

**PHILIPS**

LED-Kompaktübersicht

**2-in-1**

Lampen und  
Leuchten in  
einem Katalog!

# Starten Sie doppelt durch

Mit Philips Lampen und Leuchten für jede Anwendung  
Stand 06/2025

## LED-Lampen



## LED-Leuchten



Philips ist eine Marke für Beleuchtung von Signify, dem offiziellen  
Beleuchtungs-Partner des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams

**signify**



Official Lighting Partner  
**AMG  
PETRONAS**  
FORMULA ONE TEAM

# Damit Sie nicht im Dunkeln tappen...

Hier finden Sie eine Erklärung der verwendeten Symbole und wichtige technische Hinweise.

|                                                                                     |                                              |                                                                                     |                                                  |                                                                                       |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | 1-/2-flammig                                 |    | ENEC-Zertifizierung                              |    | Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur und Schutzart IP5x oder höher |
|     | All-in (MultiLumen und MultiColour Optionen) |    | Energieeffizienzklasse                           |    | Leuchtenlichtausbeute                                                       |
|    | Ausstrahlwinkel in Grad                      |    | Energieeinsparung                                |    | Lichtstrom in Lumen<br>Leuchtenlichtstrom                                   |
|    | Geeignet für BEG Bundesförderung (nur DE)    |    | EPD (Environmental Product Declaration)          |    | Mittlere Nutzlebensdauer                                                    |
|    | Betrieb an folgendem Vorschaltgerät          |    | Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin              |    | Schutzklasse I                                                              |
|    | Umgebungstemperatur, min. und max.           |    | Farbwiedergabeindex                              |    | Schutzklasse II                                                             |
|   | Dimmbar                                      |   | Garantie                                         |   | Schutzart IP                                                                |
|  | DimTone (Lampen mit DimTone Dimmfunktion)    |  | Interact Ready                                   |  | Schlagfestigkeit IK                                                         |
|  | Durchgangsverdrahtung                        |  | Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg |  | Unified Glare Rating                                                        |
|  | Effizienz (lm/W)                             |  | LED Alternative für herkömmliche Lampe in Watt   |  | Abbildung                                                                   |
|  | Empfohlenes Philips EVG                      |  | Systemleistung in Watt                           |                                                                                       |                                                                             |

## Allgemeine technische Hinweise zu Leuchten:

- Bitte lesen Sie die beigelegten Installationshinweise vor der Installation sorgsam durch.
- Nutzlebensdauer = Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden (h) bei Umgebungstemperatur  $T_a$  25 °C. Hinweis: Die L-Werte können innerhalb einer Produktfamilie variieren. Bitte im entsprechenden Datenblatt den individuellen L-Wert feststellen.

## Alle in diesem Katalog genannten Lampen sind:

- WEEE pflichtig
- Für Innenanwendungen in offenen/belüfteten Leuchten geeignet. Für Außenanwendungen in Außenleuchten mit Schutzart IP65 oder höher geeignet. Es sei denn, die Schutzart der Lampe ist entsprechend für den Einsatzbereich ausgelegt. Bitte beachten Sie, dass der Leuchteninnenraum genug Platz für eine konstante Wärmeableitung bietet.
- Für einen Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +45 °C und für eine Luftfeuchtigkeit von max. 80 % ausgelegt
- Nicht geeignet für Gleichspannung und elektronische Schalter (ausgenommen elektronische Schalter mit Relais). Alle Produkte mit LED-Glühfadenoptik sind generell nicht geeignet für jegliche Art von elektronischen Schaltern.
- Frei von Quecksilber und gefährlichen Substanzen (RoHS-konform)

## Allgemeine technische Hinweise zu LED tubes:

- Beim Wechsel auf LED tube/PLED muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

- Alle LED tubes für den Betrieb an KVG/VVG können ebenfalls an 220-240 V Netzspannung betrieben werden. Ein Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der LEDtube enthalten. LED tubes zum Betrieb an KVG/VVG oder Netzspannung sind auch für geschlossene Leuchten geeignet.
- Bitte prüfen Sie vor der Installation eines EVG-tauglichen Leuchtmittels, ob das bestehende EVG kompatibel ist. Eine Kompatibilitätsliste getesteter und freigegebener EVGs finden Sie unter: [www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube)
- Die rotierende Endkappen bei gekennzeichneten Leuchtmitteln sind einstellbar auf 0°/22,5°/45°/67,5°/90°.
- Alle LED tubes sind zertifiziert und erfüllen die Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch DEKRA). Weitere Informationen finden Sie unter: [www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube)


Der ZVEI hat eine neue Interpretation der Rechtslage veröffentlicht, die beschreibt, dass die Umverdrahtung bzw. Überbrückung des Vorschaltgerätes und der Anschluss einer LED Lampe an 230V keine erhebliche Veränderung der Leuchte darstellt, solange keine Risiken hinzukommen oder erhöht werden. Werden keine erheblichen Veränderungen im Sinne des Blue Guide vorgenommen, so handelt es sich um kein neues Produkt, und die umrüstende Person wird nicht zum Hersteller. Somit muss keine erneute Prüfung der CE-Konformität vorgenommen werden.

Unsere Checkliste unter [www.philips.de/LEDtube](http://www.philips.de/LEDtube) hilft Ihnen dabei, die Risikobewertung bei Ihrer Umrüstung durchzuführen und entsprechend zu dokumentieren.

Für die Schweiz empfehlen wir das Merkblatt „Leuchtenumbau auf LED“ des FVB zu beachten.

# Inhalt

|            |   |
|------------|---|
| Einleitung | 5 |
|------------|---|

|                                                                                   |                                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
|  | Signify – Make light work                      | 7  |
|  | Unser Portfolio                                | 8  |
|  | Produkt-Neuheiten                              | 9  |
|  | Signify myCreation                             | 10 |
|  | Interact Pro                                   | 11 |
|  | Energiekosten-Rechner                          | 14 |
|  | Fördermöglichkeiten für effiziente Beleuchtung | 15 |

## Leuchten

|                                                                                     |                             |    |                                                                                     |                                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
|  | Hallenleuchten              | 17 |  | Wand- und Deckenleuchten                         | 45  |
|  | Feuchtraumleuchten          | 20 |  | Downlights und Slim Downlights                   | 48  |
|  | Lichtbandsysteme            | 26 |  | Einbaustrahler                                   | 52  |
|  | Lichtleisten                | 33 |  | Stromschienenstrahler                            | 55  |
|  | Einlege- und Einbauleuchten | 36 |  | Scheinwerfer                                     | 57  |
|  | Anbau- und Pendelleuchten   | 40 |  | Straßenleuchten                                  | 67  |
|  | Stehleuchten                | 43 |  | Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg | 107 |

## Lampen

|                                                                                     |                                               |    |                                                                                     |                                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
|  | LED tubes                                     | 71 |  | Glühlampen, Kerzen- und Tropfenlampen            | 98  |
|  | LED Alternativen für Kompaktleuchtstofflampen | 84 |  | Stiftsockel- und Speziallampen                   | 102 |
|  | LED Alternativen für Entladungslampen         | 88 |  | Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg | 105 |
|  | Reflektorlampen                               | 93 |                                                                                     |                                                  |     |





## Angetrieben von verantwortungsvoller Innovation

Signify und Mercedes-AMG PETRONAS F1 werden durch die gemeinsame Leidenschaft für Technologie und den Wunsch, die Grenzen des Möglichen zu erweitern, angetrieben.

Unsere Beleuchtungsinnovationen unterstützen das Team in seinem Bestreben, eines der weltweit nachhaltigsten im Profisport zu werden. Sie dienen dem Wohlbefinden und der Leistungsfähigkeit von Fahrern und Teammitgliedern und bieten den Fans an der Strecke und zu Hause ein einzigartiges Erlebnis.

Mehr erfahren:

[signify.com/partnership](https://signify.com/partnership)

Signify ist offizieller Beleuchtungs-Partner  
des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams



Official Lighting Partner

**AMG**  
**PETRONAS**  
FORMULA ONE TEAM



# Unser neuer Philips LED Produktkatalog



Lampen  
und Leuchten  
jetzt in einem  
Katalog!

Schluss mit dem Hin und Her zwischen verschiedenen Katalogen und willkommen zu unserem neuen **Philips LED Produktkatalog!** Von energieeffizienten LED Lampen bis hin zu innovativen LED Leuchten – ab sofort finden Sie beide Sortimente in einem Katalog.

## Entdecken Sie außerdem unseren Katalog für alle, die Beleuchtungsprojekte planen



In der „**Inspiration Licht**“ finden Sie alle Details zu unserem **Philips Spezifikations-Portfolio**. Mit vielen praktischen Übersichten für die unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten – und vielem mehr!

Den Katalog können Sie **direkt online anschauen** oder als **Print-Version bestellen**:


[www.signify.com/inspiration-licht](http://www.signify.com/inspiration-licht)



# Signify

Unser Ziel ist es, das außerordentliche Potenzial von Licht zu nutzen, um für ein angenehmeres Leben und eine bessere Welt zu sorgen.

Signify ist Weltmarktführer für Beleuchtung und seit mehr als 130 Jahren Vorreiter und Impulsgeber. Neben hochwertigen, energieeffizienten Produkten, Systemen und Dienstleistungen bieten wir Innovationen wie z. B. 3D-gedruckte Leuchten oder menschenzentriertes Licht mit NatureConnect.

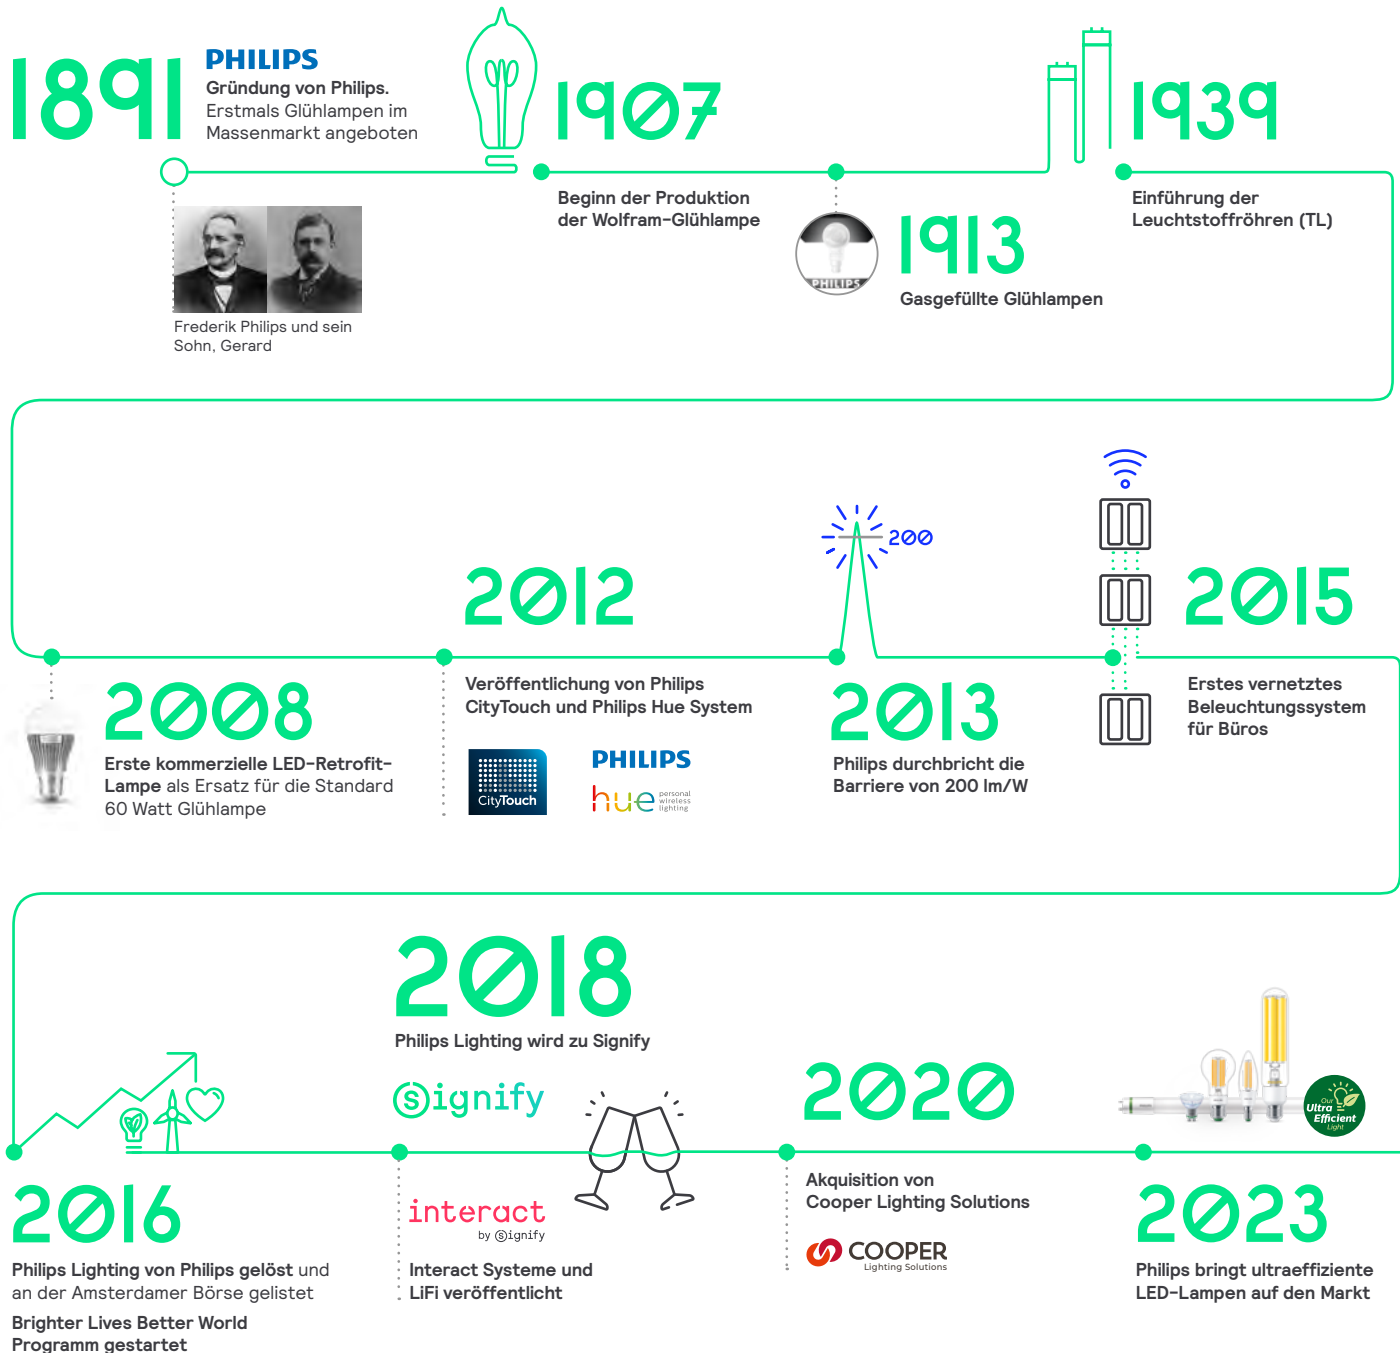

Mehr über uns, unsere Marken und Ihre Vorteile:

[www.signify.com](http://www.signify.com)



# Make light work

Wir wollen Licht zum Arbeiten bringen. Für Sie und mit Ihnen.

Für mehr Effizienz. Für mehr Nachhaltigkeit. Und für beste Bedingungen in Büros, Lagerhallen, Produktionsflächen, Parkhäusern, in der Außenbeleuchtung, in Schulen, Krankenhäusern und vielem mehr. Eben überall dort, wo Sie mit Ihrer Expertise tagtäglich optimale Lichtbedingungen schaffen.

Sie möchten unsere Innovationen live erleben? Besuchen Sie uns auf unserer “Make light work”-Tour, die in den kommenden Jahren viele wichtige Messen in Deutschland, Österreich und der Schweiz besuchen wird.

Alle Infos und aktuelle Tour-Termine:

[www.signify.com/makelightwork](http://www.signify.com/makelightwork)



## EPDs: Für mehr Transparenz und nachhaltige Innovation

Bereits heute ist für einen großen Teil unserer Produkte ein **Environmental Product Declaration Dokument**, kurz EPD, verfügbar. Dieses standardisierte Berichtsdokument zeigt Ihnen die wichtigsten Ergebnisse eines Life Cycle Assessments (LCA) auf und ermöglicht Ihnen so einen transparenten Überblick über die umweltbezogenen Eigenschaften eines Produkts. Übrigens ergänzen wir kontinuierlich unsere Produkte mit entsprechenden EPDs – für maximale Transparenz!





# Unser Portfolio

## ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Achten Sie im Katalog auf die mit dem Stern markierten Produkte. Praktische Übersichten aller Topseller-Lampen und -Leuchten finden Sie auf den Seiten 105–109.

## Unsere Leuchten – ab Seite 16



**Der Preisknaller:**  
ideal als LED-Einstiegssortiment

- Bewährt
- Zuverlässig
- Günstig
- 3 Jahre Garantie



**Der Standard:**  
Einfach zu installieren und innovativ

- Innovativ
- Einfach zu installieren
- Hochwertig
- 5 Jahre Garantie



**Die beste Lösung für den Kunden:** Individualität für jedes Projekt

- Beste Lichtqualität
- Längste Lebensdauer
- Maximale Effizienz
- 5 Jahre Garantie
- + optionale Verlängerung



**Intelligente Sanierung –**  
Vernetzte, kabellose Steuerung

- Perfektes Zusammenspiel: Interact Pro App mit Interact Ready Leuchten und Lampen
- Einfache Installation und Einrichtung
- Nutzung vorhandener 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> Leitungen



**interact  
ready.**

## Unsere Lampen – ab Seite 70



**CorePro**  
Für Ihre täglichen Beleuchtungsaufgaben.



**MASTER Value**  
Die optimale Kombination aus Wert und Leistung.



**MASTER**  
Für Spitzenleistung und Nachhaltigkeit.




**MasterConnect**  
Für einen einfachen Einstieg in intelligente Beleuchtung.



**interact  
ready.**

# Produkt-Neuheiten

ab Juni 2025

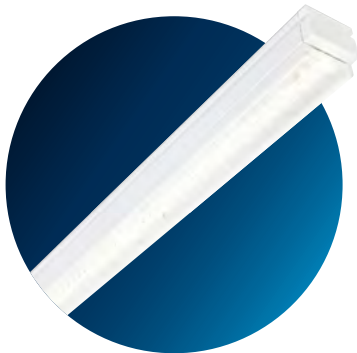

## Lichtband Maxos unify

- Lichtband in klassischer 1,5 m Systemlänge für einfache Planung (2,25 m auf Anfrage für kostenoptimierte Projekte)
- Alle Lichtträger ermöglichen eine Steuerung über DALI oder eine smarte Vernetzung über Interact Pro mit Sensoreinheiten (auch später nachrüstbar)
- Stromführungsschiene mit 7 oder 13 Adern für flexible Positionierung der Lichtträger
- bis zu 10.500 lm auf 1,5 m Lichtträger
- eng- (NB) oder breitstrahlende (WB) Optik
- hohe Effizienz von bis zu 170 lm/W im Standard für bestes Preis-/Leistungsverhältnis für die meisten Anwendungen
- auch als ultraeffiziente Ausführung mit bis zu 200 lm/W erhältlich
- Lange Nutzlebensdauer von 100.000 h (L85)

[Mehr auf Seite 26](#)


## CoreLine Lichtleiste

**NEU:** All-in-Ausführung: Bis zu 2 Lichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte (4-in-1): Immer die passende Leuchte zur Hand: Maximale Flexibilität und Effizienz für jedes Projekt!

**NEU:** Jede Standard-Leuchte (L1200, L1500) kann nachträglich mit unserem 3h-Notlichtakku-Kit umgerüstet werden.



[Mehr auf Seite 33](#)

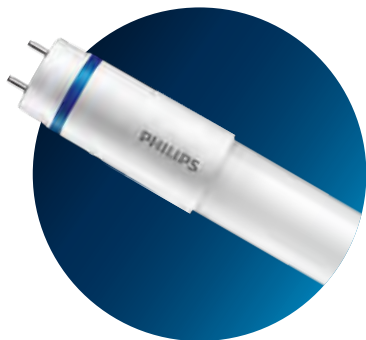

## Philips MASTER LEDtube T8

- Durchschnittlich 40 % Kunststoffanteil aus recycelten Materialien\*
- Lichtausbeute von 185 lm/W (Energieeffizienzklasse B)
- Bruchsicheres Kunststoffdesign (gemäß IEC 61549)
- Lange Lebensdauer von 75.000 Stunden (L70)

[Mehr auf Seite 74](#)



## PL-C LED 2-Pin All-in

- Die erste PLC geeignet für horizontale und vertikale Installation
- 360° Abstrahlwinkel: Gleichmäßige Lichtverteilung auch bei vertikaler Installation
- Philips All-in: Umschalten zwischen 3.000 K/4.000 K/6.500 K
- CRI80 für gute Farbwiedergabe

[Mehr auf Seite 85](#)



\* 40 % PCR Polycarbonat Anteil. Gewichteter Durchschnitt des Kunststoffgehalts des Produkts. Berechnet nach ISO 14021.

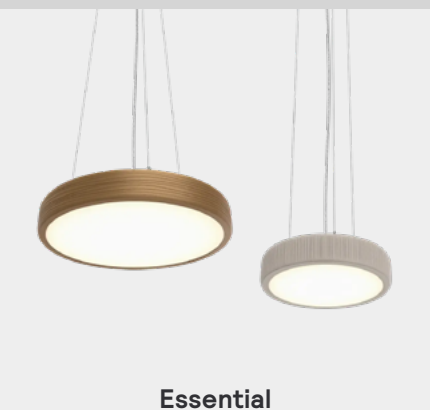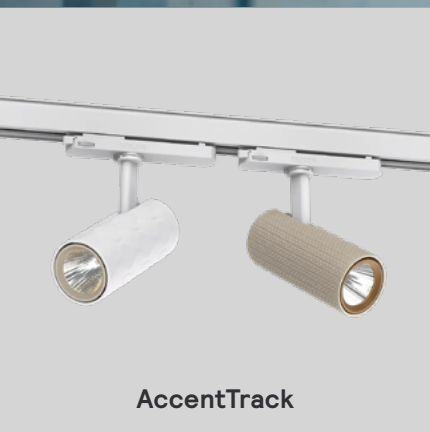

# Außergewöhnliche Beleuchtung. Nachhaltig gedruckt.

Moderne Beleuchtung kommt aus dem 3D-Drucker. Realisieren Sie mit unserer Hilfe außergewöhnliche und nachhaltige Beleuchtungsdesigns mit den Signify myCreation Produkten.

## Von Haus aus nachhaltig

Leuchten aus dem 3D-Drucker sind eine nachhaltige Lösung: Alle gedruckten Teile bestehen aus mindestens 55 % nachhaltigen Materialien. Durch Verwendung von recycelten und massebilanzierten bio-kreislauffähigen Materialien wird Abfall vermieden.\* Ein konzeptioneller Beitrag zur Kreislaufwirtschaft auch dank deutlicher Verringerung der CO<sub>2</sub>-Emissionen durch Drucken an Standorten in den Niederlanden und Ungarn.

## Maßgeschneidertes Design

Der Standard-Katalog bietet nicht die richtige Lösung? 3D-Druck ermöglicht fantastische Formen, faszinierende Farben, einzigartige Texturen – individuell gestaltet und passend zum jeweiligen Projekt.

## Vorteil: passgenau

Mit 3D gedruckten Leuchten können Sie bestehende Downlights auch dann problemlos ersetzen, wenn handelsübliche Produkte aufgrund besonderer Deckenausschnittmaße nicht passen. Wir liefern Downlights passgenau für Deckenausschnitte von 150 – 280 mm.

Entdecken Sie das gesamte Signify myCreation Portfolio:  
[signify.com/mycreation](https://www.signify.com/mycreation)

\* Unsere Produkte enthalten entweder Post-Consumer-Recycling-Materialien (z.B. Wassergallonen), Bio-Kreislaufmaterialien (z.B. Tallöl und Altspeiseöl) oder post-industrielle Recycling-Materialien (z.B. aus der Produktion von Swimmingpools oder Dachplatten für Carports). Wir vermeiden strikt die Verwendung von 100% Neumaterialien in unserem Druckprozess.



# Leitung ziehen oder App bedienen?

Echte Profis setzen auf automatisiertes und funkvernetztes Licht von Philips und vertrauen auf Interact Pro: das kabellose, intelligente Beleuchtungssystem, das einfach zu installieren und einzurichten ist – und das in kürzester Zeit einen beeindruckenden positiven Effekt auf die Energieeinsparungen Ihrer Kunden haben kann.



**Einfach**



**Effektiv**




**Smart**

## Flexibilität und Zukunftssicherheit für jede Anwendung

Setzen Sie auf Interact Pro und erfüllen Sie bestehende und zukünftige Anforderungen an die automatisierte Beleuchtung

- **Ideal für Sanierung und Neubau**  
Keine zusätzlichen (DALI-) Steuerleitungen notwendig
- **Schnelle Installation**  
Nach der Montage der Leuchten und des Zubehörs in wenigen Klicks betriebsbereit
- **Perfekt für jede Projektgröße**  
Keine Einschränkung bei der Anzahl der Lichtpunkte
- **Keine zusätzlichen Gebühren** – Systemkonfiguration über kostenlose Interact Pro App
- **Keine Einwahl ins lokale IT-Netzwerk des Kunden erforderlich** – Inbetriebnahme über Handy-App und Bluetooth. Einige Funktionen sind jedoch auf eine ständige Internetverbindung angewiesen. Der Schlüssel dazu ist das Gateway – daher empfehlen wir es in jedem Projekt.
- **Geeignet für viele Anwendungen:** Umfangreiches Sortiment an hochwertigen Philips Interact Ready LED-Leuchten, -Lampen, Schaltern und Sensoren erhältlich.

[Das ganze Sortiment finden Sie auf den nächsten Seiten!](#)



**Von der Planung bis zur Programmierung:**  
Entdecken Sie in unserer Planungsbroschüre wie Sie Ihre Idee einer vernetzten Beleuchtung in wenigen Schritten ganz einfach umsetzen!

[Hier ansehen](#)



# Das Philips Interact Ready Portfolio im Überblick

## Philips LED Leuchten

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| CoreLine Anbauleuchte<br><a href="#">Mehr auf Seite 41</a>                        | CoreLine FastSet IP44 Anbauleuchte<br><a href="#">Mehr auf Seite 40</a>           | CoreLine Panel<br><a href="#">Mehr auf Seite 36</a>                               | CoreLine Wand- und Deckenleuchte<br><a href="#">Mehr auf Seite 45</a>              |
|  |  |  |  |
| CoreLine Downlight<br><a href="#">Mehr auf Seite 48</a>                           | CoreLine Slim Downlight<br><a href="#">Mehr auf Seite 50</a>                      | CoreLine Einbaustrahler<br><a href="#">Mehr auf Seite 52</a>                      | CoreLine Feuchtraumleuchte<br><a href="#">Mehr auf Seite 20</a>                    |
|  |  |  |  |
| CoreLine Lichtleiste<br><a href="#">Mehr auf Seite 33</a>                         | CoreLine Hallenleuchte<br><a href="#">Mehr auf Seite 18</a>                       | GentleSpace<br><a href="#">Mehr auf Seite 17</a>                                  | Maxos fusion<br><a href="#">Mehr auf Seite 28</a>                                  |

## Philips LED Lampen


|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| MasterConnect LEDtube T8<br><a href="#">Mehr auf Seite 76</a>                       |
|  |
| MasterConnect LEDspot<br><a href="#">Mehr auf Seite 93</a>                          |



Die Interact Ready Produkte erkennen Sie im Katalog ganz einfach an diesem Logo

## So funktioniert's

So werden die Interact Pro-Komponenten zu einem leistungsstarken System.

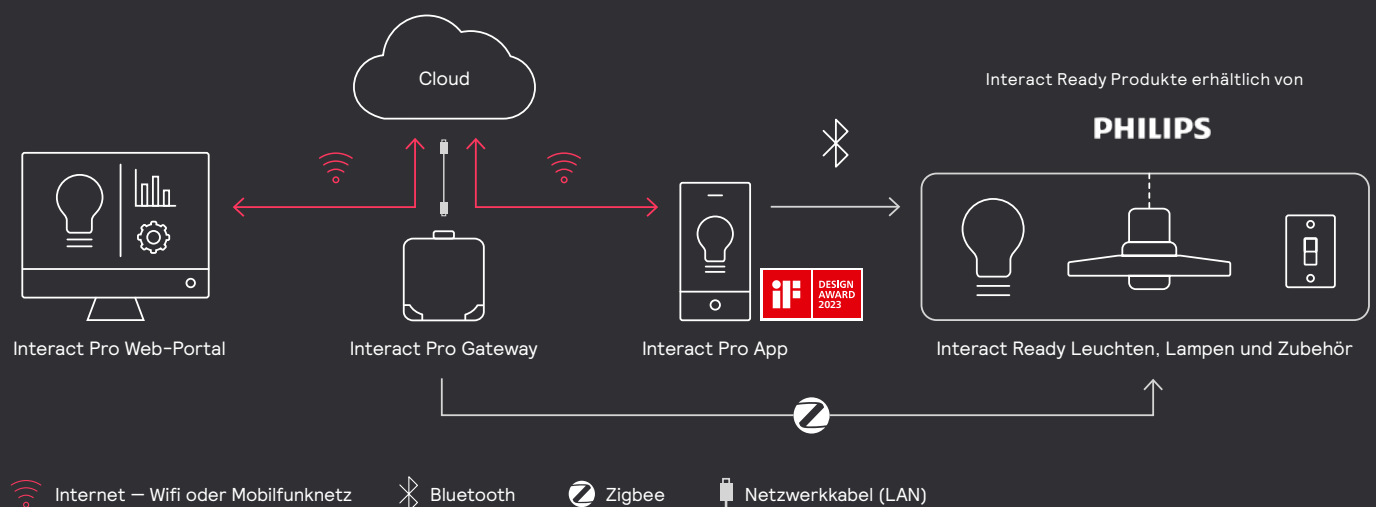

Alle Infos zu Interact Pro finden Sie auf [www.interact-lighting.com](http://www.interact-lighting.com)

## Philips Zubehör

interact  
ready.

### Gateway (Aufgepasst: Die besten Funktionen gibt es nur mit Gateway)



- Das Interact Pro Gateway bietet zusätzliche Funktionalitäten, die zur weiteren Flexibilität, höheren Nutzerfreundlichkeit und Kostenoptimierung beitragen (z.B. Energiemonitoring, Fernsteuerung, Fehlerdiagnose)
- Die Inbetriebnahme erfolgt über die Interact Pro App mit Einwahl ins lokale IT-Netz des Kunden
- Kostenfreie Sicherheits-Updates für Ihr komplettes Interact Pro System

| Produktbezeichnung                       | Produktbeschreibung                                    | Abb. | Bestell-Nr.              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway | Optionales IP-Gateway für zusätzliche Funktionalitäten | 1    | <a href="#">77579000</a> |

### Funkschalter



- Vielseitige Funkschalter für manuelles Bedienen der Interact Pro Beleuchtungsanlage
- Mit einer Wippe oder Doppelwippe
- Batterie- und netzloser Betrieb dank ZigBee Green Power-Technologie
- Vielseitige Montagemöglichkeiten: auf bestehende Unterputzsteckdosen aufsetzbar, direkt auf die Wand mittels Schrauben oder doppelseitigem Klebepad (Klebepad im Lieferumfang enthalten)

| Produktbezeichnung           | Produktbeschreibung                                        | Abb. | Bestell-Nr.              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B | 2-Taster-Funkschalter (1 Wippe), EIN/AUS/Dimmen            | 2    | <a href="#">27377100</a> |
| UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B | 4-Taster-Funkschalter (Doppelwippe), EIN/AUS/Dimmen/Szenen | 3    | <a href="#">27380100</a> |

### Funk-Bewegungs- und Präsenzmelder für Innenräume (IP20)



- **Funk-Bewegungsmelder:** Deckenanbaumontage, batteriebetrieben (8-Jahresbatterie, austauschbar), Montagehöhe: bis zu 4 m. Für CoreLine-WIA-Leuchten und als Ergänzungsbewegungsmelder für SRD U4 / SRD IA4 / SEIA IA4-Leuchten und SIA H4-Leuchten.
- **Funk-Präsenzmelder** (Tageslicht- und Bewegungssensor): Deckenanbaumontage, batteriebetrieben (8-Jahresbatterie, austauschbar), Montagehöhe: bis zu 4 m. Empfohlen in Verbindung mit CoreLine WIA-Leuchten.

| Produktbezeichnung           | Produktbeschreibung                                  | Abb. | Bestell-Nr.              |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| OCC 0100A/02 BP Sensor WH    | Funk-Bewegungsmelder                                 | 4    | <a href="#">26056600</a> |
| OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH | Funk-Präsenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) | 5    | <a href="#">26059700</a> |

### Funk-Präsenzmelder für Innenräume in Industrie, Lagerhallen und Parkgaragen (IP66)



- **Funk-Präsenzmelder** (Tageslicht- und Bewegungssensor): Deckenanbaumontage, 230V AC Netzbetrieb, inkl. Anschlussleitung
- Für CoreLine WIA Leuchten und als Erweiterungssensor für SRD U4 / SD IA4 / SEIA IA4 Leuchten und SRD H4 / SIA H4 Leuchten. Sensor wird einer Zone zugeordnet und wird wie ein Leuchte in Betrieb genommen.

NEU

| Produktbezeichnung             | Produktbeschreibung                                  | Abb. | Bestell-Nr.              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| MPS3100/05 OCC-DL IA WIA WH 8M | Funk-Präsenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) | 6    | <a href="#">32146500</a> |

### Infrarot-Fernbedienungen



- Die Infrarot-Fernbedienungen IRT9015 und IRT9090 können optional in Kombination mit der Interact Pro App für eine noch schnellere Inbetriebnahme von Leuchten mit integriertem Sensor U4, IA4 und H4 eingesetzt werden.
- Ein optimaler Einsatz der Infrarot-Fernbedienungen ist bei Montagehöhen der Leuchten bis zu 16 m gewährleistet.

| Produktbezeichnung                      | Produktbeschreibung                                       | Abb. | Bestell-Nr.              |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| IRT9015/00 InterAct Retrofit            | Zur Inbetriebnahme von Interact Pro (empfohlen)           | 7    | <a href="#">82759800</a> |
| IRT9090/01 Extended IR Programming Tool | Zur Inbetriebnahme von Interact Pro und ActiLume-Systemen | 8    | <a href="#">74763500</a> |



# Jedes Watt zählt. Senken Sie Ihre Energiekosten!

Bei steigenden Strompreisen kommt es auf jedes eingesparte Watt an, welches gar nicht erst erzeugt werden muss. LED-Leuchten und LED tubes sind im Vergleich zu konventionellen Leuchten und TL-D Lampen um bis zu 70 % effizienter, so dass Sie bei gleichbleibend hoher Lichtqualität nachhaltig Energiekosten sparen können.

## Ihre Stromkostensparnis pro Jahr für jedes eingesparte Watt Leistung

Die Tabelle zeigt die Stromkostenersparnis pro Watt in Abhängigkeit von Betriebsdauer und Stromkostenpreis. Multiplizieren Sie einfach die eingesparte Leistung in Watt mit dem Wert aus der Tabelle und Sie erhalten die Stromkostensparnis für die LED-Leuchte und/oder das LED-Leuchtmittel pro Jahr.

| Betriebsstunden pro Jahr (h) | Stromkosten/kWh pro Jahr* |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                              | 0,20 €                    | 0,25 € | 0,30 € | 0,35 € | 0,40 € | 0,45 € | 0,50 € |
| 500                          | 0,10 €                    | 0,13 € | 0,15 € | 0,18 € | 0,20 € | 0,23 € | 0,25 € |
| 1.000                        | 0,20 €                    | 0,25 € | 0,30 € | 0,35 € | 0,40 € | 0,45 € | 0,50 € |
| 1.500                        | 0,30 €                    | 0,38 € | 0,45 € | 0,53 € | 0,60 € | 0,68 € | 0,75 € |
| 2.000                        | 0,40 €                    | 0,50 € | 0,60 € | 0,70 € | 0,80 € | 0,90 € | 1,00 € |
| 3.000                        | 0,60 €                    | 0,75 € | 0,90 € | 1,05 € | 1,20 € | 1,35 € | 1,50 € |
| 4.000                        | 0,80 €                    | 1,00 € | 1,20 € | 1,40 € | 1,60 € | 1,80 € | 2,00 € |
| 6.000                        | 1,20 €                    | 1,50 € | 1,80 € | 2,10 € | 2,40 € | 2,70 € | 3,00 € |
| 8.000                        | 1,60 €                    | 2,00 € | 2,40 € | 2,80 € | 3,20 € | 3,60 € | 4,00 € |

## Ob Leuchten oder Lampen – LED lohnt sich

|                             | Konv. Einlegeleuchte<br>4 x 18W T8 mit VVG | CoreLine Panel<br>RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC | Ledinaire Panel<br>RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 88 W                                       | 26 W                                              | 28 W                                            |
| Stromverbrauch/Jahr*        | 352 kWh                                    | 104 kWh                                           | 112 kWh                                         |
| Stromkosten/Jahr*           | 88 €                                       | 35 €                                              | 28 €                                            |
| Ersparnis Stromkosten/Jahr* |                                            | <b>53 €</b>                                       | <b>60 €</b>                                     |

|                             | Konv. Feuchtraumleuchte<br>2 x 58W T8 mit VVG | CoreLine Feuchtraumleuchte<br>WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN | Ledinaire Feuchtraumleuchte<br>WT060C LED56S/840 PSU L1500 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 133 W                                         | 43 W                                                            | 46 W                                                       |
| Stromverbrauch/Jahr*        | 532 kWh                                       | 172 kWh                                                         | 184 kWh                                                    |
| Stromkosten/Jahr*           | 133 €                                         | 43 €                                                            | 46 €                                                       |
| Ersparnis Stromkosten/Jahr* |                                               | <b>90 €</b>                                                     | <b>87 €</b>                                                |

|                             | Konv. Leuchtstofflampe<br>58 W | Master LEDtube T8 UO<br>20 W |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Systemleistung              | 66,5 W                         | 20 W                         |
| Stromverbrauch/Jahr*        | 266 kWh                        | 80 kWh                       |
| Stromkosten/Jahr*           | 66,50 €                        | 20 €                         |
| Ersparnis Stromkosten/Jahr* |                                | <b>46,50 €</b>               |

\* Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,25 €/kWh, Betriebsdauer 4.000 Stunden pro Jahr, 8,5 W Verlustleistung des konventionellen Vorschaltgerätes.

Für die Berechnung in der Schweiz verwenden Sie statt der Euro Beträge Schweizer Franken/Rappen.

# Fördermöglichkeiten für effiziente Beleuchtung



## BEG Bundesförderung für effiziente Gebäude

### Was wird gefördert?

- Der Austausch von Innenbeleuchtung inklusive Umfeldmaßnahmen, z.B. Baustelleneinrichtung, Materialkosten, Installation, Deinstallation und Entsorgung (Lampen für den Einbau in Bestandsleuchten sind nicht förderfähig)
- Steuerungen z.B. für Tageslicht und/oder Präsenz inkl. aller Komponenten
- Komponenten für ein Energiemanagementsystem einschließlich Inbetriebnahme und Maßnahmen zur Anlagenoptimierung
- Fachplanung- und Baubegleitung

### Wer wird gefördert?

- Unternehmen (ohne Bundesbeteiligungen) gemeinnützige Organisationen, einschließlich Kirchen
- Antragsberechtigt sind Eigentümer, Pächter oder Mieter des Gebäudes sowie Energiedienstleister (Contracting)
- Sonstige juristische Personen

### Wie wird gefördert?

- Förderzeitraum: 01.01.2024 bis 31.12.2030
- Der Fördersatz beträgt für Einzelmaßnahmen 15% und für Baubegleitung 50%
- Bei Erstellung eines iSPF erhöht sich der Zuschuss um 5%
- Das Förderprogramm unterliegt nicht dem EU-Beihilferecht

### Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

- Das Gebäude muss mindestens 5 Jahre alt sein und beheizt werden
- Die geförderte Anlage ist mindestens 10 Jahre zu nutzen
- Es ist ein Effizienzexperte (> Expertenliste) einzubinden
- Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 300 Euro (netto) Einhaltung der technischen Mindestanforderungen d.h. die Systemlichtausbeute beträgt mindestens:
  - 140 lm je Watt bei LED-Lichtbandleuchten
  - 120 lm je Watt bei allen anderen LED-Beleuchtungssystemen
- Der Lichtstromerhalt für LED-Leuchten muss mindestens L80 bei 50.000 Betriebsstunden betragen

### Antragsstellung

- Vor Vorhabenbeginn (aber erst nach Abschluss eines Liefer- oder Leistungsvertrags) durch einen Energieeffizienzexperten
- Bewilligungszeitraum nach Zuwendungsbescheid 36 Monate
- Der Energieeffizienzexperte ist unabhängig zu beauftragen
- Planungs- und Beratungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden

[Weitere Informationen finden Sie hier.](#)



Philips LED Produkte, die eine BEG Bundesförderung ermöglichen erkennen Sie im Katalog an diesem Symbol



## Lightbank

### Was wird gefördert?

- Innenbeleuchtung:
  - Die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen
  - Lichtsteuerung
- Aussenbeleuchtungsanlagen und Sportplatzbeleuchtung werden über separate Programme gefördert (weitere Informationen finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code).

### Wer wird gefördert?

- Alle Bauherren

### Wie wird gefördert?

- Erneuerung von Beleuchtungsanlagen mit mind. 190 Franken pro jährlich eingesparte MWh/a. Maximum: 30'000 Franken
- Projekte mit einer Fläche bis und ab 1'000 m<sup>2</sup> (Für Projekte bis 1'000 m<sup>2</sup> wird ein vereinfachtes Verfahren zur Antragstellung genutzt)
- Wohnbauten, Spitäler, Heime und Aussenbeleuchtungsanlagen mit max. 90'000 Franken

### Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

- Je nach Programm bis 31.12.2025 oder solange Fördermittel ausreichen
- Energiebedarf der neuen Beleuchtung nach SIA-Norm 387/4, Berechnung der Einsparung im Vergleich zum SIA Grenzwert
- Einhaltung der SN EN 12464
- Einsatz einer Lichtsteuerung (zwingend bei LED-Röhren)
- Amortisationsdauer > 4 Jahre
- Pro Endkunde max. 300'000 CHF
- Entscheidung über Projektzulassung durch Programmkomitee

### Antragsstellung

- Die Bedingungen für die einzelnen Förderprogramme, sowie die Anmeldeformulare finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.

**Der Einsatz von LED-Röhren wird nur gefördert, wenn gleichzeitig eine Beleuchtungssteuerung installiert wird. In Projekten ab 1'000 m<sup>2</sup> ist die Förderung von LED-Röhren auf folgenden Nutzungen beschränkt: Parking, Lagerhallen und Nebenräume.**

[Weitere Informationen finden Sie hier.](#)



## Umweltförderung

### Was wird gefördert?

- Der Leuchtentausch inklusive Umfeldmaßnahmen wie Baustelleneinrichtung, Materialkosten, Installation, Deinstallation und Entsorgung
- Die Sanierung von Beleuchtungsanlagen auf Sportplätzen, in Stadien sowie Straßen- und Außenbeleuchtung
- Steuerungen z.B. für Tageslicht oder Präsenz inklusive aller Komponenten sowie Komponenten für ein Energiemanagementsystem einschließlich Inbetriebnahme
- Maßnahmen zur Anlagenoptimierung Fachplanung und Baubegleitung
- Der Umbau von bestehenden Beleuchtungsanlagen in Innenräumen, Straßen- und Außenbeleuchtung (z.B. Sportanlagen)

### Wie wird gefördert?

- Die Förderung hängt von der Anwendung ab. Weitere Informationen finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.

### Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

- Weitere Informationen zu den Rahmenbedingungen und der Höhe der Förderung, finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.

### Antragsstellung

- Die Antragsstellung erfolgt online.
- Die notwendige Formulare finden Sie unter dem untenstehenden QR-Code.

**Nicht zugelassen sind Maßnahmen, die den alleinigen Leuchtmittelwechsel vorsehen.**

[Weitere Informationen finden Sie hier.](#)



**Wir unterstützen Sie gern, sprechen Sie uns an:**  
[lichtplanung@signify.com](mailto:lichtplanung@signify.com)

- Projektberatung
- Analyse Ihres Sanierungspotentials
- Nennung eines Effizienzexperten

- Prüfung der Förderfähigkeit
- Erarbeitung von Lösungsvorschlägen





# LED-Leuchten

für jede Anwendung und Herausforderung



# Hallenleuchten

## GentleSpace Gen4

BEST


**174 lm/W<sup>1</sup>**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L85)

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L90)

**5 Jahre**  
Garantie

**EPD**
**interact**  
ready.

- Flache und leichte LED-Hallenleuchte aus Aluminium, mit Glasabdeckung (GC)
- Zwei Baugrößen mit Leuchtenlichtströmen von 13.000 bis 35.000 lm (49.000 lm auf Anfrage)
- Breit- (WB) und mittelbreitstrahlende (MB) Optik mit bester Entblendung durch große Lichtaustrittsfläche
- Mit elektronischem, DALI-regelbarem Betriebsgerät (DIA) oder als Interact Version (SIA) mit Sensor für funkvernetzte Steuerung mit Tageslichtregelung und Bewegungserfassung
- Inkl. Triangelseilabhängung oder optional mit Montagebügel (BR)



Große Lichtaustrittsfläche für geringste subjektive Blendwirkung



Optionaler verstellbarer Montagebügel




Kleine Bauform für Lichtströme 13.000 & 17.000 lm



BY580X/BY581X mit Sensor



Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                                                                                                                                                                                                        | Ersatz für HID                         | lm     | W   | lm/W | K     | DV | Lighting icon | Ø x H (mm)      | Bestell-Nr.     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----|------|-------|----|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>DALI-dimmbare, breitstrahlende Optik, mit Seilabhängung, Gehäusefarbe Silber</b>                                                                                                                                       |                                        |        |     |      |       |    |               |                 |                 |
| BY580P 130S/840 DIA WB GC SI                                                                                                                                                                                              | <b>250 W HPL</b>                       | 13.000 | 76  | 171  | 4.000 | –  | DALI          | 600 x 254 x 117 | <u>59414200</u> |
| BY580P 170S/840 DIA WB GC SI                                                                                                                                                                                              | <b>400 W HPL / 250 W HPI</b>           | 17.000 | 102 | 167  | 4.000 | –  | DALI          | 600 x 254 x 117 | <u>59415900</u> |
| BY581P 250S/840 DIA WB GC SI                                                                                                                                                                                              | <b>400 W HPI / 250 W SON</b>           | 25.000 | 144 | 174  | 4.000 | –  | DALI          | 600 x 417 x 125 | <u>59416600</u> |
| BY581P 350S/840 DIA WB GC SI                                                                                                                                                                                              | <b>400 W SON</b>                       | 35.000 | 210 | 167  | 4.000 | –  | DALI          | 600 x 417 x 125 | <u>59417300</u> |
| <b>DALI-dimmbare, mittelbreitstrahlende Optik, mit Seilabhängung, Gehäusefarbe Silber</b>                                                                                                                                 |                                        |        |     |      |       |    |               |                 |                 |
| BY580P 130S/840 DIA MB GC SI                                                                                                                                                                                              | <b>250 W HPL</b>                       | 13.000 | 76  | 171  | 4.000 | –  | DALI          | 600 x 254 x 117 | <u>59434000</u> |
| BY580P 170S/840 DIA MB GC SI                                                                                                                                                                                              | <b>400 W HPL / 250 W HPI</b>           | 17.000 | 102 | 167  | 4.000 | –  | DALI          | 600 x 254 x 117 | <u>59435700</u> |
| BY581P 250S/840 DIA MB GC SI                                                                                                                                                                                              | <b>400 W HPI / 250 W SON</b>           | 25.000 | 144 | 174  | 4.000 | –  | DALI          | 600 x 417 x 125 | <u>59436400</u> |
| BY581P 350S/840 DIA MB GC SI                                                                                                                                                                                              | <b>400 W SON</b>                       | 35.000 | 210 | 167  | 4.000 | –  | DALI          | 600 x 417 x 125 | <u>59437100</u> |
| <b>interact ready Interact Pro Ready, mit dimmbarem SensorReady-InterAct-Betriebsgerät (SIA) und Präsenzmelder (H4), Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt, breitstrahlende Optik, mit Seilabhängung, Gehäusefarbe Silber</b> |                                        |        |     |      |       |    |               |                 |                 |
| BY580X 130S/840 SIA WB GC SI H4                                                                                                                                                                                           | <b>250 W HPL</b>                       | 13.000 | 77  | 169  | 4.000 | –  | Funk          | 718 x 254 x 117 | <u>59392300</u> |
| BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4                                                                                                                                                                                           | <b>400 W HPL / 250 W HPI</b>           | 17.000 | 104 | 164  | 4.000 | –  | Funk          | 718 x 254 x 117 | <u>59393000</u> |
| BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4                                                                                                                                                                                           | <b>400 W HPI / 250 W SON</b>           | 25.000 | 146 | 171  | 4.000 | –  | Funk          | 719 x 417 x 123 | <u>59394700</u> |
| BY581X 350S/840 SIA WB GC SI H4                                                                                                                                                                                           | <b>400 W HPI am SON-VG / 400 W SON</b> | 35.000 | 210 | 167  | 4.000 | –  | Funk          | 719 x 417 x 123 | <u>59395400</u> |

<sup>1</sup> Auf Anfrage auch als hocheffiziente UE-Ausführung mit bis zu 189 lm/W verfügbar

Andere Optionen und Spezialausführungen (z.B. für Umgebungstemperaturen von bis zu +70°C) auf Anfrage



## CoreLine Hallenleuchte Gen5

BETTER


**159 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L75)

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L85)

**5 Jahre**  
Garantie

**interact**  
ready.

- Kompakte und leichte (1,9 – 5,5 kg) LED-Hallenleuchte für einfache Handhabung
- Drei Baugrößen mit vier Leuchtenlichtströmen von bis zu 30.000 lm mit 4.000 K
- Mit schaltbarem (PSU), DALI-Betriebsgerät (PSD) oder für funkvernetzte Steuerung mit Interact Pro (SIA mit Bewegungs- und Tageslichtsensor). PSD-Betriebsgerät ist gleichspannungsgerecht
- Gute Entblendung aufgrund hochpräziser Linsenoptik, die alle Industrieanforderungen erfüllt
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP



Montagebügel als  
Zubehör erhältlich



Montagehaken für  
einfache Ein-Punkt-  
Abhängung (PSU/  
PSD)



Interact Version mit  
Sensor und Zwei-  
Punkt-Abhängung



Integrierte Kühl-  
rippen für optimales  
Wärmemanagement  
mit langer Lebensdauer



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen



| Produktbezeichnung                                                                                                                                                                                                               | Ersatz für HID                                     | lm     | W   | lm/W | K     | DV |      | Ø x H (mm)      | Bestell-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|----|------|-----------------|-------------|
| <b>LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB)</b>                                                                                                                                           |                                                    |        |     |      |       |    |      |                 |             |
| BY120P G5 LED1055/840 PSU NB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 250W HPL                                           | 10.500 | 67  | 157  | 4.000 | –  | –    | 290 x 90        | 95566000    |
| ★ BY120P G5 LED1055/840 PSU WB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                      | 250W HPL                                           | 10.500 | 67  | 157  | 4.000 | –  | –    | 290 x 90        | 95567700    |
| BY121P G5 LED2005/840 PSU NB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPL / 250W HPI                                | 20.000 | 126 | 159  | 4.000 | –  | –    | 330 x 99        | 95568400    |
| ★ BY121P G5 LED2005/840 PSU WB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                      | 400W HPL / 250W HPI                                | 20.000 | 126 | 159  | 4.000 | –  | –    | 330 x 99        | 95569100    |
| BY122P G5 LED2505/840 PSU NB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPI / 250W SON                                | 25.000 | 157 | 159  | 4.000 | –  | –    | 393 x 99        | 95582000    |
| BY122P G5 LED2505/840 PSU WB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPI / 250W SON                                | 25.000 | 157 | 159  | 4.000 | –  | –    | 393 x 99        | 95583700    |
| BY122P G5 LED3005/840 PSU NB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPI am SON-VG / 400W SON / 700W HPL           | 30.000 | 192 | 156  | 4.000 | –  | –    | 393 x 99        | 95600100    |
| BY122P G5 LED3005/840 PSU WB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W SON / 700W HPL                                | 30.000 | 192 | 156  | 4.000 | –  | –    | 393 x 99        | 95601800    |
| <b>LED-Hallenleuchte, DALI-dimmbar (PSD), tiefstrahlend (NB) oder breitstrahlend (WB)</b>                                                                                                                                        |                                                    |        |     |      |       |    |      |                 |             |
| BY121P G5 LED1055/840 PSD NB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 250W HPL                                           | 10.500 | 72  | 146  | 4.000 | –  | DALI | 330 x 99        | 95570700    |
| BY120P G5 LED1055/840 PSD WB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 250W HPL                                           | 10.500 | 72  | 146  | 4.000 | –  | DALI | 330 x 99        | 95571400    |
| BY121P G5 LED2005/840 PSD NB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPL / 250W HPI                                | 20.000 | 134 | 149  | 4.000 | –  | DALI | 330 x 99        | 95572100    |
| BY121P G5 LED2005/840 PSD WB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPL / 250W HPI                                | 20.000 | 134 | 149  | 4.000 | –  | DALI | 330 x 99        | 95573800    |
| BY122P G5 LED2505/840 PSD NB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPI / 250W SON                                | 25.000 | 168 | 149  | 4.000 | –  | DALI | 393 x 126       | 95586800    |
| BY122P G5 LED2505/840 PSD WB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPI / 250W SON                                | 25.000 | 168 | 149  | 4.000 | –  | DALI | 393 x 126       | 95587500    |
| BY122P G5 LED3005/840 PSD NB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W HPI am SON-VG / 400W SON / 700W HPL           | 30.000 | 205 | 146  | 4.000 | –  | DALI | 393 x 126       | 95602500    |
| BY122P G5 LED3005/840 PSD WB <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                        | 400W SON / 700W HPL                                | 30.000 | 205 | 146  | 4.000 | –  | DALI | 393 x 126       | 95603200    |
| <b>Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |        |     |      |       |    |      |                 |             |
| BY121Z G5 BR L200                                                                                                                                                                                                                | Montagebügel für alle CoreLine Hallenleuchten Gen5 |        |     |      |       |    |      |                 | 95606399    |
| <b>Interact Pro Ready mit Sensor für Bewegungserfassung und Tageslichtregelung (runder Erfassungsbereich mit Durchmesser 1:1 zur Installationshöhe), funkvernetzt, mit tiefstrahlender (NB) oder breitstrahlender Optik (WB)</b> |                                                    |        |     |      |       |    |      |                 |             |
| BY122X G5 LED1055/840 SIA NB H4                                                                                                                                                                                                  | 250W HPL                                           | 10.500 | 72  | 146  | 4.000 | –  | Funk | 530 x 393 x 99  | 95590500    |
| BY122X G5 LED2005/840 SIA NB H4                                                                                                                                                                                                  | 400W HPL / 250W HPI                                | 20.000 | 133 | 150  | 4.000 | –  | Funk | 530 x 393 x 99  | 95592900    |
| BY122X G5 LED2505/840 SIA NB H4                                                                                                                                                                                                  | 400W HPI / 250W SON                                | 25.000 | 166 | 151  | 4.000 | –  | Funk | 530 x 39 x 126  | 95594300    |
| BY122X G5 LED3005/840 SIA NB H4                                                                                                                                                                                                  | 400W HPI am SON-VG / 400W SON / 700W HPL           | 30.000 | 203 | 148  | 4.000 | –  | Funk | 530 x 393 x 126 | 95604900    |
| BY122X G5 LED1055/840 SIA WB H4                                                                                                                                                                                                  | 250W HPL                                           | 10.500 | 72  | 146  | 4.000 | –  | Funk | 530 x 393 x 99  | 95591200    |
| BY122X G5 LED2005/840 SIA WB H4                                                                                                                                                                                                  | 400W HPL / 250W HPI                                | 20.000 | 133 | 150  | 4.000 | –  | Funk | 530 x 393 x 99  | 95593600    |
| BY122X G5 LED2505/840 SIA WB H4                                                                                                                                                                                                  | 400W HPI / 250W SON                                | 25.000 | 166 | 151  | 4.000 | –  | Funk | 530 x 393 x 126 | 95595000    |
| BY122X G5 LED3005/840 SIA WB H4                                                                                                                                                                                                  | 400W HPI am SON-VG / 400W SON / 700W HPL           | 30.000 | 203 | 148  | 4.000 | –  | Funk | 530 x 393 x 126 | 95605600    |

<sup>1</sup> Auch in 865 erhältlich    ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

## Ledinaire Hallenleuchte Gen3

GOOD



**All-in**  
 MultiLumen 3-in-1  
 MultiColour 3-in-1

**152 lm/W**  
 Bis zu

**50.000 h**  
 Nutzlebensdauer (L80)

**3 Jahre**  
 Garantie

- All-in: 3 Lichtströme (15.000, 22.000, 28.000 lm), sowie 3 Lichtfarben (4.000K, 5.000K, 6.500K) in einer Leuchte
- Kompakte, rotationssymmetrische LED-Hallenleuchte mit breitstrahlender Lichtverteilung und schaltbarem, elektronischen Betriebsgerät (PSU)
- Gleichmäßige, breitstrahlende Lichtverteilung


 IP65 Anschluss und  
 Montageöse für  
 einfache Ein-Punkt-  
 Abhängung

 Einfaches Einstellen  
 von Lichtstrom  
 und Lichtfarbe per  
 Dip-Schalter

 Sensor für Bewe-  
 gungserfassung als  
 Zubehör bestellbar

 Montagebügel als  
 Zubehör bestellbar

 Aluminiumreflektor  
 als Zubehör bestellbar

 Philips eCat  
 Weitere Produkt-  
 informationen


| Produktbezeichnung                                             | Ersatz für HID                         | lm                                    | W               | lm/W            | K                                  | DV | Ø x H (mm)    | Bestell-Nr. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|----|---------------|-------------|
| <b>LED-Hallenleuchte, schaltbar (PSU), breitstrahlend (WB)</b> |                                        |                                       |                 |                 |                                    |    |               |             |
| ★ <b>NEU</b> BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB           | 250 W HPL / 400 W HPL / 250 W HPI      | 15.000 / 22.000 / 28.000 <sup>1</sup> | 100 / 145 / 195 | 150 / 152 / 144 | 4.000 <sup>1</sup> / 5.000 / 6.500 | –  | 320 x 119     | 75897100    |
| <b>Zubehör</b>                                                 |                                        |                                       |                 |                 |                                    |    |               |             |
| ★ <b>NEU</b> Highbay MB_Z                                      | Montagebügel                           |                                       |                 |                 |                                    |    | 123 x 35 x 97 | 75380899    |
| ★ <b>NEU</b> Highbay Reflector AL-L_Z                          | Reflektor                              |                                       |                 |                 |                                    |    | 437 x 150     | 75379299    |
| ★ <b>NEU</b> LSCS Highbay Sensor_Z                             | Sensor                                 |                                       |                 |                 |                                    |    | 49 x 17       | 75383999    |
| ★ <b>NEU</b> LSCS Highbay Remote Control_Z                     | Fernbedienung zur Sensorprogrammierung |                                       |                 |                 |                                    |    |               | 75677999    |

<sup>1</sup>Werkseinstellung

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

# Feuchtraumleuchten

BEST

Alternativen im Best-Portfolio  
finden Sie auf Seite 110

## CoreLine Feuchtraumleuchte Gen2


BETTER

All-in  
MultiLumen 2-in-1160 lm/W  
Bis zu100.000 h (L70)  
50.000 h (L80)  
Nutzlebensdauer5 Jahre  
GarantieEPD<sup>1</sup>interact  
ready.

- All-in-Ausführung: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte, bis 12.000 lm
- Mit schaltbarem, DALI-regelbarem oder funkvernetztem, regelbarem Interact Pro Betriebsgerät, alle gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei
- Abnehmbare satinierte, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittelindustrie
- Optional: HF-Bewegungssensor (MDU) mit einem einstellbaren Erfassungsradius von bis zu 8 Metern
- Optional: Bauseitige Durchgangsverdrahtung (TW), 3-Stunden-Notlichtakku (ELB3), 3.000 oder 6.500 K
- Als Zubehör erhältlich: Durchgangsverdrahtungs-Set 3x2,5 oder 5x2,5 mm<sup>2</sup> in allen Längen




Edelstahlschrauben

Steckanschluss-  
klemmeVerstellbare  
Montagebügel:  
Perfekt für 1:1 Ersatz2 verschiedene  
Lichtströme (All-in)

Im Lieferumfang enthalten



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen

Produktbezeichnung

Ersatz für TL-D

lm

W

lm/W

K

DV



L x B x H (mm)

Bestell-Nr.

**Feuchtraumleuchte, mit satiniert, prismatischer Abdeckung, All-in, MultiLumen 2-in-1, schaltbar (PSU)**

|                                     |               |                          |       |         |       |                   |   |                 |          |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------------------|---|-----------------|----------|
| ★ WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 | 1x 36W/2x 36W | 2.700/4.500 <sup>2</sup> | 18/32 | 150/141 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | – | 1.215 x 80 x 76 | 50019899 |
| ★ WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 | 1x 58W/2x 58W | 3.700/6.000 <sup>2</sup> | 25/43 | 148/140 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | – | 1.515 x 80 x 76 | 50020499 |

**Feuchtraumleuchte, mit satiniert, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)**

|                                     |               |       |      |     |       |                   |   |                 |          |
|-------------------------------------|---------------|-------|------|-----|-------|-------------------|---|-----------------|----------|
| ★ WT120C G2 LED20S/840 PSU L600 BN  | 2x 18W        | 2.000 | 12,8 | 156 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | – | 665 x 80 x 76   | 75426399 |
| ★ WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN | 1x 36W        | 2.700 | 21   | 129 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | – | 1.215 x 80 x 76 | 50221599 |
| ★ WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN | 2x 36W/1x 58W | 4.000 | 29   | 138 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | – | 1.215 x 80 x 76 | 50222299 |
| ★ WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN | 1x 58W        | 3.400 | 24   | 142 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | – | 1.515 x 80 x 76 | 50216199 |
| ★ WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN | 2x 58W/2x 49W | 6.000 | 43   | 140 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | – | 1.515 x 80 x 76 | 50223999 |
| ★ WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN | 2x 80W        | 8.000 | 57   | 140 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | – | 1.515 x 80 x 76 | 50217899 |

<sup>1</sup> EPDs sind derzeit noch nicht für die WIA-Varianten verfügbar <sup>2</sup> Werkseinstellung <sup>3</sup> Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

Im Lieferumfang bei allen Leuchten enthalten: Decken-Montagebügel, Triangel-Bügel zur Pendelmontage, Anti-Vandalismus-Schrauben, Kabelverschraubung und Würgeknippel.

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg



## CoreLine Feuchtraumleuchte Gen2



| Produktbezeichnung                                                                                        | Ersatz für TL-D  | lm     | W    | lm/W | K     | DV                |      | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|------|-------|-------------------|------|-----------------|-------------|
| <b>Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD)</b>                   |                  |        |      |      |       |                   |      |                 |             |
| WT120C G2 LED19S/840 PSD L600                                                                             | 2x 18W           | 1.900  | 16   | 119  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 665 x 80 x 76   | 88306800    |
| WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200                                                                            | 1x 36W           | 2.700  | 22   | 123  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1.215 x 80 x 76 | 88307500    |
| WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200                                                                            | 2x 36W/1x 58W    | 4.000  | 30   | 133  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1.215 x 80 x 76 | 88309900    |
| WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500                                                                            | 1x 58W           | 3.400  | 26   | 131  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1.515 x 80 x 76 | 88308200    |
| WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500                                                                            | 2x 58W/2x 49W    | 6.000  | 46   | 130  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1.515 x 80 x 76 | 88310500    |
| WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500                                                                            | 2x 80W           | 8.000  | 62   | 129  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1.515 x 80 x 76 | 40929600    |
| <b>High Lumen Output Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU)</b>     |                  |        |      |      |       |                   |      |                 |             |
| WT120C G2 LED40S/840 PSU L600                                                                             | 2x 36W / 1x 58W  | 4.000  | 25   | 160  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –    | 665 x 80 x 76   | 75427099    |
| WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200                                                                            | 2x 58 W / 2x 49W | 6.000  | 37,5 | 160  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –    | 1215 x 80 x 76  | 75428799    |
| WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200                                                                            | 2x 80W           | 8.000  | 50   | 160  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –    | 1215 x 80 x 76  | 75429499    |
| WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500                                                                           | > 2x 80W         | 10.000 | 62   | 161  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –    | 1515 x 80 x 76  | 75430099    |
| WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500                                                                           | > 2x 80W         | 12.000 | 75   | 160  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –    | 1515 x 80 x 76  | 75431799    |
| <b>High Lumen Output Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, DALI-regelbar (PSD)</b> |                  |        |      |      |       |                   |      |                 |             |
| WT120C G2 LED40S/840 PSD L600                                                                             | 2x 36W / 1x 58W  | 4.000  | 25   | 160  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 665 x 80 x 76   | 75432499    |
| WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200                                                                            | 2x 58 W / 2x 49W | 6.000  | 37,5 | 160  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1215 x 80 x 76  | 75433199    |
| WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200                                                                            | 2x 80W           | 8.000  | 50   | 160  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1215 x 80 x 76  | 75434899    |
| WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500                                                                           | > 2x 80W         | 10.000 | 62   | 161  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1515 x 80 x 76  | 75435599    |
| WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500                                                                           | > 2x 80W         | 12.000 | 75   | 160  | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | DALI | 1515 x 80 x 76  | 75436299    |



|                                                                                                                                                 |                      |       |      |     |       |                   |    |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|-----|-------|-------------------|----|-----------------|----------|
| <b>Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungssensor (MDU)</b>                  |                      |       |      |     |       |                   |    |                 |          |
| WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600                                                                                                               | 2x 18W               | 1.900 | 16,4 | 116 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –  | 665 x 80 x 76   | 96244900 |
| WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200                                                                                                              | 1x 36W               | 2.700 | 22   | 123 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –  | 1.215 x 80 x 76 | 96248700 |
| WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200                                                                                                              | 2x 36W/1x 58W        | 4.000 | 30,5 | 131 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –  | 1.215 x 80 x 76 | 96256200 |
| WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500                                                                                                              | 1x 58W/1x 49W        | 3.400 | 26   | 131 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –  | 1.515 x 80 x 76 | 96267800 |
| WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500                                                                                                              | 2x 58W/2x 49W        | 6.000 | 45   | 133 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –  | 1.515 x 80 x 76 | 96275300 |
| WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500                                                                                                              | 2x 80W               | 8.000 | 61   | 131 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | –  | 1.515 x 80 x 76 | 96286900 |
| <b>Feuchtraumleuchte, mit satinierter, prismatischer Abdeckung; Interact Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetz (WIA)<sup>1</sup></b> |                      |       |      |     |       |                   |    |                 |          |
| WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200                                                                                                                  | 2x 36W/1x 58W        | 4.000 | 29   | 138 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | Ja | 1.215 x 80 x 76 | 97576000 |
| WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500                                                                                                                  | 2x 58W/2x 49W        | 6.500 | 45   | 144 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | Ja | 1.515 x 80 x 76 | 97578400 |
| WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500                                                                                                                  | 2x 58W/2x 49W/2x 80W | 8.000 | 61   | 131 | 4.000 | Opt. <sup>3</sup> | Ja | 1.515 x 80 x 76 | 96534800 |

|                       |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| <b>Zubehör</b>        |                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |          |
| WT120Z TW-3x2.5-L600  | Durchgangsverdrahtungs-Set 3x2,5 mm <sup>2</sup> für 600 mm Länge, 10 Stück   |  |  |  |  |  |  |  | 75515499 |
| WT120Z TW-5x2.5-L600  | Durchgangsverdrahtungs-Set 5x2,5 mm <sup>2</sup> für 600 mm Länge, 10 Stück   |  |  |  |  |  |  |  | 75516199 |
| WT120Z TW-3x2.5-L1200 | Durchgangsverdrahtungs-Set 3x2,5 mm <sup>2</sup> für 1.200 mm Länge, 10 Stück |  |  |  |  |  |  |  | 75517899 |
| WT120Z TW-5x2.5-L1200 | Durchgangsverdrahtungs-Set 5x2,5 mm <sup>2</sup> für 1.200 mm Länge, 10 Stück |  |  |  |  |  |  |  | 75518599 |
| WT120Z TW-3x2.5-L1500 | Durchgangsverdrahtungs-Set 3x2,5 mm <sup>2</sup> für 1.500 mm Länge, 10 Stück |  |  |  |  |  |  |  | 75519299 |
| WT120Z TW-5x2.5-L1500 | Durchgangsverdrahtungs-Set 5x2,5 mm <sup>2</sup> für 1.500 mm Länge, 10 Stück |  |  |  |  |  |  |  | 75520899 |

<sup>1</sup> EPDs sind derzeit noch nicht für die WIA-Varianten verfügbar    <sup>2</sup> Werkseinstellung    <sup>3</sup> Optional bei jedem Produkt möglich (siehe Hinweise Montageanleitung)

Im Lieferumfang bei allen Leuchten enthalten: Decken-Montagebügel, Triangel-Bügel zur Pendelmontage, Anti-Vandalismus-Schrauben, Kabelverschraubung und Würgeknippel.

# Philips All-in für CoreLine

## Alles, was Sie für eine maximal flexible Installation brauchen

- Bis zu 4 Leuchtenlichtströme und 3 Lichtfarben in einem Produkt<sup>1</sup>
- Mittlere Nutzlebensdauer: bis zu 100.000 Stunden
- Bewährte Philips Qualität mit 5 Jahren Garantie

<sup>1</sup> Abhängig von der jeweiligen Produktspezifikation

CoreLine  
All-in Leuchten  
erkennen Sie  
an diesem  
Symbol



## CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte

BETTER


**139 lm/W**  
Bis zu

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L65)

**5 Jahre**  
Garantie

- Ammoniakbeständige LED-Feuchtraumleuchte aus PMMA
- Sehr hoher Schutz gegen Staub und Wasser (IP67/ IP69K)
- Einfache und schnelle Montage dank flexibel positionierbarer Montageklammern
- Breitstrahlende, stufenlos drehbare Opaloptik ohne sichtbare LED-Punkte
- Bauseitige Durchgangsverdrahtung
- Reinigung kann auch mit Hochdruckreiniger mit heißem Wasser erfolgen (IP69K)
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP für die Lebensmittel-industrie



Für die Beleuchtung  
in der Tierhaltung  
und Landwirtschaft  
geeignet



Flexible Montage



Einfache, schnelle  
Installation



Mit optionalem  
Zubehör



Seilabhängung – stufenlos und werkzeuglos



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen



| Produktbezeichnung                                                                                   | Ersatz für TL-D                                                                                | lm    | W  | lm/W | K     | DV     |   | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| <b>Feuchtraumleuchte, mit opalem Rohr aus PMMA, schaltbar (PSU), mit Durchgangsverdrahtung (TW1)</b> |                                                                                                |       |    |      |       |        |   |                 |             |
| WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200                                                                 | 2x 36W                                                                                         | 5.000 | 39 | 128  | 4.000 | 3-pol. | – | 1.340 x 78 x 77 | 94735199    |
| WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500                                                                 | 1x 58W/1x 49W                                                                                  | 3.900 | 28 | 139  | 4.000 | 3-pol. | – | 1.640 x 78 x 77 | 95385799    |
| ★ WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500                                                               | 2x 58W/2x 49W                                                                                  | 7.000 | 54 | 130  | 4.000 | 3-pol. | – | 1.640 x 78 x 77 | 94736899    |
| <b>Zubehör</b>                                                                                       |                                                                                                |       |    |      |       |        |   |                 |             |
| WT210Z SW2                                                                                           | Seil-Abhängeset für Innenräume; werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar, max. Pendellänge: 1 m |       |    |      |       |        |   |                 | 95610099    |
| WT210Z SC                                                                                            | Ketten-Abhängeset für Innenräume und überdeckten Außenbereich; max. Pendellänge: 1 m           |       |    |      |       |        |   |                 | 95611799    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

## Ledinaire Feuchtraumleuchte Classic

GOOD


**All-in**  
MultiLumen 2-in-1

**137 lm/W**  
Bis zu

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L70)


**3 Jahre**  
Garantie

**EPD**

- All-in-Ausführung: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Breitstrahlendes, gleichmäßiges Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Optional: Bauseitige Durchgangsverdrahtung (TW)



Verstellbare  
Montagebügel:  
Perfekt für 1:1 Ersatz



Steckanschluss-  
klemme



Abnehmbare  
Wanne mit LEDs



2 verschiedene  
Lichtströme



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen



| Produktbezeichnung                                                                                                                    | Ersatz für T8       | lm                       | W     | lm/W    | K     | DV     | IP | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------|-------|--------|----|-----------------|-------------|
| <b>Feuchtraumleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, schaltbar (PSU), Einzelleuchte oder mit integrierter Durchgangsverdrahtung (TW1)</b> |                     |                          |       |         |       |        |    |                 |             |
| ★ WT065C LED29_48S/840 PSU L1200                                                                                                      | 1x 36W/2x 36W       | 2.900/4.800 <sup>1</sup> | 23/42 | 126/114 | 4.000 | –      | –  | 1.207 x 71 x 74 | 50021199    |
| WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1                                                                                                    | 1x 36W/2x 36W       | 2.900/4.800 <sup>1</sup> | 23/42 | 126/114 | 4.000 | 3-pol. | –  | 1.214 x 71 x 74 | 50023599    |
| ★ WT065C LED41_68S/840 PSU L1500                                                                                                      | 1x 58/49W/2x 58/49W | 4.100/6.800 <sup>1</sup> | 30/53 | 137/128 | 4.000 | –      | –  | 1.507 x 71 x 74 | 50022899    |
| WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1                                                                                                    | 1x 58/49W/2x 58/49W | 4.100/6.800 <sup>1</sup> | 30/53 | 137/128 | 4.000 | 3-pol. | –  | 1.514 x 71 x 74 | 50024299    |

<sup>1</sup>Werkseinstellung

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

## Philips All-in für Ledinaire

Alles, was Sie für eine maximal flexible Installation brauchen

- Bis zu 2 Leuchtenlichtströme und 3 Lichtfarben in einem Produkt<sup>1</sup>
- Mittlere Nutzlebensdauer: bis zu 50.000 Stunden
- Bewährte Philips Qualität mit 3 Jahren Garantie

<sup>1</sup>Abhängig von der jeweiligen Produktspezifikation

Ledinaire  
All-in Leuchten  
erkennen Sie  
an diesem  
Symbol





## Ledinaire Feuchtraumleuchte

GOOD


**125 lm/W**  
Bis zu

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L75)

**3 Jahre**  
Garantie


EPD

- Modern und schlank konzipierte LED-Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat
- Einfache und schnelle Montage dank vollständig verschiebbarer Montagebügel
- Werkzeuglose Installation dank von außen zugänglicher Steckanschlussklemmen
- Diffus, komfortables Licht mit Deckenaufhellung ohne sichtbare LED-Punkte
- Optional: Bauseitige Durchgangsverdrahtung (TW)




Optional mit Durchgangsverdrahtung



Von außen zugängliche Steckanschlussklemme



Diffus, komfortables Licht



Montagebügel über gesamte Länge verschiebbar: Perfekt für 1:1 Ersatz



Philips eCat

Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                                                                                         | Ersatz für T8   | lm    | W  | lm/W | K     | DV     |   | L x B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----|------|-------|--------|---|----------------|-------------|
| <b>Feuchtraumleuchte, schaltbar (PSU), Einzelleuchte oder mit integrierter Durchgangsverdrahtung (TW1)</b> |                 |       |    |      |       |        |   |                |             |
| ★ WT060C LED18S/840 PSU L600 BN                                                                            | 2x 18W          | 1.800 | 15 | 120  | 4.000 | –      | – | 611 x 64 x 55  | 36007299    |
| WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN                                                                             | 1x 36W          | 2.500 | 20 | 125  | 4.000 | –      | – | 1211 x 64 x 55 | 36291599    |
| WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN                                                                         | 1x 36W          | 2.500 | 20 | 125  | 4.000 | 3-pol. | – | 1262 x 64 x 55 | 36292299    |
| ★ WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN                                                                           | 2x 36W          | 3.600 | 30 | 120  | 4.000 | –      | – | 1211 x 64 x 55 | 36009699    |
| WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN                                                                         | 2x 36W          | 3.600 | 30 | 120  | 4.000 | 3-pol. | – | 1262 x 64 x 55 | 36010299    |
| WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN                                                                             | 1x 58W          | 3.400 | 28 | 121  | 4.000 | –      | – | 1511 x 64 x 55 | 36293999    |
| WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN                                                                         | 1x 58W          | 3.400 | 28 | 121  | 4.000 | 3-pol. | – | 1562 x 64 x 55 | 36294699    |
| ★ WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN                                                                           | 2x 58W / 2x 49W | 5.600 | 46 | 122  | 4.000 | –      | – | 1511 x 64 x 55 | 36011999    |
| WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN                                                                         | 2x 58W / 2x 49W | 5.600 | 46 | 122  | 4.000 | 3-pol. | – | 1562 x 64 x 55 | 36012699    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

## Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LED-tubes

GOOD

**3 Jahre**  
Garantie

- Robuste Feuchtraumleuchte für ein oder zwei T8-LED-tubes aus Polycarbonat
- Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Feinsicherung
- Einfache und schnelle Montage dank flexibel verschiebbarer Montagebügel



Für T8-LEDtubes (G13) zum direkten Betrieb an 230V



Flexible Montage: Horizontal verschiebbare Montagebügel



Klare, prismatische Abdeckung aus Polycarbonat



Sicherer Halt der Abdeckung dank Edelstahlverschlüssen



Philips eCat  
Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                                                                          | Ersatz für T5/T8 | lm                                       | W              | lm/W     | K | DV |  | L × B × H (mm) | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------|----------|---|----|--|----------------|-------------|
| <b>Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen mit Sockel G13, direkt an 230 V</b> |                  |                                          |                |          |   |    |  |                |             |
| WT050C 1xTLED L600                                                                          | 1x 18W           | abhängig von der verwendeten T8 LED tube | 670 × 69 × 70  | 75324299 |   |    |  |                |             |
| WT050C 2xTLED L600                                                                          | 2x 18W           | abhängig von der verwendeten T8 LED tube | 670 × 93 × 70  | 75325999 |   |    |  |                |             |
| ★ WT050C 1xTLED L1200                                                                       | 1x 36W           | abhängig von der verwendeten T8 LED tube | 1280 × 69 × 70 | 36602999 |   |    |  |                |             |
| ★ WT050C 2xTLED L1200                                                                       | 2x 36W           | abhängig von der verwendeten T8 LED tube | 1280 × 93 × 70 | 36603699 |   |    |  |                |             |
| ★ WT050C 1xTLED L1500                                                                       | 1x 58W           | abhängig von der verwendeten T8 LED tube | 1580 × 69 × 70 | 36604399 |   |    |  |                |             |
| ★ WT050C 2xTLED L1500                                                                       | 2x 58W           | abhängig von der verwendeten T8 LED tube | 1580 × 93 × 70 | 36605099 |   |    |  |                |             |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

## Unsere LED tube Empfehlungen



MASTER LEDtube Value T8 G13



CorePro LEDtube T8 G13

| Produktbezeichnung                                       | Länge (mm) | Länge wie T8/TLD | lm    | W    | ⌵ L70/ B50 | K     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|-------|------|------------|-------|
| <b>Philips T8 LED tubes für direkten 230V AC-Betrieb</b> |            |                  |       |      |            |       |
| MASTER LEDtube Value T8 G13                              | 1.500      | 58               | 3.700 | 23   | 60.000     | 4.000 |
|                                                          | 1.200      | 36               | 2.500 | 15,5 | 60.000     | 4.000 |
| CorePro LEDtube T8 G13                                   | 1.500      | 58               | 2.200 | 20   | 50.000     | 4.000 |
|                                                          | 1.200      | 36               | 1.800 | 15,5 | 50.000     | 4.000 |

Weitere Produktdetails auf der [Seite 74](#)

# Lichtbandsysteme

BEST

Weitere Alternativen im Best-Portfolio  
finden Sie auf Seite 110

## Maxos unify

BEST



**167 lm/W**  
Bis zu



**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L85)



**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L95)



**5 Jahre**  
Garantie



**EPD**

**interact**  
ready.

- Lichtband in klassischer 1,5 m Systemlänge für einfache Planung (2,25 m auf Anfrage für kostenoptimierte Projekte)
- Alle Lichtträger können über DALI gesteuert oder über Interact Pro mit Sensoreinheiten vernetzt werden (auch nachträglich aufrüstbar)
- Das Stromführungssystem in der Tragschiene ermöglicht eine flexible Positionierung der Lichtträger
- Tragschienen werden mit integrierter Kupplung geliefert – für einfache Planung und schnelle Installation
- Auch als ultra effiziente Ausführung mit bis zu 200 lm/W erhältlich
- Als Ausführung für Maxos Industry (4MX656 49x) Tragschienen erhältlich (auch für TTX400 Tragschienen auf Anfrage)



Rückansicht mit allen Komponenten.  
Flexible Halteklammern für schnelle  
Installation



Flat-Lens-Technologie  
für hervorragende  
Lichtqualität (Über-  
lagerungseffekt)



Versetzbarer  
Kontaktblock für  
komplett flexible  
Positionierung der  
Lichtträger in der  
Tragschiene



Tragschienen  
mit integrierter  
Kupplung



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen



Produktbezeichnung



L x B x H (mm)

Bestell-Nr.

**interact ready.** LED-Lichtträger, dimmbar, Interact ready, 1.478 mm Länge

|              |                              |        |      |       |       |        |            |                 |                 |
|--------------|------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| ★ <b>NEU</b> | LL551X 40S/840 NE DIA WB WH  | 4.000  | 24   | 166,7 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <u>95495300</u> |
| ★ <b>NEU</b> | LL551X 80S/840 NE DIA WB WH  | 8.000  | 48,5 | 164,9 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <u>95496000</u> |
| ★ <b>NEU</b> | LL551X 80S/840 NE DIA NB WH  | 8.000  | 48,5 | 164,9 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <u>95497700</u> |
| ★ <b>NEU</b> | LL551X 105S/840 NE DIA WB WH | 10.500 | 65   | 161,5 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <u>95577600</u> |
| ★ <b>NEU</b> | LL551X 105S/840 NE DIA NB WH | 10.500 | 65   | 161,5 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <u>95498400</u> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔



## Maxos unify



| Produktbezeichnung                                       |                                                                                                                                                                          | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr.              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Tragschienen</b>                                      |                                                                                                                                                                          |                 |                          |
| ★ <b>NEU</b> LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                  | Tragschiene, Länge: 1.478 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE, Gehäusefarbe Weiß                                     | 1.478 x 62 x 41 | <a href="#">96473099</a> |
| ★ <b>NEU</b> LL553T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                  | Tragschiene, Länge: 2.976 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE, Gehäusefarbe Weiß                                     | 2.976 x 62 x 41 | <a href="#">96479299</a> |
| ★ <b>NEU</b> LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                  | Tragschiene, Länge: 4.430 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE, Gehäusefarbe Weiß                                     | 4.430 x 62 x 41 | <a href="#">96482299</a> |
| <b>Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung</b> |                                                                                                                                                                          |                 |                          |
| ★ LL500Z 2xEP CU Gen2 WH                                 | Einspeiseblock und 2 Endkappen für Tragschiene Gen2                                                                                                                      |                 | <a href="#">42549199</a> |
| LL500Z CM L400 Gen2 WH                                   | Mitteleinspeisung mit 3 Kabeleinführungen, L = 400 mm                                                                                                                    |                 | <a href="#">77273100</a> |
| LL500Z CM L595 Gen2 WH                                   | Mitteleinspeisung mit 6 Kabeleinführungen, L = 595 mm                                                                                                                    |                 | <a href="#">77276200</a> |
| ★ <b>NEU</b> LL550Z BC L1478 WH                          | Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.478 mm                                                                                                                              |                 | <a href="#">95587500</a> |
| LL500E H4 SR2DALI Gen2 WH                                | Interact Pro SR2DALI Sensoreinheit für Höhen von 6- 16 m, weiß - zur Kombination mit Lichtträgern mit DIA-Betriebsgerät, 569 mm, max. 20 Lichtträger je Sensoreinheit    |                 | <a href="#">47110800</a> |
| LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH                               | Interact Pro SR2DALI Sensoreinheit für Höhen von bis zu 6 m, weiß - zur Kombination mit Lichtträgern mit DIA-Betriebsgerät, 569 mm, max. 20 Lichtträger je Sensoreinheit |                 | <a href="#">47111500</a> |
| <b>Zubehör Pendelmontage</b>                             |                                                                                                                                                                          |                 |                          |
| ★ LL500Z CB-CH WH                                        | Abhänger für Kette, verstellbar                                                                                                                                          |                 | <a href="#">37460399</a> |
| LL500Z MB-SW2 L5000 WH                                   | Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, inkl. Seil 5.000 mm                                                                                                              |                 | <a href="#">37457399</a> |
| ★ LL500Z MB-SW WH                                        | Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil                                                                                                                        |                 | <a href="#">37451199</a> |
| LL500Z SW2 L1250                                         | Stahlseil 2 mm, L = 1.250 mm, für MB-SW                                                                                                                                  |                 | <a href="#">37476499</a> |
| LL500Z SW2 L3000                                         | Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, für MB-SW                                                                                                                                  |                 | <a href="#">37477199</a> |
| ★ LL500Z SW2 L5000                                       | Stahlseil 2 mm, L = 5.000 mm, für MB-SW                                                                                                                                  |                 | <a href="#">37478899</a> |
| <b>Zubehör Deckenmontage</b>                             |                                                                                                                                                                          |                 |                          |
| ★ LL500Z PB WH                                           | Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwalddecken")                                                                                                  |                 | <a href="#">37454299</a> |
| ★ LL500Z SMB WH                                          | Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben                                                                                                                        |                 | <a href="#">37448199</a> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg



Maxos unify Lichtträger zur Sanierung von Maxos Industry Tragschiene (T5-Länge)



Kontaktblock passend für Maxos Industry Tragschiene (4MX656 49x...)



Philips eCat

Weitere Produktinformationen

## Maxos unify zur Sanierung von Maxos Industry Tragschienen (4MX656 49x)



| Produktbezeichnung                                              | lm     | W    | lm/W  | K     | DV     |            | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr.              |
|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|------------|-----------------|--------------------------|
| <b>LED-Lichtträger, dimmbar, Interact ready, 1.478 mm Länge</b> |        |      |       |       |        |            |                 |                          |
| ★ <b>NEU</b> LL553X 40S/840 NE DIA WB WH                        | 4.000  | 24   | 166,7 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <a href="#">95512700</a> |
| ★ <b>NEU</b> LL553X 80S/840 NE DIA WB WH                        | 8.000  | 48,5 | 164,9 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <a href="#">95513400</a> |
| ★ <b>NEU</b> LL553X 80S/840 NE DIA NB WH                        | 8.000  | 48,5 | 164,9 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <a href="#">95514100</a> |
| ★ <b>NEU</b> LL553X 105S/840 NE DIA WB WH                       | 10.500 | 65   | 161,5 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <a href="#">95581300</a> |
| ★ <b>NEU</b> LL553X 105S/840 NE DIA NB WH                       | 10.500 | 65   | 161,5 | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 62 x 14 | <a href="#">95515800</a> |

## Maxos fusion

BEST


**180 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L85)

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L95)

**5 Jahre**  
Garantie

**EPD**
**interact**  
ready.

- Das flexibelste und effizienteste LED-Lichtbandsystem
- Das Stromführungssystem in der Tragschiene ermöglicht eine freie Positionierung der Lichtträger
- Beste Lichtqualität ohne Artefakte für höchsten Sehkomfort
- Zwei Lichtträgerlängen: 2,3 m und 1,15 m
- Breite Palette an Optiken, um für jede Anforderung die optimale Lichtverteilung zu finden für maximale Ersparnisse
- Bei Bedarf spritzwassergeschützt (IP54 mit D-Zeichen)
- Tragschiene mit bis zu 13 Adern, z.B. für Integration von Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterieanlage (In Kooperation mit der Fa. INOTEC)



Patenterte OptiSuit-  
Optiken mit Flat-  
Lens-Technologie



Freie Positionierung:  
Einfach versetzbarer  
Kontaktblock



Sehr stabile Kupplung zwischen den  
Tragschienen für lange Abhängeabstände  
von bis zu 4,6 m



Philips eCat

 Weitere Produkt-  
informationen


| Produktbezeichnung                                                                            | lm     | W  | lm/W | K     | DV     |            | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|-------|--------|------------|-----------------|--------------------------|
| <b>LED-Lichtträger hocheffizient, dimmbar, Interact ready, 2.276 mm Länge (Standardlänge)</b> |        |    |      |       |        |            |                 |                          |
| LL523X LED625/840 DIA MB 7 WH HE                                                              | 6.200  | 35 | 180  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49577700</a> |
| LL523X LED625/840 DIA WB 7 WH HE                                                              | 6.200  | 35 | 180  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49578400</a> |
| LL523X LED625/840 DIA O-PC 7 WH HE                                                            | 5.300  | 36 | 147  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 66 x 35 | <a href="#">47388100</a> |
| LL523X LED100S/840 DIA MB 7 WH HE                                                             | 10.000 | 57 | 177  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49579100</a> |
| ★ LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE                                                           | 10.000 | 57 | 177  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49581400</a> |
| LL523X LED100S/840 DIA O-PC 7 WH HE                                                           | 8.600  | 59 | 144  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 66 x 35 | <a href="#">47390400</a> |
| LL523X LED123S/840 DIA NB 7 WH HE                                                             | 12.300 | 72 | 171  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49582100</a> |
| LL523X LED123S/840 DIA MB 7 WH HE                                                             | 12.300 | 72 | 171  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49580700</a> |
| ★ LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE                                                           | 12.300 | 72 | 171  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49583800</a> |
| LL523X LED123S/840 DIA O-PC 7 WH HE                                                           | 10.500 | 70 | 149  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 66 x 35 | <a href="#">47391100</a> |
| LL523X LED160S/840 DIA NB 7 WH HE                                                             | 16.000 | 97 | 165  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49584500</a> |
| ★ LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE                                                           | 16.000 | 97 | 165  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">49585200</a> |
| LL523X LED160S/840 DIA WB 7 WH HE                                                             | 16.000 | 97 | 165  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 2.276 x 62 x 14 | <a href="#">88924800</a> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

## Maxos fusion



| Produktbezeichnung                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                |  |  |  |  |  | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
|    | LED-Lichtträger hocheffizient, dimmbar, Interact ready 1.138 mm Länge (Ergänzungslänge zum Auffüllen eines Lichtbandes)                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 |                          |
|                                                                                   | LL512X LED315/840 DIA MB 7 WH HE                                                                                                                                            | 3.100                                                                                                                                                                           | 18                                                                                | 172                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49586900</a> |
|                                                                                   | LL512X LED315/840 DIA WB 7 WH HE                                                                                                                                            | 3.100                                                                                                                                                                           | 18                                                                                | 172                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49587600</a> |
|                                                                                   | LL512X LED315/840 DIA O-PC 7 WH HE                                                                                                                                          | 2.700                                                                                                                                                                           | 18,5                                                                              | 143                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 66 x 35 | <a href="#">47392800</a> |
|                                                                                   | LL512X LED505/840 DIA MB 7 WH HE                                                                                                                                            | 5.000                                                                                                                                                                           | 29                                                                                | 172                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49588300</a> |
|                                                                                   | LL512X LED505/840 DIA WB 7 WH HE                                                                                                                                            | 5.000                                                                                                                                                                           | 29                                                                                | 172                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49589000</a> |
|                                                                                   | LL512X LED505/840 DIA O-PC 7 WH HE                                                                                                                                          | 4.300                                                                                                                                                                           | 30                                                                                | 142                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 66 x 35 | <a href="#">47393500</a> |
|                                                                                   | LL512X LED615/840 DIA NB 7 WH HE                                                                                                                                            | 6.100                                                                                                                                                                           | 37                                                                                | 165                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49590600</a> |
|                                                                                   | LL512X LED615/840 DIA MB 7 WH HE                                                                                                                                            | 6.100                                                                                                                                                                           | 37                                                                                | 165                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49591300</a> |
| ★                                                                                 | LL512X LED615/840 DIA WB 7 WH HE                                                                                                                                            | 6.100                                                                                                                                                                           | 37                                                                                | 165                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49592000</a> |
|                                                                                   | LL512X LED615/840 DIA O-PC 7 WH HE                                                                                                                                          | 5.200                                                                                                                                                                           | 37                                                                                | 141                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 66 x 35 | <a href="#">47394200</a> |
|                                                                                   | LL512X LED805/840 DIA NB 7 WH HE                                                                                                                                            | 8.000                                                                                                                                                                           | 50                                                                                | 160                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49593700</a> |
| ★                                                                                 | LL512X LED805/840 DIA MB 7 WH HE                                                                                                                                            | 8.000                                                                                                                                                                           | 50                                                                                | 160                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">49594400</a> |
|                                                                                   | LL512X LED805/840 DIA WB 7 WH HE                                                                                                                                            | 8.000                                                                                                                                                                           | 50                                                                                | 160                                                                               | 4.000                                                                             | 7-pol.                                                                              | DALI, funk                                                                          | 1.138 x 62 x 14 | <a href="#">88934700</a> |
| Tragschienen                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 |                          |
| ★                                                                                 | LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                                                                                                                                  | Tragschiene Gen2 1-längig, IP20, Systemlänge 1.138 mm, inkl. Innenkupplung <sup>1</sup> , Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> und 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 1.138 x 62 x 41 | <a href="#">42516399</a> |
| ★                                                                                 | LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                                                                                                                                  | Tragschiene Gen2 2-längig, IP20, Systemlänge 2.276 mm, inkl. Innenkupplung <sup>1</sup> , Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> und 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2.276 x 62 x 41 | <a href="#">42518799</a> |
| ★                                                                                 | LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                                                                                                                                  | Tragschiene Gen2 4-längig, IP20, Systemlänge 4.552 mm, inkl. Innenkupplung <sup>1</sup> , Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> und 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 4.552 x 62 x 41 | <a href="#">42520099</a> |
| Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 |                          |
| ★                                                                                 | LL500Z 2xEP CU Gen2 WH                                                                                                                                                      | Einspeiseblock und 2 Endkappen für Tragschiene Gen2                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">42549199</a> |
|                                                                                   | LL500Z CM L400 Gen2 WH                                                                                                                                                      | Mitteleinspeisung mit 3 Kabeleinführungen, L = 400 mm                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">77273100</a> |
|                                                                                   | LL500Z CM L595 Gen2 WH                                                                                                                                                      | Mitteleinspeisung mit 6 Kabeleinführungen, L = 595 mm                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">77276200</a> |
| ★                                                                                 | LL500Z BC L2300 WH                                                                                                                                                          | Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 2.300 mm                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">38354400</a> |
|                                                                                   | LL500Z BC L1150 WH                                                                                                                                                          | Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 1.150 mm                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">98951799</a> |
|  | Sensoreinheiten SR2DALI zur Kombination mit Lichtträgern mit DIA-Betriebsgerät, für Bewegungserfassung und Tageslichtregelung, 569 mm, max. 20 Lichtträger je Sensoreinheit |                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 |                          |
|                                                                                   | LL500E H4 SR2DALI Gen2 WH                                                                                                                                                   | Sensoreinheit für Installationshöhe von 6 - 16 m; runder Erfassungsbereich mit Durchmesser 1:1 zur Installationshöhe                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">47110800</a> |
|                                                                                   | LL500E IA4 SR2DALI Gen2 WH                                                                                                                                                  | Sensoreinheit für Installationshöhe bis 6 m; rechteckiger Erfassungsbereich (Details in Montageanleitung)                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">47111500</a> |
| Zubehör Pendelmontage                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 |                          |
| ★                                                                                 | LL500Z CB-CH WH                                                                                                                                                             | Abhänger für Kette, verstellbar                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">37460399</a> |
| ★                                                                                 | LL500Z MB-SW2 L5000 WH                                                                                                                                                      | Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, inkl. Seil 5.000 mm                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">37457399</a> |
| ★                                                                                 | LL500Z MB-SW WH                                                                                                                                                             | Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">37451199</a> |
|                                                                                   | LL500Z SW2 L1250                                                                                                                                                            | Stahlseil 2 mm, L = 1.250 mm, für MB-SW                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">37476499</a> |
|                                                                                   | LL500Z SW2 L3000                                                                                                                                                            | Stahlseil 2 mm, L = 3.000 mm, für MB-SW                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">37477199</a> |
| ★                                                                                 | LL500Z SW2 L5000                                                                                                                                                            | Stahlseil 2 mm, L = 5.000 mm, für MB-SW                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">37478899</a> |
| Zubehör Deckenmontage                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 |                          |
| ★                                                                                 | LL500Z PB WH                                                                                                                                                                | Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwalddecken")                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">37454299</a> |
| ★                                                                                 | LL500Z SMB WH                                                                                                                                                               | Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                 | <a href="#">37448199</a> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Zusätzliche Abbildungen auf der nächsten Seite ➔



## Überblick Maxos unify und Maxos fusion Lichtbandsystem


Tragschienen: in Weiß (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)



7-polig:  
4 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
2 x 1,5 mm<sup>2</sup>



13-polig:  
4 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
8 x 1,5 mm<sup>2</sup>

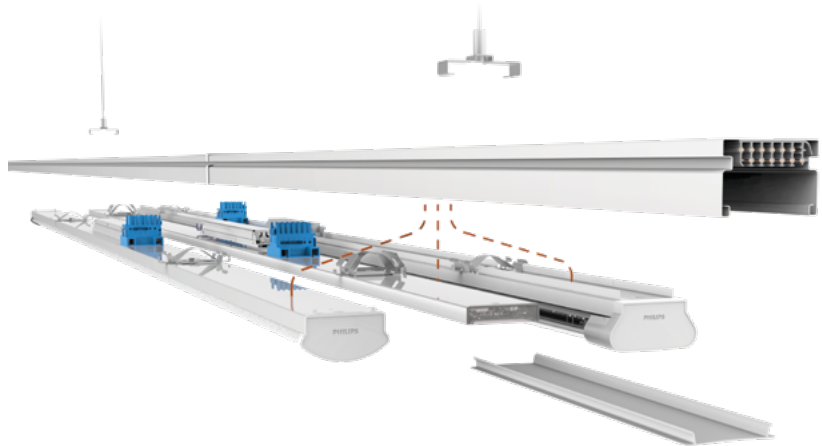

Lichtträger: in Weiß (WH), Silber (SI) und Schwarz (BK)



Maxos unify  
Linsenoptik IP20



Maxos fusion  
Linsenoptik IP20  
(Optische Einheit  
IP53)



 Maxos fusion  
Linsenoptik IP54  
(Optische Einheit  
IP65) (nur Weiß)



Maxos fusion  
O-PC-Optik IP20  
(Optische Einheit  
IP54)

Zubehör: Einspeisung und Blindabdeckung



2x EP CU Gen2 WH:  
Einspeiseblock



BC WH:  
Blindabdeckung



CM Gen2 WH:  
Mitteleinspeisung

Abhänger: in Weiß (WH)



CB-CH:  
für Kette



MB-SW:  
Seilabhänger



SW:  
Stahlseil



PB:  
Abhänger mit  
Caddyclip



SMB:  
Abhänger für  
Deckenmontage

Lichtsteuerung



LL500E H4 SR2DALI  
Gen2 WH  
Interact Pro Sensor  
für DIA-Lichtträger



LL500E IA4 SR2DALI  
Gen2 WH  
Interact Pro Sensor  
für DIA-Lichtträger

Konfigurieren Sie Maxos fusion für Ihr Projekt online!  
[www.lighting.philips.com/support/tools/maxos-fusion-configurator](http://www.lighting.philips.com/support/tools/maxos-fusion-configurator)



## Entdecken Sie unseren Katalog für alle, die Lichtprojekte planen

Hier finden Sie alle Details zu unserem **Philips Spezifikations-Portfolio**. Mit praktischen Übersichten für die unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten – und vielem mehr!

Gleich online anschauen oder als Print-Version bestellen:  
[www.signify.com/inspiration-light](http://www.signify.com/inspiration-light)



BEST

BETTER

# Maxos Universal

BEST

MultiLumen  
2-in-1168 lm/W  
Bis zu100.000 h  
Nutzlebensdauer (L85)50.000 h  
Nutzlebensdauer (L95)5 Jahre  
Garantie

- 1,5 m langer Lichtträger mit eigener Kabelführung zum Einsatz in bestehenden Tragschienen verschiedenster Hersteller: Sanierung unabhängig vom Zustand der bestehenden Verdrahtung
- Der Sanierungslichtträger ist eine komplette Leuchte mit CE-Konformität. Die vorhandene Tragschiene wird nur als mechanische Befestigung verwendet
- 1:1 Ersatz für konventionelle Lichtträger mit 1x 49/58W, 2x 49/58W oder 1x 80W Leuchtstofflampen
- Durchgangsverdrahtung und Blindeinheit als Zubehör verstellbar, wenn vorhandene Blindabdeckungen genutzt oder neue eingesetzt werden sollen
- Bewährte Lichttechnik von Maxos fusion für optimale Lichtqualität – patentierte OptiSuit™ Linsenoptik für sehr gleichmäßige Beleuchtung, keine Lichtartefakte oder Streifen
- Erfüllt die Anforderungen gemäß IFS/HACCP



## Kompatibilitätsliste

| Tragschientyp           | Halteklammer |
|-------------------------|--------------|
| Regent                  | A            |
| Regiolux STD            | A            |
| Ridi VLT XX             | A            |
| Siemen/Siteco DUS (5LS) | A            |
| Trilux E-Line           | A            |
| Tulux Turbo             | A            |
| Siteco Modario          | B            |
| Zumtobel ZX2            | B            |
| Zumtobel Tecton         | auf Anfrage  |



Passt nahtlos in 9 verschiedenen Tragschienen anderer Hersteller



Vormontierte Halteklammer A; Klammer B liegt bei



Integrierte Durchgangsverdrahtung



Einstellbarer Lichtstrom (Dip-Switch)



Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                                                    | Ersatz für T8                                                                                   | lm                                       | W                       | lm/W                | K     | DV     |            | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------|--------|------------|-----------------|-------------|
| <b>LED-Sanierungslichtträger mit breitstrahlender Optik, 1.516 mm</b> |                                                                                                 |                                          |                         |                     |       |        |            |                 |             |
| LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH                                 | 2x 49 W/58 W                                                                                    | 4.400/5.600 <sup>1</sup>                 | 28/35,5                 | 157/152             | 3.000 | 5-pol. | Dip Switch | 1.517 x 63 x 14 | 77299100    |
| LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH                                 | 2x 49 W/58 W                                                                                    | 4.700/5.900 <sup>1</sup>                 | 28/35,5                 | 168/166             | 4.000 | 5-pol. | Dip Switch | 1.517 x 63 x 14 | 77298400    |
| LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH                                     | 1x 49 W/58 W                                                                                    | 4.100                                    | 25                      | 154                 | 3.000 | 7-pol. | DALI       | 1.517 x 63 x 14 | 77301100    |
| LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH                                     | 1x 49 W/58 W                                                                                    | 4.200                                    | 25                      | 168                 | 4.000 | 7-pol. | DALI       | 1.517 x 63 x 14 | 77300400    |
| LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH                                     | 2x 49 W/58 W                                                                                    | 7.900                                    | 50                      | 152                 | 3.000 | 7-pol. | DALI       | 1.517 x 63 x 14 | 77303500    |
| LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH                                     | 2x 49 W/58 W                                                                                    | 8.000                                    | 50                      | 160                 | 4.000 | 7-pol. | DALI       | 1.517 x 63 x 14 | 77302800    |
| <b>LED-Sanierungslichtträger mit opaler, diffuser Optik, 1.516 mm</b> |                                                                                                 |                                          |                         |                     |       |        |            |                 |             |
| LL515S 27_33_40_47S/830 O-PC PSU UNIV TW3 WH                          | 2x 49W/58W                                                                                      | 2.600/3.200/<br>3.900/4.500 <sup>1</sup> | 19,1/23,8/<br>28,6/33,5 | 136/134/<br>136/134 | 3.000 | 5-pol. | Dip Switch | 1.517 x 63 x 14 | 47397300    |
| LL515S 27_35_40_47S/840 O-PC PSU UNIV TW3 WH                          | 2x 49W/58W                                                                                      | 2.700/3.500/<br>4.000/4.700 <sup>1</sup> | 19,1/23,8/<br>28,6/33,5 | 141/147/<br>140/140 | 4.000 | 5-pol. | Dip Switch | 1.517 x 63 x 14 | 47396600    |
| LL515S 36S/830 PSD O-PC UNIV TW3 WH                                   | 1x 49W/58W                                                                                      | 3.400                                    | 26                      | 130                 | 3.000 | 7-pol. | DALI       | 1.517 x 63 x 14 | 47400000    |
| LL515S 36S/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH                                   | 1x 49W/58W                                                                                      | 3.600                                    | 26                      | 138                 | 4.000 | 7-pol. | DALI       | 1.517 x 63 x 14 | 47395900    |
| LL515S 68S/830 PSD O-PC UNIV TW3 WH                                   | 2x 49W/58W                                                                                      | 6.400                                    | 48,5                    | 132                 | 3.000 | 7-pol. | DALI       | 1.517 x 63 x 14 | 47398000    |
| LL515S 68S/840 PSD O-PC UNIV TW3 WH                                   | 2x 49W/58W                                                                                      | 6.800                                    | 48,5                    | 140                 | 4.000 | 7-pol. | DALI       | 1.517 x 63 x 14 | 47399700    |
| <b>Zubehör</b>                                                        |                                                                                                 |                                          |                         |                     |       |        |            |                 |             |
| LL515Z CU UNIV WH (5 pcs)                                             | Zubehör Maxos Universal, Einspeisung (5 Stück)                                                  |                                          |                         |                     |       |        |            |                 | 77313499    |
| LL515Z WIRING 5X1.5 UNIV WH                                           | Zubehör Maxos Universal, Durchgangsverdrahtung für Blindeinheiten, 5-adrig, 1,5 mm <sup>2</sup> |                                          |                         |                     |       |        |            |                 | 44067899    |
| LL515Z WIRING 7X1.5 UNIV WH                                           | Zubehör Maxos Universal, Durchgangsverdrahtung für Blindeinheiten, 7-adrig, 1,5 mm <sup>2</sup> |                                          |                         |                     |       |        |            |                 | 44068599    |
| LL515Z BC UNIV WH                                                     | Zubehör Maxos Universal, Blindabdeckung, Weiß                                                   |                                          |                         |                     |       |        |            |                 | 77310300    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg  
<sup>1</sup>Werkseinstellung

## Maxos LED Industry Lichtträger zur 1:1 Sanierung von TL-5 / TL-D Lichtbändern

BEST


**169 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L90)

**5 Jahre**  
Garantie

**interact**  
ready.

- Hocheffiziente LED-Lichtträger zur Sanierung von konventionellen Maxos Lichtbändern
- Sehr einfacher 1:1 Austausch der alten Lichtträger mit konventionellen Lampen gegen LED-Lichtträger
- Schnelle Amortisation durch geringes Investment, da die bestehenden Tragschienen mit allem Zubehör weiter verwendet werden



Philips eCat

Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                                                                                                                                                                     | Ersatz für TL-5                                                                                                      | lm    | W  | lm/W | K     | DV     |            | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|-------|--------|------------|-----------------|-------------|
| <b>Lichtträger zur 1:1 Sanierung von TL-5 49 W Maxos Lichtbändern (kein weiteres Zubehör benötigt; bei Umrüsten auf Interact wird die Sensoreinheit benötigt)</b>                      |                                                                                                                      |       |    |      |       |        |            |                 |             |
| 4MX850 491 LED40S/840 DIA NB WH C-2R                                                                                                                                                   | 1x 49 W                                                                                                              | 4.000 | 24 | 166  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 63 x 50 | 62719299    |
| 4MX850 491 LED40S/840 DIA WB WH C-2R                                                                                                                                                   | 1x 49 W                                                                                                              | 4.000 | 24 | 166  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 63 x 50 | 62720899    |
| 4MX850 491 LED66S/840 DIA NB WH C-2R                                                                                                                                                   | 1x 80 W                                                                                                              | 6.600 | 39 | 169  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 63 x 50 | 62721599    |
| 4MX850 491 LED66S/840 DIA WB WH C-2R                                                                                                                                                   | 1x 80 W                                                                                                              | 6.600 | 39 | 169  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 63 x 50 | 62722299    |
| 4MX850 491 LED80S/840 DIA NB WH C-2R                                                                                                                                                   | 2x 49 W                                                                                                              | 8.000 | 48 | 166  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 63 x 50 | 62723999    |
| 4MX850 491 LED80S/840 DIA WB WH C-2R                                                                                                                                                   | 2x 49 W                                                                                                              | 8.000 | 48 | 166  | 4.000 | 7-pol. | DALI, funk | 1.478 x 63 x 50 | 62724699    |
| <b>Sensoreinheiten SR2DALI zur Kombination mit Lichtträgern mit DIA-Betriebsgerät, für Bewegungserfassung und Tageslichtregelung, 49 W-Länge, max. 20 Lichtträger je Sensoreinheit</b> |                                                                                                                      |       |    |      |       |        |            |                 |             |
| LL850Z 491 H4 SR2DALI                                                                                                                                                                  | Sensoreinheit für Installationshöhe von 6 - 16 m; runder Erfassungsbereich mit Durchmesser 1:1 zur Installationshöhe |       |    |      |       |        |            |                 | 62217399    |

| Produktbezeichnung                                                                                     | Ersatz für TL-D | lm    | W    | lm/W | K     | DV     |      | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|-------|--------|------|-----------------|-------------|
| <b>Lichtträger zur 1:1 Sanierung von TL-D 58 W Maxos Lichtbändern (kein weiteres Zubehör benötigt)</b> |                 |       |      |      |       |        |      |                 |             |
| 4MX850 581 LED40S/840 PSD NB WH                                                                        | 1x 58W          | 4.000 | 24   | 166  | 4.000 | 7-pol. | DALI | 1.528 x 83 x 70 | 66170199    |
| 4MX850 581 LED55S/840 PSD NB WH                                                                        | 1x 58W          | 5.500 | 32,5 | 169  | 4.000 | 7-pol. | DALI | 1.528 x 83 x 70 | 66122099    |
| 4MX850 581 LED66S/840 PSD NB WH                                                                        | 2x 58W          | 6.600 | 39   | 169  | 4.000 | 7-pol. | DALI | 1.528 x 83 x 70 | 66696699    |
| 4MX850 581 LED80S/840 PSD NB WH                                                                        | 2x 58W          | 8.000 | 28   | 166  | 4.000 | 7-pol. | DALI | 1.528 x 83 x 70 | 87641199    |
| 4MX850 581 LED40S/840 PSD WB WH                                                                        | 1x 58W          | 4.000 | 24   | 166  | 4.000 | 7-pol. | DALI | 1.528 x 83 x 70 | 66171899    |
| 4MX850 581 LED55S/840 PSD WB WH                                                                        | 1x 58W          | 5.500 | 32,5 | 169  | 4.000 | 7-pol. | DALI | 1.528 x 83 x 70 | 66124499    |
| 4MX850 581 LED66S/840 PSD WB WH                                                                        | 2x 58W          | 6.600 | 39   | 169  | 4.000 | 7-pol. | DALI | 1.528 x 83 x 70 | 66695999    |
| 4MX850 581 LED80S/840 PSD WB WH                                                                        | 2x 58W          | 8.000 | 28   | 166  | 4.000 | 7-pol. | DALI | 1.528 x 83 x 70 | 87643599    |

# Lichtleisten

## CoreLine Lichtleiste

BETTER


**All-in**  
 MultiLumen 2-in-1  
 MultiColour 2-in-1

**140 lm/W**  
 Bis zu

**50.000 h (L85)**  
 Nutzlebensdauer

**5 Jahre**  
 Garantie

**EPD**
**interact**  
 ready.

- All-in-Ausführung: 2 Lichtfarben und 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (4-in-1)
- Einfache und schnelle Montage und für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- Einfacher elektrischer Anschluss dank Steckanschlussklemme und flexibler Einspeisung (zentral oder stirnseitig möglich)
- Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech; opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte
- Leuchten können mit Schnellverbindern lückenlos aneinandergereiht werden (Lichtband)
- Leuchten mit Dali-regelbarem (PSD) oder funkvernetztem Betriebsgerät (WIA) sind gleichspannungsgerecht
- Optional: nachträgliche, schnelle und unkomplizierte Integration eines 3-Stunden-Notlichtakku-Kits (EM300V)


 2 verschiedene  
 Lichtströme (All-in)

 2 verschiedene  
 Lichtfarben (All-in)

 Lückenlose Verbind-  
 ung mit Schnell-  
 verbinder möglich  
 (Lichtband)

 Schnelle Montage  
 dank 2-Punkt-  
 Befestigung

 Zubehör:  
 3h-Notlichtakku-Kit  
 (EM300V)

 Zubehör:  
 Seilabhangung  
 (1m)


Philips eCat

 Weitere Produkt-  
 informationen


Produktbezeichnung

Ersatz für  
T8

Ø x H (mm)

Bestell-Nr.



Lichtleiste, All-in, MultiColour/MultiLumen 4-in-1, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), integrierter Minischalter für 2-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar



BN126C LED255\_41S/830\_40 PSU L1200

1 / 2x 36 W

2.500/4.100<sup>1</sup>

18/30

140

3.000/4.000<sup>1</sup>

-

1135 x 65 x 65

76840699



BN126C LED355\_52S/830\_40 PSU L1500

1 / 2x 58 W

3.500/5.200<sup>1</sup>

25/37

140

3.000/4.000<sup>1</sup>

-

1450 x 65 x 65

76841399

<sup>1</sup>Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Weitere Produkte auf der nächsten Seite →



## CoreLine Lichtleiste



| Produktbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ersatz für T8                                                                                             | lm                        | W     | lm/W | K                        |  | Ø x H (mm)     | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  <b>Lichtleiste, All-in, MultiColour/MultiLumen 4-in-1, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), integrierter Minischalter für 4-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b>                                                                |                                                                                                           |                           |       |      |                          |                                                                                     |                |             |
| <b>NEU</b> BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2x 18 W                                                                                                   | 1.500/2.400 <sup>1</sup>  | 11/17 | 140  | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | –                                                                                   | 600 x 65 x 65  | 76839099    |
| <b>NEU</b> BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                                                                                                         | 6.400/10.000 <sup>1</sup> | 47/71 | 140  | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | –                                                                                   | 1750 x 65 x 65 | 76842099    |
|  <b>Lichtleiste, All-in, MultiColour 2-in-1, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), integrierter Minischalter für 2-fach-Lichtfarbauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar</b>                                                      |                                                                                                           |                           |       |      |                          |                                                                                     |                |             |
| <b>NEU</b> BN126C LED64S/830_40 PSD L1200                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 / 2x 36 W                                                                                               | 6.400                     | 46,0  | 140  | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | DALI                                                                                | 1135 x 65 x 65 | 76837699    |
| <b>NEU</b> BN126C LED80S/830_40 PSD L1500                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 / 2x 58 W                                                                                               | 8.000                     | 57,0  | 140  | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | DALI                                                                                | 1450 x 65 x 65 | 76838399    |
| <b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), nachträglich mit 3h Notlichtakku-Set umrüstbar</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |       |      |                          |                                                                                     |                |             |
| BN126C LED41S/840 PSU L1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 / 2x 36 W                                                                                               | 4.100                     | 30    | 140  | 4.000                    | –                                                                                   | 1135 x 65 x 65 | 94878599    |
| BN126C LED64S/840 PSU L1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2x 36 W                                                                                                   | 6.400                     | 46    | 140  | 4.000                    | –                                                                                   | 1135 x 65 x 65 | 94880899    |
| BN126C LED52S/840 PSU L1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 / 2x 58 W                                                                                               | 5.200                     | 37    | 140  | 4.000                    | –                                                                                   | 1450 x 65 x 65 | 94884699    |
| BN126C LED80S/840 PSU L1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2x 58 W                                                                                                   | 8.000                     | 57    | 140  | 4.000                    | –                                                                                   | 1450 x 65 x 65 | 94886099    |
|  <b>LED-Lichtleiste, Interact Pro Ready, All-in, MultiColour 2-in-1, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA); Gehäusefarbe weiß (WH), integrierter Schalter für 2-fach Lichtfarbauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar</b> |                                                                                                           |                           |       |      |                          |                                                                                     |                |             |
| <b>NEU</b> BN126C LED64S/830_40 WIA L1200                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 / 2x 36 W                                                                                               | 6.400                     | 46    | 140  | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja                                                                                  | 1135 x 65 x 65 | 76836999    |
| <b>NEU</b> BN126C LED80S/830_40 WIA L1500                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 / 2x 58 W                                                                                               | 8.000                     | 57    | 140  | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja                                                                                  | 1450 x 65 x 65 | 76835299    |
| <b>Zubehör für die Notlichtumrüstung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                           |       |      |                          |                                                                                     |                |             |
| <b>NEU</b> EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3h Notlichtakku-Kit, kompatibel mit BN126C L1200 / L1500, Kapazität: 2000mAh, 6,4V, Lithium-Eisenphosphat |                           |       |      |                          |                                                                                     |                | 79986100    |
| <b>Weiteres Zubehör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |       |      |                          |                                                                                     |                |             |
| BN126Z SC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seil-Abhängeset, werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar: max. Pendellänge: 1 m                           |                           |       |      |                          |                                                                                     |                | 36574999    |

<sup>1</sup> Werkseinstellung

## Ledinaire Lichtleiste

GOOD


**104 lm/W**  
Bis zu

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L65)

**3 Jahre**  
Garantie


EPD

- Einfache und schnelle Montage dank horizontal verschiebbarer Montagebügel
- Alle Leuchten sind bauseitig mit einer integrierten Durchgangsverdrahtung ausgestattet
- Kann als Einzeilleuchte oder Lichtband verwendet werden, mit starrer oder flexibler Verbindung
- Opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte



Opale Abdeckung aus PC



Flexible Weiterverbindung möglich dank mitgeliefertem Kabel



Starre Lichtband-Verbindung möglich




Im Lieferumfang enthalten



Philips eCat

Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                                      | Ersatz für T5/T8   | (lm)  | (W) | (lm/W) | (K)   | (DV) |   | L x B x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----|--------|-------|------|---|----------------|--------------------------|
| <b>Lichtleiste, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU)</b> |                    |       |     |        |       |      |   |                |                          |
| BN021C LED55/840 L300                                   | <b>1x 8W</b>       | 500   | 5   | 100    | 4.000 | ja   | – | 326 x 28 x 36  | <a href="#">52784399</a> |
| BN021C LED55/830 L300                                   | <b>1x 8W</b>       | 480   | 5   | 96     | 4.000 | ja   | – | 326 x 28 x 36  | <a href="#">52785099</a> |
| BN021C LED10S/840 L600                                  | <b>1x 18W</b>      | 1.000 | 10  | 100    | 3.000 | ja   | – | 586 x 28 x 36  | <a href="#">52786799</a> |
| BN021C LED10S/830 L600                                  | <b>1x 18W</b>      | 940   | 10  | 94     | 4.000 | ja   | – | 586 x 28 x 36  | <a href="#">52787499</a> |
| BN021C LED15S/840 L900                                  | <b>1x 30W</b>      | 1.500 | 15  | 100    | 3.000 | ja   | – | 886 x 28 x 36  | <a href="#">52788199</a> |
| BN021C LED14S/830 L900                                  | <b>1x 30W</b>      | 1.450 | 15  | 97     | 4.000 | ja   | – | 886 x 28 x 36  | <a href="#">52789899</a> |
| BN021C LED20S/840 L1200                                 | <b>1x 36W</b>      | 2.000 | 20  | 100    | 3.000 | ja   | – | 1186 x 28 x 36 | <a href="#">52790499</a> |
| BN021C LED19S/830 L1200                                 | <b>1x 36W</b>      | 1.900 | 20  | 95     | 4.000 | ja   | – | 1186 x 28 x 36 | <a href="#">52791199</a> |
| BN021C LED25S/840 L1500                                 | <b>1x 35W TL-5</b> | 2.500 | 24  | 104    | 3.000 | ja   | – | 1486 x 28 x 36 | <a href="#">52792899</a> |
| BN021C LED24S/830 L1500                                 | <b>1x 35W TL-5</b> | 2.400 | 24  | 100    | 4.000 | ja   | – | 1486 x 28 x 36 | <a href="#">52793599</a> |

# Einlege- und Einbauleuchten

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 110

## CoreLine Panel

BETTER


**All-in**  
 MultiLumen 3-in-1  
 MultiColour 3-in-1

**141 lm/W**  
 Bis zu

**100.000 h** (L80/75)  
**50.000 h** (L90)  
 Nutzlebensdauer

**5 Jahre**  
 Garantie



EPD

 interact  
 ready.

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben und 3 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (9-in-1)
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 600 und 625
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1:  $UGR_R \leq 19$ ;  $L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$  und opale Optik (NOC):  $UGR_R 22$
- Notlichtgeeignet zum Betrieb an Gleichspannungs-Zentralbatterie (PSED)
- Mit Steckanschlussklemme/mit QuickConnector (All-in-Version) für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau, -anbau und Pendelmontage


 BAP-taugliche  
 Mikroprismenoptik

 Integrierter  
 Lichtfarben-  
 Schiebeschalter

 Integrierter  
 Lichtstrom-  
 Schiebeschalter

 Steckanschluss-  
 klemme

 QuickConnector  
 (All-in-Version)


Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen

## CoreLine Panel

RC133V G6: IP20 deckenseitig  
IP40 raumseitig IK02 RC133V G6 PSED, RC132V G6: IP20 deckenseitig  
IP44 raumseitig IK03 05 CE

| Produktbezeichnung                                                                                                                                                           | Ersatz für T5/T8 |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      | L x B x H (mm)                   | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----|------|----------------------------------|-------------|
| <b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>             |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| ★ RC133V G6 29_36_435/830_40 PSU W62L62 OC                                                                                                                                   | 4x 14/18W        | 3.000 K:<br>2.900/3.350/4.000<br>3.500 K:<br>3.100/3.600/4.300<br>4.000 K <sup>1</sup> :<br>3.100/3.600 <sup>1</sup> /4.300 | 22,0/<br>26,0/31,0<br>22,0/<br>26,0/31,0<br>22,0/<br>26,0/31,0 | 132/<br>129/129<br>141/<br>138/139<br>141/<br>138/139 | 3.000/3.500/<br>4.000 <sup>1</sup> | 19 | –    | 620 x 620 x 35/61 <sup>2</sup>   | 74991799    |
| <b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>         |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| ★ RC133V G6 29_36_435/830_40 PSD W62L62 OC                                                                                                                                   | 4x 14/18W        | 3.000 K:<br>2.900/3.350/4.000<br>3.500 K:<br>3.100/3.600/4.300<br>4.000 K <sup>1</sup> :<br>3.100/3.600 <sup>1</sup> /4.300 | 22/<br>26/31<br>22/<br>26/31<br>22/<br>26/31                   | 132/<br>129/129<br>141/<br>138/139<br>141/<br>138/139 | 3.000/3.500/<br>4.000 <sup>1</sup> | 19 | DALI | 620 x 620 x 35/61 <sup>2</sup>   | 74992499    |
| <b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>             |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| RC132V G6 29_36_435/830_40 PSU W60L60 OC                                                                                                                                     | 4x 14/18W        | 3.000 K:<br>2.900/3.350/4.000<br>3.500 K:<br>3.100/3.600/4.300<br>4.000 K <sup>1</sup> :<br>3.100/3.600 <sup>1</sup> /4.300 | 22/<br>26/31<br>22/<br>26/31<br>22/<br>26/31                   | 132/<br>129/129<br>141/<br>138/139<br>141/<br>138/139 | 3.000/3.500/<br>4.000 <sup>1</sup> | 19 | –    | 595 x 595 x 37/62 <sup>2</sup>   | 73518799    |
| <b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>         |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| RC132V G6 29_36_435/830_40 PSD W60L60 OC                                                                                                                                     | 4x 14/18W        | 3.000 K:<br>2.900/3.350/4.000<br>3.500 K:<br>3.100/3.600/4.300<br>4.000 K <sup>1</sup> :<br>3.100/3.600 <sup>1</sup> /4.300 | 22/<br>26/31<br>22/<br>26/31<br>22/<br>26/31                   | 132/<br>129/129<br>141/<br>138/139<br>141/<br>138/139 | 3.000/3.500/<br>4.000 <sup>1</sup> | 19 | DALI | 595 x 595 x 37/62 <sup>2</sup>   | 73519499    |
| <b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, Langfeld, Modul 600, BAP-tauglich, mit DALI-regelbarem Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>            |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| RC132V G6 29_36_435/830_40 PSDW30L120OC                                                                                                                                      | 1x 28/36/54W     | 3.000 K:<br>2.900/3.350/4.000<br>3.500 K:<br>3.100/3.600/4.300<br>4.000 K <sup>1</sup> :<br>3.100/3.600 <sup>1</sup> /4.300 | 22/<br>26/31<br>22/<br>26/31<br>22/<br>26/31                   | 132/<br>129/129<br>141/<br>138/139<br>141/<br>138/139 | 3.000/3.500/<br>4.000 <sup>1</sup> | 19 | DALI | 1.195 x 295 x 37/62 <sup>2</sup> | 74989499    |
| <b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, opal, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 22 (NOC)</b>                                                           |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| RC133V G6 365/840 PSU W62L62 NOC                                                                                                                                             | 4x 14 / 18 W     | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 22 | –    | 620 x 620 x 34/60 <sup>2</sup>   | 73510199    |
| <b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, opal, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 22 (NOC)</b>                                                           |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| RC132V G6 365/840 PSU W60L60 NOC                                                                                                                                             | 4x 14 / 18 W     | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 22 | –    | 595 x 595 x 36/62 <sup>2</sup>   | 73509599    |
| <b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>                         |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| ★ RC133V G6 365/840 PSU W62L62 OC                                                                                                                                            | 4x 14 / 18 W     | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | –    | 620 x 620 x 35/61 <sup>2</sup>   | 73513299    |
| ★ RC133V G6 365/840 PSD W62L62 OC                                                                                                                                            | 4x 14 / 18 W     | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | DALI | 620 x 620 x 35/61 <sup>2</sup>   | 73516399    |
| <b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625, BAP-tauglich, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, geeignet für Gleichspannungs-Notlichtbetrieb (PSED), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b> |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| RC133V G6 365/840 PSED W62L62 OC                                                                                                                                             | 4x 14/18 W       | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | DALI | 620 x 620 x 73                   | 58861500    |
| <b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>                         |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC                                                                                                                                              | 4x 14/18 W       | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | –    | 595 x 595 x 37/63 <sup>2</sup>   | 73512599    |
| RC132V G6 345/830 PSU W60L60 OC                                                                                                                                              | 4x 14/18 W       | 3.400                                                                                                                       | 26                                                             | 131                                                   | 3.000                              | 19 | –    | 595 x 595 x 37/63 <sup>2</sup>   | 75134799    |
| RC132V G6 365/840 PSD W60L60 OC                                                                                                                                              | 4x 14/18 W       | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | DALI | 595 x 595 x 37/63 <sup>2</sup>   | 73515699    |
| <b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600, BAP-tauglich, mit schaltbarem (PSU) oder regelbarem DALI-Betriebsgerät (PSD), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>                            |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| RC132V G6 365/840 PSU W30L120 OC                                                                                                                                             | 1x 28/36/54 W    | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | –    | 1.195 x 295 x 37/63 <sup>2</sup> | 73514999    |
| RC132V G6 365/840 PSD W30L120 OC                                                                                                                                             | 1x 28/36/54 W    | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | DALI | 1.195 x 295 x 37/63 <sup>2</sup> | 73517099    |
| <b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 625; BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>                                       |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| interact ready RC133V G6 365/840 WIA W62L62 OC                                                                                                                               | 4x 14/18 W       | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | Ja   | 620 x 620 x 70                   | 75004399    |
| <b>Einlegeleuchte, quadratisch, Modul 600; BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>                                       |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| interact ready RC132V G6 365/840 WIA W60L60 OC                                                                                                                               | 4x 14/18 W       | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | Ja   | 595 x 595 x 70                   | 75000599    |
| RC132V G6 345/830 WIA W60L60 OC                                                                                                                                              | 4x 14/18 W       | 3.400                                                                                                                       | 26                                                             | 131                                                   | 3.000                              | 19 | Ja   | 595 x 595 x 70                   | 74999399    |
| RC132V G6 435/840 WIA W60L60 OC                                                                                                                                              | 4x 14/18 W       | 4.300                                                                                                                       | 31                                                             | 139                                                   | 4.000                              | 19 | Ja   | 595 x 595 x 70                   | 75002999    |
| <b>Einlegeleuchte, Langfeld, Modul 600; BAP-tauglich, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>                                          |                  |                                                                                                                             |                                                                |                                                       |                                    |    |      |                                  |             |
| interact ready RC132V G6 365/840 WIA W30L120 OC                                                                                                                              | 1x 28/36/54 W    | 3.600                                                                                                                       | 26                                                             | 138                                                   | 4.000                              | 19 | Ja   | 1.195 x 295 x 70                 | 75006799    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup>Werkseinstellung <sup>2</sup> Betriebsgerät neben/auf der Leuchte

Zubehör auf der nächsten Seite ➔



## CoreLine Panel – Zubehör


### Einbaumontage:

Mit optionalen Einbauklemmen einfach und schnell in gesägte Decken einbauen



RC159Z Plaster Ceiling  
SMB-PLC

| Decken-<br>ausschnitt | A<br>(mm) | B<br>(mm) |
|-----------------------|-----------|-----------|
| W62L62                | 580       | 580       |
| W60L60                | 580       | 580       |
| W30L120               | 1.180     | 280       |



### Anbaumontage:

Mit einem optionalen Anbaurahmen aus weiß lackiertem Aluminium (ähnlich RAL 9003), der schnell und einfach zusammengesteckt wird. Die dadurch entstandene Anbauleuchte hat eine Höhe von 79 mm. Der Rahmen für die Langfeldleuchten ist so ausgeführt, dass auch eine "Lichtbandanordnung" mehrerer Leuchten möglich ist.



RC159Z SMB W62L62  
RC159Z SMB W60L60  
RC159Z SMB W30L120

### Pendelmontage:

Mit optionalem Abhängeset. Werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar.



RC159Z Suspension set SME-3 WH  
RC159Z Suspension set SME-4 WH

| Produktbezeichnung                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Bestell-Nr.              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Einbauklemmen für gesägte Decken</b>                                                                                                              |                                                                                                                                               |                          |
| ★ RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC                                                                                                                     | Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.                                                        | <a href="#">75248199</a> |
| <b>Anbaurahmen aus Aluminium, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)</b>                                                                                   |                                                                                                                                               |                          |
| ★ RC159Z SMB W62L62                                                                                                                                  | Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W62L62 Versionen, Rahmenhöhe: 79 mm                                      | <a href="#">75215399</a> |
| RC159Z SMB W60L60                                                                                                                                    | Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W60L60 Versionen, Rahmenhöhe: 79 mm                                      | <a href="#">75214699</a> |
| RC159Z SMB W30L120                                                                                                                                   | Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W30L120 Versionen, Rahmenhöhe: 79 mm                                     | <a href="#">75216099</a> |
| <b>Triangel-Seilabhängung mit Deckenbaldachin inkl. elektr. Anschlusskabel; werkzeuglose, stufenlose Höhenverstellung; max. Abhängelänge: 1,50 m</b> |                                                                                                                                               |                          |
| RC159Z Suspension set SME-3 WH                                                                                                                       | Triangel-Seil-Abhängeset mit 3-adrigem elektrischen Anschlusskabel für alle schaltbaren (PSU) oder Interact Pro Ready (WIA) CoreLine Panel G6 | <a href="#">75250499</a> |
| RC159Z Suspension set SME-4 WH                                                                                                                       | Triangel-Seil-Abhängeset mit 4-adrigem elektrischen Anschlusskabel für alle dimmbaren (PSD oder PSED) CoreLine Panel G6                       | <a href="#">75249899</a> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

## Ledinaire Panel

GOOD


**All-in**  
MultiColour 3-in-1

**121 lm/W**  
Bis zu


**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)

**3 Jahre**  
Garantie

**EPD**

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625
- Aluminiumrahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9003); Leuchtenoberseite: Stahlblech, weiß lackiert
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1:  $UGR_R \leq 19$ ;  $L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$
- Mit Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Zubehör für Deckeneinbau und Deckenanbau


 BAP-taugliche  
Mikroprismenoptik

 Integrierter  
Lichtfarben-  
Schiebeschalter

 Steckanschluss-  
klemme


Philips eCat

 Weitere Produkt-  
informationen


| Produktbezeichnung                                                                                                                                                    | Ersatz für T5/T8                                                                                              | lm                                                               | W        | lm/W        | K                                  |      | L x B x H (mm)                 | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|------|--------------------------------|-------------|
| <b>Einlegeleuchte, All-in, MultiColour 3-in-1, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU), elektronischem Betriebsgerät, UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b> |                                                                                                               |                                                                  |          |             |                                    |      |                                |             |
| ★ RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC                                                                                                                                  | 4x 14/18 W                                                                                                    | 3.000 K: 3.400<br>3.500 K: 3.600<br>4.000 K <sup>1</sup> : 3.600 | 30/30/30 | 113/120/120 | 3.000/3.500/<br>4.000 <sup>1</sup> | –    | 620 x 620 x 35/60 <sup>2</sup> | 51671799    |
| <b>Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 625, mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD), elektronischem Betriebsgerät, UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>  |                                                                                                               |                                                                  |          |             |                                    |      |                                |             |
| ★ RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC                                                                                                                                        | 4x 14 / 18 W                                                                                                  | 3.400                                                            | 28       | 121         | 4.000                              | –    | 620 x 620 x 35/60 <sup>2</sup> | 51666399    |
| RC066B 34S/840 PSD W62L62 OC                                                                                                                                          | 4x 14 / 18 W                                                                                                  | 3.400                                                            | 28       | 121         | 4.000                              | DALI | 620 x 620 x 35/60 <sup>2</sup> | 51667099    |
| <b>Einlegeleuchte, BAP-tauglich, quadratisch, Modul 600, mit schaltbarem elektronischem Betriebsgerät (PSU), UGR<sub>R</sub> 19 (OC)</b>                              |                                                                                                               |                                                                  |          |             |                                    |      |                                |             |
| RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC                                                                                                                                    | 4x 14 / 18 W                                                                                                  | 3.400                                                            | 28       | 121         | 4.000                              | DALI | 595 x 595 x 35/60 <sup>2</sup> | 51652699    |
| <b>Zubehör</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                  |          |             |                                    |      |                                |             |
| ★ RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC                                                                                                                                      | Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.                        |                                                                  |          |             |                                    |      |                                | 75248199    |
| ★ RC159Z SMB W62L62                                                                                                                                                   | Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für W62L62 Version PSU und PSD, Rahmenhöhe: 79 mm |                                                                  |          |             |                                    |      |                                | 75215399    |
| RC159Z SMB W60L60                                                                                                                                                     | Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für W60L60 Version PSU, Rahmenhöhe: 76 mm         |                                                                  |          |             |                                    |      |                                | 75214699    |

 ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg <sup>1</sup> Werkseinstellung <sup>2</sup> Betriebsgerät neben/auf der Leuchte

## Rund 2.000 EPDs verfügbar

Bereits heute ist für einen großen Teil unserer Produkte ein **Environmental Product Declaration Dokument**, kurz EPD, verfügbar. Dieses standardisierte Berichtsdokument zeigt Ihnen die wichtigsten Ergebnisse eines Life Cycle Assessments (LCA) auf und ermöglicht Ihnen so einen transparenten Überblick über die umweltbezogenen Eigenschaften eines Produkts. Übrigens ergänzen wir kontinuierlich unsere Produkte mit entsprechenden EPDs – für maximale Transparenz!

Lampen und Leuchten mit EPD erkennen Sie am rechts stehenden Symbol.



# Anbau- und Pendelleuchten

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 111

## CoreLine FastSet IP44-Anbauleuchte

BETTER


**All-in**  
 MultiLumen 4-in-1  
 MultiColour 2-in-1

**155 lm/W**  
 Bis zu

**100.000 h** (L65)  
**50.000 h** (L80)  
 Nutzlebensdauer


**5 Jahre**  
 Garantie


EPD

 interact  
 ready.

- All-in-Ausführung: 4 Leuchtenlichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte (8-in-1)
- Vielseitig, staub- und feuchtigkeitsgeschützt
- Mit gewölbter, opal-prismatischer Abdeckung aus Polycarbonat
- Einfache und sehr schnelle Montage an Decken und Wänden; Wandmontage horizontal oder vertikal
- Mit Steckanschlussklemme und Durchgangsverdrahtung, 1- oder 3-phasic
- Notlichtgeeignet zum Betrieb an Gleichspannungs-Zentralbatterie (PSED)
- Leuchten können Kopf-an-Kopf montiert werden: Lichtband


 Philips eCat  
 Weitere Produkt-  
 Informationen

 Horizontale/vertikale  
 Wandmontage

 Lichtfarbe und  
 Lichtstrom einstellen

 Optionales Zubehör:  
 Seilabhangeset

 IP44 Decken- und Pendelmontage,  
 Wandmontage (horizontal)

 IP40 Wandmontage  
 (vertikal)


| Produktbezeichnung                                                                                                                                             | Ersatz für T5/T8                                                                                                                                              | lm                                       | W                 | lm/W                | K                        | DV | Light | L x B x H (mm)   | Bestell-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----|-------|------------------|-------------|
| <b>Anbauleuchte IP44, All-in, MultiColour/MultiLumen 8-in-1, schaltbar (PSU), mit 3-phasier Durchgangsverdrahtung (TW3)</b>                                    |                                                                                                                                                               |                                          |                   |                     |                          |    |       |                  |             |
| SM155C 17_26S/830_840 PSU TW3 PI5 L602                                                                                                                         | 1/2 x 18/14W                                                                                                                                                  | 1.700/1.900/<br>2.200/2.600 <sup>1</sup> | 11/14/<br>17/20   | 155/136/<br>129/127 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja | –     | 602 x 163 x 67   | 51015999    |
| ★ SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160                                                                                                                      | 1/2 x 36/28W                                                                                                                                                  | 3.000/3.450/<br>4.100/4.800 <sup>1</sup> | 20/25/<br>30/34   | 150/138/<br>137/141 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja | –     | 1.160 x 163 x 67 | 51016699    |
| ★ SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440                                                                                                                      | 1/2 x 58/49W                                                                                                                                                  | 3.700/4.250/<br>5.100/6.000 <sup>1</sup> | 24/30/<br>36/43   | 154/142/<br>142/140 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja | –     | 1.440 x 163 x 67 | 51017399    |
| <b>Anbauleuchte IP44, All-in, MultiColour/MultiLumen 8-in-1, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, mit 1-phasier Durchgangsverdrahtung (TW1)</b>                  |                                                                                                                                                               |                                          |                   |                     |                          |    |       |                  |             |
| SM155C 30_48S/830_840 PSED TW1 PI5 L1160                                                                                                                       | 1/2 x 36/28W                                                                                                                                                  | 3.000/3.450/<br>4.100/4.800 <sup>1</sup> | 20/25/<br>30/35   | 150/138/<br>137/137 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja | DALI  | 1.160 x 163 x 67 | 75073999    |
| SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440                                                                                                                       | 1/2 x 58/49W                                                                                                                                                  | 3.700/4.250/<br>5.100/6.000 <sup>1</sup> | 25/30/<br>36/42,5 | 150/138/<br>137/137 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja | DALI  | 1.440 x 163 x 67 | 75074699    |
| <b>Anbauleuchte IP44, All-in, MultiColour 2-in-1, Interact Ready, dimmbar, Bluetooth, ZigBee-funkvernetzt (WIA), mit 3-phasier Durchgangsverdrahtung (TW3)</b> |                                                                                                                                                               |                                          |                   |                     |                          |    |       |                  |             |
| SM155C 26S/830_840 WIA TW3 PI5 L602                                                                                                                            | 2 x 18/14W                                                                                                                                                    | 2.600                                    | 20,5              | 127                 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja | ja    | 602 x 163 x 67   | 75072299    |
| SM155C 48S/830_840 WIA TW3 PI5 L1160                                                                                                                           | 2 x 36/28W                                                                                                                                                    | 4.800                                    | 36                | 133                 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja | ja    | 1.160 x 163 x 67 | 75070899    |
| SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440                                                                                                                           | 2 x 58/49W                                                                                                                                                    | 6.000                                    | 45,5              | 132                 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | ja | ja    | 1.440 x 163 x 67 | 75071599    |
| <b>Zubehör</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                          |                   |                     |                          |    |       |                  |             |
| SM155Z Suspension set CL fastset                                                                                                                               | Einzelseilabhängung für SM155C; mit Triangel, Stahlseilen und Decken-Befestigungshülsen, werkzeuglos, stufenlos höhenverstellbar, Maximale Abhänglänge: 1,5 m |                                          |                   |                     |                          |    |       |                  | 51322899    |

 ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg <sup>1</sup>Werkseinstellung

## CoreLine Anbauleuchte

BETTER


**All-in**  
MultiLumen 3-in-1

**160 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h** (L80)  
**50.000 h** (L90)  
Nutzlebensdauer

**5 Jahre**  
Garantie

**EPD**
**interact**  
ready.

- All-in-Ausführung: 3 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (3-in-1)
- Flache, kompakte LED-Anbauleuchte
- Zwei Leuchtenlängen: 1,20 m und 1,57 m, auch als Ersatz für herkömmliche 2-lampige Leuchten 2 x 58 W / 49 W
- BAP-taugliche Mikroprismenoptik (OC) konform EN12464-1:  
 $UGR_R \leq 19$ ;  $L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$  und nicht BAP-taugliche Optik (NOC):  
 $UGR_R 22$
- Leuchtengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9016)
- Elektrischer Anschluss rückseitig oder stirnseitig möglich
- Mit Steckanschlussklemme für schnelle Montage, zur Weiterverdrahtung geeignet
- Kopf-an-Kopf-Lichtbandmontage möglich (bei gleichzeitigem elektrischen Einzelanschluss der Leuchten)
- Zubehör: Abhängeset für Pendelmontage


 Optionales  
Abhängeset RC159Z  
SME

 Integrierter  
Lumenschalter

 Einfache Montage/  
Steckanschluss-  
klemme


Philips eCat

 Weitere Produkt-  
informationen


| Produktbezeichnung                                                                                                                                            | Ersatz für<br>T5/T8                                                                                                          | lm                              | W            | lm/W        | K     | UGR <sub>R</sub> | Optik | L x B x H (mm)   | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------|------------------|-------|------------------|-------------|
| <b>Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, BAP-tauglich (OC), mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.200 mm</b> |                                                                                                                              |                                 |              |             |       |                  |       |                  |             |
| SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC                                                                                                                        | 1/2 x 36/28 W                                                                                                                | 3.600 <sup>1</sup> /4.500/6.000 | 23/29/38,5   | 157/155/156 | 4.000 | 19               | –     | 1.200 x 200 x 53 | 76422499    |
| SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC                                                                                                                        | 1/2 x 36/28 W                                                                                                                | 3.400 <sup>1</sup> /4.300/5.700 | 23/29/38,5   | 148/148/148 | 3.000 | 19               | DALI  | 1.200 x 200 x 53 | 76423199    |
| SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC                                                                                                                        | 1/2 x 36/28 W                                                                                                                | 3.600 <sup>1</sup> /4.500/6.000 | 23/29/38,5   | 157/155/156 | 4.000 | 19               | DALI  | 1.200 x 200 x 53 | 76424899    |
| <b>Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, BAP-tauglich (OC), mit schaltbarem (PSU) oder DALI-regelbarem (PSD) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.570 mm</b> |                                                                                                                              |                                 |              |             |       |                  |       |                  |             |
| SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC                                                                                                                        | 1/2 x 58/49 W                                                                                                                | 3.400 <sup>1</sup> /4.300/6.500 | 22,5/29/43,5 | 160/155/156 | 3.000 | 19               | –     | 1.570 x 200 x 53 | 76428699    |
| ★ SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC                                                                                                                      | 1/2 x 58/49 W                                                                                                                | 3.600 <sup>1</sup> /4.500/6.800 | 22,5/29/43,5 | 151/148/149 | 4.000 | 19               | –     | 1.570 x 200 x 53 | 76427999    |
| SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC                                                                                                                        | 1/2 x 58/49 W                                                                                                                | 3.400 <sup>1</sup> /4.300/6.500 | 22,5/29/43,5 | 160/155/156 | 3.000 | 19               | DALI  | 1.570 x 200 x 53 | 76430999    |
| SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC                                                                                                                        | 1/2 x 58/49 W                                                                                                                | 3.600 <sup>1</sup> /4.500/6.800 | 22,5/29/43,5 | 151/148/149 | 4.000 | 19               | DALI  | 1.570 x 200 x 53 | 76429399    |
| <b>Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 3-in-1, nicht BAP-tauglich, opal (NOC), mit schaltbarem (PSU) MultiLumen-Betriebsgerät, Länge: 1.200 mm</b>               |                                                                                                                              |                                 |              |             |       |                  |       |                  |             |
| SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC                                                                                                                       | 1/2 x 36/28 W                                                                                                                | 3.600 <sup>1</sup> /4.500/6.000 | 23/29/38,5   | 157/155/156 | 4.000 | 25               | –     | 1.200 x 200 x 53 | 76421799    |
| <b>Anbauleuchte, Interact Pro Ready, BAP-tauglich (OC), dimmbar, ZigBee-funkvernetzt (WIA), Länge: 1.200 mm (L120) oder 1.570 mm (L157)</b>                   |                                                                                                                              |                                 |              |             |       |                  |       |                  |             |
| SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC                                                                                                                              | 1/2 x 36/28 W                                                                                                                | 4.000                           | 27,5         | 145         | 3.000 | 19               | ja    | 1.200 x 200 x 53 | 76425599    |
| SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC                                                                                                                              | 1/2 x 36/28 W                                                                                                                | 4.300                           | 27,5         | 156         | 4.000 | 19               | ja    | 1.200 x 200 x 53 | 76426299    |
| SM136V G4 40S/830 WIA W20L157 OC                                                                                                                              | 1/2 x 58/49 W                                                                                                                | 4.000                           | 27,5         | 145         | 3.000 | 19               | ja    | 1.570 x 200 x 53 | 76431699    |
| SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC                                                                                                                              | 1/2 x 58/49 W                                                                                                                | 4.300                           | 27,5         | 156         | 4.000 | 19               | ja    | 1.570 x 200 x 53 | 76432399    |
| <b>Abhängezubehör, Triangel-Seilabhängung mit Deckenbaldachin inkl. elektrischem Anschlusskabel; werkzeuglose Höhenverstellung; max. Abhängelänge: 1,50 m</b> |                                                                                                                              |                                 |              |             |       |                  |       |                  |             |
| RC159Z Suspension set SME-3 WH                                                                                                                                | Triangel-Seil-Abhängeset mit 3-adrigem elektrischen Anschlusskabel für schaltbare (PSU) oder Interact Pro Ready (WIA) SM136V |                                 |              |             |       |                  |       |                  | 75250499    |
| RC159Z Suspension set SME-4 WH                                                                                                                                | Triangel-Seil-Abhängeset mit 4-adrigem elektrischen Anschlusskabel für dimmbare (PSD) SM136V                                 |                                 |              |             |       |                  |       |                  | 75249899    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg  
<sup>1</sup>Werkseinstellung



## Ledinaire Anbauleuchte

GOOD


**All-in**  
MultiLumen 2-in-1


121 lm/W


**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)

**3 Jahre**  
Garantie


EPD

- All-in-Ausführung: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Kompakte Anbauleuchte aus weiß lackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9003)
- Satinierte, BAP-taugliche Microprismenoptik (OC) konform EN12464-1:  $UGR_R \leq 19$ ;  $L65^\circ \leq 3.000 \text{ cd/m}^2$  und nicht BAP-taugliche, opale Optik (NOC)
- Mit Steckanschlussklemme



Lumenschalter



Philips eCat

Weitere Produktinformationen



Produktbezeichnung

Ersatz für  
T5/T8

lm

W

lm/W

K

DV



L x B x H (mm)

Bestell-Nr.

**Anbauleuchte, All-in, MultiLumen 2-in-1, mit BAP-tauglicher (OC) oder opaler Optik (NOC), schaltbar (PSU)**

|                                      |           |                           |       |         |       |   |   |                  |          |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------|-------|---|---|------------------|----------|
| SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC  | 1x 36-58W | 3.400 <sup>1</sup> /4.000 | 28/33 | 121/121 | 4.000 | – | – | 1.200 x 200 x 53 | 76471299 |
| SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC | 1x 36-58W | 3.400 <sup>1</sup> /4.000 | 28/33 | 121/121 | 4.000 | – | – | 1.200 x 200 x 53 | 76470599 |

<sup>1</sup>Werkseinstellung

# Stehleuchten



## SmartBalance Stehleuchte Gen2

BEST

139 lm/W  
Bis zu50.000 h  
Nutzlebensdauer (L85)100.000 h  
Nutzlebensdauer (L75)5 Jahre  
GarantieR<sub>a</sub> ≥ 90

- Stehleuchte mit Leuchtenkopf in gerundeter (FS485F) oder eckiger (FS486F) Bauform mit direkt-indirekter Lichtverteilung für Einzel- und Doppelarbeitsplätze
- Mit rechteckigem oder U-förmigem Standfuß
- Exzellente Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 90)
- BAP-taugliche (Mikrolinsen)optik konform EN12464-1: UGR<sub>R</sub> 13; L65° ≤ 3.000 cd/m<sup>2</sup>
- Zwei Ausführungen:
  - Mit integrierter automatischer Lichtregelung ActiLume und Taster (bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, bedienbar über Taster im Gestänge)
  - Mit integriertem Doppel-Taster im Gestänge (manuelle Bedienung, separates Dimmen und Schalten des Direkt- und Indirektlichtes)
- Leuchtengehäuse und Gestänge: Aluminium; Leuchtenfuß aus Stahl
- Mit Netzanschlusskabel (2,8 m) und Schukostecker oder Schweizer Stecker (CCH)



FS485F



FS486F

Rechteckiger  
Standfuß (REC)

U-Standfuß (U)

Ausführung BSWD –  
TasterAusführung ACL –  
TasterIRT9090/01 Fern-  
bedienung (für ACL-  
Versionen)

Philips eCat

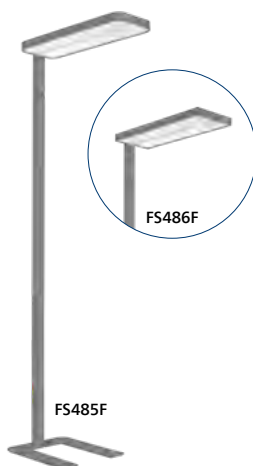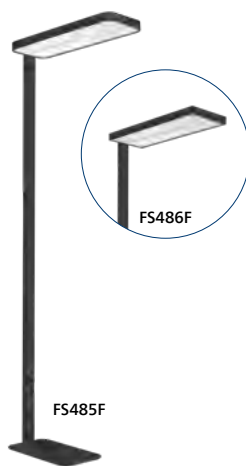Weitere Produkt-  
informationenU-Fuß (U), weiß lackiert (WH),  
RAL 9003U-Fuß (U), silbergrau lackiert (SI),  
RAL 9006Rechteck-Fuß (REC), schwarz lackiert (BK),  
RAL 9004

## SmartBalance Stehleuchte Gen2



| Produktbezeichnung                                                                                                                                                     | Ersatz für KLL |        |     |     |       |    |      | L x B x H (mm)    | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|-----|-------|----|------|-------------------|-------------|
| <b>Gerundeter Leuchtenkopf; Schukostecker; Taster zum separaten Dimmen u. Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD)</b>                                          |                |        |     |     |       |    |      |                   |             |
| FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH                                                                                                                                      | 4x 55W         | 12.500 | 97  | 129 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58500300    |
| FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH                                                                                                                                      | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 01119900    |
| FS485F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH                                                                                                                                      | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58559100    |
| FS485F 150S/930 PSD-T BSWD U WH                                                                                                                                        | 4x 55W         | 15.000 | 118 | 127 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58502700    |
| FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH                                                                                                                                        | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58501000    |
| <b>Gerundeter Leuchtenkopf; Schukostecker; integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL), Taster zum manuellen Dimmen u. Schalten (Direkt- und Indirektlicht)</b>           |                |        |     |     |       |    |      |                   |             |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH                                                                                                                                       | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58503400    |
| FS485F 150S/940 PSD-T ACL REC WH                                                                                                                                       | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58504100    |
| FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH                                                                                                                                         | 4x 55W         | 12.500 | 97  | 129 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58569000    |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH                                                                                                                                         | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58568300    |
| FS485F 150S/930 PSD-T ACL U WH                                                                                                                                         | 4x 55W         | 15.000 | 118 | 127 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58508900    |
| FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH                                                                                                                                         | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58507200    |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI                                                                                                                                       | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58578200    |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI                                                                                                                                         | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58509600    |
| FS485F 150S/940 PSD-T ACL U SI                                                                                                                                         | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58510200    |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK                                                                                                                                         | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58511900    |
| FS485F 150S/940 PSD-T ACL U BK                                                                                                                                         | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58512600    |
| <b>Gerundeter Leuchtenkopf; Schweizer Stecker (CCH), Taster zum separaten Dimmen u. Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD)</b>                                |                |        |     |     |       |    |      |                   |             |
| FS485F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH CCH                                                                                                                                  | 4x 55W         | 12.500 | 97  | 129 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58562100    |
| FS485F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH                                                                                                                                  | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58561400    |
| FS485F 150S/940 PSD-T BSWD U WH CCH                                                                                                                                    | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58558400    |
| <b>Gerundeter Leuchtenkopf; Schweizer Stecker (CCH), integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL), Taster zum manuellen Dimmen u. Schalten (Direkt- und Indirektlicht)</b> |                |        |     |     |       |    |      |                   |             |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC WH CCH                                                                                                                                   | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58576800    |
| FS485F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 12.500 | 97  | 129 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58506500    |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58505800    |
| FS485F 150S/940 PSD-T ACL U WH CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58563800    |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL REC SI CCH                                                                                                                                   | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58577500    |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58564500    |
| FS485F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58566900    |
| <b>Eckiger Leuchtenkopf, Schukostecker, Taster zum separaten Dimmen u. Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD)</b>                                             |                |        |     |     |       |    |      |                   |             |
| FS486F 125S/930 PSD-T BSWD REC WH                                                                                                                                      | 4x 55W         | 12.500 | 97  | 129 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58522500    |
| FS486F 125S/940 PSD-T BSWD REC WH                                                                                                                                      | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58521800    |
| FS486F 125S/930 PSD-T BSWD U WH                                                                                                                                        | 4x 55W         | 12.500 | 97  | 129 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58524900    |
| FS486F 125S/940 PSD-T BSWD U WH                                                                                                                                        | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58523200    |
| <b>Eckiger Leuchtenkopf, Schukostecker, integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL), Taster zum manuellen Dimmen u. Schalten (Direkt- und Indirektlicht)</b>              |                |        |     |     |       |    |      |                   |             |
| FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH                                                                                                                                         | 4x 55W         | 12.500 | 97  | 129 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58571300    |
| FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH                                                                                                                                         | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58570600    |
| FS486F 150S/930 PSD-T ACL U WH                                                                                                                                         | 4x 55W         | 15.000 | 118 | 127 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58516400    |
| FS486F 150S/940 PSD-T ACL U WH                                                                                                                                         | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58515700    |
| FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI                                                                                                                                         | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58517100    |
| FS486F 150S/940 PSD-T ACL U SI                                                                                                                                         | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58518800    |
| FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK                                                                                                                                         | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58519500    |
| FS486F 150S/940 PSD-T ACL U BK                                                                                                                                         | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58520100    |
| <b>Eckiger Leuchtenkopf, Schweizer Stecker (CCH), Taster zum separaten Dimmen u. Schalten des Direkt- und Indirektlichtes (BSWD)</b>                                   |                |        |     |     |       |    |      |                   |             |
| FS486F 150S/940 PSD-T BSWD REC WH CCH                                                                                                                                  | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58560700    |
| <b>Eckiger Leuchtenkopf, Schweizer Stecker (CCH), integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL), Taster zum manuellen Dimmen u. Schalten (Direkt- und Indirektlicht)</b>    |                |        |     |     |       |    |      |                   |             |
| FS486F 125S/930 PSD-T ACL U WH CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 12.500 | 97  | 129 | 3.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58514000    |
| FS486F 125S/940 PSD-T ACL U WH CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58513300    |
| FS486F 150S/940 PSD-T ACL REC WH CCH                                                                                                                                   | 4x 55W         | 15.000 | 110 | 136 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 250 x 2.000 | 58525600    |
| FS486F 125S/940 PSD-T ACL U SI CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58565200    |
| FS486F 125S/940 PSD-T ACL U BK CCH                                                                                                                                     | 4x 55W         | 12.500 | 90  | 139 | 4.000 | 13 | DALI | 701 x 380 x 2.000 | 58567600    |

# Wand- und Deckenleuchten

## CoreLine Wand- und Deckenleuchte

BETTER


**All-in**  
 MultiLumen 3-in-1  
 MultiColour 3-in-1

**140 lm/W**  
 Bis zu

**50.000 h**  
 Nutzlebensdauer (L80)

**5 Jahre**  
 Garantie

**EPD**
**interact**  
 ready.

- All-in-Ausführung: 3 Leuchtenlichtströme und 3 Lichtfarben in einer Leuchte (9-in-1)
- Einfache und schnelle Montage, perfekt für die Weiterverdrahtung geeignet
- Gleichspannungsgesegnet und für Betrieb an Notlichtanlagen mit Zentralbatterie zertifiziert (PSED)
- Optional: Integrierter HF-Bewegungssensor (MDU) mit SafetyDim- (Erhalt eines minimalen Lichtlevels, sofern aktiviert), Korridor-Funktionalität (Master-Slave Prinzip) und einem einstellbaren Erfassungsradius von bis zu 2 Metern
- Wird standardmäßig mit weißem Deco-Ring geliefert
- Optional: nachträgliche, schnelle und unkomplizierte Integration eines 3-Stunden-Notlichtakku-Kits (EM300V)
- Zubehör in drei verschiedenen Farben für individuelle Anpassung erhältlich


 Komfortables, gleichmäßiges  
 Licht mit Deckenaufhellung ohne  
 sichtbare LED-Punkte

 3 Lichtströme und  
 3 Lichtfarben in  
 einer Leuchte (All-in)


 Einfache  
 Weiterverdrahtung  
 und Steckanschluss-  
 klemme

 3h-Notlichtakku-  
 Kit für die  
 nachträgliche  
 Umrüstung


Zubehör: Deco-Ringe


 Zubehör: Deco-Ringe  
 mit Halb-Abdeckung


Philips eCat

 Weitere Produkt-  
 informationen


Produktbezeichnung

Ersatz für KLL

lm

W

lm/W

K

DV

Ø x H (mm)

Bestell-Nr.



rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar



NEU

WL140V 14\_24\_40S/827\_830\_840 PSU WH

 2x 18 W/2x 26 W/  
 2x 36 W

 2.700 K: 1.400/  
 2.300/3.600  
 3.000 K: 1.450/  
 2.400/4.050  
 4.000 K<sup>1</sup>: 1.480/  
 2.380/ 3.900<sup>1</sup>
11/18/  
29125/ 140/  
1352.700/3.000/  
4.000

3-pol.

390 x 85

30713299

<sup>1</sup>Werkseinstellung ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Weitere Produkte auf der nächsten Seite →



## CoreLine Wand- und Deckenleuchte



| Produktbezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Ersatz für KLL                                                                               | Im                                                                                                                            | W            | Im<br>W         | K                     | DV     | Ø x H<br>(mm) | Bestell-Nr.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------|---------------|-----------------|
| <div><div></div><div>rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, schaltbar (PSU), mit integriertem HF-Bewegungsmelder mit SafetyLight (MDU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar</div></div> |                                         |                                                                                              |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               |                 |
| NEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH | 2x 18 W/2x 26 W/<br>2x 36 W                                                                  | 2.700 K: 1.400/<br>2.300/3.600<br>3.000 K: 1.450/<br>2.400/4.050<br>4.000 K <sup>1</sup> : 1.480/<br>2.380/3.900 <sup>1</sup> | 12/19/<br>30 | 120/135/<br>130 | 2.700/3.000/<br>4.000 | 3-pol. | 390 x 85      | <u>30714999</u> |
| <div><div></div><div>rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 9-in-1, 1-10V-regelbar (PSR), mit integriertem, funkvernetztem HF-Bewegungsmelder (MDU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 3-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar</div></div>                                                                            |                                         |                                                                                              |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               |                 |
| NEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH | 2x 18 W/2x 26 W/<br>2x 36 W                                                                  | 2.700 K: 1.400/<br>2.300/3.600<br>3.000 K: 1.450/<br>2.400/4.050<br>4.000 K <sup>1</sup> : 1.480/<br>2.380/3.900 <sup>1</sup> | 12/19/<br>30 | 120/135/<br>130 | 2.700/3.000/<br>4.000 | 3-pol. | 390 x 85      | <u>30715699</u> |
| <div><div></div><div>rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour 3-in-1, DALI-regelbar, gleichspannungsgeeignet (PSED), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierter Minischalter für 3-fach-Lichtfarbauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar</div></div>                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                              |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               |                 |
| NEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WL140V 40S/827_830_840 PSED WH          | 2x 18 W/2x 26 W/<br>2x 36 W                                                                  | 2.700 K: 3.600<br>3.000 K: 4.050<br>4.000 K <sup>1</sup> : 3.900 <sup>1</sup>                                                 | 29           | 125/140/<br>135 | 2.700/3.000/<br>4.000 | 3-pol. | 390 x 85      | <u>30716399</u> |
| <div><div><div>Interact<br/>ready</div></div><div>rund, Ø = 390 mm, All-in, MultiColour 3-in-1, Interact Pro Ready, dimmbar, Bluetooth und ZigBee-funkvernetzt (WIA), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierter Minischalter für 3-fach-Lichtfarbauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar</div></div>                                                                                                   |                                         |                                                                                              |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               |                 |
| NEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WL140V 40S/827_830_840 WIA WH           | 2x 18 W/2x 26 W/<br>2x 36 W                                                                  | 2.700 K: 3.600<br>3.000 K: 4.050<br>4.000 K <sup>1</sup> : 3.900 <sup>1</sup>                                                 | 29           | 125/140/<br>135 | 2.700/3.000/<br>4.000 | 3-pol. | 390 x 85      | <u>30717099</u> |
| Zubehör für die Notlichtumrüstung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                              |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               |                 |
| NEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP | 3h Notlichtakku-Kit, kompatibel mit WL140V, Kapazität: 2.000mAh, 6.4V, Lithium-Eisenphosphat |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               | <u>79986100</u> |
| Zubehör (Die Zubehör-DecoRinge können nachträglich anstatt des standardmäßig mitgelieferten weißen DecoRings eingesetzt werden)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                              |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               |                 |
| WL140Z Deco Ring GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | DecoRing, silbergrau (ähnlich RAL9006)                                                       |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               | <u>53563399</u> |
| WL140Z Deco Ring BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | DecoRing, schwarz (ähnlich RAL9004)                                                          |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               | <u>53562699</u> |
| WL140Z Half-moon Ring WH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, weiß (ähnlich RAL9003)                             |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               | <u>53564099</u> |
| WL140Z Half-moon Ring GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, silbergrau (ähnlich RAL9006)                       |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               | <u>53566499</u> |
| WL140Z Half-moon Ring BK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | DecoRing mit integrierter Halb-Abdeckung, schwarz (ähnlich RAL9004)                          |                                                                                                                               |              |                 |                       |        |               | <u>53565799</u> |

<sup>1</sup>Werkseinstellung

# Bleiben Sie auf dem Laufenden – mit unserem Newsletter



Hier klicken und gleich anmelden!



Signify  
Newsletter

## Ledinaire Wand- und Deckenleuchte

GOOD

103 lm/W  
Bis zu50.000 h  
Nutzlebensdauer (L70)3 Jahre  
Garantie

EPD


- All-in-Ausführung: 3 Lichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte (WL060V), 2 Lichtströme und 3 Lichtfarben in einer Leuchte (WL070V)
- Opale Abdeckung mit homogenem Lichtbild ohne sichtbare LED-Punkte
- Einspeisung zentral oder seitlich möglich
- Für die Durchgangsverdrahtung geeignet
- Einfache und schnelle 2-Punkt- oder 3-Punkt-Montage mit variablem Bohrlochabstand
- Optional: Mit integriertem HF-Bewegungssensor (MDU)



WL060V



WL070V

Gleichmäßiges Licht  
mit Wand-/Decken-  
AufhellungZentrale oder  
seitliche Einspeisung  
möglichMultiLumen-  
und MultiColour-  
SchalterIntegrierter  
Bewegungs- und  
TageslichtsensorSehr effiziente und  
hochwertige LEDs

Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen

| Produktbezeichnung                                                                                                                                                                                                                      | Ersatz für KLL | lm                                 | W              | lm/W | K                        | DV     |   | Ø x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------|--------------------------|--------|---|------------|-------------|
| <b>Rund, Ø = 300 mm, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH)</b>                                                                                                                                                                        |                |                                    |                |      |                          |        |   |            |             |
| ★ <b>NEU</b> WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300                                                                                                                                                                                       | 2x 18 W        | 1.100                              | 11             | 100  | 3.000                    | 3-pol. | – | 300 x 82   | 76748599    |
| ★ <b>NEU</b> WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300                                                                                                                                                                                       | 2x 18 W        | 1.100                              | 11             | 100  | 4.000                    | 3-pol. | – | 300 x 82   | 76749299    |
| <b>Rund, Ø = 350 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b>                                            |                |                                    |                |      |                          |        |   |            |             |
| ★ <b>NEU</b> WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350                                                                                                                                                                                        | 2x 18/26 W     | 1.100/1.700/<br>2.200 <sup>1</sup> | 11/16,5/<br>22 | 103  | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | 3-pol. | – | 350 x 82   | 76752299    |
| <b>Rund, Ø = 350 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b> |                |                                    |                |      |                          |        |   |            |             |
| ★ <b>NEU</b> WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350                                                                                                                                                                                    | 2x 18/26 W     | 1.100/1.700/<br>2.200 <sup>1</sup> | 11/16,5/<br>22 | 103  | 3.000/4.000 <sup>1</sup> | 3-pol. | – | 350 x 82   | 76753999    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg <sup>1</sup>Werkseinstellung

| Produktbezeichnung                                                                                                                                                                                                                      | Ersatz für KLL | lm                          | W       | lm/W | K                                       | DV     |   | Ø x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|------|-----------------------------------------|--------|---|------------|-------------|
| <b>Rund, Ø = 300 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b>                                            |                |                             |         |      |                                         |        |   |            |             |
| <b>NEU</b> WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU                                                                                                                                                                                           | 2x 18/26 W     | 1.100<br>1.700 <sup>1</sup> | 11/16,5 | 103  | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup> /<br>6.000 | 3-pol. | – | 300 x 64   | 76746199    |
| <b>Rund, Ø = 350 mm, All-in, MultiColour/MultiLumen 6-in-1, schaltbar (PSU), Gehäusefarbe weiß (WH), mit integriertem HF-Bewegungsmelder (MDU), integrierte Minischalter für 3-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl</b> |                |                             |         |      |                                         |        |   |            |             |
| <b>NEU</b> WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU                                                                                                                                                                                       | 2x 18/26 W     | 1.100<br>1.700 <sup>1</sup> | 11/16,5 | 103  | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup> /<br>6.000 | 3-pol. | – | 300 x 64   | 76747899    |

<sup>1</sup>Werkseinstellung

# Downlights und Slim Downlights

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 111

## CoreLine Downlight

BETTER

122 lm/W  
Bis zu50.000 h  
Nutzlebensdauer (L80)5 Jahre  
Garantieinteract  
ready.

- Modernes, schlichtes Downlight mit satinierte Lichtaustrittsfläche für komfortables, gleichmäßiges Licht
- Einfache und schnelle Montage dank Schnellsteckverbindung und externer Anschlussbox: zur Weiterverdrahtung geeignet
- Gute Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 80)
- UGR19 Aluminium-Reflektor (Büroarbeitsplatz-tauglich)
- Optional: 3-Stunden-Notlichtakku (ELB3), IP54-Schutz



UGR19 Aluminium-Reflektor



Weißer Reflektor



Philips eCat

Steckanschluss-Klemme; Externe Anschlussbox

Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                    | Ersatz für KLL | lm    | W    | lm/W | K     | DV | Light | Decken-ausschnitt (mm) | Ø x H (mm) | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------|----------------|-------|------|------|-------|----|-------|------------------------|------------|-------------|
| <b>Schaltbar</b>                      |                |       |      |      |       |    |       |                        |            |             |
| <b>NEU</b> DN142B 10S/830 PSU-E WR    | 2x 18W         | 1.200 | 9,8  | 122  | 3.000 | ja | –     | 150                    | 162 x 82   | 50305299    |
| <b>NEU</b> DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 | 2x 18W         | 1.200 | 9,8  | 122  | 3.000 | ja | –     | 150                    | 162 x 82   | 50303899    |
| <b>NEU</b> DN142B 10S/840 PSU-E WR    | 2x 18W         | 1.200 | 9,8  | 122  | 4.000 | ja | –     | 150                    | 162 x 82   | 50301499    |
| <b>NEU</b> DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 | 2x 18W         | 1.200 | 9,8  | 122  | 4.000 | ja | –     | 150                    | 162 x 82   | 50299499    |
| <b>NEU</b> DN142B 20S/830 PSU-E WR    | 2x 26W         | 2.350 | 19,2 | 122  | 3.000 | ja | –     | 200                    | 216 x 105  | 50297099    |
| <b>NEU</b> DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 | 2x 26W         | 2.300 | 19,2 | 120  | 3.000 | ja | –     | 200                    | 216 x 105  | 50295699    |
| <b>NEU</b> DN142B 20S/840 PSU-E WR    | 2x 26W         | 2.350 | 19,2 | 122  | 4.000 | ja | –     | 200                    | 216 x 105  | 50293299    |
| <b>NEU</b> DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 | 2x 26W         | 2.300 | 19,2 | 120  | 4.000 | ja | –     | 200                    | 216 x 105  | 50291899    |

Optional auf Anfrage: IP54 für PSU-E und PSD-E

Optional auf Anfrage: Integrierte Batterie 3h (ELB3) für PSD-E und WIA-E

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

## CoreLine Downlight



| Produktbezeichnung                            | Ersatz für KLL | lm    | W    | lm/W | K     | DV |      | Decken-ausschnitt (mm) | Ø x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|------|------|-------|----|------|------------------------|------------|--------------------------|
| <b>DALI-regelbar</b>                          |                |       |      |      |       |    |      |                        |            |                          |
| <b>NEU</b> DN142B LED10S/830 PSD-E WR         | <b>2x 18W</b>  | 1.200 | 10,4 | 115  | 3.000 | ja | DALI | 150                    | 162 x 97   | <a href="#">10887500</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED10S/830 PSD-E UGR19      | <b>2x 18W</b>  | 1.150 | 10,4 | 111  | 3.000 | ja | DALI | 150                    | 162 x 97   | <a href="#">10889900</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED10S/840 PSD-E WR         | <b>2x 18W</b>  | 1.200 | 10,4 | 115  | 4.000 | ja | DALI | 150                    | 162 x 97   | <a href="#">10891200</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED10S/840 PSD-E UGR19      | <b>2x 18W</b>  | 1.150 | 10,4 | 111  | 4.000 | ja | DALI | 150                    | 162 x 97   | <a href="#">10893600</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED20S/830 PSD-E WR         | <b>2x 26W</b>  | 2.350 | 20   | 118  | 3.000 | ja | DALI | 200                    | 216 x 105  | <a href="#">10895000</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED20S/830 PSD-E UGR19      | <b>2x 26W</b>  | 2.250 | 20   | 113  | 3.000 | ja | DALI | 200                    | 216 x 105  | <a href="#">10897400</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED20S/840 PSD-E WR         | <b>2x 26W</b>  | 2.350 | 20   | 118  | 4.000 | ja | DALI | 200                    | 216 x 105  | <a href="#">10899800</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED20S/840 PSD-E UGR19      | <b>2x 26W</b>  | 2.250 | 20   | 113  | 4.000 | ja | DALI | 200                    | 216 x 105  | <a href="#">10901800</a> |
| <b>Interact Ready</b>                         |                |       |      |      |       |    |      |                        |            |                          |
| <b>NEU</b> DN142B LED20S/830 WIA-E WR IP54    | <b>2x 26W</b>  | 2.350 | 20,4 | 115  | 3.000 | ja | Funk | 200                    | 216 x 105  | <a href="#">10911700</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED20S/830 WIA-E UGR19 IP54 | <b>2x 26W</b>  | 2.250 | 20,4 | 110  | 3.000 | ja | Funk | 200                    | 216 x 105  | <a href="#">10912400</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED20S/840 WIA-E WR IP54    | <b>2x 26W</b>  | 2.350 | 20,4 | 115  | 4.000 | ja | Funk | 200                    | 216 x 105  | <a href="#">10913100</a> |
| <b>NEU</b> DN142B LED20S/840 WIA-E UGR19 IP54 | <b>2x 26W</b>  | 2.250 | 20,4 | 110  | 4.000 | ja | Funk | 200                    | 216 x 105  | <a href="#">10914800</a> |

Optional auf Anfrage: IP54 für PSU-E und PSD-E

Optional auf Anfrage: Integrierte Batterie 3h (ELB3) für PSD-E und WIA-E

## Ledinaire Downlight

GOOD

**100 lm/W**  
Bis zu**35.000 h**  
Nutzlebensdauer (L70)**3 Jahre**  
Garantie**EPD**

- Preisgünstiges kompaktes Downlight mit modernem Facettenreflektor und zurückversetzter Lichtquelle für hohen Sichtkomfort
- Externes flickerfreies Betriebsgerät
- Raumseitiger IP54 Schutz – auch für Sanitärbereiche geeignet
- Gute Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 80)



Facettenreflektor in modernem Design



Externes flickerfreies Betriebsgerät



Anschlussbox für einfache Installation



Philips eCat

Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                       | Ersatz für KLL | lm    | W  | lm/W | K     | DV |   | Decken-ausschnitt (mm) | Ø x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|------------------------------------------|----------------|-------|----|------|-------|----|---|------------------------|------------|--------------------------|
| <b>Schaltbar</b>                         |                |       |    |      |       |    |   |                        |            |                          |
| DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU | <b>2x 18W</b>  | 1.200 | 12 | 100  | 3.000 | ja | – | 150                    | 170 x 82   | <a href="#">35398500</a> |
| DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU | <b>2x 18W</b>  | 1.200 | 12 | 100  | 4.000 | ja | – | 150                    | 170 x 82   | <a href="#">35400500</a> |
| DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU | <b>2x 26W</b>  | 2.400 | 24 | 100  | 3.000 | ja | – | 200                    | 225 x 100  | <a href="#">35402900</a> |
| DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU | <b>2x 26W</b>  | 2.400 | 24 | 100  | 4.000 | ja | – | 200                    | 225 x 100  | <a href="#">35404300</a> |



## CoreLine Slim Downlight

BETTER

All-in  
MultiColour 2-in-1100 lm/W  
Bis zu50.000 h  
Nutzlebensdauer (L70)5 Jahre  
GarantieEPD<sup>1</sup>interact  
ready.

- All-in-Ausführung: 2 Lichtfarben in einer Leuchte (2-in-1)
- Sehr gute Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 80)
- Als Einbau- oder Anbauvariante erhältlich
- Mit zstl. Anschlussbox auch für die Durchgangsverdrahtung geeignet
- Einfache Reinigung dank einer glatten, geschlossenen Oberfläche
- Raumseitiger IP44 Schutz – auch für Sanitärbereiche geeignet

Steckanschluss-  
KlemmeUltraflache  
Bauform (31 mm)Externes Betriebs-  
gerät (Einbau-  
variante DN145B)2 Lichtfarben in  
einer Leuchte (All-in)

Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen

| Produktbezeichnung                                                       | Ersatz für KLL | (lm)  | (W)  | (lm/W) | (K)                       | (DV) |   | Decken-<br>ausschnitt<br>(mm) | Ø x H (mm) | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|--------|---------------------------|------|---|-------------------------------|------------|-------------|
| <b>Einbauvariante, schaltbar, All-in, MultiColour 2-in-1<sup>2</sup></b> |                |       |      |        |                           |      |   |                               |            |             |
| DN145B LED6S/830_840 PSU WH                                              | 50W Halogen    | 650   | 6,5  | 100    | 3.000 <sup>2</sup> /4.000 | ja   | – | 68-73                         | 85 x 31    | 50040299    |
| ★ DN145B LED10S/830_840 PSU WH                                           | 2x 18W         | 1.100 | 11   | 100    | 3.000 <sup>2</sup> /4.000 | ja   | – | 152-157                       | 166 x 31   | 50041999    |
| ★ DN145B LED20S/830_840 PSU WH                                           | 2x 26W         | 2.100 | 21   | 100    | 3.000 <sup>2</sup> /4.000 | ja   | – | 203-208                       | 217 x 31   | 50042699    |
| <b>Einbauvariante, schaltbar</b>                                         |                |       |      |        |                           |      |   |                               |            |             |
| DN145B LED6S/830 PSU II WH                                               | 50W Halogen    | 650   | 6,5  | 100    | 3.000                     | ja   | – | 68-73                         | 85 x 31    | 33945099    |
| DN145B LED6S/840 PSU II WH                                               | 50W Halogen    | 650   | 6,5  | 100    | 4.000                     | ja   | – | 68-73                         | 85 x 31    | 33946799    |
| DN145B LED10S/830 PSU II WH                                              | 2x 18W         | 1.100 | 11   | 100    | 3.000                     | ja   | – | 152-157                       | 166 x 31   | 33947499    |
| DN145B LED10S/840 PSU II WH                                              | 2x 18W         | 1.100 | 11   | 100    | 4.000                     | ja   | – | 152-158                       | 166 x 31   | 33948199    |
| DN145B LED20S/830 PSU II WH                                              | 2x 26W         | 2.100 | 21   | 100    | 3.000                     | ja   | – | 203-208                       | 217 x 31   | 33949899    |
| DN145B LED20S/840 PSU II WH                                              | 2x 26W         | 2.100 | 21   | 100    | 4.000                     | ja   | – | 203-208                       | 217 x 31   | 33950499    |
| <b>Einbauvariante, DALI-regelbar</b>                                     |                |       |      |        |                           |      |   |                               |            |             |
| DN145B LED10S/830 PSD-E II WH                                            | 2x 18W         | 1.100 | 13   | 85     | 3.000                     | ja   | – | 152-157                       | 166 x 31   | 96100899    |
| DN145B LED10S/840 PSD-E II WH                                            | 2x 18W         | 1.100 | 13   | 85     | 4.000                     | ja   | – | 152-158                       | 166 x 31   | 96101599    |
| DN145B LED20S/830 PSD-E II WH                                            | 2x 26W         | 2.100 | 22,5 | 93     | 3.000                     | ja   | – | 203-208                       | 217 x 31   | 96102299    |
| DN145B LED20S/840 PSD-E II WH                                            | 2x 26W         | 2.100 | 22,5 | 93     | 4.000                     | ja   | – | 203-208                       | 217 x 31   | 96103999    |
| <b>Anbauvariante, schaltbar</b>                                          |                |       |      |        |                           |      |   |                               |            |             |
| DN145C LED10S/830 PSU II WH                                              | 2x 18W         | 1.100 | 11   | 100    | 3.000                     | ja   | – | Anbau                         | 171 x 50   | 33951199    |
| DN145C LED10S/840 PSU II WH                                              | 2x 18W         | 1.100 | 11   | 100    | 4.000                     | ja   | – | Anbau                         | 171 x 50   | 33952899    |
| DN145C LED20S/830 PSU II WH                                              | 2x 26W         | 2.100 | 21   | 100    | 3.000                     | ja   | – | Anbau                         | 222 x 50   | 33953599    |
| DN145C LED20S/840 PSU II WH                                              | 2x 26W         | 2.100 | 21   | 100    | 4.000                     | ja   | – | Anbau                         | 222 x 50   | 33954299    |
| <b>Interact Ready</b>                                                    |                |       |      |        |                           |      |   |                               |            |             |
| DN145B LED10S/830 WIA-E WH                                               | 2x 18W         | 1.100 | 11   | 100    | 3.000                     | ja   | – | 152-157                       | 166 x 31   | 97638599    |
| DN145B LED10S/840 WIA-E WH                                               | 2x 18W         | 1.100 | 11   | 100    | 4.000                     | ja   | – | 152-158                       | 166 x 31   | 97640899    |
| DN145B LED20S/830 WIA-E WH                                               | 2x 26W         | 2.100 | 21   | 100    | 3.000                     | ja   | – | 203-208                       | 217 x 31   | 97642299    |
| DN145B LED20S/840 WIA-E WH                                               | 2x 26W         | 2.100 | 21   | 100    | 4.000                     | ja   | – | 203-208                       | 217 x 31   | 97644699    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> EPDs sind derzeit noch nicht für All-in und WIA-E Varianten verfügbar<sup>2</sup> Werkseinstellung

## Ledinaire Slim Downlight

GOOD


**All-in**  
MultiColour 3-in-1

**100 lm/W**  
Bis zu

**35.000 h**  
Nutzlebensdauer (L70)


**3 Jahre**  
Garantie

**EPD**

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Schnelle und einfache Installation dank externer Anschlussbox, perfekt geeignet für die Durchgangsverdrahtung
- Als Einbau- oder Anbauvariante erhältlich
- Sehr gute Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 80)




Externe Anschlussbox  
für Durchgangs-  
verdrahtung



Externes  
Betriebsgerät



DC-Stecker für  
einfachen Anschluss



3 Lichtfarben in  
einer Leuchte (All-in)



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen


**Produktbezeichnung**
**Ersatz für  
KLL**
**(lm)**
**(W)**
**(lm/W)**
**(K)**
**(DV)**
**Decken-  
ausschnitt  
(mm)**
**Ø x H (mm)**
**Bestell-Nr.**
**Einbauvariante, rund, schaltbar, All-in, MultiColour**

|                                           |               |       |    |     |                                 |   |         |          |                 |
|-------------------------------------------|---------------|-------|----|-----|---------------------------------|---|---------|----------|-----------------|
| ★ DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD | <b>2x 18W</b> | 1.200 | 12 | 100 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> /6.500 | – | 152-157 | 170 x 45 | <u>30395901</u> |
| ★ DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD | <b>2x 26W</b> | 2.000 | 19 | 105 | 3.000/4.000 <sup>1</sup> /6.500 | – | 203-208 | 218 x 45 | <u>30397301</u> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Werkseinstellung

Signify  
myCreation



**Nicht das passende Downlight  
für Sie dabei?**

Entdecken Sie Signify myCreation – 3D-gedruckte Downlights für eine perfekte Passform! Vermeiden Sie zeitaufwändige und kostspielige Adapterringe.

**Jetzt einfach online konfigurieren**

Oder mehr erfahren hier im Katalog auf Seite 10

# Einbaustrahler

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 111

## CoreLine Einbaustrahler

BETTER

115 lm/W  
Bis zu50.000 h  
Nutzlebensdauer (L70)5 Jahre  
GarantieEPD<sup>1</sup>interact  
ready.

- Als Baukastenlösung (Leuchtenmodul und Einbaurahmen können individuell kombiniert werden) oder vorkonfigurierte Kombination erhältlich
- Einfache Montage durch Steckanschlussklemme, perfekt für die Weiterverdrahtung geeignet
- Rahmen um 20° schwenkbar
- Sehr gute Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 85)

Schwenkbare  
Version: Raum-  
seitiger IP44 SchutzStarre Version:  
Raumseitiger  
IP65 SchutzLeuchtenmodul  
(RS150/RS155Z LED)Schwenkbarer  
Einbaurahmen  
(RS150Z/RS151Z  
ADJUST)Starrer Einbaurahmen  
(RS150Z/RS151Z FIX)Philips eCat  
Weitere Produkt-  
informationen

| Produktbezeichnung                                                                                       | Ersatz für Halogen | lm    | W    | lm/W | K     | Ausstrahlwinkel | ☀  | Deckenausschnitt (mm) | Ø x H (mm) | Bestell-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|------|-------|-----------------|----|-----------------------|------------|-------------|
| <b>Sets Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, rund, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnitt<sup>2</sup></b> |                    |       |      |      |       |                 |    |                       |            |             |
| RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH                                                                       | 50 W               | 680   | 7,2  | 94   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54811499    |
| RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU                                                                      | 50 W               | 660   | 7,2  | 90   | 2.700 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54815299    |
| RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU                                                                      | 50 W               | 680   | 7,2  | 94   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54812199    |
| RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH                                                                       | > 50 W             | 900   | 10,2 | 88   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54816999    |
| RS151B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU                                                                      | > 50 W             | 900   | 10,2 | 88   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54817699    |
| RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH                                                                      | > 50 W             | 1.280 | 12,3 | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54819099    |
| RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU                                                                     | > 50 W             | 1.280 | 12,3 | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54820699    |
| <b>Sets Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, rund, starr, dimmbar über Phasenanschnitt<sup>2</sup></b>      |                    |       |      |      |       |                 |    |                       |            |             |
| RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH                                                                       | 50 W               | 680   | 7,2  | 94   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54826899    |
| RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU                                                                      | 50 W               | 660   | 7,2  | 90   | 2.700 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 94167099    |
| RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU                                                                      | 50 W               | 680   | 7,2  | 94   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 93820599    |
| RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH                                                                       | > 50 W             | 900   | 10,2 | 88   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54828299    |
| RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU                                                                      | > 50 W             | 900   | 10,2 | 88   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 93821299    |
| RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH                                                                      | > 50 W             | 1.280 | 12,3 | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 54830599    |
| RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU                                                                     | > 50 W             | 1.280 | 12,3 | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60    | 93822999    |

<sup>1</sup> EPDs sind derzeit noch nicht für RS155Z und RS150Z Varianten verfügbar<sup>2</sup> PSR-Typen auch in 4.000K erhältlich

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

## CoreLine Einbaustrahler



| Produktbezeichnung                                                                                                          | Ersatz für Halogen            | lm    | W    | lm/W | K     | Ausstrahlwinkel |    | Deckenausschnitt (mm) | Ø x H (mm)   | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------|------|-------|-----------------|----|-----------------------|--------------|-------------|
| <b>Sets Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, rund, schwenkbar, DALI-regelbar</b>                                               |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS151B LED12-WB-/830 D78 PSD PI10 WH                                                                                        | > 50 W                        | 1.280 | 12,3 | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54824499    |
| RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH                                                                                        | > 50 W                        | 1.320 | 12,3 | 107  | 4.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54825199    |
| <b>Sets Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, rund, schwenkbar, Interact Pro ready, funkvernetzt, dimmbar</b>                   |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH                                                                                         | > 50 W                        | 1.280 | 12,0 | 106  | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54822099    |
| RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH                                                                                         | > 50 W                        | 1.320 | 12,0 | 110  | 4.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54823799    |
| <b>Baukasten Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, Leuchtenmodule (es wird zusätzlich ein Einbaurahmen benötigt)</b>            |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS150Z MODULE LED6-WB-/827 D78 PSR                                                                                          | 50 W                          | 720   | 7,2  | 100  | 2.700 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54832999    |
| RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR                                                                                          | 50 W                          | 750   | 7,2  | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54833699    |
| RS150Z MODULE LED6-WB-/840 D78 PSR                                                                                          | 50 W                          | 800   | 7,2  | 110  | 4.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54834399    |
| RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR                                                                                          | > 50 W                        | 1.000 | 10,2 | 98   | 3.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54835099    |
| RS150Z MODULE LED9-WB-/840 D78 PSR                                                                                          | > 50 W                        | 1.080 | 10,2 | 105  | 4.000 | 36°             | ja | 78                    | 95 x 60      | 54836799    |
| <b>Baukasten Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, Einbaurahmen rund (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)</b>        |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS150Z CFRM RND-FIX D78 WH                                                                                                  | rund, starr, weiß             |       |      |      |       |                 |    | 78                    | 95           | 93844199    |
| RS150Z CFRM RND-FIX D78 BK                                                                                                  | rund, starr, schwarz          |       |      |      |       |                 |    | 78                    | 95           | 93845899    |
| RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 WH                                                                                               | rund, schwenkbar, weiß        |       |      |      |       |                 |    | 78                    | 95           | 93847299    |
| RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 ALU                                                                                              | rund, schwenkbar, alu         |       |      |      |       |                 |    | 78                    | 95           | 93848999    |
| RS150Z CFRM RND-ADJUST D80 BK                                                                                               | rund, schwenkbar, schwarz     |       |      |      |       |                 |    | 78                    | 95           | 93849699    |
| <b>Baukasten Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, Einbaurahmen quadratisch (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)</b> |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH                                                                                               | quadratisch, schwenkbar, weiß |       |      |      |       |                 |    | 78                    | 95 x 95 x 29 | 93850299    |
| RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU                                                                                              | quadratisch, schwenkbar, alu  |       |      |      |       |                 |    | 78                    | 95 x 95 x 29 | 93851999    |
| <b>Sets Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, rund, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnitt<sup>2</sup></b>                    |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| ★ RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH                                                                                        | 50 W                          | 750   | 7,2  | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94079699    |
| RS156B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU                                                                                         | 50 W                          | 720   | 7,2  | 100  | 2.700 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94083399    |
| RS156B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU                                                                                         | 50 W                          | 750   | 7,2  | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94080299    |
| RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH                                                                                          | > 50 W                        | 1.000 | 10,2 | 98   | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94085799    |
| RS156B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU                                                                                         | > 50 W                        | 1.000 | 10,2 | 98   | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94086499    |
| RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH                                                                                         | > 50 W                        | 1.300 | 12,3 | 105  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94089599    |
| RS156B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU                                                                                        | > 50 W                        | 1.300 | 12,3 | 105  | 4.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94090199    |
| <b>Sets Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, rund, starr, dimmbar über Phasenanschnitt<sup>2</sup></b>                         |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 WH                                                                                          | 50 W                          | 750   | 7,2  | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94097099    |
| RS155B LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU                                                                                         | 50 W                          | 720   | 7,2  | 100  | 2.700 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94169499    |
| RS155B LED6-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU                                                                                         | 50 W                          | 750   | 7,2  | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94098799    |
| RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 WH                                                                                          | > 50 W                        | 1.000 | 10,2 | 98   | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94100799    |
| RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU                                                                                         | > 50 W                        | 1.000 | 10,2 | 98   | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94101499    |
| RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 WH                                                                                         | > 50 W                        | 1.300 | 12,3 | 105  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94103899    |
| RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU                                                                                        | > 50 W                        | 1.300 | 12,3 | 105  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94104599    |
| <b>Sets Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, rund, schwenkbar, DALI-regelbar</b>                                               |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH                                                                                        | > 50 W                        | 1.300 | 12,3 | 105  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94095699    |
| RS156B LED12-WB-/840 D68 PSD PI10 WH                                                                                        | > 50 W                        | 1.380 | 12,3 | 112  | 4.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94096399    |
| <b>Sets Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, rund, schwenkbar, Interact Pro ready, funkvernetzt, dimmbar</b>                   |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH                                                                                         | > 50 W                        | 1.300 | 12,0 | 108  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94093299    |
| RS156B LED12-WB-/840 D68 WIA PI6 WH                                                                                         | > 50 W                        | 1.380 | 12,0 | 115  | 4.000 | 36°             | ja | 68                    | 85 x 62      | 94094999    |
| <b>Baukasten Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, Leuchtenmodule (es wird zusätzlich ein Einbaurahmen benötigt)</b>            |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS155Z MODULE LED6-WB-/827 D68 PSR                                                                                          | 50 W                          | 720   | 7,2  | 100  | 2.700 | 36°             | ja | 68                    |              | 94106999    |
| RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR                                                                                          | 50 W                          | 750   | 7,2  | 104  | 3.000 | 36°             | ja | 68                    |              | 94107699    |
| RS155Z MODULE LED6-WB-/840 D68 PSR                                                                                          | 50 W                          | 800   | 7,2  | 110  | 4.000 | 36°             | ja | 68                    |              | 94108399    |
| RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR                                                                                          | > 50 W                        | 1.000 | 10,2 | 98   | 3.000 | 36°             | ja | 68                    |              | 94109099    |
| RS155Z MODULE LED9-WB-/840 D68 PSR                                                                                          | > 50 W                        | 1.080 | 10,2 | 105  | 4.000 | 36°             | ja | 68                    |              | 94110699    |
| <b>Baukasten Leuchtenmodul &amp; Einbaurahmen, Einbaurahmen rund (es wird zusätzlich ein Leuchtenmodul benötigt)</b>        |                               |       |      |      |       |                 |    |                       |              |             |
| RS155Z CFRM RND-FIX D68 WH                                                                                                  | rund, starr, weiß             |       |      |      |       |                 |    | 68                    | 85           | 94111399    |
| RS155Z CFRM RND-FIX D68 ALU                                                                                                 | rund, starr, alu              |       |      |      |       |                 |    | 68                    | 85           | 94113799    |
| RS155Z CFRM RND-FIX D68 BK                                                                                                  | rund, starr, schwarz          |       |      |      |       |                 |    | 68                    | 85           | 94112099    |
| RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH                                                                                               | rund, schwenkbar, weiß        |       |      |      |       |                 |    | 68                    | 95           | 94114499    |
| RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 ALU                                                                                              | rund, schwenkbar, alu         |       |      |      |       |                 |    | 68                    | 85           | 94115199    |
| RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 BK                                                                                               | rund, schwenkbar, schwarz     |       |      |      |       |                 |    | 68                    | 95           | 94116899    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> EPDs sind derzeit noch nicht für RS155Z und RS150Z Varianten verfügbar<sup>2</sup> PSR-Typen auch in 4.000K erhältlich



## Ledinaire Einbaustrahler

GOOD


**All-in**  
MultiColour 3-in-1

**92 lm/W**  
Bis zu

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L65)

**3 Jahre**  
Garantie

**EPD**

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Schnelle und einfache Installation dank DC-Connector und externer Anschlussbox, perfekt für die Durchgangsverdrahtung geeignet
- Dimmbar an den meisten Phasenanschnittsdimmern
- Geeignet für den Einsatz in gedämmten Hohldecken – keine zusätzlichen Abstandshalter notwendig
- Sehr gute Farbwiedergabe ( $R_a$  80)



Halogen-Reflektoroptik + Aluminiumring (RS061B)



Raumseitig IP65 dank zusätzlichem Schutzglas (RS071B)



DC-Connector, externes Betriebsgerät



Externe Anschlussbox



3 Lichtfarben in einer Leuchte (All-in)



Zubehör: Dekorringe für RS071B



Philips eCat

Weitere Produktinformationen



### Produktbezeichnung

Ersatz für Halogen



Ausstrahlwinkel



Deckenausschnitt (mm)

Ø x H (mm)

Bestell-Nr.

### Schwenkbar, rund, weiß, All-in, MultiColour 3-in-1, dimmbar über Phasenanschnitt

|                                           |      |     |   |    |                                 |     |    |    |         |          |
|-------------------------------------------|------|-----|---|----|---------------------------------|-----|----|----|---------|----------|
| ★ RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH | 50 W | 550 | 6 | 83 | 2.700/3.000 <sup>1</sup> /4.000 | 40° | ja | 68 | 89 x 43 | 20882700 |
|-------------------------------------------|------|-----|---|----|---------------------------------|-----|----|----|---------|----------|

### Schwenkbar, rund, weiß, dimmbar über Phasenanschnitt

|                                    |      |     |   |    |       |     |    |    |         |          |
|------------------------------------|------|-----|---|----|-------|-----|----|----|---------|----------|
| ★ RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW | 50 W | 550 | 6 | 83 | 3.000 | 36° | ja | 68 | 80 x 52 | 33107500 |
| RS061B G2 LDNR LED5-36/840 WH TW   | 50 W | 550 | 6 | 92 | 4.000 | 36° | ja | 68 | 80 x 52 | 33109900 |

### Zubehör für RS071B (Die Zubehör-Dekorringe können nachträglich anstatt des standardmäßig mitgelieferten weißen Dekorings eingesetzt werden)

|                            |                                                            |  |  |  |  |  |  |    |    |          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|----|----------|
| ★ RS071B Trim Accessory GD | Dekorring für Ledinaire Einbaustrahler Multicolour, Gold   |  |  |  |  |  |  | 68 | 85 | 20890200 |
| RS071B Trim Accessory SI   | Dekorring für Ledinaire Einbaustrahler Multicolour, Silber |  |  |  |  |  |  | 68 | 85 | 20892600 |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg <sup>1</sup>Werkseinstellung

# Stromschienenstrahler

BEST

Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 111

## CoreLine Stromschienenstrahler

BETTER

111 lm/W  
Bis zu50.000 h  
Nutzlebensdauer (L70)5 Jahre  
Garantie

EPD

R<sub>a</sub> ≥ 90

- Lichtstrom: 3.000 Lumen
- Exzellente Lichtqualität R<sub>a</sub> 90 für hohen Sehkomfort
- Gehäuse aus schwarzem oder weißem Aluminium
- Integriertes Betriebsgerät, nicht dimmbar
- Kompatibel zu gängigen 3-Phasen und DALI Stromschienen (GA69-Universaladapter)



Linsenoptik



Neigung von 0–90°



355° Schwenkbarkeit



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen

| Produktbezeichnung                     | Ersatz für CDM | lm    | W  | lm/W | K     | Ausstrahlwinkel | Ø x L (mm) | Bestell-Nr. |
|----------------------------------------|----------------|-------|----|------|-------|-----------------|------------|-------------|
| <b>schaltbar, mittelbreitstrahlend</b> |                |       |    |      |       |                 |            |             |
| ST151T LED30S/930 MB WH                | 35W            | 3.000 | 30 | 100  | 3.000 | 25°             | 196 x 80   | 52857499    |
| ST151T LED30S/940 MB WH                | 35W            | 3.000 | 27 | 111  | 4.000 | 25°             | 196 x 80   | 52858199    |
| ST151T LED30S/930 MB BK                | 35W            | 3.000 | 30 | 100  | 3.000 | 25°             | 196 x 80   | 52855099    |
| ST151T LED30S/940 MB BK                | 35W            | 3.000 | 27 | 111  | 4.000 | 25°             | 196 x 80   | 52856799    |
| <b>schaltbar, breitstrahlend</b>       |                |       |    |      |       |                 |            |             |
| ST151T LED30S/930 WB WH                | 35W            | 3.000 | 30 | 100  | 3.000 | 38°             | 196 x 80   | 52861199    |
| ST151T LED30S/940 WB WH                | 35W            | 3.000 | 27 | 111  | 4.000 | 38°             | 196 x 80   | 52862899    |
| ST151T LED30S/930 WB BK                | 35W            | 3.000 | 30 | 100  | 3.000 | 38°             | 196 x 80   | 52859899    |
| ST151T LED30S/940 WB BK                | 35W            | 3.000 | 27 | 111  | 4.000 | 38°             | 196 x 80   | 52860499    |

# Philips Stromschienen-System für PSU- und WIA-Leuchten



| Produktbezeichnung             | Typ                      | Beschreibung                                      | Vorschlag Menge für Stromschienenlänge |     |     |      | Bestell-Nr. EOC          |                          |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------|--------------------------|
|                                |                          |                                                   | 2 m                                    | 6 m | 8 m | 12 m | Weiß (WH)                | Schwarz (BK)             |
| RCS750 3C L1000                | 3 Phasen Stromschiene    | 100 cm                                            | 2                                      | 6   | 8   | 12   | <a href="#">38110700</a> | <a href="#">79851600</a> |
| RCS750 3C L2000                | 3 Phasen Stromschiene    | 200 cm                                            | 1                                      | 3   | 4   | 6    | <a href="#">38111400</a> | <a href="#">79852300</a> |
| RCS750 3C L3000                | 3 Phasen Stromschiene    | 300 cm                                            | –                                      | 2   | –   | 4    | <a href="#">38112100</a> | <a href="#">79853000</a> |
| RCS750 3C L4000                | 3 Phasen Stromschiene    | 400 cm                                            | –                                      | –   | 2   | 3    | <a href="#">38113800</a> | <a href="#">79854700</a> |
| ZRS750 CS                      | Abdeckblende             | 3000 cm, Fingerschutz                             | 1                                      | 2   | 3   | 4    | <a href="#">14984499</a> | <a href="#">07347699</a> |
| ZRS750 EPSL                    | Einspeisung Netzspannung | Endeinspeisung Links                              | 1                                      | 1   | 1   | 1    | <a href="#">38116999</a> | <a href="#">14148099</a> |
| ZRS750 EPSR                    | Einspeisung Netzspannung | Endeinspeisung Rechts                             | 1                                      | 1   | 1   | 1    | <a href="#">38114599</a> | <a href="#">14149799</a> |
| ZRS750 CPS                     | Einspeisung Netzspannung | Mitteinspeisung                                   | 1                                      | 1   | 1   | 1    | <a href="#">38122099</a> | <a href="#">14155899</a> |
| ZRS750 EP                      | Endkappe                 | Fingerschutz                                      | 2                                      | 2   | 2   | 2    | <a href="#">38124499</a> | <a href="#">14150399</a> |
| ZRS700 T-BAR SUSP              | Montage                  | Caddy Clip, Rasterdecken Schnellmontage           | 4                                      | 10  | 13  | 20   | <a href="#">07460299</a> | <a href="#">07469599</a> |
| ZRS700 SMC SUSP CAP            | Montage                  | Deckenbaldachin                                   | 3                                      | 7   | 9   | 13   | <a href="#">14987599</a> | <a href="#">06710999</a> |
| ZRS750 ADH XTAK142             | Montage                  | Halter für 2 mm-Haken                             | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38045899</a> | <a href="#">38044199</a> |
| ZRS700 SPC SUSP CLAMP          | Montage                  | Stoßstellenverbinder, kurz                        | 3                                      | 7   | 9   | 13   | <a href="#">06713099</a> | <a href="#">07420699</a> |
| ZRS700 SPCL SUSP CLAMP L       | Montage                  | Stoßstellenverbinder, lang                        | 3                                      | 7   | 9   | 13   | <a href="#">06715499</a> | <a href="#">06619599</a> |
| ZRS750 CPF                     | Verbinder, elektrisch    | Flexibler Winkelverbinder (60–360°)               | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38120699</a> | <a href="#">79855499</a> |
| ZRS750 ICP                     | Verbinder, elektrisch    | I Längsverbinder                                  | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38118399</a> | <a href="#">14151099</a> |
| ZRS750 CPX                     | Verbinder, elektrisch    | Kreuzverbinder                                    | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38134399</a> | <a href="#">07410799</a> |
| ZRS750 CCPE                    | Verbinder, elektrisch    | L (90°) Eckverbinder, außen                       | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38128299</a> | <a href="#">14152799</a> |
| ZRS750 CCPI                    | Verbinder, elektrisch    | L (90°) Eckverbinder, innen                       | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38126899</a> | <a href="#">14153499</a> |
| ZRS750 TCPL                    | Verbinder, elektrisch    | T-Verbinder Links, außen                          | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38132999</a> | <a href="#">07412199</a> |
| ZRS750 TCPLI                   | Verbinder, elektrisch    | T-Verbinder Links, innen                          | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">06657799</a> | <a href="#">07407799</a> |
| ZRS750 TCPR                    | Verbinder, elektrisch    | T-Verbinder Rechts, außen                         | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38130599</a> | <a href="#">14154199</a> |
| ZRS750 TCPRI                   | Verbinder, elektrisch    | T-Verbinder Rechts, innen                         | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">06659199</a> | <a href="#">89892399</a> |
| ZRS750 ACP                     | Verbinder, mechanisch    | Flexibler Winkelverbinder (60–300°)               | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38136799</a> | <a href="#">07401599</a> |
| ZRS750 3C AD3P                 | Zubehör                  | 3-Phasen Leitungs-Adapter (5x1,5mm <sup>2</sup> ) | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">81374599</a> | <a href="#">38512599</a> |
| ZRS750 SCHUKO ADP              | Zubehör                  | Schuko Steckdosen-Adapter (10 A)                  | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">79129299</a> | <a href="#">79130899</a> |
| ZRS750 XTAK11 HOOK STEEL       | Montage                  | 2 mm Haken                                        | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38046599</a> |                          |
| ZCS750 TRACK WIRE BENDING TOOL | Montage                  | Biegewerkzeug                                     | –                                      | –   | –   | –    | <a href="#">38073199</a> |                          |
| ZRS700 CLAMP LOOP GRPL L3000   | Montage                  | Montageclip & Stahlseil mit Schlaufe (3 m)        | 3                                      | 7   | 9   | 13   | <a href="#">79626600</a> |                          |
| ZRS700 CLAMP LOOP GRPL L5000   | Montage                  | Montageclip & Stahlseil mit Schlaufe (5 m)        | 3                                      | 7   | 9   | 13   | <a href="#">79624200</a> |                          |
| ZRS700 SMS SUSP SET L1500      | Montage                  | Stahlseil, 1,5 m (150 N)                          | 3                                      | 7   | 9   | 13   | <a href="#">14988299</a> |                          |
| ZRS700 SMS SUSP SET L3000      | Montage                  | Stahlseil, 3 m (150 N)                            | 3                                      | 7   | 9   | 13   | <a href="#">07432999</a> |                          |
| ZRS700 SMS SUSP SET L5000      | Montage                  | Stahlseil, 5 m (150 N)                            | 3                                      | 7   | 9   | 13   | <a href="#">06785799</a> |                          |

## Übersicht Polarität der Stromschienen und elektrischen Verbinder

| Typ         | Kompatibilität | Polarität | Typ          | Kompatibilität | Polarität |
|-------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| ZRS750 EPSR | XTS11-...      |           | ZRS750 TCPL  | XTS37-...      |           |
| ZRS750 EPSL | XTS12-...      |           | ZRS750 CPX   | XTS38-...      |           |
| ZRS750 CCPI | XTS34-...      |           | ZRS750 TCPLI | XTS39-...      |           |
| ZRS750 CCPE | XTS35-...      |           | ZRS750 TCPRI | XTS40-...      |           |
| ZRS750 TCPR | XTS36-...      |           |              |                |           |

# Scheinwerfer

## OptiVision LED gen3.5

BEST


**131 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)

**5 Jahre**  
Garantie


EPD

- Ersatz für traditionelle HID-Scheinwerfer bis 2.000W
- Hocheffizientes optisches System mit symmetrischen oder asymmetrischen Lichtverteilungen
- Weitere Energieeinsparungsmöglichkeit durch zusätzliche Steuerung und Dimmung
- Einfache Montage und Wartung dank externem Betriebsgerät und geringem Gewicht
- Hocheffiziente Optiken und Zubehör (Zielfernrohr/LO Blendschutzraster) für eine optimale Streulichtkontrolle und Vermeidung von Lichtverschmutzung



BVP528: Ausführung mit 3 LED-Modulen



BVP518: Ausführung mit 2 LED-Modulen



Optionale Befestigung des Betriebsgerät auf dem Montagebügel (HGB)



Einstellhilfe inkl. Zielfernrohr für eine normgerechte Beleuchtung<sup>1</sup>



Internes Blendschutzraster LO



Philips eCat

Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                      | Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe | lm      | W     | lm/W | K     | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr.              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|------|-------|-----------------|--------------------------|
| <b>DALI regelbar</b>                    |                                      |         |       |      |       |                 |                          |
| BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO | <b>2.000W</b>                        | 181.300 | 1.500 | 121  | 4.000 | 737 x 695 x 128 | <a href="#">55327900</a> |
| BVP528 2590/740 BV A35-NB D9 T35 OUT LO | <b>2.000W</b>                        | 152.800 | 1.500 | 102  | 4.000 | 737 x 695 x 128 | <a href="#">55325500</a> |
| BVP518 1720/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO | <b>1.000W</b>                        | 120.400 | 1.010 | 119  | 4.000 | 538 x 695 x 118 | <a href="#">55318700</a> |
| BVP528 2470/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO | <b>2.000W</b>                        | 167.900 | 1.500 | 112  | 3.000 | 737 x 695 x 128 | <a href="#">55332300</a> |
| BVP528 2470/730 BV A35-NB D9 T35 OUT LO | <b>2.000W</b>                        | 140.800 | 1.500 | 94   | 3.000 | 737 x 695 x 128 | <a href="#">55331600</a> |
| BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO | <b>1.000W</b>                        | 112.200 | 1.000 | 112  | 3.000 | 538 x 695 x 118 | <a href="#">55322400</a> |
| BVP528 2590/740 BV A65-WB D9 T35 OUT    | <b>2.000W</b>                        | 196.800 | 1.500 | 131  | 4.000 | 737 x 695 x 128 | <a href="#">55333000</a> |
| BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT    | <b>1.000W</b>                        | 130.700 | 1.010 | 129  | 4.000 | 538 x 695 x 118 | <a href="#">55324800</a> |

Weitere Produkte auf der nächsten Seite →



## OptiVision LED gen3.5




| Produktbezeichnung                                   | Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe                                                                                               | lm      | W     | lm/W | K     | L × B × H (mm)  | Bestell-Nr.     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Coded Mains regelbar</b>                          |                                                                                                                                    |         |       |      |       |                 |                 |
| BVP528 2590/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 OUT LO         | <b>2.000 W</b>                                                                                                                     | 181.300 | 1.500 | 121  | 4.000 | 695 × 695 × 655 | 36331200        |
| BVP528 2590/740 BV A35-NB CM5 D28 T35 OUT LO         | <b>2.000 W</b>                                                                                                                     | 152.800 | 1.500 | 102  | 4.000 | 695 × 695 × 655 | 36332900        |
| BVP518 1720/740 BV A35-WB CM5 D28 T35 OUT LO         | <b>1.000 W</b>                                                                                                                     | 120.400 | 1.010 | 119  | 4.000 | 538 × 695 × 445 | 36333600        |
| BVP528 2470/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 OUT LO         | <b>2.000 W</b>                                                                                                                     | 167.900 | 1.500 | 112  | 3.000 | 695 × 695 × 655 | 36334300        |
| BVP528 2470/730 BV A35-NB CM5 D28 T35 OUT LO         | <b>2.000 W</b>                                                                                                                     | 140.800 | 1.500 | 94   | 3.000 | 695 × 695 × 655 | 36335000        |
| BVP518 1650/730 BV A35-WB CM5 D28 T35 OUT LO         | <b>1.000 W</b>                                                                                                                     | 112.200 | 1.000 | 112  | 3.000 | 538 × 695 × 445 | 36336700        |
| <b>Zubehör</b>                                       |                                                                                                                                    |         |       |      |       |                 |                 |
| Coded Mains Steuerbox 230V                           | Anschlussfertige Steuerbox inkl. Schlüsselschalter zur Dimmung von Scheinwerfern mit Coded Mains Steuerung (D28) - 230V Ausführung |         |       |      |       |                 | <u>81220800</u> |
| Coded Mains Steuerbox 400V                           | Anschlussfertige Steuerbox inkl. Schlüsselschalter zur Dimmung von Scheinwerfern mit Coded Mains Steuerung (D28)- 400V Ausführung  |         |       |      |       |                 | <u>81219200</u> |
| ZVP417 Einstellhilfe inkl. Zielfernrohr <sup>1</sup> | Zielfernrohr als Einstellhilfe für normgerechte Beleuchtung                                                                        |         |       |      |       |                 | <u>87763700</u> |
| HGB Bausatz                                          | Bausatz zur optionalen Befestigung des externen Treibers am Montagebügel                                                           |         |       |      |       |                 | <u>89500600</u> |

<sup>1</sup> Einstellhilfe & Zielfernrohr abweichend von Abbildung

## Musteranlage: 6 Maste (16 m), 75 lux


### Eckmaste im Bereich Eckfahne

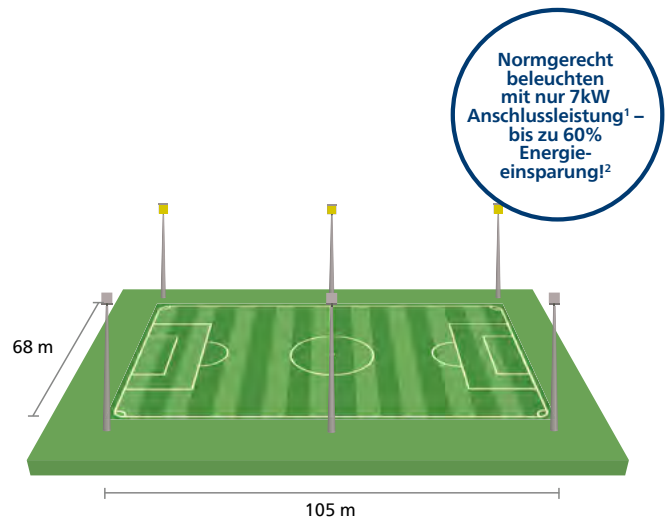

#### Technische Daten

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Masten                  | 6 Stk., Höhe: 16 m                                                           |
| Scheinwerfer            | 4 × OptiVision LED Gen3.5, 1010W<br>2 × OptiVision LED Gen3.5, 1.500 W       |
| Produktbezeichnung³     | 4 × BVP518 100K 1xLED1720/740 A + LO<br>2 × BVP528 100K 1xLED2590/740 A + LO |
| Anlagensystemleistung   | 7 kW                                                                         |
| Eh mittel               | > 75 Lux nach EN 12193                                                       |
| Emin/Emittel            | > 0,5                                                                        |
| Farbwiedergabe $R_a$    | > 70                                                                         |
| Blendung GR max         | 55                                                                           |
| Licht oberhalb 90° ULOR | 0%                                                                           |
| Wartungsfaktor MF       | 0,9                                                                          |

³ Die Lichtberechnung inkl. Optikauswahl und Ausrichtkoordinaten wird bei Auftragserteilung bereitgestellt.

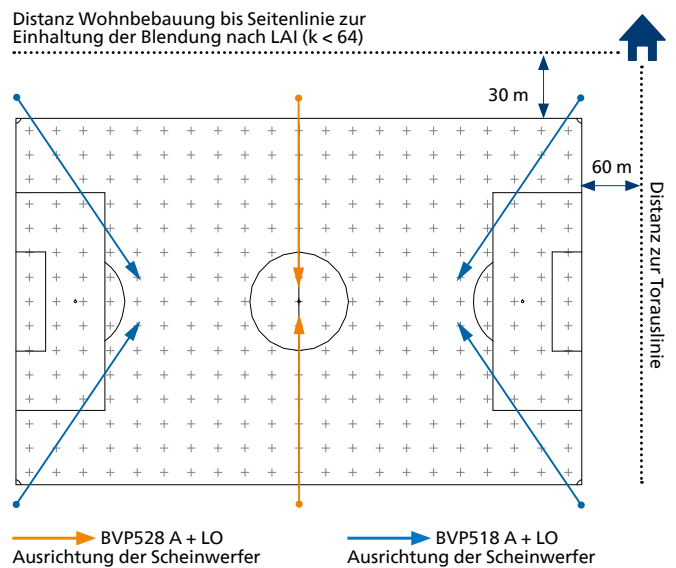


#### Der optimale Scheinwerfer auch für eng bebaute Wohngebiete

- Nur sechs Scheinwerfer rücken die Spieler ins richtige Licht
- Einhaltung der Blendungsbegrenzung nach LAI Schrift<sup>4</sup> und ÖN O1052 durch exakte Lichtverteilung bei minimalem Streulicht. Kann mit dem Blendschutzraster (LO) auch in Wohngebieten eingesetzt werden.
- Optimal für Renovierungen geeignet und sowohl in 230V als auch 400V Anlagen einsetzbar
- Durch den Einsatz von internen Blendschutzrastern sind externe Abschirmungen, die die Windlast erhöhen, überflüssig
- Minimierung der Unterhaltskosten und des Ausfallrisikos dank langlebiger und effizienter LEDs

<sup>4</sup> Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) Beschluss der LAI vom 13.09.2012

#### Coded Mains Steuerung für einfaches Energiesparen und Dimmen (BMU förderfähig)

- Einfache Installation am Schaltschrank - Alle notwendigen Komponenten sind bereits in einer anschlussfertigen Box vorinstalliert
- Dimmen der Beleuchtung per Schlüsselschalter auf zum Beispiel 50 %
- Keine Installation zusätzlicher Leitungen vom Schaltschrank zum Mast/Scheinwerfer notwendig
- Dank LED-Technologie und Lichtsteuerung werden CO<sub>2</sub> sowie Energie- und Wartungskosten reduziert



**Standard:** Beleuchtung eines Sportplatzes mit normalen Scheinwerfern ohne Streulichtbegrenzung




**LO:** Beleuchtung eines Sportplatzes mit Scheinwerfern mit Streulichtbegrenzung (LO)


<sup>1</sup> Abhängig von Platz- und Mastgeometrie

<sup>2</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Platzbeleuchtung mit 2000W Scheinwerfern

## Musteranlage: 4 Masten (16 m), 80 lux Mittelmaste

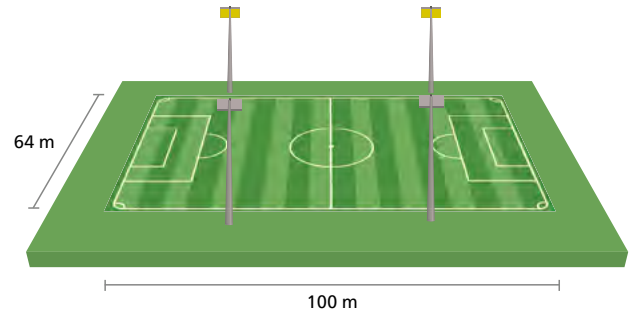

Distanz Wohnbebauung bis Seitenlinie zur Einhaltung der Blendungsbegrenzung

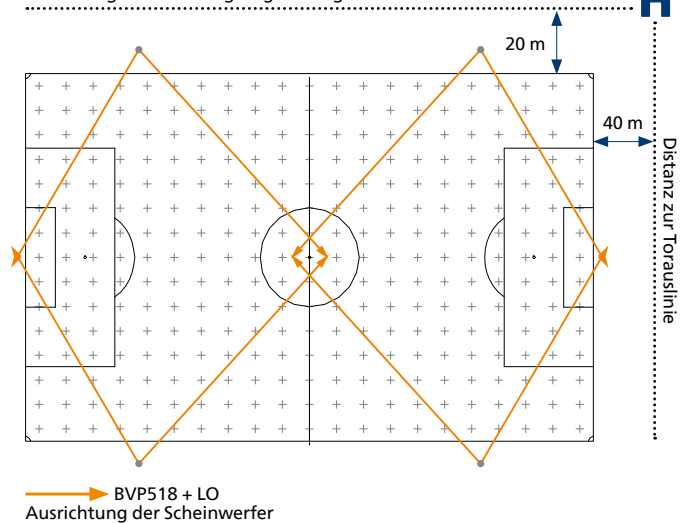

### Technische Daten

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Masten                          | 4 Stk., Höhe: 16 m                       |
| Scheinwerfer                    | 8 x OptiVision LED Gen3.5, 1000W         |
| Produktbezeichnung <sup>1</sup> | 8 x BVP518 1720/740 BV A35-WB T35 OUT LO |
| Anlagensystemleistung           | 8 kW                                     |
| Eh mittel                       | > 94 lux                                 |
| Emin/Emittel                    | > 0,6                                    |
| Farbwiedergabe $R_a$            | > 70                                     |
| Blendung GR max                 | < 50                                     |
| Licht oberhalb 90° ULOR         | 0%                                       |
| Wartungsfaktor MF               | 0,9                                      |

<sup>1</sup> Die Lichtberechnung inkl. Optikauswahl und Ausrichtkoordinaten wird bei Auftragserteilung bereitgestellt.

### Das Produkt – OptiVision LED Gen3.5

- Optimale Blendungsbegrenzung durch exakte Lichtverteilung bei minimalem Streulicht
- Bessere Insektenverträglichkeit dank fehlender UV-Strahlung (auch in 3.000K erhältlich für noch bessere Verträglichkeit für Insekten)
- Hervorragende Lichtqualität für Spieler und Zuschauer durch gute Farbwiedergabe
- Minimierung der Betriebskosten und des Ausfallrisikos dank langlebiger LEDs und optimiertem Wärmemanagement
- Sofortiges Licht ohne Aufwärm- und Abkühlzeit dank LED-Technik



**BV Ausführung:**  
Externes Betriebsgerät für entfernte Montage im Karton beigelegt




**HGB Ausführung:**  
Externes Betriebsgerät auf Montagebügel vormontiert



Das Förderprogramm LEDforFOOT unterstützt Schweizer Gemeinden und Sportvereine bei der Finanzierung von LED-Beleuchtungen auf Fussballplätzen.

[Hier klicken und mehr erfahren](#)



**Standard:** Beleuchtung eines Sportplatzes mit normalen Scheinwerfern ohne Streulichtbegrenzung



**LO:** Beleuchtung eines Sportplatzes mit Scheinwerfern mit Streulichtbegrenzung (LO)

## GameVision

BETTER



**145 lm/W**  
Bis zu

**50.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)

**5 Jahre**  
Garantie


EPD

- Schneller 1-zu-1 Austausch von konventionellen Scheinwerfern
- Gewicht, Abmessungen und Windangriffsfläche vergleichbar zum konventionellen OptiVision MVP507
- Optimal für Renovierungen geeignet und sowohl in 230V als auch 400V Anlagen einsetzbar
- Speziell für Sportplätze entwickelte Lichtverteilung
- Attraktive Gesamtbetriebskosten dank sehr hoher Effizienz
- Design eines klassischen Planflächenstrahler



Einfacher Austausch von alten  
konventionellen Scheinwerfern



Konventioneller  
Scheinwerfer  
MVP507



Moderner  
LED-Scheinwerfer  
BVP440



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen




|                             | Produktbezeichnung                       | Ersatz für                                                                                          | lm      | W     | lm/W | K     | L × B × H (mm)  | Bestell-Nr.     |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|-------|-----------------|-----------------|
| <b>Schaltbar</b>            |                                          |                                                                                                     |         |       |      |       |                 |                 |
| ★ <b>NEU</b>                | BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSU ALU     | 2.000 W                                                                                             | 145.000 | 1.000 | 145  | 4.000 | 610 × 759 × 359 | <u>81200000</u> |
| <b>NEU</b>                  | BVP440 LED1565/730 DW BV GCA PSU ALU     | 2.000 W                                                                                             | 139.000 | 985   | 141  | 3.000 | 610 × 759 × 359 | <u>81197300</u> |
| <b>Coded Mains regelbar</b> |                                          |                                                                                                     |         |       |      |       |                 |                 |
| <b>NEU</b>                  | BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSM ALU D28 | 2.000 W                                                                                             | 145.000 | 1.000 | 145  | 4.000 | 610 × 759 × 359 | <u>81198000</u> |
| <b>NEU</b>                  | BVP440 LED1565/730 DW BV GCA PSM ALU D28 | 2.000 W                                                                                             | 139.000 | 985   | 141  | 3.000 | 610 × 759 × 359 | <u>81196600</u> |
| <b>Zubehör</b>              |                                          |                                                                                                     |         |       |      |       |                 |                 |
| <b>NEU</b>                  | Coded Mains Steuerbox 230V               | Anschlussfertige Box inkl. Schlüsselschalter zur Dimmung von Scheinwerfer mit Coded Mains Steuerung |         |       |      |       |                 | 81220800        |
| <b>NEU</b>                  | Coded Mains Steuerbox 400V               | Anschlussfertige Box inkl. Schlüsselschalter zur Dimmung von Scheinwerfer mit Coded Mains Steuerung |         |       |      |       |                 | 81219200        |
| ★ <b>NEU</b>                | ZVP440 Abblendeblech                     | Optionales Abblendeblech                                                                            |         |       |      |       |                 | 79796300        |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg



## Musteranlage: 6 Maste (16 m), 75 lux


### Eckmaste im Bereich Eckfahne

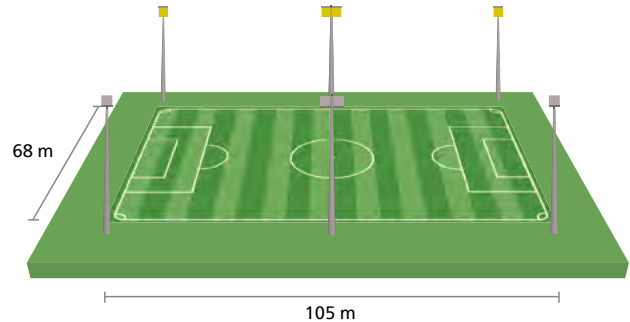

#### Technische Daten

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Masten                  | 6 Stk., Höhe: 16 m                  |
| Scheinwerfer            | 8 × GameVision, 4.000K, 1.000W      |
| Produktbezeichnung      | 8 × BVP440 50k 1xLED1650/740 DW GCA |
| Anlagensystemleistung   | 8 kW                                |
| Eh mittel               | > 75 Lux nach EN 12193              |
| Emin/Emittel            | > 0,5                               |
| Farbwiedergabe $R_a$    | > 70                                |
| Blendung GR max         | 55                                  |
| Licht oberhalb 90° ULOR | 0%                                  |
| Wartungsfaktor MF       | 0,92                                |

Distanz Wohnbebauung bis Seitenlinie zur  
Einhaltung der Blendung nach LAI<sup>2</sup> ( $k < 64$ )

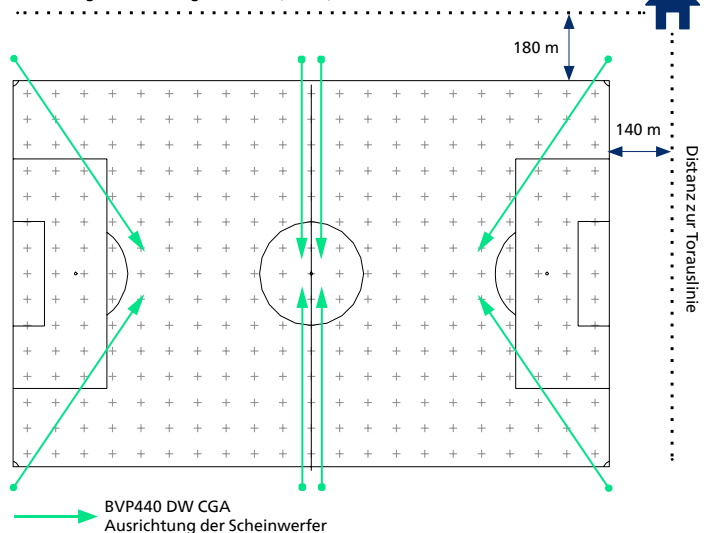

#### 1:1 – Auswechslung für die schnelle Entscheidung

- Nur sechs Scheinwerfer rücken die Spieler ins richtige Licht
- Einfacher Austausch Ihrer bestehenden konventionellen Scheinwerfer. Gewicht, Abmessungen und Windangriffsfläche vergleichbar zum konventionellen OptiVison MVP507
- Optimal für Renovierungen geeignet und sowohl in 230V als auch 400V Anlagen einsetzbar
- Minimierung der Unterhaltskosten und des Ausfallrisikos dank langlebiger und effizienter LEDs

#### Coded Mains Steuerung für einfaches Energiesparen und Dimmen

- Einfache Installation am Schaltschrank – Alle notwendigen Komponenten sind bereits in einer anschlussfertigen Box vorinstalliert
- Dimmen der Beleuchtung per Schlüsselschalter auf zum Beispiel 50 %
- Keine Installation zusätzlicher Leitungen vom Schaltschrank zum Mast/Scheinwerfer notwendig
- Dank LED-Technologie und Lichtsteuerung werden CO<sub>2</sub> sowie Energie- und Wartungskosten reduziert

## ClearFlood gen2

BEST


**152 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L90)

**5 Jahre**  
Garantie


EPD

- Sehr attraktive Betriebskosten dank einer sehr hohen Effizienz (lm/w) und sehr langen Lebensdauer
- Entwickelt für 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 1000 W
- Einfache Installation und simples Wartungskonzept
- Diverse optionale Steuerungsoptionen gewährleisten eine intelligente Beleuchtung mit höherer Effizienz



Baugröße small



Baugröße medium



Baugröße large



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen

| Produktbezeichnung                           | Ersatz für    | lm     | W   | lm/W | K     | L × B × H (mm)   | Bestell-Nr.     |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-----|------|-------|------------------|-----------------|
| <b>Optik für große Flächen</b>               |               |        |     |      |       |                  |                 |
| BVP655 LED300-4S/740 A65-WB ALU              | bis zu 250 W  | 24.500 | 171 | 143  | 4.000 | 545 × 465 × 85,5 | <u>79612600</u> |
| BVP656 LED600-4S/740 A65-WB ALU              | bis zu 400 W  | 49.200 | 340 | 145  | 4.000 | 608 × 465 × 85,5 | <u>79619500</u> |
| BVP657 LED930-4S/740 A65-WB ALU              | bis zu 1.000W | 76.500 | 531 | 144  | 4.000 | 608 × 720 × 90,5 | <u>79626300</u> |
| <b>Optik für kleine bis mittlere Flächen</b> |               |        |     |      |       |                  |                 |
| BVP655 LED300-4S/740 A55-MB ALU              | bis zu 250 W  | 25.600 | 171 | 150  | 4.000 | 545 × 465 × 85,5 | <u>79613300</u> |
| BVP656 LED600-4S/740 A55-MB ALU              | bis zu 400 W  | 51.800 | 340 | 152  | 4.000 | 608 × 465 × 85,5 | <u>79620100</u> |
| BVP657 LED930-4S/740 A55-MB ALU              | bis zu 1.000W | 80.300 | 531 | 151  | 4.000 | 608 × 720 × 90,5 | <u>79627000</u> |
| <b>Optik für hohe Beleuchtungsstärken</b>    |               |        |     |      |       |                  |                 |
| BVP655 LED300-4S/740 A35-MB ALU              | bis zu 250 W  | 26.200 | 171 | 153  | 4.000 | 545 × 465 × 85,5 | <u>79615700</u> |
| BVP656 LED600-4S/740 A35-MB ALU              | bis zu 400 W  | 52.100 | 340 | 153  | 4.000 | 608 × 465 × 85,5 | <u>79615700</u> |
| BVP657 LED930-4S/740 A35-MB ALU              | bis zu 1.000W | 81.100 | 531 | 153  | 4.000 | 608 × 720 × 90,5 | <u>79629400</u> |
| <b>Optik für Straßen</b>                     |               |        |     |      |       |                  |                 |
| BVP655 LED300-4S/740 DW10 ALU                | bis zu 250 W  | 25.400 | 171 | 148  | 4.000 | 545 × 465 × 85,5 | <u>79616400</u> |
| BVP656 LED600-4S/740 DW10 ALU                | bis zu 400 W  | 50.400 | 340 | 148  | 4.000 | 608 × 465 × 85,5 | <u>79623200</u> |
| BVP657 LED930-4S/740 DW10 ALU                | bis zu 1.000W | 78.500 | 531 | 148  | 4.000 | 608 × 720 × 90,5 | <u>79630000</u> |

Optional: Werkzeuglos zu öffnen, Seewasser- oder Chlorbeständigkeit, Zhaga-Sockel (oben und/oder unten)

## CoreLine Tempo

BETTER


**149 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)

**5 Jahre**  
Garantie


EPD

- Entwickelt für den 1:1-Ersatz von konventionellen Scheinwerfern mit Hochdruck-Entladungslampen bis 400 W
- Vorinstalliertes Anschlusskabel (1m) mit Kabelverbinder für schnelle Installation
- Gute Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 70: „...4S/730“ R<sub>a</sub> 80: „...4S/830..“)
- Hohe Schlagfestigkeit (IK08)



Perfekter 1:1 Ersatz  
von konventionellen  
Scheinwerfern



Individuell um 260°  
dreh- und verstellbar



Passive Kühlung für  
optimales Thermo-  
management;  
robust und flach



Hocheffiziente  
LEDs der neuesten  
Generation



Einfacher elektrischer  
Anschluss mit  
außenliegendem  
Kabelverbinder (IP68)



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen



| Produktbezeichnung            | Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe | lm     | W   | lm/W | K     | L x B x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|------|-------|----------------|--------------------------|
| <b>Symmetrische Optik (S)</b> |                                      |        |     |      |       |                |                          |
| BVP111 LED49-4S/730 S         | bis zu 70W                           | 4.260  | 31  | 137  | 3.000 | 287 x 255 x 64 | <a href="#">55735200</a> |
| BVP111 LED51-4S/740 S         | bis zu 70W                           | 4.400  | 31  | 142  | 4.000 | 287 x 255 x 64 | <a href="#">55680500</a> |
| BVP125 LED80-4S/730 S         | bis zu 150W                          | 8.000  | 59  | 136  | 3.000 | 323 x 389 x 67 | <a href="#">90521700</a> |
| BVP125 LED80-4S/740 S         | bis zu 150W                          | 8.000  | 59  | 136  | 4.000 | 323 x 389 x 67 | <a href="#">45590300</a> |
| BVP125 LED120-4S/730 S        | bis zu 250W                          | 12.000 | 88  | 136  | 3.000 | 323 x 389 x 67 | <a href="#">90519400</a> |
| BVP125 LED120-4S/740 S        | bis zu 250W                          | 12.000 | 90  | 133  | 4.000 | 323 x 389 x 67 | <a href="#">45589700</a> |
| BVP125 LED160-4S/740 S        | bis zu 250W                          | 16.000 | 117 | 137  | 4.000 | 323 x 389 x 67 | <a href="#">55897700</a> |
| BVP130 LED160-4S/730 S        | bis zu 250W                          | 16.000 | 114 | 140  | 3.000 | 486 x 389 x 67 | <a href="#">90525500</a> |
| BVP130 LED210-4S/730 S        | bis zu 400W                          | 21.000 | 153 | 137  | 3.000 | 486 x 389 x 67 | <a href="#">90524800</a> |
| BVP130 LED210-4S/740 S        | bis zu 400W                          | 21.000 | 141 | 149  | 4.000 | 486 x 389 x 67 | <a href="#">09643400</a> |
| BVP130 LED260-4S/730 S        | bis zu 400W                          | 26.000 | 191 | 136  | 3.000 | 486 x 389 x 67 | <a href="#">90523100</a> |
| BVP130 LED260-4S/740 S        | bis zu 400W                          | 26.000 | 182 | 143  | 4.000 | 486 x 389 x 67 | <a href="#">09642700</a> |
| BVP130 LED300-4S/740 S        | bis zu 400W                          | 30.000 | 209 | 144  | 4.000 | 486 x 389 x 67 | <a href="#">55899100</a> |

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

## CoreLine Tempo



| Produktbezeichnung                                       | Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe | lm     | W   | lm/W | K     | L × B × H (mm) | Bestell-Nr. |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|------|-------|----------------|-------------|
| <b>Asymmetrische Optik (A), Farbwiedergabeindex Ra70</b> |                                      |        |     |      |       |                |             |
| BVP111 LED49-4S/730 A                                    | bis zu 70W                           | 4.260  | 31  | 137  | 3.000 | 287 × 255 × 64 | 55681200    |
| ★ BVP111 LED51-4S/740 A                                  | bis zu 70W                           | 4.400  | 31  | 142  | 4.000 | 287 × 255 × 64 | 55679900    |
| BVP111 LED73-4S/740 A                                    | bis zu 100W                          | 6.300  | 43  | 147  | 4.000 | 287 × 255 × 64 | 55682900    |
| BVP125 LED80-4S/730 A                                    | bis zu 150W                          | 8.000  | 59  | 136  | 3.000 | 323 × 389 × 67 | 90518700    |
| ★ BVP125 LED80-4S/740 A                                  | bis zu 150W                          | 8.000  | 57  | 140  | 4.000 | 323 × 389 × 67 | 45588000    |
| BVP125 LED120-4S/730 A                                   | bis zu 250W                          | 12.000 | 88  | 136  | 3.000 | 323 × 389 × 67 | 90515600    |
| ★ BVP125 LED120-4S/740 A                                 | bis zu 250W                          | 12.000 | 90  | 133  | 4.000 | 323 × 389 × 67 | 45587300    |
| BVP125 LED160-4S/740 A                                   | bis zu 250W                          | 16.000 | 117 | 137  | 4.000 | 323 × 389 × 67 | 55896000    |
| BVP130 LED160-4S/730 A                                   | bis zu 250W                          | 16.000 | 114 | 140  | 3.000 | 486 × 389 × 67 | 90520000    |
| BVP130 LED210-4S/730 A                                   | bis zu 400W                          | 21.000 | 153 | 137  | 3.000 | 486 × 389 × 67 | 90516300    |
| BVP130 LED210-4S/740 A                                   | bis zu 400W                          | 21.000 | 141 | 149  | 4.000 | 486 × 389 × 67 | 09640300    |
| BVP130 LED260-4S/730 A                                   | bis zu 400W                          | 26.000 | 191 | 136  | 3.000 | 486 × 389 × 67 | 90517000    |
| ★ BVP130 LED260-4S/740 A                                 | bis zu 400W                          | 26.000 | 182 | 143  | 4.000 | 486 × 389 × 67 | 09639700    |
| BVP130 LED300-4S/740 A                                   | bis zu 400W                          | 30.000 | 209 | 144  | 4.000 | 486 × 389 × 67 | 55898400    |
| <b>Asymmetrische Optik (A), Farbwiedergabeindex Ra80</b> |                                      |        |     |      |       |                |             |
| BVP111 LED49-4S/830 A                                    | bis zu 70W                           | 4.260  | 31  | 137  | 3.000 | 287 × 255 × 64 | 79986800    |
| BVP111 LED51-4S/840 A                                    | bis zu 70W                           | 4.400  | 31  | 142  | 4.000 | 287 × 255 × 64 | 79978300    |
| BVP125 LED80-4S/830 A                                    | bis zu 150 W                         | 8.000  | 59  | 136  | 3.000 | 323 × 389 × 67 | 79985100    |
| BVP125 LED80-4S/840 A                                    | bis zu 150 W                         | 8.000  | 57  | 140  | 4.000 | 323 × 389 × 67 | 79980600    |
| BVP125 LED120-4S/830 A                                   | bis zu 250 W                         | 12.000 | 88  | 136  | 3.000 | 323 × 389 × 67 | 79984400    |
| BVP125 LED120-4S/840 A                                   | bis zu 250 W                         | 12.000 | 90  | 133  | 4.000 | 323 × 389 × 67 | 79979000    |
| BVP130 LED160-4S/830 A                                   | bis zu 250 W                         | 16.000 | 114 | 140  | 3.000 | 486 × 389 × 67 | 79982000    |
| BVP130 LED210-4S/830 A                                   | bis zu 400 W                         | 21.000 | 153 | 137  | 3.000 | 486 × 389 × 67 | 79983700    |
| BVP130 LED260-4S/840 A                                   | bis zu 400 W                         | 26.000 | 182 | 143  | 4.000 | 486 × 389 × 67 | 79981300    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg



## Ledinaire Scheinwerfer

GOOD

All-in  
MultiColour 3-in-1120 lm/W  
Bis zu50.000 h  
Nutzlebensdauer (L80)3 Jahre  
Garantie

- All-in-Ausführung: 3 Lichtfarben in einer Leuchte (3-in-1)
- Hohe Schlagfestigkeit (IK07: BVP167; IK08: BVP166, BVP169)
- Sehr gute Farbwiedergabe (R<sub>a</sub> 80)
- Vorinstalliertes Anschlusskabel für einfache Installation (1m: 10 bis 50W; 2m: 70 bis 500W)
- Geringes Montagegewicht und hochwertige Verarbeitung
- Optional: Beweglicher Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU)



Kompaktes und robustes Aluminium-Gehäuse mit Echtglas-Abdeckung



All-in MultiColour-Schalter



Auch mit Bewegungs- und Tageslicht-Sensor (MDU) erhältlich



Anpassung von Erfassungsbereich, Tageslichtlevel, Nachlaufzeit direkt am Sensor



Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                                                                                                 | Ersatz für            | lm     | W   | lm/W | K                                       | L x B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----|------|-----------------------------------------|----------------|-------------|
| Symmetrische Optik (SWB), All-in, MultiColour 3-in-1                                                               |                       |        |     |      |                                         |                |             |
| BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB                                                                                 | bis zu 100W (Halogen) | 1.200  | 10  | 120  | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup> /<br>6.500 | 130 x 85 x 31  | 73601699    |
| BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB                                                                                 | bis zu 250W (Halogen) | 2.400  | 20  | 120  |                                         | 149 x 97 x 31  | 73602399    |
| BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB                                                                                 | bis zu 300W (Halogen) | 3.600  | 30  | 120  |                                         | 182 x 133 x 29 | 73603099    |
| BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB                                                                                 | bis zu 400W (Halogen) | 6.000  | 50  | 120  |                                         | 232 x 173 x 30 | 73604799    |
| BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB                                                                                 | bis zu 125 W (HPI)    | 8.400  | 70  | 120  |                                         | 286 x 203 x 33 | 73605499    |
| BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB                                                                               | bis zu 250 W (HPI)    | 12.000 | 100 | 120  | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup> /<br>6.500 | 304 x 220 x 36 | 73606199    |
| BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB                                                                               | bis zu 250 W (HPI)    | 18.000 | 150 | 120  |                                         | 401 x 282 x 37 | 73607899    |
| BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB                                                                               | bis zu 400 W (HPI)    | 24.000 | 200 | 120  |                                         | 474 x 336 x 41 | 73608599    |
| Symmetrische Optik (SWB), flexibel einstellbarer Bewegungs- und Tageslichtsensor (MDU), All-in, MultiColour 3-in-1 |                       |        |     |      |                                         |                |             |
| BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU                                                                             | bis zu 100W (Halogen) | 1.200  | 10  | 120  | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup> /<br>6.500 | 162 x 85 x 56  | 73615399    |
| BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU                                                                             | bis zu 250W (Halogen) | 2.400  | 20  | 120  |                                         | 181 x 97 x 56  | 73616099    |
| BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU                                                                             | bis zu 300W (Halogen) | 3.600  | 30  | 120  |                                         | 220 x 133 x 56 | 73617799    |
| BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU                                                                             | bis zu 400W (Halogen) | 6.000  | 50  | 120  |                                         | 264 x 173 x 57 | 73618499    |
| Asymmetrische Optik (AWB), All-in, MultiColour 3-in-1                                                              |                       |        |     |      |                                         |                |             |
| BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB                                                                                 | bis zu 125 W (HPI)    | 7.350  | 65  | 113  | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup> /<br>6.500 | 232 x 173 x 30 | 73611599    |
| BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB                                                                                | bis zu 125 W (HPI)    | 10.500 | 90  | 117  |                                         | 232 x 173 x 30 | 73612299    |
| BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB                                                                               | bis zu 250 W (HPI)    | 15.750 | 135 | 117  |                                         | 401 x 282 x 37 | 73613999    |
| BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB                                                                               | bis zu 400 W (HPI)    | 21.000 | 180 | 117  |                                         | 474 x 336 x 41 | 73614699    |
| High Lumen Output, Symmetrische Optik (SWB)                                                                        |                       |        |     |      |                                         |                |             |
| BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB                                                                                     | –                     | 30.000 | 250 | 120  | 4.000                                   | 496 x 354 x 52 | 76647199    |
| BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB                                                                                     | –                     | 36.000 | 300 | 120  |                                         | 556 x 384 x 52 | 76648899    |
| BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB                                                                                     | –                     | 48.000 | 400 | 120  |                                         | 637 x 449 x 52 | 76649599    |
| BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB                                                                                     | –                     | 60.000 | 500 | 120  |                                         | 692 x 491 x 52 | 76650199    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Werkseinstellung

# Straßenleuchten

BEST

Weitere Alternativen im Best-Portfolio finden Sie auf Seite 111

## ClearWay

BEST



**160 lm/W**  
Bis zu



**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L95)



**5 Jahre**  
Garantie



EPD

- Einfach zu installieren und mit langer Nutzlebensdauer
- Universeller Mastadapter für einfache Aufsatz- und Ansatzmontage am Zopfmaß 48-76 mm
- Einfache Neigungsverstellung ohne Öffnen der Abdeckung



Philips eCat

Weitere Produkt-  
informationen



| Produktbezeichnung                     | Ersatz für HPL  | lm     | W  | lm/W | K     |                | Mast-zopf | L x B x H (mm)  | Bestell-Nr.     |
|----------------------------------------|-----------------|--------|----|------|-------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>ClearWay</b>                        |                 |        |    |      |       |                |           |                 |                 |
| BGP307 LED18-4S/740 I DM11 48/76S      | <b>80W</b>      | 1.566  | 11 | 142  | 4.000 | –              | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>99629400</u> |
| BGP307 LED35-4S/740 I DM11 48/76S      | <b>125W</b>     | 3.045  | 20 | 152  | 4.000 | –              | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>99630000</u> |
| BGP307 LED69-4S/740 I DM11 48/76S      | <b>250W</b>     | 6.090  | 38 | 160  | 4.000 | –              | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>99631700</u> |
| BGP307 LED120-4S/740 I DM11 48/76S     | <b>400W</b>     | 10.200 | 69 | 148  | 4.000 | –              | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>99632400</u> |
| BGP307 LED18-4S/730 I DM11 48/76S      | <b>80W</b>      | 1.566  | 12 | 131  | 3.000 | –              | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>49674300</u> |
| BGP307 LED35-4S/730 I DM11 48/76S      | <b>125W</b>     | 3.045  | 22 | 138  | 3.000 | –              | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>49675000</u> |
| BGP307 LED69-4S/730 I DM11 48/76S      | <b>250W</b>     | 6.090  | 41 | 149  | 3.000 | –              | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>49676700</u> |
| BGP307 LED120-4S/730 I DM11 48/76S     | <b>400W</b>     | 10.200 | 74 | 138  | 3.000 | –              | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>49677400</u> |
| <b>Parkplatzversion</b>                |                 |        |    |      |       |                |           |                 |                 |
| BGP307 LED69-4S/740 II DX10 D11 48/76S | <b>bis 250W</b> | 5.880  | 38 | 155  | 4.000 | Phasen-dimmung | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>11997000</u> |
| BGP307 LED69-4S/730 II DX10 D11 48/76S | <b>bis 250W</b> | 5.880  | 40 | 147  | 3.000 |                | 48-76     | 526 x 326 x 109 | <u>49678100</u> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

## LumiStreet Pro gen2

BEST

**All-in**  
 Multilumen  
 bis zu 5-in-1


**178 lm/W**  
 Bis zu


**100.000 h**  
 Nutzlebensdauer (L90)


**5 Jahre**  
 Garantie


**EPD**

- All-In Ausführung mit bis zu 5 Lichtströmen, einfach einstellbar – keine App erforderlich
- Universales Maststück 32-76mm für eine unkomplizierte Montage
- Werkzeuglos zu öffnen
- Effizienz von bis zu 178 lm/W
- Zwei Lichtfarben verfügbar – 3.000K oder 4.000 K
- Kompaktes und flaches Gehäuse bestehend aus Aluminiumdruckguss und gehärtetem Flachglas
- Mehrfachüberlagerungsoptik für eine sehr homogene Lichtverteilung



Schalter zum Einstellen des Lichtstroms – keine App Notwendig



Zwei Baugrößen: Micro (BGP291) & Mini (BGP292)



Mittels zweier Metalclips an der Oberseite werkzeuglos zu öffnen



Weitere Produktinformationen



| Produktbezeichnung                                                                               | Ersatz für Hochdruck-Entladungslampe | lm                                             | W                 | lm/W                    | K     | L x B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------|----------------|-------------|
| <b>LED Straßenleuchte, MultiLumen 5-in-1, schaltbar (PSU), SK II, Universalmaststück 32-67mm</b> |                                      |                                                |                   |                         |       |                |             |
| ★ <b>NEU</b> BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P                                              | bis 100 W                            | 1.440/2.250/2.670/<br>5.340/6.710 <sup>1</sup> | 9/13/16/<br>31/40 | 160/173/167/<br>172/168 | 4.000 | 472 x 234 x 95 | 47573100    |
| ★ <b>NEU</b> BGP391 LED78-1P/730 II DM65P FS 32/76P                                              | bis 100 W                            | 1.440/2.250/2.670/<br>5.340/6.210 <sup>1</sup> | 9/13/16/<br>31/40 | 160/173/167/<br>172/155 | 3.000 | 472 x 234 x 95 | 47575500    |
| <b>LED Straßenleuchte, MultiLumen 4-in-1, schaltbar (PSU), SK II, Universalmaststück 32-67mm</b> |                                      |                                                |                   |                         |       |                |             |
| <b>NEU</b> BGP392 LED120-1P/740 II DM65P FS 32/76P                                               | bis 150 W                            | 2.670/5.340/8.010/<br>10.560 <sup>1</sup>      | 16/30/45/61       | 167/178/<br>178/173     | 4.000 | 573 x 234 x 95 | 47574800    |
| <b>NEU</b> BGP392 LED113-1P/730 II DM65P FS 32/76P                                               | bis 150 W                            | 2.670/5.340/8.010/<br>9.280 <sup>1</sup>       | 16/30/45/56       | 167/178/<br>178/166     | 3.000 | 573 x 234 x 95 | 47576200    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Werkseinstellung


# signify NatureConnect

## Wie draußen. Nur schöner.

Unabhängig vom Wetter draußen scheint drinnen immer die Sonne.  
NatureConnect macht's möglich: SkyLight-Leuchten ahmen den natürlichen Himmel mit dem Tageslichtverlauf und einem Blick in den Himmel mit Sonneneinstrahlung nach.



**Steigert das Wohlbefinden**  
Unterstützt den natürlichen Biorhythmus des Menschen und fördert die Vitalität.

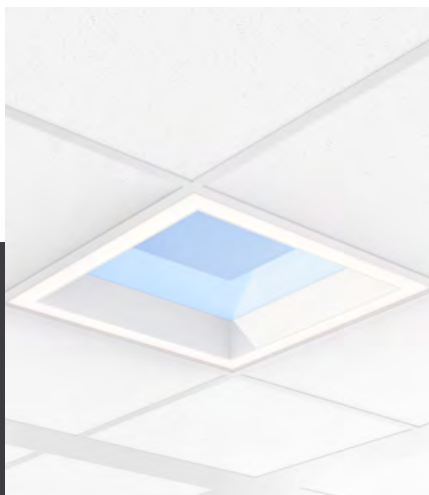


**Wertet Räume auf**  
Verwandelt Bereiche in Räume, in denen Menschen gern arbeiten.



**Attraktive Bereiche**  
Bringt unzureichend beleuchtete Innenräume mit der Natur in Einklang.

### NatureConnect SkyLight 62 Jetzt verfügbar

- Einlegeleuchte – Ideal für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen
- Einfache Installation, einfach Einlegen
- Leuchtenlichtstrom 3.500 – 6.600 lm

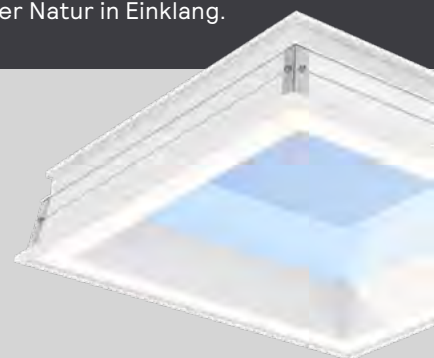

**Jetzt entdecken auf**  
[www.signify.com/natureconnect](http://www.signify.com/natureconnect)



# LED-Lampen

für jede Anwendung und Herausforderung

## Maximale Leistung – minimaler Energieverbrauch

Mit unseren ultra-effizienten Lampen bringen Sie Energie- und CO<sub>2</sub>-Einsparungen auf ein neues Level: Mit deutlich gesenktem Energieverbrauch als bei standard LED-Lampen und bis zu 3,5-facher Lebensdauer sind sie die perfekte Wahl, wenn es Ihren Kunden darum geht, mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und gleichzeitig jede Menge Energiekosten zu sparen.

**Ultra-effiziente Lampen erkennen Sie am rechts stehenden Symbol.**



<sup>1</sup> Dieses Icon wurde von Signify entwickelt und dient als Selbstzertifizierung für Philips UltraEfficient Lampen, die den Standards des EU-Energielabels A oder B entsprechen.



# LED tubes T8

## Umrüstungs-Tabelle T8-Röhren

**Top  
kompatibel**  
mit den meisten  
Vorschaltgeräten

| Anwendung                           | Derzeit<br>verbaute<br>Leucht-<br>stoffröhre | LED tube Alternative |                                                     |                  |                                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     |                                              | KVG/VVG/230V         |                                                     | EVG <sup>1</sup> |                                                           |
|                                     |                                              | EOC                  | Produktbezeichnung                                  | EOC              | Produktbezeichnung                                        |
| <b>Produktion<br/>und Fertigung</b> | T8 - 58W                                     | 38801700             | MASTER LEDtube 1500mm<br>UO 20W 840 T8              | 46702600         | MASTER LEDtube HF 1500mm<br>UO 24W 840 T8 InstantFit      |
|                                     | T8 - 36W                                     | 38795900             | MASTER LEDtube 1200mm<br>UO 13,5W 840 T8            | 46696800         | MASTER LEDtube HF 1200mm<br>UO 16W 840 T8 InstantFit      |
|                                     | T8 - 18W                                     | 04417400             | MASTER LEDtube 600mm<br>HO 7,6W 840 T8              | 46642500         | MASTER LEDtube HF 600mm<br>HO 8W 840 T8 InstantFit        |
| <b>Büroflächen</b>                  | T8 - 58W                                     | 38801700             | MASTER LEDtube 1500mm<br>UO 20W 840 T8              | 46702600         | MASTER LEDtube HF 1500mm<br>UO 24W 840 T8 InstantFit      |
|                                     | T8 - 36W                                     | 38795900             | MASTER LEDtube 1200mm<br>UO 13,5W 840 T8            | 46696800         | MASTER LEDtube HF 1200mm<br>UO 16W 840 T8 InstantFit      |
|                                     | T8 - 18W                                     | 04417400             | MASTER LEDtube 600mm<br>HO 7,6W 840 T8              | 46642500         | MASTER LEDtube HF 600mm<br>HO 8W 840 T8 InstantFit        |
| <b>Flure und<br/>Korridore</b>      | T8 - 58W                                     | 45981600             | CorePro LEDtube 1500mm<br>20W 840 T8 Glas           | 80174100         | CorePro LEDtube UN 1500mm<br>HO 23W 840 T8 Universal Glas |
|                                     | T8 - 36W                                     | 44807000             | CorePro LEDtube 1200mm<br>15.5W 840 T8 Glas         | 80168000         | CorePro LEDtube UN 1200mm<br>HO 18W 840 T8 Universal Glas |
|                                     | T8 - 18W                                     | 45977900             | CorePro LEDtube 600mm<br>8W 840 T8 Glas             | 78279500         | CorePro LEDtube UN 600mm<br>8W 840 T8 Universal Glas      |
| <b>Lagerhalle</b>                   | T8 - 58W                                     | 31688100             | MASTER LEDtube Value 1500mm<br>UO 23W 840 T8 Glas   | 46702600         | MASTER LEDtube HF 1500mm<br>UO 24W 840 T8                 |
|                                     | T8 - 36W                                     | 31682900             | MASTER LEDtube Value 1200mm<br>UO 15.5W 840 T8 Glas | 46696800         | MASTER LEDtube HF 1200mm<br>UO 16W 840 T8                 |
|                                     | T8 - 18W                                     | 64681300             | MASTER LEDtube Value 600mm<br>HO 8W 840 T8 Glas     | 46642500         | MASTER LEDtube HF 600mm<br>HO 8W 840 T8                   |

Alle LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865.



<sup>1</sup>Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

|                                                                                                |          |          |                                                |          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <br>Lagerraum | T8 - 58W | 27866000 | CorePro LEDtube 1500mm<br>UO 25.9W 840 T8 Glas | 20004300 | CorePro LEDtube UN 1500mm<br>UO 23W 840 T8 Universal Glas   |
|                                                                                                | T8 - 36W | 27860800 | CorePro LEDtube 1200mm<br>UO 17.7W 840 T8 Glas | 19998900 | CorePro LEDtube UN 1200mm<br>UO 15,5W 840 T8 Universal Glas |
|                                                                                                | T8 - 18W | 42103500 | CorePro LEDtube 600mm<br>HO 8W 840 T8 Glas     | 78279500 | CorePro LEDtube UN 600mm<br>8W 840 T8 Universal Glas        |
| <br>Parkhaus  | T8 - 58W | 38801700 | MASTER LEDtube 1500mm<br>UO 20W 840 T8         | 46702600 | MASTER LEDtube HF 1500mm<br>UO 24W 840 T8 InstantFit        |
|                                                                                                | T8 - 36W | 38795900 | MASTER LEDtube 1200mm<br>UO 13,5W 840 T8       | 46696800 | MASTER LEDtube HF 1200mm<br>UO 16W 840 T8 InstantFit        |
|                                                                                                | T8 - 18W | 04417400 | MASTER LEDtube 600mm<br>HO 7,6W 840 T8         | 46642500 | MASTER LEDtube HF 600mm<br>HO 8W 840 T8 InstantFit          |

Alle LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865.

Die beste Lösung für KVG/VVG/230V für maximale Energie-Einsparung: Die ultra-effiziente MASTER LEDtube T8 mit bis zu 210 lm/W und EEK A

|                                                                                   |          |                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 43166900 | MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA |  |
|                                                                                   | 43168300 | MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA |                                                                                     |




\*Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

Egal ob für das Büro, Lagerhallen, Fertigung oder viele weitere Anwendungen – mit unserem LED-Berater finden Sie in wenigen Schritten den passenden LED-Ersatz für konventionelle Leuchtstoffröhren und Kompaktleuchtstofflampen!

Jetzt die perfekte LED-Lösung von Philips finden:

[philips.com/led-berater](https://philips.com/led-berater)

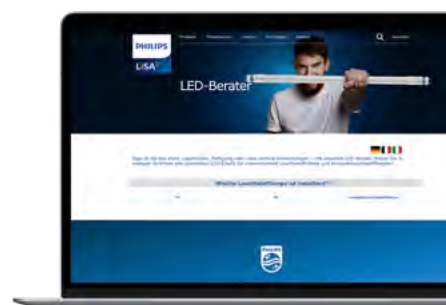

# Ihre Anwendung, unsere Lösung

## Entscheidungskriterien zur Produktauswahl einer T8 LED tube

|                           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Produktion und Fertigung                                                          | Büroflächen                                                                       | Flure und Korridore                                                               | Lagerhalle                                                                        | Lagerraum                                                                           | Parkhaus                                                                            |
| <b>Sehaufgabe</b>         | Anspruchsvoll                                                                     | Anspruchsvoll                                                                     | Gering                                                                            | Gering                                                                            | Gering                                                                              | Gering                                                                              |
| <b>Beleuchtungsstärke</b> | 300 – 500 Lux                                                                     | 500 Lux                                                                           | 100 – 150 Lux                                                                     | 100 – 200 Lux                                                                     | 100 Lux                                                                             | 100 Lux                                                                             |
| <b>Montagehöhe</b>        | 3 – 6 m                                                                           | 3 m                                                                               | 3 m                                                                               | 6 – 12 m <sup>1</sup>                                                             | 3 – 4 m                                                                             | 2,8 – 3 m                                                                           |
| <b>Betriebsstunden</b>    | 3.000 – 5.000 h                                                                   | 2.500 h                                                                           | 3.000 h                                                                           | 4.000 h                                                                           | < 1.000 h                                                                           | 8.000 h                                                                             |
| <b>Amortisation</b>       | < 1 Jahr                                                                          | < 2 Jahre                                                                         | < 1 Jahr                                                                          | < 1 Jahr                                                                          | < 2 Jahre                                                                           | < 6 Monate                                                                          |

<sup>1</sup> LED tube nur bis 6m

**PHILIPS**
**CorePro**

**Günstiger Umstieg  
auf LED**



**3 Jahre**  
Garantie

- Bis zu 3.500 lm Lichtstrom
- Bis zu 135 lm/W
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- 50.000 h
- Glaskolben – kein Durchhängen

**Ideale  
Anwendung:**


**PHILIPS**
**MASTER Value**

**Standardtype für  
jeden Bedarf**



**5 Jahre**  
Garantie

- Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
- Bis zu 186 lm/W
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 190° Ausstrahlwinkel
- Bis zu 60.000 h
- Glaskolben – kein Durchhängen

**Ideale  
Anwendung:**


**PHILIPS**
**MASTER**

**Ideal für den  
24/7-Betrieb**



Bis zu **10 Jahre**  
Garantie

- Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
- Bis zu 210 lm/W
- Höchste Lichtleistung durch 160° Ausstrahlwinkel
- Bis zu 100.000 h
- Aus Polycarbonat (schlag- und bruchfest) mit 40 % Recycling Anteil

**Ideale  
Anwendung:**





## LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V – MASTER

BEST

 KVG/VVG/  
230V

 Bis zu **100.000 h**  
Nutzlebensdauer

 **210 lm/W**  
Bis zu

 Bis zu **70%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

EPD

- **NEU:** Unsere nachhaltigste LED tube - aus bruchfestem Polycarbonat mit 40 % Recyclinganteil in der MASTER Kategorie und Upgrade auf EEK B in den Längen 1200mm und 1500mm
- 160 Grad Ausstrahlwinkel und rotierende Endkappen sorgen für höchste Beleuchtungsstärken und gezielte Ausrichtung des Lichts
- Aus bruchfestem Polycarbonat (40 % Recycling Anteil) , besteht Falltest aus 4 m Höhe auf eine horizontale Fläche aus Beton gemäß IEC 61549
- Optimal geeignet für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen ohne zusätzliche Abdeckung
- Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe
- 600mm Version geeignet für Tandemschaltung



MASTER UE



MASTER UO HO

| Produktbezeichnung                   |                                       |       |       |      |     |       |         |     |    |    |   | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|------|-----|-------|---------|-----|----|----|---|------------|-------------|
| MASTER LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V |                                       | Jahre |       |      |     |       |         |     |    |    |   |            |             |
|                                      | MASTER LEDtube 1500mm UE 17,6W 840 T8 | 58    | 3.700 | 17,6 | 210 | 4.000 | 100.000 | 160 | 80 | 10 | A | 28 x 1514  | 43168300    |
|                                      | MASTER LEDtube 1500mm UE 17,6W 865 T8 | 58    | 3700  | 17,6 | 210 | 6.500 | 100.000 | 160 | 80 | 10 | A | 28 x 1514  | 26961300    |
|                                      | MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8   | 58    | 3.400 | 20   | 170 | 3.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | C | 28 x 1514  | 38799700    |
|                                      | MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8   | 58    | 3.700 | 20   | 185 | 4.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | B | 28 x 1514  | 38801700    |
|                                      | MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8   | 58    | 3.700 | 20   | 185 | 6.500 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | B | 28 x 1514  | 38803100    |
|                                      | MASTER LEDtube 1500mm UO 16,7W 865 T8 | 58    | 2.900 | 16,7 | 174 | 3.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | C | 28 x 1514  | 38811600    |
|                                      | MASTER LEDtube 1500mm HO 16,7W 840 T8 | 58    | 3.100 | 16,7 | 186 | 4.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | B | 28 x 1514  | 38813000    |
|                                      | MASTER LEDtube 1500mm HO 16,7W 865 T8 | 58    | 3.100 | 16,7 | 186 | 6.500 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | B | 28 x 1514  | 38815400    |
|                                      | MASTER LEDtube 1200mm UE 11,9W 840 T8 | 36    | 2.500 | 11,9 | 210 | 4.000 | 100.000 | 160 | 80 | 10 | A | 28 x 1213  | 43166900    |
|                                      | MASTER LEDtube 1200mm UE 11,9W 865 T8 | 36    | 2500  | 11,9 | 210 | 6.500 | 100.000 | 160 | 80 | 10 | A | 28 x 1213  | 26959000    |
|                                      | MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 830 T8 | 36    | 2.300 | 13,5 | 170 | 3.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | C | 28 x 1213  | 38793500    |
|                                      | MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8 | 36    | 2.500 | 13,5 | 185 | 4.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | B | 28 x 1213  | 38795900    |
|                                      | MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 865 T8 | 36    | 2.500 | 13,5 | 185 | 6.500 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | B | 28 x 1213  | 38797300    |
|                                      | MASTER LEDtube 1200mm HO 11,3W 830 T8 | 36    | 2.000 | 11,3 | 177 | 3.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | C | 28 x 1213  | 38805500    |
|                                      | MASTER LEDtube 1200mm HO 11,3W 840 T8 | 36    | 2.100 | 11,3 | 186 | 4.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | B | 28 x 1213  | 38807900    |
|                                      | MASTER LEDtube 1200mm HO 11,3W 865 T8 | 36    | 2.100 | 11,3 | 186 | 6.500 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | B | 28 x 1213  | 38809300    |
|                                      | MASTER LEDtube 1050mm UO 16W 830 T8   | 38    | 2300  | 16   | 144 | 3.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | D | 28 x 1061  | 72855000    |
|                                      | MASTER LEDtube 1050mm UO 16W 840 T8   | 38    | 2500  | 16   | 156 | 4.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | D | 28 x 1061  | 61602100    |
|                                      | MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8    | 30    | 1575  | 12   | 131 | 4.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | E | 28 x 908   | 68708600    |
|                                      | MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8    | 30    | 1575  | 12   | 131 | 6.500 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | E | 28 x 908   | 68710900    |
|                                      | MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 830 T8   | 18    | 1.090 | 7,6  | 143 | 3.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | D | 28 x 604   | 04415000    |
|                                      | MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8   | 18    | 1.150 | 7,6  | 151 | 4.000 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | D | 28 x 604   | 04417400    |
|                                      | MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 865 T8   | 18    | 1.150 | 7,6  | 151 | 6.500 | 75.000  | 160 | 80 | 5  | D | 28 x 604   | 04419800    |
|                                      | MASTER LEDtube Starter EMP GenIII     |       |       |      |     |       |         |     |    |    |   |            | 48537200    |

UE = UltraEfficient bis 3.700 lm und 210 lm/W, UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 3.100 lm

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

### So nachhaltig ist die neue Philips MASTER LEDtube T8

**40 %** recycelter Kunststoff  
durchschnittlich in Kunststoffteilen<sup>1</sup>

Post-consumer recycelte Kunststoffe aus  
**Fischernetzen, Wasserbehältern und Autoscheinwerfern**

**B-Klasse**  
Energieeffizienz  
dank sehr effizienter 185 lm/W

Im Vergleich zu einer Leuchtstoffröhre<sup>2</sup>  
kann eine Philips MASTER LEDtube T8 den  
**CO<sub>2</sub> Ausstoß verringern – um**  
**1.170 kg** während ihrer Lebensdauer<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Gewogener Durchschnitt des Kunststoffgehalts des Produkts. Berechnet nach ISO 14021<sup>2</sup> Die Berechnungen basieren auf Philips MASTER LEDtube 1500mm 20W (Betrieb am direkten Stromnetz) im Vergleich zu Philips MASTER TL-D 1500mm 58W (Betrieb am elektromagnetischen Vorschaltgerät mit 14W Vorschaltverlust; seit 2023 verboten)<sup>3</sup> Basierend auf dem Emissionsfaktor von 0,3 kg/kWh, europäischer Durchschnitt. Pro erzeugter Stromerzeugung emittierte Treibhausgase, gemessen in Gramm CO<sub>2</sub>-Äquivalenten pro Kilowattstunde ab 2023, basierend auf Our World in Data.

## LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V – MASTER Value

BETTER

KVG/VVG/  
230V60.000 h  
Nutzlebensdauer186 lm/W  
Bis zuBis zu 65%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

EPD

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im gewerblichen Bereich
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 190° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – Schutz gegen Vibration der Umgebung



MASTER Value UE

| Produktbezeichnung                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| MASTER LEDtube Value T8 G13 – KVG/VVG/230V                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            | Jahre           |
|  MASTER LEDtube Value 1500mm UE 22,1W 840 T8 | 58                                                                                | 4.100                                                                             | 22,1                                                                              | 186                                                                               | 4.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | B                                                                                   | 28 x 1514  | 31675100        |
| MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 830 T8 Glas                                                                               | 58                                                                                | 3.400                                                                             | 23                                                                                | 148                                                                               | 3.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 28 x 1514  | <u>31686700</u> |
| ★ MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glas                                                                             | 58                                                                                | 3.700                                                                             | 23                                                                                | 161                                                                               | 4.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | C                                                                                   | 28 x 1514  | <u>31688100</u> |
| ★ MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 865 T8 Glas                                                                             | 58                                                                                | 3.700                                                                             | 23                                                                                | 161                                                                               | 6.500                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | C                                                                                   | 28 x 1514  | <u>31690400</u> |
| MASTER LEDtube Value 1500mm HO 20,5W 830 T8 Glas                                                                             | 58                                                                                | 2.900                                                                             | 20,5                                                                              | 141                                                                               | 3.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 28 x 1514  | <u>64691200</u> |
| ★ MASTER LEDtube Value 1500mm HO 20,5W 840 T8 Glas                                                                           | 58                                                                                | 3.100                                                                             | 20,5                                                                              | 151                                                                               | 4.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 28 x 1514  | <u>64693600</u> |
| MASTER LEDtube Value 1500mm HO 20,5W 865 T8 Glas                                                                             | 58                                                                                | 3.100                                                                             | 20,5                                                                              | 151                                                                               | 6.500                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 28 x 1514  | <u>64695000</u> |
|  MASTER LEDtube Value 1200mm UE 14W 840 T8   | 36                                                                                | 2.600                                                                             | 14                                                                                | 186                                                                               | 4.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | B                                                                                   | 28 x 1214  | 31671300        |
| MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15,5W 830 T8 Glas                                                                             | 36                                                                                | 2.300                                                                             | 15,5                                                                              | 148                                                                               | 3.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 28 x 1213  | <u>31680500</u> |
| ★ MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15,5W 840 T8 Glas                                                                           | 36                                                                                | 2.500                                                                             | 15,5                                                                              | 161                                                                               | 4.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | C                                                                                   | 28 x 1213  | <u>31682900</u> |
| MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15,5W 865 T8 Glas                                                                             | 36                                                                                | 2.500                                                                             | 15,5                                                                              | 161                                                                               | 6.500                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | C                                                                                   | 28 x 1213  | <u>31684300</u> |
| MASTER LEDtube Value 1200mm HO 14W 830 T8 Glas                                                                               | 36                                                                                | 2.000                                                                             | 14                                                                                | 143                                                                               | 3.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 28 x 1213  | <u>64685100</u> |
| ★ MASTER LEDtube Value 1200mm HO 14W 840 T8 Glas                                                                             | 36                                                                                | 2.100                                                                             | 14                                                                                | 150                                                                               | 4.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 28 x 1213  | <u>64687500</u> |
| MASTER LEDtube Value 1200mm HO 14W 865 T8 Glas                                                                               | 36                                                                                | 2.100                                                                             | 14                                                                                | 150                                                                               | 6.500                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 28 x 1213  | <u>64689900</u> |
| MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 830 T8 Glas                                                                                 | 18                                                                                | 1.000                                                                             | 8                                                                                 | 125                                                                               | 3.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | E                                                                                   | 28 x 604   | <u>64679000</u> |
| ★ MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas                                                                               | 18                                                                                | 1.050                                                                             | 8                                                                                 | 131                                                                               | 4.000                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | E                                                                                   | 28 x 604   | <u>64681300</u> |
| MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 865 T8 Glas                                                                                 | 18                                                                                | 1.050                                                                             | 8                                                                                 | 131                                                                               | 6.500                                                                              | 190                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | E                                                                                   | 28 x 604   | <u>64683700</u> |

UE = UltraEfficient mit 4.100 lm und 186 lm/W, UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 3.100 lm ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

 Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung! <sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

## LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V – CorePro

GOOD

KVG/VVG/  
230V50.000 h  
Nutzlebensdauer135 lm/W  
Bis zuBis zu 66%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

EPD

- Unser Allrounder im Einstiegssegment
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – Schutz gegen Vibration der Umgebung



CorePro

| Produktbezeichnung                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr.     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| CorePro LEDtube T8 G13 – KVG/VVG/230V       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |                 |
| Jahre                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |                 |
| CorePro LEDtube 1500mm UO 25,9W 840 T8 Glas | 58                                                                                  | 3.500                                                                               | 25,9                                                                                | 135                                                                                 | 4.000                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1514  | <u>27866000</u> |
| CorePro LEDtube 1500mm UO 25,9W 865 T8 Glas | 58                                                                                  | 3.500                                                                               | 25,9                                                                                | 135                                                                                 | 6.500                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1514  | <u>27868400</u> |
| ★ CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas    | 58                                                                                  | 2.200                                                                               | 20                                                                                  | 110                                                                                 | 4.000                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 1514  | <u>45981600</u> |
| CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 Glas      | 58                                                                                  | 2.200                                                                               | 20                                                                                  | 110                                                                                 | 6.500                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 1514  | <u>45983000</u> |
| CorePro LEDtube 1200mm UO 17,7W 840 T8 Glas | 36                                                                                  | 2.400                                                                               | 17,7                                                                                | 135                                                                                 | 4.000                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1214  | <u>27860800</u> |
| CorePro LEDtube 1200mm UO 17,7W 865 T8 Glas | 36                                                                                  | 2.400                                                                               | 17,7                                                                                | 135                                                                                 | 6.500                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1214  | <u>27862200</u> |
| CorePro LEDtube 1200mm 15,5 W 840 T8 Glas   | 36                                                                                  | 1.800                                                                               | 15,5                                                                                | 116                                                                                 | 4.000                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 1214  | <u>44809400</u> |
| ★ CorePro LEDtube 1200mm 15,5W 865 T8 Glas  | 36                                                                                  | 1.800                                                                               | 15,5                                                                                | 116                                                                                 | 6.500                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 1214  | <u>44807000</u> |
| CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 Glas     | 18                                                                                  | 900                                                                                 | 8                                                                                   | 113                                                                                 | 4.000                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 604   | <u>42103500</u> |
| CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8 Glas     | 18                                                                                  | 900                                                                                 | 8                                                                                   | 113                                                                                 | 6.500                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 604   | <u>42105900</u> |
| ★ CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas      | 18                                                                                  | 800                                                                                 | 8                                                                                   | 100                                                                                 | 4.000                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | F                                                                                     | 28 x 604   | <u>45977900</u> |
| CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 Glas        | 18                                                                                  | 800                                                                                 | 8                                                                                   | 100                                                                                 | 6.500                                                                                | 240                                                                                   | 80                                                                                    | 3                                                                                     | F                                                                                     | 28 x 604   | <u>45979300</u> |

UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 3.100 lm

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

Philips LED-Kompaktübersicht 2025/2026

Technische Hinweise und Erklärung der verwendeten Symbole auf Seite 2

## Connected LEDtube T8 – MASTERConnect

KVG/VVG/  
230V

60.000 h  
Nutzlebensdauer

156 lm/W  
Bis zu

Bis zu 62%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

Zusätzlich: Bis zu 38%  
Energieeinsparung  
durch Funk-Präsenzmelder<sup>2</sup>

interact  
ready.



- Inbetriebnahme einfach über Bluetooth mit der Interact Pro App, Kommunikation der Lampen und des Zubehörs untereinander via ZigBee
- Jederzeit erweiterbar und aufrüstbar um weitere Interact Pro Ready LED-Lampen, Funk-Präsenzmelder oder Funk-Bewegungsmelder, Funkschalter und Interact Pro Ready Leuchten
- Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts



MASTERConnect IA

| Produktbezeichnung                            |    | lm    | W  | lm/W | K     |     |    | Ra |   | EEK | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------|----|-------|----|------|-------|-----|----|----|---|-----|------------|-------------|
| <b>MASTERConnect LEDtube IA T8</b>            |    |       |    |      |       |     |    |    |   |     |            |             |
| MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W 865 T8 | 58 | 3.700 | 25 | 148  | 6.500 | 160 | Ja | 80 | 5 | D   | 28 x 1514  | 66978200    |
| MASTERConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W 865 T8 | 36 | 2.500 | 16 | 156  | 6.500 | 160 | Ja | 80 | 5 | D   | 28 x 1214  | 66972000    |
| MASTERConnect LEDtube IA 600mm HO 7W 840 T8   | 18 | 1.050 | 7  | 150  | 4.000 | 160 | Ja | 80 | 5 | D   | 28 x 604   | 71748300    |
| MASTERConnect LEDtube IA 600mm HO 7W 865 T8   | 18 | 1.050 | 7  | 150  | 6.500 | 160 | Ja | 80 | 5 | D   | 28 x 604   | 71750600    |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

<sup>2</sup> Bewegungsaktivierte und tageslichtlichtabhängige Regelung und Schaltung

Diese LED tubes sind temporär nicht in der Schweiz verfügbar.

## LEDtube T8 G13 – InstantFit EVG – MASTER

BEST

EVG<sup>1</sup>

75.000 h  
Nutzlebensdauer

156 lm/W  
Bis zu

Bis zu 66%  
Energieeinsparung<sup>2</sup>

EPD



Hier klicken um  
Kompatibilität mit  
EVG zu prüfen

- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel
- Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts
- Bruchfest aus Polycarbonat
- Unterstützt HACCP-Konzepte – für den Einsatz im Bereich von Lebensmitteln
- Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera bei definierten Vorschaltgeräten



MASTER InstantFit EVG

| Produktbezeichnung                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| MASTER LEDtubeT8 G13– InstantFit EVG                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |             |
|                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            | Jahre       |
| MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 830 T8 InstantFit   | 58                                                                                  | 3.500                                                                               | 24                                                                                  | 146                                                                                 | 3.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1513  | 46706400    |
| ★ MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit | 58                                                                                  | 3.700                                                                               | 24                                                                                  | 154                                                                                 | 4.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1513  | 46702600    |
| MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 865 T8 InstantFit   | 58                                                                                  | 3.700                                                                               | 24                                                                                  | 154                                                                                 | 6.500                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1513  | 46704000    |
| MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 830 T8 InstantFit   | 58                                                                                  | 2.900                                                                               | 20                                                                                  | 145                                                                                 | 3.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 1513  | 46694400    |
| MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 840 T8 InstantFit   | 58                                                                                  | 3.100                                                                               | 20                                                                                  | 155                                                                                 | 4.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1513  | 46690600    |
| MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W 865 T8 InstantFit   | 58                                                                                  | 3.100                                                                               | 20                                                                                  | 155                                                                                 | 6.500                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1513  | 46692000    |
| MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 830 T8 InstantFit   | 36                                                                                  | 2.350                                                                               | 16                                                                                  | 147                                                                                 | 3.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1212  | 46700200    |
| ★ MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit | 36                                                                                  | 2.500                                                                               | 16                                                                                  | 156                                                                                 | 4.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1212  | 46696800    |
| MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 865 T8 InstantFit   | 36                                                                                  | 2.500                                                                               | 16                                                                                  | 156                                                                                 | 6.500                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1212  | 46698200    |
| MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 830 T8 InstantFit   | 36                                                                                  | 2.000                                                                               | 14                                                                                  | 143                                                                                 | 3.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 1212  | 46688300    |
| MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 840 T8 InstantFit   | 36                                                                                  | 2.100                                                                               | 14                                                                                  | 150                                                                                 | 4.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1212  | 46684500    |
| MASTER LEDtube HF 1200mm HO 14W 865 T8 InstantFit   | 36                                                                                  | 2.100                                                                               | 14                                                                                  | 150                                                                                 | 6.500                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | D                                                                                     | 28 x 1212  | 46686900    |
| MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 830 T8 InstantFit     | 18                                                                                  | 1.000                                                                               | 8                                                                                   | 125                                                                                 | 3.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 604   | 46640100    |
| MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit     | 18                                                                                  | 1.050                                                                               | 8                                                                                   | 131                                                                                 | 4.000                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 604   | 46642500    |
| MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 865 T8 InstantFit     | 18                                                                                  | 1.050                                                                               | 8                                                                                   | 131                                                                                 | 6.500                                                                                 | 160                                                                                   | 80                                                                                    | 5                                                                                     | E                                                                                     | 28 x 604   | 46644900    |

UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 3.100 lm

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

<sup>2</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

## LEDtube T8 G13 – Universal

GOOD

BETTER

KVG/EVG<sup>1</sup>/  
230V161 lm/W  
Bis zuBis zu 60%  
Energieeinsparung<sup>2</sup>

EPD




Hier klicken um  
Kompatibilität mit  
EVG zu prüfen

- Immer die richtige LED tube parat: Universal einsetzbar an KVG/VVG, EVG und 230V Netzspannung
- Sehr hohe Kompatibilität mit gängigen elektronischen Vorschaltgeräten
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Im Glaskolben – Schutz gegen Vibration der Umgebung
- 5 Jahre Garantie für MASTER Value Universal LEDtubes und 3 Jahre Garantie für CorePro Universal LEDtubes



MASTER Value T8 Universal



CorePro T8 Universal

| Produktbezeichnung                                              |       | lm    | W    | lm/W | K     | h      |     | R <sub>a</sub> |   | EEK | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|--------|-----|----------------|---|-----|------------|-------------|
| LEDtube T8 G13 – Universal                                      | Jahre |       |      |      |       |        |     |                |   |     |            |             |
| MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 830 T8 Universal Glas     | 58    | 3.400 | 23   | 148  | 3.000 | 60.000 | 190 | 80             | 5 | D   | 28 x 1514  | 31674400    |
| ★ MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas   | 58    | 3.700 | 23   | 161  | 4.000 | 60.000 | 190 | 80             | 5 | C   | 28 x 1514  | 31676800    |
| MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 865 T8 Universal Glas     | 58    | 3.700 | 23   | 161  | 6.500 | 60.000 | 190 | 80             | 5 | C   | 28 x 1514  | 31678200    |
| CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 830 T8 Universal Glas          | 58    | 3.200 | 23   | 139  | 3.000 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | D   | 28 x 1514  | 20002900    |
| CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas          | 58    | 3.500 | 23   | 152  | 4.000 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | D   | 28 x 1514  | 20004300    |
| CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 865 T8 Universal Glas          | 58    | 3.500 | 23   | 152  | 6.500 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | D   | 28 x 1514  | 20006700    |
| CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 830 T8 Universal Glas          | 58    | 2.500 | 23   | 109  | 3.000 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | F   | 28 x 1514  | 80172700    |
| ★ CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas        | 58    | 2.700 | 23   | 117  | 4.000 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | E   | 28 x 1514  | 80174100    |
| CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 865 T8 Universal Glas          | 58    | 2.700 | 23   | 117  | 6.500 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | E   | 28 x 1514  | 80176500    |
| MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 830 T8 Universal Glas   | 36    | 2.300 | 15,5 | 148  | 3.000 | 60.000 | 190 | 80             | 5 | D   | 28 x 1213  | 31668300    |
| ★ MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas | 36    | 2.500 | 15,5 | 161  | 4.000 | 60.000 | 190 | 80             | 5 | C   | 28 x 1213  | 31670600    |
| MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 865 T8 Universal Glas   | 36    | 2.500 | 15,5 | 161  | 6.500 | 60.000 | 190 | 80             | 5 | C   | 28 x 1213  | 31672000    |
| CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15,5W 830 T8 Universal Glas        | 36    | 2.200 | 15,5 | 142  | 3.000 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | D   | 28 x 1213  | 19996500    |
| CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas        | 36    | 2.400 | 15,5 | 155  | 4.000 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | D   | 28 x 1213  | 19998900    |
| CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15,5W 865 T8 Universal Glas        | 36    | 2.400 | 15,5 | 155  | 6.500 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | D   | 28 x 1213  | 20000500    |
| CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 830 T8 Universal Glas          | 36    | 1.850 | 18   | 103  | 3.000 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | F   | 28 x 1213  | 80166600    |
| ★ CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas        | 36    | 2.000 | 18   | 111  | 4.000 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | E   | 28 x 1213  | 80168000    |
| CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 865 T8 Universal Glas          | 36    | 2.000 | 18   | 111  | 6.500 | 50.000 | 240 | 80             | 3 | E   | 28 x 1213  | 80170300    |
| CorePro LEDtube UN 600mm 8W 830 T8 Universal Glas               | 18    | 850   | 8    | 106  | 3.000 | 50.000 | 240 | 83             | 3 | F   | 28 x 603   | 78277100    |
| ★ CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas             | 18    | 900   | 8    | 113  | 4.000 | 50.000 | 240 | 83             | 3 | E   | 28 x 603   | 78279500    |
| CorePro LEDtube UN 600mm 8W 865 T8 Universal Glas               | 18    | 900   | 8    | 113  | 6.500 | 50.000 | 240 | 83             | 3 | E   | 28 x 603   | 78281800    |

UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 2.700 lm ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

Der Betrieb der Universal LED tubes an 230V Netzspannung ist in der Schweiz nicht zulässig. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise der Installationsanleitung.

Für den Betrieb von LED tubes an 230V verwenden Sie in der Schweiz bitte die LED tubes fürs KVG.

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätstabelle

<sup>2</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 58W

## Leergehäuse gesucht?

Eine große Auswahl unserer T8 LED tubes können Sie problemlos in das Leergehäuse unserer Ledinaire Feuchtraumleuchte einsetzen.

### Ihre Vorteile:

- Einfache und schnelle Montage
- Flexible Montage durch horizontal verschiebbare Montagebügel
- Große Auswahl an T8 LED tubes
- Hohe Betriebssicherheit dank integrierter Feinsicherung

Nicht kompatibel mit EVG-InstantFit

### Kompatibel mit folgenden T8 LED tubes:

- MASTER LEDtube für KVG/VVG
- MASTER LEDtube Value für KVG/VVG und Universal
- CorePro LEDtube für KVG/VVG und Universal
- MASTERconnect LEDtube



Ledinaire  
Feuchtraumleuchte,  
(Leergehäuse  
für T8 LED tubes)  
Mehr auf Seite  
25




# Wechseln leicht gemacht!

Für Leuchten mit konventionellen T8 Lampen

1

Hat Ihre Leuchte einen Starter?

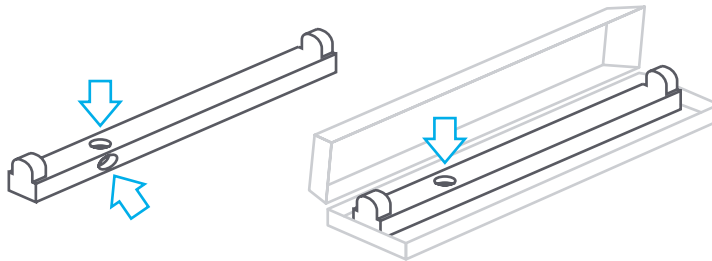


2

Ja

· Die Leuchte funktioniert mit einem KVG/ VVG (elektromagnetischem Vorschaltgerät).

· Tauschen Sie einfach den alten Starter gegen den neuen Starter (im Lieferumfang einer KVG und Universal LED tube enthalten).

· Wählen Sie dafür eine T8 LED-Röhre mit einem blauen Ring auf der Endkappe.



Nein

· Die Leuchte funktioniert mit einem EVG (*elektro-nischem Vorschaltgerät*).

· Wählen Sie eine EVG T8 LED-Röhre mit zwei blauen Ringen auf der Endkappe.

· Sie müssen keine Vorschaltgeräte oder die Verkabelung der Leuchte ändern. Vor der Installation muss die Kompatibilität des EVGs zur LED-Röhre überprüft werden.




Eine Kompatibilitätsliste finden Sie auf [www.philips.de/ledtube](http://www.philips.de/ledtube)

3

Betrieb direkt an 230V Netzspannung?

Ihre Leuchte hat ein inkompatibles EVG oder Ihr KVG ist defekt? Kein Problem! Entfernen Sie das Vorschaltgerät (bei KVG inkl. Starter) und installieren die T8 LED-Röhre direkt an 230V. Benutzen Sie hierfür die LED-Röhre mit einem blauen Ring.



Suchen Sie eine LED tube für alle Fälle?

Mit unserer Universal LED tube haben Sie immer die richtige dabei!

## Haftung und Gewährleistung?

Keine Sorge! Der Einsatz von Philips Retrofit LED tubes in Leuchten ist nach geltenden Normen sicher und Stand der Technik! Dies wird bestätigt von DEKRA.

Für den Betrieb an 230V empfehlen wir die Hinweise aus dem Whitepaper des ZVEI „Umrüsten von Leuchten“ zu beachten. Für die Schweiz verweisen wir auf das Merkblatt „Leuchtenumbau auf LED“ des FVB.



# Der ZVEI schafft Klarheit: Leitfaden zur Umrüstung von Leuchten

Seit dem Aus der Linearen T8- und T5-Leuchtstofflampen, wird über die Methoden diskutiert, wie man durch Ersatz auf die komplette Neuinstallation verzichten kann. Nun können Bestandsleuchten unter bestimmten Voraussetzungen durchaus auf LED-Lampen umgerüstet werden, auch ohne erneute CE-Konformitätsprüfung. Bisher galt dies nur bei einer reinen Retrofit-Lösung. Mit dem neuen ZVEI-Leitfaden zur Umrüstung von Leuchten wird für Deutschland eine neue Gesetzesinterpretation auch für eine Umrüstung veröffentlicht, bei der das Vorschaltgerät überbrückt wird.


Laut des EU-Blue-Guides (2022) handelt es sich nicht um ein neues Produkt und die Person, die das Produkt umrüstet, wird nicht zum Hersteller, wenn keine wesentlichen Änderungen vorgenommen werden. Die Umverdrahtung oder Überbrückung des Vorschaltgerätes und der Anschluss einer LED-Lampe an 230 V ist keine wesentliche Veränderung der Leuchte, solange keine Risiken hinzukommen oder erhöht werden.

**ZVEI:**


Hier geht's zum vollständigen ZVEI-Leitfaden.

## Umbau von Bestandsleuchten

### Bewertung der Produkteignung

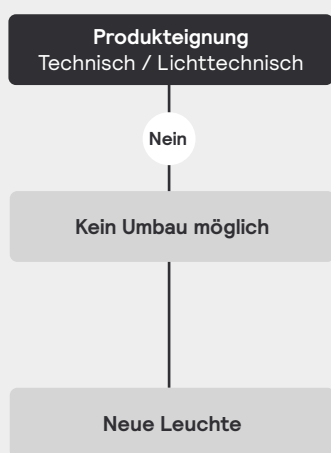

### Risikobewertung „Wesentliche Veränderung“

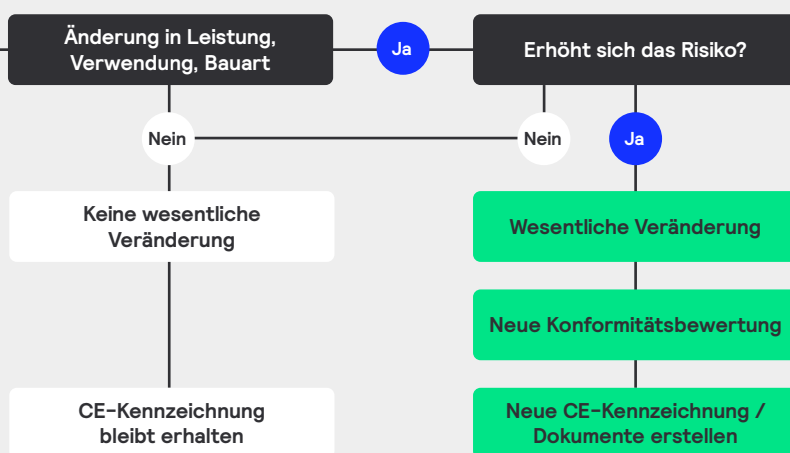

✚ Für die Schweiz verweisen wir auf das Merkblatt „Leuchtenumbau auf LED“ des FVB.

Philips LED-Lampen erfüllen höchste Sicherheitsstandards und alle relevanten Normen und minimieren das Risiko bei einer Umrüstung – die selbstverständlich durch Fachleute erfolgen sollte. Alle LED-Lampen, die für den Direktanschluss geeignet sind, erkennen Sie in unserem Katalog an diesen Symbolen:

💡 220-240V

💡 KVG/VVG/230V

Unsicher? Wir unterstützen Sie dabei, die Risikobewertung bei Ihrer Umrüstung durchzuführen. **Hier finden Sie unsere Checkliste und Installationsanleitung.**

# LED tubes T5

## Umrüstungs-Tabelle T5-Röhren

**Top  
kompatibel**  
mit den meisten  
Vorschaltgeräten

| Derzeit<br>verbaute<br>Leucht-<br>stoffröhre | Leistung | LED tube Alternative |                                                    |                  |                                                             |
|----------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                              |          | Betrieb an 230 V     |                                                    | EVG <sup>1</sup> |                                                             |
|                                              |          | EOC                  | Produktbezeichnung                                 | EOC              | Produktbezeichnung                                          |
| T5 – 1449 mm                                 | 80W      | 29052500             | MASTER LEDtube 1449mm<br>UO 36W 840 T5 230V Glas   | 41907000         | MASTER LEDtube HF 1449mm<br>UO 36W 840 T5 InstantFit Glas   |
|                                              | 49W      | 81931900             | MASTER LEDtube 1449mm<br>HO 26W 840 T5 230V Glas   | 74959000         | MASTER LEDtube HF 1449mm<br>HO 26W 840 T5 InstantFit Glas   |
|                                              | 35W      | 33439700             | MASTER LEDtube 1449mm<br>HE 20W 840 T5 230V Glas   | 74337900         | MASTER LEDtube HF 1449mm<br>HE 20W 840 T5 InstantFit Glas   |
| T5 – 1149 mm                                 | 54W      | 81923400             | MASTER LEDtube 1149mm<br>HO 26W 840 T5 230V Glas   | 74953800         | MASTER LEDtube HF 1149mm<br>HO 26W 840 T5 InstantFit Glas   |
|                                              | 28W      | 33433500             | MASTER LEDtube 1149mm<br>HE 16,5W 840 T5 230V Glas | 74331700         | MASTER LEDtube HF 1149mm<br>HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas |
| T5 – 849 mm                                  | 39W      | 27527000             | MASTER LEDtube 849mm<br>HO 18,5W 840 T5 230V Glas  | 16315700         | MASTER LEDtube HF 849mm<br>HO 18,5W 840 T5 InstantFit Glas  |
|                                              | 21W      | 27064000             | MASTER LEDtube 849mm<br>HE 11,5W 840 T5 230V Glas  | 16321800         | MASTER LEDtube HF 849mm<br>HE 11,5W 840 T5 InstantFit Glas  |
| T5 – 549 mm                                  | 24W      | 27531700             | MASTER LEDtube 549mm<br>HO 10,5W 840 T5 230V Glas  | 16309600         | MASTER LEDtube HF 549mm<br>HO 10,5W 840 T5 InstantFit Glas  |
|                                              | 14W      | 30682000             | MAS LEDtube 549mm<br>HE 7W 840 T5 230V Glas        | 30968500         | MASTER LEDtube HF 549mm<br>HE 7W 840 T5 InstantFit Glas     |

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

Alle T5-LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865. Bei T5 ist es noch einfacher die richtige Type für Ihre Anwendung zu finden:

Achten Sie einfach auf die bestehende Länge und Wattage.

**Sie sind auf der Suche nach einer preisgünstigeren Alternative?  
Dann wählen Sie unsere CorePro HF T5.**

Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 83](#)



<sup>1</sup> Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

## LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG – MASTER

BEST



- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Top Kompatibilität an marktüblichen EVGs - auch kompatibel mit freigegebenen 1-10V / DALI und Multiwatt-EVGs
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – kein Durchhängen



MASTER T5 InstantFit EVG



Hier klicken um Kompatibilität mit EVG zu prüfen

| Produktbezeichnung                                       |    |       |      |     |       |     |    |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|----------------------------------------------------------|----|-------|------|-----|-------|-----|----|---|---|------------|--------------------------|
| LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG                           |    |       |      |     |       |     |    |   |   |            |                          |
|                                                          |    |       |      |     |       |     |    |   |   | Jahre      |                          |
| MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 830 T5 InstantFit Glas   | 80 | 5.200 | 36   | 144 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x1463    | <a href="#">41905600</a> |
| MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit Glas   | 80 | 5.600 | 36   | 156 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1463    | <a href="#">41907000</a> |
| MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 865 T5 InstantFit Glas   | 80 | 5.600 | 36   | 156 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1463    | <a href="#">41909400</a> |
| MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 830 T5 InstantFit Glas   | 49 | 3.700 | 26   | 142 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x1463    | <a href="#">74957600</a> |
| MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas   | 49 | 3.900 | 26   | 150 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1463    | <a href="#">74959000</a> |
| MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 865 T5 InstantFit Glas   | 49 | 3.900 | 26   | 150 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1463    | <a href="#">74961300</a> |
| MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 830 T5 InstantFit Glas   | 35 | 2.800 | 20   | 140 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x1463    | <a href="#">74335500</a> |
| MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas   | 35 | 3.000 | 20   | 150 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1463    | <a href="#">74337900</a> |
| MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 865 T5 InstantFit Glas   | 35 | 3.000 | 20   | 150 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1463    | <a href="#">74339300</a> |
| MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 830 T5 InstantFit Glas   | 54 | 3.700 | 26   | 142 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x1163    | <a href="#">74951400</a> |
| MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas   | 54 | 3.900 | 26   | 150 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1163    | <a href="#">74953800</a> |
| MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 865 T5 InstantFit Glas   | 54 | 3.900 | 26   | 150 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1163    | <a href="#">74955200</a> |
| MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 830 T5 InstantFit Glas | 28 | 2.300 | 16,5 | 139 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x1163    | <a href="#">74329400</a> |
| MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas | 28 | 2.500 | 16,5 | 152 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1163    | <a href="#">74331700</a> |
| MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 865 T5 InstantFit Glas | 28 | 2.500 | 16,5 | 152 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x1163    | <a href="#">74333100</a> |
| MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 830 T5 InstantFit Glas  | 39 | 2.600 | 18,5 | 141 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x863     | <a href="#">16313300</a> |
| MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 840 T5 InstantFit Glas  | 39 | 2.800 | 18,5 | 151 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x863     | <a href="#">16315700</a> |
| MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 865 T5 InstantFit Glas  | 39 | 2.800 | 18,5 | 151 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x863     | <a href="#">16317100</a> |
| MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 830 T5 InstantFit Glas  | 21 | 1.600 | 11,5 | 139 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x863     | <a href="#">16319500</a> |
| MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 840 T5 InstantFit Glas  | 21 | 1.700 | 11,5 | 148 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x863     | <a href="#">16321800</a> |
| MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 865 T5 InstantFit Glas  | 21 | 1.700 | 11,5 | 148 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x863     | <a href="#">16323200</a> |
| MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 830 T5 InstantFit Glas  | 24 | 1.500 | 10,5 | 143 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x563     | <a href="#">16307200</a> |
| MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 840 T5 InstantFit Glas  | 24 | 1.600 | 10,5 | 152 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x563     | <a href="#">16309600</a> |
| MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 865 T5 InstantFit Glas  | 24 | 1.600 | 10,5 | 152 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x563     | <a href="#">16311900</a> |
| MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 830 T5 InstantFit Glas     | 14 | 1.000 | 7    | 143 | 3.000 | 200 | 80 | 5 | E | 19x563     | <a href="#">30966100</a> |
| MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas     | 14 | 1.050 | 7    | 150 | 4.000 | 200 | 80 | 5 | D | 19x563     | <a href="#">30968500</a> |
| MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 865 T5 InstantFit Glas     | 14 | 1.050 | 7    | 150 | 6.500 | 200 | 80 | 5 | D | 19x563     | <a href="#">30970800</a> |

UO = UltraOutput bis 5.600 lm, HO = HighOutput bis 3.900 lm ★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

<sup>2</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 80W



## LEDtube T5 G5 – 220-240V Netzspannung – MASTER

BEST

**220-240V**  
Vorschaltgerät

 **50.000 h**  
Nutzlebensdauer

 **156 lm/W**  
Bis zu

 Bis zu **56%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>
**EPD**

- Für höchste Lichtleistung im Projekt
- Betrieb direkt an 220-240V
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – kein Durchhängen



MASTER UO T5 G5 220-240V



MASTER HO T5 G5 220-240V / MASTER HE T5 G5 220-240V

| Produktbezeichnung                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| LEDtube T5 G5 – 220-240V Netzspannung                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |             |
|                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Jahre      |             |
| MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 830 T5 230V Glas <sup>2</sup>   | 80                                                                                | 5.200                                                                             | 36                                                                                | 144                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1463  | 29050100    |
| MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 840 T5 230V Glas <sup>2</sup>   | 80                                                                                | 5.600                                                                             | 36                                                                                | 156                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1463  | 29052500    |
| MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 865 T5 230V Glas <sup>2</sup>   | 80                                                                                | 5.600                                                                             | 36                                                                                | 156                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1463  | 29054900    |
| MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 830 T5 230V Glas                | 49                                                                                | 3.600                                                                             | 26                                                                                | 138                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 17 x 1463  | 81929600    |
| MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas                | 49                                                                                | 3.900                                                                             | 26                                                                                | 150                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 17 x 1463  | 81931900    |
| MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 865 T5 230V Glas                | 49                                                                                | 3.900                                                                             | 26                                                                                | 150                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 17 x 1463  | 81933300    |
| MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 830 T5 230V Glas <sup>2</sup>   | 35                                                                                | 2.800                                                                             | 20                                                                                | 140                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1463  | 33437300    |
| MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 840 T5 230V Glas <sup>2</sup>   | 35                                                                                | 3.000                                                                             | 20                                                                                | 150                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1463  | 33439700    |
| MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 865 T5 230V Glas <sup>2</sup>   | 35                                                                                | 3.000                                                                             | 20                                                                                | 150                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1463  | 33441000    |
| MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 830 T5 230V Glas                | 54                                                                                | 3.600                                                                             | 26                                                                                | 138                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 17 x 1163  | 81921000    |
| MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas                | 54                                                                                | 3.900                                                                             | 26                                                                                | 150                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 17 x 1163  | 81923400    |
| MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 865 T5 230V Glas                | 54                                                                                | 3.900                                                                             | 26                                                                                | 150                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 17 x 1163  | 81925800    |
| MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 830 T5 230V Glas <sup>2</sup> | 28                                                                                | 2.300                                                                             | 17                                                                                | 135                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1163  | 33431100    |
| MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 840 T5 230V Glas <sup>2</sup> | 28                                                                                | 2.500                                                                             | 17                                                                                | 147                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1163  | 33433500    |
| MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 865 T5 230V Glas <sup>2</sup> | 28                                                                                | 2.500                                                                             | 16,5                                                                              | 152                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 1163  | 33435900    |
| MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 830 T5 230V Glas               | 39                                                                                | 2.600                                                                             | 18,5                                                                              | 141                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 863   | 27525600    |
| MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 840 T5 230V Glas               | 39                                                                                | 2.800                                                                             | 18,5                                                                              | 151                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 863   | 27527000    |
| MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 865 T5 230V Glas               | 39                                                                                | 2.800                                                                             | 18,5                                                                              | 151                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 863   | 27529400    |
| MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 830 T5 230V Glas <sup>2</sup>  | 21                                                                                | 1.600                                                                             | 11,5                                                                              | 139                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 863   | 27062600    |
| MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 840 T5 230V Glas <sup>2</sup>  | 21                                                                                | 1.700                                                                             | 11,5                                                                              | 148                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 863   | 27064000    |
| MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 865 T5 230V Glas <sup>2</sup>  | 21                                                                                | 1.700                                                                             | 11,5                                                                              | 148                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 863   | 27066400    |
| MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 830 T5 230V Glas               | 24                                                                                | 1.500                                                                             | 10,5                                                                              | 143                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 563   | 27521800    |
| MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 840 T5 230V Glas               | 24                                                                                | 1.600                                                                             | 10,5                                                                              | 152                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 563   | 27531700    |
| MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 865 T5 230V Glas               | 24                                                                                | 1.600                                                                             | 10,5                                                                              | 152                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 563   | 27523200    |
| MASTER LEDtube 549mm HE 7W 830 T5 230V Glas <sup>2</sup>     | 14                                                                                | 1.000                                                                             | 7                                                                                 | 143                                                                               | 3.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 563   | 31169500    |
| MASTER LEDtube 549mm HE 7W 840 T5 230V Glas <sup>2</sup>     | 14                                                                                | 1.050                                                                             | 7                                                                                 | 150                                                                               | 4.000                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 563   | 30682000    |
| MASTER LEDtube 549mm HE 7W 865 T5 230V Glas <sup>2</sup>     | 14                                                                                | 1.050                                                                             | 7                                                                                 | 150                                                                               | 6.500                                                                              | 200                                                                                 | 80                                                                                  | 5                                                                                   | D                                                                                   | 19 x 563   | 30684400    |

UO = UltraOutput bis 5.600 lm, HO = HighOutput bis 3.900 lm

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 24W

<sup>2</sup> LEDtube T5 230V UO & HE dürfen in der Schweiz wegen der Anschlussmethode nicht verkauft werden. Die LEDtube T5 230V HO darf gemäß Montageanleitung eingesetzt werden.

## LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG – CorePro



Hier klicken um  
Kompatibilität mit  
EVG zu prüfen

- Das beste Preis-Leistungsverhältnis im Bereich T5 LED tube
- Kompatibel mit einer hohen Anzahl an marktüblichen EVGs<sup>1</sup>
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
- Im Glaskolben – kein Durchhängen



CorePro T5 InstantFit EVG

| Produktbezeichnung                                          |       |       |      |     |       |     |    |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----|-------|-----|----|---|---|------------|--------------------------|
| LEDtube T5 G5 – InstantFit EVG                              | Jahre |       |      |     |       |     |    |   |   |            |                          |
| CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 830 T5 Instantfit Glas   | 49    | 3.700 | 26,7 | 139 | 3.000 | 200 | 80 | 3 | E | 19 x 1463  | <a href="#">29564300</a> |
| ★ CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 840 T5 Instantfit Glas | 49    | 3.900 | 26,7 | 146 | 4.000 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 1463  | <a href="#">29566700</a> |
| CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 865 T5 Instantfit Glas   | 49    | 3.900 | 26,7 | 146 | 6.500 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 1463  | <a href="#">29568100</a> |
| CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 830 T5 Instantfit Glas   | 35    | 2.800 | 20,5 | 137 | 3.000 | 200 | 80 | 3 | E | 19 x 1463  | <a href="#">29552000</a> |
| ★ CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 840 T5 Instantfit Glas | 35    | 3.000 | 20,5 | 146 | 4.000 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 1463  | <a href="#">29554400</a> |
| CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 865 T5 Instantfit Glas   | 35    | 3.000 | 20,5 | 146 | 6.500 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 1463  | <a href="#">29556800</a> |
| CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 830 T5 Instantfit Glas   | 54    | 3.700 | 26,7 | 139 | 3.000 | 200 | 80 | 3 | E | 19 x 1163  | <a href="#">29558200</a> |
| ★ CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 840 T5 Instantfit Glas | 54    | 3.900 | 26,7 | 146 | 4.000 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 1163  | <a href="#">29560500</a> |
| CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 865 T5 Instantfit Glas   | 54    | 3.900 | 26,7 | 146 | 6.500 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 1163  | <a href="#">29562900</a> |
| CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 830 T5 Instantfit Glas   | 28    | 2.300 | 17,1 | 135 | 3.000 | 200 | 80 | 3 | E | 19 x 1163  | <a href="#">29546900</a> |
| ★ CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 840 T5 Instantfit Glas | 28    | 2.500 | 17,1 | 146 | 4.000 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 1163  | <a href="#">29548300</a> |
| CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 865 T5 Instantfit Glas   | 28    | 2.500 | 17,1 | 146 | 6.500 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 1163  | <a href="#">29550600</a> |
| CorePro LEDtube HF 549mm HE 7.1W 830 T5 Instantfit Glas     | 14    | 1.000 | 7,1  | 141 | 3.000 | 200 | 80 | 3 | E | 19 x 563   | <a href="#">29540700</a> |
| CorePro LEDtube HF 549mm HE 7.1W 840 T5 Instantfit Glas     | 14    | 1.050 | 7,1  | 148 | 4.000 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 563   | <a href="#">29542100</a> |
| CorePro LEDtube HF 549mm HE 7.1W 865 T5 Instantfit Glas     | 14    | 1.050 | 7,1  | 148 | 6.500 | 200 | 80 | 3 | D | 19 x 563   | <a href="#">29544500</a> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

<sup>2</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Röhre mit 54W

# LED Alternativen für Kompaktleuchtstofflampen

## Umrüstungs-Tabelle Kompaktleuchtstofflampe

**Top  
kompatibel**  
mit den meisten  
Vorschaltgeräten

| Derzeit verbaut |                  |       | LED-Alternative            |          |                                                     |          |                                                        |
|-----------------|------------------|-------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Type            | Socket           | Ⓜ     | Ⓜ                          | EOC      | Produktbezeichnung<br>in Lichtfarbe 830 (warmweiss) | EOC      | Produktbezeichnung<br>in Lichtfarbe 840 (neutralweiss) |
| PL-C            | G24d-1 / 2-Pin   | 13W   | KVG/<br>230V               | 28750100 | CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1                  | 28752500 | CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1                     |
|                 | G24d-2/3 / 2-Pin | 18W   |                            | 28754900 | CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2                  | 28756300 | CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2                     |
|                 |                  | 26W   |                            | 28758700 | CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3                  | 28760000 | CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3                     |
|                 | G24q-1 / 4-Pin   | 13W   | EVG <sup>1</sup> /<br>230V | 29041900 | CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1                  | 29043300 | CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1                     |
|                 | G24q-2/3 / 4-Pin | 18W   |                            | 29045700 | CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2                  | 29047100 | CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2                     |
|                 |                  | 26W   |                            | 29049500 | CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3                  | 29051800 | CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3                     |
| PL-S            | G23/ 2-Pin       | 7W    | KVG/<br>230V               | 28654200 | CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23                     | 28656600 | CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23                        |
|                 |                  | 9/11W |                            | 28658000 | CorePro LED PLS 5W 830 2P G23                       | 28660300 | CorePro LED PLS 5W 840 2P G23                          |
| PL-L            | 2G11/ 4-Pin      | 18W   | KVG/<br>230V               | 15699900 | CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11             | 15701900 | CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11                |
|                 |                  | 24W   |                            | 15703300 | CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11            | 15705700 | CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11               |
|                 |                  | 36W   |                            | 15707100 | CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 830 4P 2G11          | 15709500 | CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 840 4P 2G11             |
|                 |                  | 55W   | 230V                       | 15711800 | CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11                | 15713200 | CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11                   |
|                 |                  | 18W   | EVG <sup>1</sup>           | 48676800 | CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11                   | 48678200 | CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11                      |
|                 |                  | 24W   |                            | 48680500 | CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11                  | 48682900 | CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11                     |
|                 |                  | 36W   |                            | 73966200 | CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11                | 73974700 | CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11                   |
|                 |                  | 55W   |                            | 82839700 | CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11                  | 82841000 | CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11                     |
| PL-T            | GX24q-2 / 4-Pin  | 18W   | EVG <sup>1</sup>           | 48776500 | CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2              | 48778900 | CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2                 |
|                 | GX24q-3 / 4-Pin  | 26W   |                            | 48780200 | CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3                | 48782600 | CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3                   |
|                 |                  | 32W   |                            | 48784000 | CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3               | 48786400 | CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3                  |
|                 | GX24q-4 / 4-Pin  | 42W   |                            | 48788800 | CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4             | 48790100 | CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4                |

Achtung: Bitte achten Sie unbedingt auf die genaue Ersatzwattage. Die Wattagen sind aufgrund der unterschiedlichen Sockel nicht untereinander kompatibel.



<sup>1</sup>Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

## PL-C LED 2-Pin &amp; 4-Pin

 KVG/VVG/230V  
oder EVG¹/230V

 30.000 h  
Nutzlebensdauer

 Bis zu 66%  
Energieeinsparung²

 50.000  
Schaltungen

 All-in  
MultiColour  
3-in-1

 3 Jahre  
Garantie

EPD



Hier klicken um  
Kompatibilität mit  
EVG zu prüfen

- Hervorragende LED Alternative für konventionelle PLC bzw. TC-D Kompaktleuchtstofflampen
- NEU:** 2 Pin Ausführung als rundumstrahlende Version (360° Ausstrahlwinkel) optimal für vertikale und horizontale Montage, mit integriertem Lichtfarben-Schalter (3-in-1)
- 2 Pin und 4 Pin Ausführung mit 120 Grad Ausstrahlwinkel optimal für horizontale Montage, mit drehbarem Lampensockel für justierbaren Lichtaustritt
- Erhältlich in zwei Ausführungen
  - 2 Pin mit Stecksockel G24d (für KVG/VVG oder 230V)
  - 4 Pin mit Stecksockel G24q (für EVG bzw. HF oder 230V)
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat



| Produktbezeichnung                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 2 Pin (KVG/230V) - rundumstrahlend für vertikale und horizontale Montage |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |             |
| CorePro LED PLC 360D 5,9W 3CCT 2P G24d-1                                 | KVG/VVG/<br>230V                                                                    | 13                                                                                  | 810 / 850 / 850                                                                     | 5,9                                                                                 | 3.000/                                                                              | 360                                                                                   | 82                                                                                    | –                                                                                     | D                                                                                     | 1                                                                                     | 35 x 35    | 03501100    |
| CorePro LED PLC 360D 6,9W 3CCT 2P G24d-2                                 |                                                                                     | 18                                                                                  | 930 /980 /980                                                                       | 6,9                                                                                 | 4.000/                                                                              | 360                                                                                   | 82                                                                                    | –                                                                                     | D                                                                                     | 2                                                                                     | 35 x 35    | 03503500    |
| CorePro LED PLC 360D 8,9W 3CCT 2P G24d-3                                 |                                                                                     | 26                                                                                  | 1.240 /1.300 /1.300                                                                 | 8,9                                                                                 | 6.500                                                                               | 360                                                                                   | 82                                                                                    | –                                                                                     | D                                                                                     | 3                                                                                     | 35 x 35    | 03505900    |
| 2 Pin (KVG/230V) - 120° Ausstrahlwinkel für horizontale Montage          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |             |
| CorePro LED PLC 5,9W 830 2P G24d-1                                       | KVG/VVG/<br>230V                                                                    | 13                                                                                  | 600                                                                                 | 5,9                                                                                 | 3.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | F                                                                                     | 4                                                                                     | 34 x 138   | 28750100    |
| CorePro LED PLC 5,9W 840 2P G24d-1                                       |                                                                                     | 13                                                                                  | 660                                                                                 | 5,9                                                                                 | 4.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | E                                                                                     | 4                                                                                     | 34 x 138   | 28752500    |
| CorePro LED PLC 6,9W 830 2P G24d-2                                       |                                                                                     | 18                                                                                  | 700                                                                                 | 6,9                                                                                 | 3.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | F                                                                                     | 5                                                                                     | 34 x 148   | 28754900    |
| CorePro LED PLC 6,9W 840 2P G24d-2                                       |                                                                                     | 18                                                                                  | 770                                                                                 | 6,9                                                                                 | 4.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | E                                                                                     | 5                                                                                     | 34 x 148   | 28756300    |
| CorePro LED PLC 8,9W 830 2P G24d-3                                       |                                                                                     | 26                                                                                  | 990                                                                                 | 8,9                                                                                 | 3.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | E                                                                                     | 6                                                                                     | 34 x 171   | 28758700    |
| CorePro LED PLC 8,9W 840 2P G24d-3                                       |                                                                                     | 26                                                                                  | 1.100                                                                               | 8,9                                                                                 | 4.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | E                                                                                     | 6                                                                                     | 34 x 171   | 28760000    |
| 4 Pin (EVG/230V) - 120° Ausstrahlwinkel für horizontale Montage          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |             |
| CorePro LED PLC 5,5W 830 4P G24q-1                                       | EVG¹/<br>230V                                                                       | 13                                                                                  | 600                                                                                 | 5,5                                                                                 | 3.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | F                                                                                     | 7                                                                                     | 34 x 144   | 29041900    |
| CorePro LED PLC 5,5W 840 4P G24q-1                                       |                                                                                     | 13                                                                                  | 660                                                                                 | 5,5                                                                                 | 4.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | E                                                                                     | 7                                                                                     | 34 x 144   | 29043300    |
| CorePro LED PLC 6,5W 830 4P G24q-2                                       |                                                                                     | 18                                                                                  | 700                                                                                 | 6,5                                                                                 | 3.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | F                                                                                     | 8                                                                                     | 34 x 144   | 29045700    |
| CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2                                       |                                                                                     | 18                                                                                  | 770                                                                                 | 6,5                                                                                 | 4.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | E                                                                                     | 8                                                                                     | 34 x 144   | 29047100    |
| CorePro LED PLC 9,5W 830 4P G24q-3                                       |                                                                                     | 26                                                                                  | 990                                                                                 | 9,5                                                                                 | 3.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | F                                                                                     | 9                                                                                     | 34 x 164   | 29049500    |
| CorePro LED PLC 9,5W 840 4P G24q-3                                       |                                                                                     | 26                                                                                  | 1.100                                                                               | 9,5                                                                                 | 4.000                                                                               | 120                                                                                   | 82                                                                                    | Ja                                                                                    | E                                                                                     | 9                                                                                     | 34 x 164   | 29051800    |


★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste ² Im Vergleich zu einer Leuchtstofflampe mit 26W

## NEU: Unsere erste PL-C LED für horizontale und vertikale Installation

### Philips CorePro PL-C LED All-in

- 360° Ausstrahlwinkel – keine dunklen Stellen bei vertikaler Installation
- Ähnliche Lichtverteilung wie bei Kompaktleuchtstofflampen
- Maximale Flexibilität durch 3-in-1 Lichtfarben Schalter

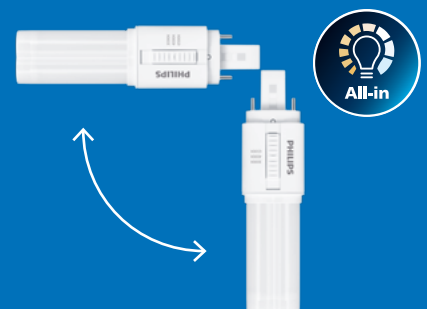



## PL-S LED 2-Pin



KVG/VVG/230V

30.000 h  
NutzlebensdauerBis zu 55%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>50.000  
Schaltungen3 Jahre  
Garantie

EPD

- Optimale Alternative für konventionelle PL-S Kompaktleuchtstofflampen durch gleiche Bauform
- Erhältlich in Ausführung 2-Pin mit Stecksockel G23 für den Betrieb am KVG/VVG oder 230V
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat
- 120° Ausstrahlwinkel



PLS 2 Pin

### Produktbezeichnung



B x H (mm)

Bestell-Nr.

### PL-S LED 2-Pin (KVG/VVG/230V)

|                                 |      |     |     |       |     |    |   |          |                 |
|---------------------------------|------|-----|-----|-------|-----|----|---|----------|-----------------|
| CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 | 7    | 360 | 3,5 | 3.000 | 120 | 82 | F | 31 x 137 | <u>28654200</u> |
| CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 | 7    | 390 | 3,5 | 4.000 | 120 | 82 | E | 31 x 137 | <u>28656600</u> |
| CorePro LED PLS 5W 830 2P G23   | 9/11 | 520 | 5   | 3.000 | 120 | 82 | F | 31 x 166 | <u>28658000</u> |
| ★ CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 | 9/11 | 550 | 5   | 4.000 | 120 | 82 | E | 31 x 166 | <u>28660300</u> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg <sup>1</sup> Im Vergleich zu einer Leuchtstofflampe mit 9/11W

## PL-L LED 4-Pin

KVG/VVG/230V  
oder EVG<sup>1</sup>30.000 h  
Nutzlebensdauer56%  
Energieeinsparung<sup>2</sup>50.000  
Schaltungen3 Jahre  
GarantieEPD<sup>3</sup>

Hier klicken um  
Kompatibilität mit  
EVG zu prüfen

- Schnellste und einfachste Möglichkeit zur Nachrüstung vorhandener Leuchten mit TC-L Lampe auf die LED-Technologie durch Einsatz einer ähnlichen Bauform
- Ausführung in Echtglas mit 4-Pin Stecksockel 2G11 für den Betrieb am EVG<sup>1</sup> oder am KVG/230V
- 160° Ausstrahlwinkel



PLL 4 Pin 2G11

### Produktbezeichnung



B x H (mm)

Bestell-Nr.

### PL-L LED 4-Pin (KVG/230V)

|                                            |          |    |       |      |       |     |    |   |          |                 |
|--------------------------------------------|----------|----|-------|------|-------|-----|----|---|----------|-----------------|
| CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11    | KVG/230V | 18 | 960   | 8    | 3.000 | 160 | 80 | E | 38 x 224 | <u>15699900</u> |
| CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11    | KVG/230V | 18 | 1.000 | 8    | 4.000 | 160 | 80 | E | 38 x 224 | <u>15701900</u> |
| CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11   | KVG/230V | 24 | 1.440 | 12   | 3.000 | 160 | 80 | E | 38 x 319 | <u>15703300</u> |
| CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11   | KVG/230V | 24 | 1.500 | 12   | 4.000 | 160 | 80 | E | 38 x 319 | <u>15705700</u> |
| CorePro LED PLL KVG/230V 16,5W 830 4P 2G11 | KVG/230V | 36 | 2.000 | 16,5 | 3.000 | 160 | 80 | E | 38 x 412 | <u>15707100</u> |
| CorePro LED PLL KVG/230V 16,5W 840 4P 2G11 | KVG/230V | 36 | 2.100 | 16,5 | 4.000 | 160 | 80 | E | 38 x 412 | <u>15709500</u> |
| CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11       | 230V     | 55 | 3.200 | 24   | 3.000 | 160 | 80 | E | 38 x 535 | <u>15711800</u> |
| CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11       | 230V     | 55 | 3.400 | 24   | 4.000 | 160 | 80 | D | 38 x 535 | <u>15713200</u> |

### PL-L LED 4-Pin (EVG)

|                                                     |                  |    |       |      |       |     |    |   |          |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----|-------|------|-------|-----|----|---|----------|-----------------|
| CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11                   | EVG <sup>1</sup> | 18 | 960   | 8    | 3.000 | 160 | 80 | E | 38 x 224 | <u>48676800</u> |
| CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11                   | EVG <sup>1</sup> | 18 | 1.000 | 8    | 4.000 | 160 | 80 | E | 38 x 224 | <u>48678200</u> |
| CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11                  | EVG <sup>1</sup> | 24 | 1.440 | 12   | 3.000 | 160 | 80 | E | 38 x 319 | <u>48680500</u> |
| CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11                  | EVG <sup>1</sup> | 24 | 1.500 | 12   | 4.000 | 160 | 80 | E | 38 x 319 | <u>48682900</u> |
| CorePro LED PLL HF 16,5W 830 4P 2G11 <sup>3</sup>   | EVG <sup>1</sup> | 36 | 2.000 | 16,5 | 3.000 | 160 | 83 | E | 38 x 412 | <u>73966200</u> |
| ★ CorePro LED PLL HF 16,5W 840 4P 2G11 <sup>3</sup> | EVG <sup>1</sup> | 36 | 2.100 | 16,5 | 4.000 | 160 | 83 | E | 38 x 412 | <u>73974700</u> |
| CorePro LED PLL HF 16,5W 865 4P 2G11 <sup>3</sup>   | EVG <sup>1</sup> | 36 | 2.100 | 16,5 | 6.500 | 160 | 83 | E | 38 x 412 | <u>73976100</u> |
| CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 <sup>3</sup>     | EVG <sup>1</sup> | 55 | 3.200 | 24   | 3.000 | 160 | 83 | E | 38 x 535 | <u>82839700</u> |
| ★ CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 <sup>3</sup>   | EVG <sup>1</sup> | 55 | 3.400 | 24   | 4.000 | 160 | 83 | E | 38 x 535 | <u>82841000</u> |
| CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 <sup>3</sup>     | EVG <sup>1</sup> | 55 | 3.400 | 24   | 6.500 | 160 | 83 | E | 38 x 535 | <u>82843400</u> |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

<sup>2</sup> Im Vergleich zu einer Leuchtstofflampe mit 55W

<sup>3</sup> EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

## PL-T LED 4-Pin



Hier klicken um  
Kompatibilität mit  
EVG zu prüfen

- 1:1 Ersatz für konventionelle PL-T Lampen
- Ausführung in 4-Pin mit Stecksockel GX24q für den Betrieb am EVG¹
- Robuste Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat
- Justierbarer Lichtaustritt durch drehbaren Lampensockel
- 120° Ausstrahlwinkel



PLT 4 Pin  
6,5W

PLT 4 Pin  
9W

PLT 4 Pin  
15W

PLT 4 Pin  
18,5

| Produktbezeichnung                       |       |       |      |       |     |    |    |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-----|----|----|---|---|------------|-------------|
| <b>PL-T LED 4 Pin (EVG)</b>              |       |       |      |       |     |    |    |   |   |            |             |
| CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2   | 13/18 | 720   | 6,5  | 3.000 | 120 | 82 | Ja | F | 1 | 42 x 119   | 48776500    |
| ★ CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 | 13/18 | 800   | 6,5  | 4.000 | 120 | 82 | Ja | E | 1 | 42 x 119   | 48778900    |
| CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3     | 26    | 990   | 9    | 3.000 | 120 | 82 | Ja | F | 2 | 42 x 142   | 48780200    |
| CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3     | 26    | 1.100 | 9    | 4.000 | 120 | 82 | Ja | E | 2 | 42 x 142   | 48782600    |
| CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3    | 32    | 1.620 | 15   | 3.000 | 120 | 82 | Ja | F | 3 | 42 x 156   | 48784000    |
| CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3    | 32    | 1.800 | 15   | 4.000 | 120 | 82 | Ja | E | 3 | 42 x 156   | 48786400    |
| CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4  | 42    | 2.100 | 18,5 | 3.000 | 120 | 82 | Ja | F | 4 | 42 x 166   | 48788800    |
| CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4  | 42    | 2.250 | 18,5 | 4.000 | 120 | 82 | Ja | E | 4 | 42 x 166   | 48790100    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

² Im Vergleich zu einer Leuchtstofflampe mit 26W

## Kennen Sie schon unsere LED-Downlights?

- Energiesparende Komplettlösung
- Einfacher Wechsel auf LED-Leuchten

Entdecken Sie unsere Downlights und Slim Downlights  
hier im Katalog auf den [Seiten 48–51](#)



Ledinaire Downlight  
[Seite 49](#)



CoreLine Slim Downlight  
[Seite 50](#)

# LED Alternativen für Entladungslampen

## TrueForce Highbay LED HPI

BEST

 KVG/VVG/  
230V

 50.000 h  
Nutzlebensdauer

 143 lm/W  
Bis zu

 Bis zu 65%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>
 5 Jahre  
Garantie

- Echte Retrofitalternative: Ersatz für 250 und 400 W SON/HPI/HPL in konventionellen Hallenleuchten
- Universal einsetzbar - Betrieb am bestehenden KVG/VVG (auch mit Zündgerät) oder an 220-240V Netzspannung
- 2 Optiken: breitstrahlend (120°) und tiefstrahlend (60°) für hohe Montagehöhen
- Gewicht 1,2 kg
- Schutzart IP40 (trockene, saubere Umgebung)
- Ideal geeignet für Industrie, Lager- und Kühlhäuser und Supermärkte
- Gutes Thermomanagement



### Produktbezeichnung

#### TrueForce Highbay LED HPI

|                                         |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| TrueForce LED HPI 130-95W E40 840 60°   | 250                                                                                 | 13.000                                                                               | 95                                                                                    | 4.000                                                                                 | 80                                                                                    | F                                                                                     | 290 x 250  | 75367200    |
| TrueForce LED HPI 130-95W E40 840 120°  | 250                                                                                 | 13.000                                                                               | 95                                                                                    | 4.000                                                                                 | 80                                                                                    | E                                                                                     | 290 x 250  | 75369600    |
| TrueForce LED HPI 200-140W E40 840 60°  | 400                                                                                 | 20.000                                                                               | 140                                                                                   | 4.000                                                                                 | 80                                                                                    | F                                                                                     | 290 x 250  | 75371900    |
| TrueForce LED HPI 200-140W E40 840 120° | 400                                                                                 | 20.000                                                                               | 140                                                                                   | 4.000                                                                                 | 80                                                                                    | D                                                                                     | 290 x 250  | 75373300    |

Betrieb am KVG: Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät und Zündgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

Betrieb an 230V: Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 400W

## MASTER LED SON-T UltraEfficient

BEST




220-240V

50.000 h  
Nutzlebensdauer210 lm/W  
Bis zu62%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>5 Jahre  
Garantie

EPD

- Die weltweit erste ultraeffiziente Lösung für den konventionellen SON-T Ersatz mit Energieeffizienzklasse A (in neutralweiß)
- Glaskolben mit ähnlicher Bauform wie konv. SON-T/NAV-T
- 4 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Schutzart IP65
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen

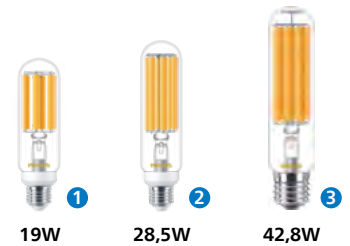

19W

28,5W

42,8W



### Produktbezeichnung



### MASTER LED SON-T Ultraefficient

NEU

Master LED LED SON-T UE 36-19W 727 E27 50 3.600 19 2.700 70 B 1 47 x 174 37419500

NEU

Master LED LED SON-T UE 40-19W 740 E27 50 4.000 19 4.000 70 A 1 47 x 174 37421800

NEU

Master LED LED SON-T UE 54-28,5W 727 E27 70 5.400 28,5 2.700 70 B 2 47 x 194 37423200

NEU

Master LED LED SON-T UE 60-28,5W 740 E27 70 6.000 28,5 4.000 70 A 2 47 x 194 37425600

MASTER LED LED SON-T UE 80-42,8W 727 E40 100 8.000 42,8 2.700 70 B 3 53 x 236 24037700

MASTER LED LED SON-T UE 90-42,8W 740 E40 100 9.000 42,8 4.000 70 A 3 53 x 236 24039100

Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 50W

## MASTER LED SON-T

BEST

KVG<sup>1</sup> oder  
230V70.000 h  
Nutzlebensdauer176 lm/W  
Bis zuBis zu 57%  
Energieeinsparung<sup>2</sup>8 Jahre  
Garantie

Hier klicken um  
Kompatibilität mit  
KVG zu prüfen

- Nahezu identische Lichtverteilungskurve wie bei herkömmlichen SON-T/NAV-T Lampen
- Erhältlich in zwei Versionen:
  - Instantfit: Betrieb am KVG inkl. Zündgerät und Kondensator – für den einfachsten Wechsel ohne Umverdrahten
  - Betrieb direkt an Netzspannung
- Sehr hoher Überspannungsschutz: 6 kV(L-N)/ 6 kV(L/N-GND)
- Schutzart IP40
- ENEC-zertifiziert (gilt für 230V Version)
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen



23W/34W

50W/65W

### Produktbezeichnung



### MASTER LED SON-T

MASTER LED SON-T 36-23W E27 727 KVG/VVG 50 3.600 23 2.700 70 D 1 61 x 200 44887200

MASTER LED SON-T 40-23W E27 740 KVG/VVG 50 4.000 23 4.000 70 C 1 61 x 200 44889600

MASTER LED SON-T 54-34W E27 727 KVG/VVG 70 5.400 34 2.700 70 D 1 61 x 200 44891900

MASTER LED SON-T 60-34W E27 740 KVG/VVG 70 6.000 34 4.000 70 C 1 61 x 200 44893300

MASTER LED SON-T 81-50W E40 727 KVG/VVG 100 8.100 50 2.700 70 D 2 71 x 262 44895700

MASTER LED SON-T 90-50W E40 740 KVG/VVG 100 9.000 50 4.000 70 C 2 71 x 262 44897100

MASTER LED SON-T 108-65W E40 727 KVG/VVG 150 10.800 65 2.700 70 D 2 71 x 262 44899500

MASTER LED SON-T 120-65W E40 740 KVG/VVG 150 12.000 65 4.000 70 C 2 71 x 262 44901500

MASTER LED SON-T 36-23W E27 727 230V 220-240V 50 3.600 23 2.700 70 D 1 61 x 200 44903900

MASTER LED SON-T 40-23W E27 740 230V 220-240V 50 4.000 23 4.000 70 C 1 61 x 200 44905300

MASTER LED SON-T 54-34W E27 727 230V 220-240V 70 5.400 34 2.700 70 D 1 61 x 200 44909100

MASTER LED SON-T 60-34W E27 740 230V 220-240V 70 6.000 34 4.000 70 C 1 61 x 200 44911400

MASTER LED SON-T 81-50W E40 727 230V 220-240V 100 8.100 50 2.700 70 C 2 71 x 262 44915200

MASTER LED SON-T 90-50W E40 740 230V 220-240V 100 9.000 50 4.000 70 C 2 71 x 262 44917600

MASTER LED SON-T 108-65W E40 727 230V 220-240V 150 10.800 65 2.700 70 C 2 71 x 262 44921300

MASTER LED SON-T 120-65W E40 740 230V 220-240V 150 12.000 65 4.000 70 C 2 71 x 262 44923700

<sup>1</sup> Betrieb am KVG: Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät und Zündgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

<sup>2</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 150W

Betrieb an 230V: Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.



## TrueForce Core LED SON-T

**GOOD**

**220-240V**

**25.000 h**  
Nutzlebensdauer

**204 lm/W**  
Bis zu

Bis zu **66%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

**3 Jahre**  
Garantie

**EPD<sup>2</sup>**

- Nahezu identische Lichtverteilungskurve wie bei herkömmlichen SON-T/NAV-T Lampen
- Glaskolben mit ähnlicher Bauform wie konv. SON-T/NAV-T
- Geringes Gewicht (17W: 80g, 26W: 100g, 40W: 180g, 45-49W: 175g)
- 2 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen



| Produktbezeichnung                                |         |        |    |       |    |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------------|---------|--------|----|-------|----|---|---|------------|-------------|
| <b>TrueForce Core LED SON-T</b>                   |         |        |    |       |    |   |   |            |             |
| TrueForce Core SON-T 27-17W 727 E27               | 50      | 2.700  | 17 | 2.700 | 70 | D | 1 | 38,5 x 168 | 26771800    |
| TrueForce Core SON-T 28-17W 730 E27               | 50      | 2.800  | 17 | 3.000 | 70 | C | 1 | 38,5 x 168 | 31625600    |
| TrueForce Core SON-T 30-17W 740 E27               | 50      | 3.000  | 17 | 4.000 | 70 | C | 1 | 38,5 x 168 | 31627000    |
| TrueForce Core SON-T 40-26W 727 E27               | 70      | 4.000  | 26 | 2.700 | 70 | D | 2 | 38,5 x 214 | 26773200    |
| ★ TrueForce Core SON-T 42-26W 730 E27             | 70      | 4.200  | 26 | 3.000 | 70 | C | 2 | 38,5 x 213 | 31629400    |
| TrueForce Core SON-T 45-26W 740 E27               | 70      | 4.500  | 26 | 4.000 | 70 | C | 2 | 38,5 x 213 | 31631700    |
| TrueForce Core SON-T 65-40W 727 E40 <sup>2</sup>  | 100     | 6.500  | 40 | 2.700 | 70 | C | 3 | 47 x 229   | 26775600    |
| TrueForce Core SON-T 72-40W 730 E40 <sup>2</sup>  | 100     | 7.200  | 40 | 3.000 | 70 | C | 3 | 46 x 225   | 31633100    |
| TrueForce Core SON-T 75-40W 740 E40 <sup>2</sup>  | 100     | 7.500  | 40 | 4.000 | 70 | B | 3 | 46 x 225   | 31635500    |
| TrueForce Core SON-T 88-45W 727 E40 <sup>2</sup>  | 100-150 | 8.800  | 45 | 2.700 | 70 | B | 4 | 53,5 x 232 | 29743200    |
| TrueForce Core SON-T 88-45W 730 E40 <sup>2</sup>  | 100-150 | 8.800  | 45 | 3.000 | 70 | B | 4 | 53,5 x 232 | 29747000    |
| TrueForce Core SON-T 100-49W 740 E40 <sup>2</sup> | 100-150 | 10.000 | 49 | 4.000 | 70 | B | 4 | 53,5 x 232 | 29745600    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 50W    <sup>2</sup> EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar  
Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

## TrueForce Urban LED HPL

BEST

 KVG<sup>1</sup>/VVG/  
230V

 70.000 h  
Nutzlebensdauer

 143 lm/W  
Bis zu

 Bis zu 66%  
Energieeinsparung<sup>2</sup>

 8 Jahre  
Garantie


- Klein, leicht und lichtstark: idealer HPL/HQL und SON/NAV Retrofittersatz
- Einfacher Austausch dank E27/E40 Sockel und kleiner Abmessungen
- 4 kV(L-N)/ 6 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen (horizontal sofern die Leuchte über eine Wanne verfügt)



Hier klicken um  
Kompatibilität mit  
KVG zu prüfen

| Produktbezeichnung                    |     | lm    | W  | K     | R <sub>a</sub> | EEK | Abb. | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------|-----|-------|----|-------|----------------|-----|------|------------|-------------|
| <b>TrueForce Urban LED HPL</b>        |     |       |    |       |                |     |      |            |             |
| TrueForce LED HPL 28-21W E27 830 matt | 50  | 2.850 | 21 | 3.000 | 80             | D   | 1    | 75 x 178   | 63814600    |
| TrueForce LED HPL 30-21W E27 840 matt | 50  | 3.000 | 21 | 4.000 | 80             | D   | 1    | 75 x 178   | 63816000    |
| TrueForce LED HPL 38-28W E27 830 matt | 80  | 3.800 | 28 | 3.000 | 80             | D   | 1    | 75 x 178   | 63818400    |
| TrueForce LED HPL 40-28W E27 840 matt | 80  | 4.000 | 28 | 4.000 | 80             | D   | 1    | 75 x 178   | 63820700    |
| TrueForce LED HPL 57-42W E27 830 matt | 125 | 5.700 | 42 | 3.000 | 80             | D   | 2    | 84 x 178   | 63822100    |
| TrueForce LED HPL 60-42W E27 840 matt | 125 | 6.000 | 42 | 4.000 | 80             | D   | 2    | 84 x 178   | 63824500    |
| TrueForce LED HPL 57-42W E40 830 matt | 125 | 5.700 | 42 | 3.000 | 80             | D   | 3    | 84 x 191   | 63826900    |
| TrueForce LED HPL 60-42W E40 840 matt | 125 | 6.000 | 42 | 4.000 | 80             | D   | 3    | 84 x 191   | 63828300    |

<sup>1</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste <sup>2</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 125W  
Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

## MASTER LED HPL

BEST

220-240V

 50.000 h  
Nutzlebensdauer

 179 lm/W  
Bis zu

 83%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

 5 Jahre  
Garantie


- Ersatz für HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI - im matten Glaskolben wie konv. HPL/HQL
- Einfacher Austausch dank E27/E40 Sockel und kleiner Abmessungen
- Geringes Gewicht (19W: 145g, 24W: 190g, 33,5W E27:200g, 33,5W E40: 210g)
- 4 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagen



| Produktbezeichnung                             |     | lm    | W    | K     | R <sub>a</sub> | EEK | Abb. | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------------|-----|-------|------|-------|----------------|-----|------|------------|-------------|
| <b>MASTER LED HPL</b>                          |     |       |      |       |                |     |      |            |             |
| MASTER LED HPL 29-19W 830 E27 matt 230V Glas   | 80  | 2.850 | 19   | 3.000 | 80             | D   | 1    | 71 x 186   | 45193300    |
| MASTER LED HPL 31-19W 840 E27 matt 230V Glas   | 80  | 3.100 | 19   | 4.000 | 80             | C   | 1    | 71 x 186   | 45195700    |
| MASTER LED HPL 39-24W 830 E27 matt 230V Glas   | 125 | 3.850 | 24   | 3.000 | 80             | C   | 2    | 91 x 249   | 45197100    |
| MASTER LED HPL 40-24W 840 E27 matt 230V Glas   | 125 | 4.000 | 24   | 4.000 | 80             | C   | 2    | 91 x 249   | 45199500    |
| MASTER LED HPL 56-33,5W 830 E27 matt 230V Glas | 200 | 5.600 | 33,5 | 3.000 | 80             | C   | 2    | 91 x 249   | 45201500    |
| MASTER LED HPL 60-33,5W 840 E27 matt 230V Glas | 200 | 6.000 | 33,5 | 4.000 | 80             | C   | 2    | 91 x 249   | 45203900    |
| MASTER LED HPL 56-33,5W 830 E40 matt 230V Glas | 200 | 5.600 | 33,5 | 3.000 | 80             | C   | 3    | 91 x 238   | 45205300    |
| MASTER LED HPL 60-33,5W 840 E40 matt 230V Glas | 200 | 6.000 | 33,5 | 4.000 | 80             | C   | 3    | 91 x 238   | 45207700    |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 200W  
Bestehende Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

## TrueForce Core LED HPL

GOOD



220-240V

25.000 h  
Nutzlebensdauer167 lm/W  
Bis zu82%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>3 Jahre  
GarantieEPD<sup>2</sup>

- Ersatz für HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI, CDO-ET – fast identische Bauform und im matten Glaskolben wie konv. HPL/HQL
- Geringes Gewicht (13/18W: 130g, 26/36W: 210g)
- 2 kV(L-N)/ 4 kV(L/N-GND) Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement
- Schutzart IP65, ideal für die Außen- und Innenbeleuchtung
- Geeignet für vertikale und horizontale Brennlagern



### Produktbezeichnung



B x H (mm)

Bestell-Nr.

### TrueForce Core LED HPL

|                                                                    |                       |       |      |       |    |   |   |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|-------|----|---|---|------------|----------|
| TrueForce Core LED HPL 18-13W E27 827 matt Glas                    | 50                    | 1.800 | 13   | 2.700 | 80 | D | 1 | 76 x 183   | 26777000 |
| TrueForce Core LED HPL 20-13W E27 830 matt Glas                    | 50                    | 2.000 | 13   | 3.000 | 80 | D | 1 | 76 x 183   | 75025100 |
| TrueForce Core LED HPL 20-13W E27 840 matt Glas                    | 50                    | 2.000 | 13   | 4.000 | 80 | D | 1 | 76 x 183   | 75027500 |
| TrueForce Core LED HPL 26-18W E27 827 matt Glas                    | HPL 80W/<br>SON 70W   | 2.600 | 18   | 2.700 | 80 | D | 1 | 76 x 183   | 26779400 |
| ★ TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas                  |                       | 3.000 | 18   | 3.000 | 80 | C | 1 | 76 x 183   | 75029900 |
| TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 840 matt Glas                    |                       | 3.000 | 18   | 4.000 | 80 | C | 1 | 76 x 183   | 75031200 |
| TrueForce Core LED HPL 36-26W E27 827 matt Glas                    | HPL 125W/<br>SON 70W  | 3.600 | 26   | 2.700 | 80 | D | 3 | 91,5 x 248 | 26781700 |
| NEU TrueForce Core LED HPL 40-24,5W E27 830 matt Glas <sup>2</sup> |                       | 4.000 | 24,5 | 3.000 | 80 | C | 2 | 91,5 x 218 | 33633900 |
| NEU TrueForce Core LED HPL 40-24,5W E27 840 matt Glas <sup>2</sup> |                       | 4.000 | 24,5 | 4.000 | 80 | C | 2 | 91,5 x 218 | 33635300 |
| TrueForce Core LED HPL 53-36W E27 827 matt Glas                    | HPL 200W/<br>SON 100W | 5.300 | 36   | 2.700 | 80 | D | 3 | 91,5 x 249 | 26783100 |
| TrueForce Core LED HPL 55-36W E27 830 matt Glas                    |                       | 5.500 | 36   | 3.000 | 80 | D | 3 | 91,5 x 249 | 29927600 |
| TrueForce Core LED HPL 60-36W E27 840 matt Glas                    |                       | 6.000 | 36   | 4.000 | 80 | C | 3 | 91,5 x 249 | 29929000 |
| TrueForce Core LED HPL 53-36W E40 827 matt Glas                    |                       | 5.300 | 36   | 2.700 | 80 | D | 4 | 91,5 x 234 | 26785500 |
| TrueForce Core LED HPL 55-36W E40 830 matt Glas                    |                       | 5.500 | 36   | 3.000 | 80 | D | 4 | 91,5 x 234 | 29931300 |
| TrueForce Core LED HPL 60-36W E40 840 matt Glas                    |                       | 6.000 | 36   | 4.000 | 80 | C | 4 | 91,5 x 234 | 29933700 |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg      Bestehende Vorschaltgeräte, Zündgeräte und Kondensatoren müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen Entladungslampe mit 200W      <sup>2</sup> EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

# Reflektorlampen

## Connected LEDspot GU10 – MASTERConnect



**25.000 h**  
Nutzlebensdauer



**Bis zu 90%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>



**Zusätzlich: Bis zu 38%**  
Energieeinsparung  
durch Funk-Präsenzmelder<sup>2</sup>

**interact**  
ready.



- Inbetriebnahme einfach über Bluetooth mit der Interact Pro App, Kommunikation der Lampen und des Zubehörs untereinander via ZigBee
- Jederzeit erweiterbar und aufrüstbar um weitere Interact Pro Ready LED-Lampen, Funk-Präsenzmelder oder Funk-Bewegungsmelder, Funkschalter und Interact Pro Ready Leuchten
- Ersatz für Hochvolt-Halogenreflektorlampen mit Sockel GU10



### Produktbezeichnung



interact  
ready.

### MASTERConnect LEDspot IA GU10

|                                                   | Jahre |     |     |     |       |    |    |    |   |   |         | Bestell-Nr.              |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|----|----|----|---|---|---------|--------------------------|
| MASTERConnect LEDspot IA 4,7-50W GU10 927 36° DIM | 50    | 345 | 4,7 | 500 | 2.700 | 36 | Ja | 90 | 5 | F | 50 x 54 | <a href="#">69392300</a> |
| MASTERConnect LEDspot IA 4,7-50W GU10 930 36° DIM | 50    | 345 | 4,7 | 500 | 3.000 | 36 | Ja | 90 | 5 | F | 50 x 54 | <a href="#">69394700</a> |
| MASTERConnect LEDspot IA 4,7-50W GU10 940 36° DIM | 50    | 345 | 4,7 | 500 | 4.000 | 36 | Ja | 90 | 5 | F | 50 x 54 | <a href="#">69396100</a> |


<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer konventionellen GU10-Reflektorlampe

<sup>2</sup> Bewegungsaktivierte und tageslichtlichtabhängige Regelung und Schaltung

## Bleiben Sie auf dem Laufenden – mit unserem Newsletter



Hier klicken und gleich anmelden!

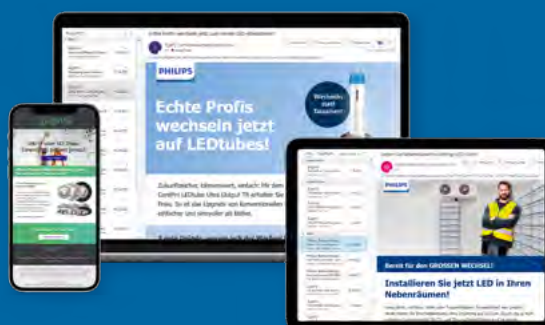

Signify  
Newsletter



# PAR16 GU10 Hochvoltreflektoren

GOOD

BETTER

BEST



Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

Breites Sortiment an LED-Alternativen aus Glas für konventionelle PAR 16 Hochvolthalogenlampen mit GU10-Sockel:

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210 lm/W
- MASTER ExpertColour: Höchste Lichtqualität mit Farbwiedergabe RA>97, in dimmbarer Ausführung
- MASTER Value: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in dimmbarer oder DimTone-Ausführung (2.200-2.700K)
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich, gute Farbwiedergabe, dimmbar oder nicht dimmbar



1

MASTER UE



2

MASTER ExpertColor



3

MASTER Value



4

CorePro DIM



5

CorePro

| Produktbezeichnung                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Dimmbar <sup>2</sup>                                    | Jahre                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |             |
| MASTER LEDspot UE 2,1-50W GU10 DIM 827 36°              | 50                                                                                | 400                                                                               | 2,1                                                                               | 650                                                                               | 50.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 80                                                                                 | 5                                                                                   | A                                                                                   | 1                                                                                   | 50 x 54    | 30792600    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 36° DIM     | 35                                                                                | 265                                                                               | 3,9                                                                               | 540                                                                               | 40.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | G                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70755500    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 36° DIM     | 35                                                                                | 280                                                                               | 3,9                                                                               | 560                                                                               | 40.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | G                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70757900    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 36° DIM     | 35                                                                                | 300                                                                               | 3,9                                                                               | 600                                                                               | 40.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | F                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70759300    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 25° DIM     | 50                                                                                | 355                                                                               | 5,5                                                                               | 1.000                                                                             | 40.000                                                                            | 2.700                                                                             | 25                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | G                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70761600    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 25° DIM     | 50                                                                                | 375                                                                               | 5,5                                                                               | 1.000                                                                             | 40.000                                                                            | 3.000                                                                             | 25                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | G                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70763000    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 25° DIM     | 50                                                                                | 400                                                                               | 5,5                                                                               | 1.050                                                                             | 40.000                                                                            | 4.000                                                                             | 25                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | F                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70765400    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 36° DIM     | 50                                                                                | 355                                                                               | 5,5                                                                               | 800                                                                               | 40.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | G                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70767800    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 36° DIM     | 50                                                                                | 375                                                                               | 5,5                                                                               | 800                                                                               | 40.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | G                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70769200    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 36° DIM     | 50                                                                                | 400                                                                               | 5,5                                                                               | 800                                                                               | 40.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 97                                                                                 | 5                                                                                   | F                                                                                   | 2                                                                                   | 50 x 54    | 70771500    |
| MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DimTone       | 35                                                                                | 310                                                                               | 2,8                                                                               | 550                                                                               | 25.000                                                                            | 2.200-2.700                                                                       | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39914300    |
| MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DIM           | 35                                                                                | 270                                                                               | 2,8                                                                               | 600                                                                               | 25.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39912900    |
| MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 930 36° DIM           | 35                                                                                | 270                                                                               | 2,8                                                                               | 600                                                                               | 25.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39928000    |
| MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 940 36° DIM           | 35                                                                                | 285                                                                               | 2,8                                                                               | 600                                                                               | 25.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39930300    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DimTone       | 50                                                                                | 420                                                                               | 3,7                                                                               | 700                                                                               | 25.000                                                                            | 2.200-2.700                                                                       | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39948800    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DIM           | 50                                                                                | 355                                                                               | 3,7                                                                               | 750                                                                               | 25.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39920400    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° DIM           | 50                                                                                | 365                                                                               | 3,7                                                                               | 750                                                                               | 25.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39944000    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 940 36° DIM           | 50                                                                                | 380                                                                               | 3,7                                                                               | 800                                                                               | 25.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39946400    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 60° DIM           | 50                                                                                | 355                                                                               | 3,7                                                                               | 400                                                                               | 25.000                                                                            | 2.700                                                                             | 60                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39934100    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 60° DIM           | 50                                                                                | 365                                                                               | 3,7                                                                               | 400                                                                               | 25.000                                                                            | 3.000                                                                             | 60                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39936500    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 940 60° DIM           | 50                                                                                | 370                                                                               | 3,7                                                                               | 420                                                                               | 25.000                                                                            | 4.000                                                                             | 60                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 39938900    |
| MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DimTone       | 80                                                                                | 575                                                                               | 5,5                                                                               | 950                                                                               | 25.000                                                                            | 2.200-2.700                                                                       | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 03821000    |
| MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DIM           | 80                                                                                | 575                                                                               | 5,5                                                                               | 950                                                                               | 25.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 03835700    |
| MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 930 36° DIM           | 80                                                                                | 575                                                                               | 5,5                                                                               | 1.000                                                                             | 25.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 03827200    |
| MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 940 36° DIM           | 80                                                                                | 575                                                                               | 5,5                                                                               | 1.000                                                                             | 25.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 03823400    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° 5er Multipack | 50                                                                                | 355                                                                               | 3,7                                                                               | 750                                                                               | 25.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 05236000    |
| MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° 5er Multipack | 50                                                                                | 365                                                                               | 3,7                                                                               | 750                                                                               | 25.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 90                                                                                 | 5                                                                                   | E                                                                                   | 3                                                                                   | 50 x 54    | 05238400    |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36° DIM                  | 35                                                                                | 230                                                                               | 3,0                                                                               | 500                                                                               | 15.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 4                                                                                   | 50 x 54    | 72133900    |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36° DIM                  | 35                                                                                | 230                                                                               | 3,0                                                                               | 500                                                                               | 15.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 4                                                                                   | 50 x 54    | 72135300    |
| CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36° DIM                  | 35                                                                                | 240                                                                               | 3,0                                                                               | 500                                                                               | 15.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 4                                                                                   | 50 x 54    | 73022500    |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36° DIM                  | 50                                                                                | 345                                                                               | 4,0                                                                               | 700                                                                               | 15.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 4                                                                                   | 50 x 54    | 72137700    |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36° DIM                  | 50                                                                                | 345                                                                               | 4,0                                                                               | 700                                                                               | 15.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 4                                                                                   | 50 x 54    | 35883600    |
| CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36° DIM                  | 50                                                                                | 350                                                                               | 4,0                                                                               | 700                                                                               | 15.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Ja                                                                                | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 4                                                                                   | 50 x 54    | 35885000    |
| Nicht dimmbar                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |             |
| MASTER LEDspot UE 2.1-50W GU10 827 36°                  | 50                                                                                | 400                                                                               | 2,1                                                                               | 680                                                                               | 50.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Nein                                                                              | 80                                                                                 | 5                                                                                   | A                                                                                   | 1                                                                                   | 50 x 54    | 19485400    |
| CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°                    | 35                                                                                | 255                                                                               | 3,5                                                                               | 545                                                                               | 15.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Nein                                                                              | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 5                                                                                   | 50 x 54    | 75253100    |
| CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 830 36°                    | 35                                                                                | 265                                                                               | 3,5                                                                               | 545                                                                               | 15.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Nein                                                                              | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 5                                                                                   | 50 x 54    | 72833800    |
| CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 840 36°                    | 35                                                                                | 275                                                                               | 3,5                                                                               | 590                                                                               | 15.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Nein                                                                              | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 5                                                                                   | 50 x 54    | 72835200    |
| CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36°                    | 50                                                                                | 355                                                                               | 4,6                                                                               | 700                                                                               | 15.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Nein                                                                              | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 5                                                                                   | 50 x 54    | 75251700    |
| CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 830 36°                    | 50                                                                                | 370                                                                               | 4,6                                                                               | 740                                                                               | 15.000                                                                            | 3.000                                                                             | 36                                                                                | Nein                                                                              | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 5                                                                                   | 50 x 54    | 72837600    |
| CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 840 36°                    | 50                                                                                | 390                                                                               | 4,6                                                                               | 770                                                                               | 15.000                                                                            | 4.000                                                                             | 36                                                                                | Nein                                                                              | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 5                                                                                   | 50 x 54    | 72839000    |
| Multipack                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |             |
| CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36° 5er Multipack      | 50                                                                                | 355                                                                               | 4,6                                                                               | 700                                                                               | 15.000                                                                            | 2.700                                                                             | 36                                                                                | Nein                                                                              | 80                                                                                 | 2                                                                                   | F                                                                                   | 5                                                                                   | 50 x 54    | 70029400    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 80W

<sup>2</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

## CorePro LEDspot E27/E14 Reflektoren

GOOD

15.000 h  
NutzlebensdauerBis zu 94%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- LED-Retrofit für Reflektorlampen mit E14 oder E27 Fassung
- In dimmbarer<sup>2</sup> oder schaltbarer Ausführung



CorePro R50    CorePro R63    CorePro R80

| Produktbezeichnung                          |     | lm  | W   | cd    | K     |    |      | Ra |   | EEK | Abb. | B x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|-------|----|------|----|---|-----|------|------------|--------------------------|
| CorePro LEDspot E27/E14 Reflektoren         |     |     |     |       |       |    |      |    |   |     |      |            | Jahre                    |
| CorePro LEDspot 2,8-40W 827 R50 E14 36°     | 40  | 255 | 2,8 | 400   | 2.700 | 36 | Nein | 80 | 2 | F   | 1    | 50 x 84    | <a href="#">81175700</a> |
| CorePro LEDspot 4,3-60W 827 R50 E14 36° DIM | 60  | 390 | 4,3 | 550   | 2.700 | 36 | Ja   | 80 | 2 | F   | 1    | 50 x 84    | <a href="#">81177100</a> |
| CorePro LEDspot 3-40W 827 R63 E27 36°       | 40  | 255 | 3   | 400   | 2.700 | 36 | Nein | 80 | 2 | G   | 2    | 63 x 102   | <a href="#">81179500</a> |
| CorePro LEDspot 4,5-60W 827 R63 E27 36° DIM | 60  | 410 | 4,5 | 620   | 2.700 | 36 | Ja   | 80 | 2 | F   | 2    | 63 x 102   | <a href="#">81181800</a> |
| CorePro LEDspot 4-60W 827 R80 E27 36°       | 60  | 410 | 4   | 620   | 2.700 | 36 | Nein | 80 | 2 | F   | 3    | 80 x 112   | <a href="#">81183200</a> |
| CorePro LEDspot 8-100W 827 R80 E27 36°      | 100 | 735 | 8   | 1.100 | 2.700 | 36 | Nein | 80 | 2 | F   | 3    | 80 x 112   | <a href="#">81185600</a> |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 30W<sup>2</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Dimmer- und Kompatibilitätsliste

## LEDspot PAR E27 Reflektoren

GOOD

BETTER

Bis zu 88%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>EPD<sup>2</sup>

Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- Einfacher 1:1 Austausch von PAR Hochvolt-Halogenlampen mit E27 Fassung
- In dimmbarer oder schaltbarer Ausführung



MASTER Value  
PAR20 Dim

MASTER Value  
PAR30S Dim

CorePro  
LEDspot PAR38

| Produktbezeichnung                                     |     | lm    | W   | cd    | h      | K     |    |      | Ra |   | EEK | Abb. | B x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|--------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|--------|-------|----|------|----|---|-----|------|------------|--------------------------|
| LEDspot PAR E27 Reflektoren                            |     |       |     |       |        |       |    |      |    |   |     |      |            |                          |
| Jahre                                                  |     |       |     |       |        |       |    |      |    |   |     |      |            |                          |
| MASTER Value LEDspot PAR20 6-50W 927 E27 40° DIM       | 50  | 500   | 6   | 1.000 | 25.000 | 2.700 | 40 | Ja   | 90 | 5 | F   | 1    | 65 x 85    | <a href="#">44310500</a> |
| MASTER Value LEDspot PAR20 6-50W 930 E27 40° DIM       | 50  | 515   | 6   | 1.000 | 25.000 | 3.000 | 40 | Ja   | 90 | 5 | F   | 1    | 65 x 85    | <a href="#">44312900</a> |
| MASTER Value LEDspot PAR20 6-50W 940 E27 40° DIM       | 50  | 540   | 6   | 1.100 | 25.000 | 4.000 | 40 | Ja   | 90 | 5 | F   | 1    | 65 x 85    | <a href="#">44314300</a> |
| MASTER Value LEDspot PAR30S 9,5-75W 927 E27 25° DIM    | 75  | 740   | 9,5 | 3.000 | 25.000 | 2.700 | 25 | Ja   | 90 | 5 | F   | 2    | 95 x 86    | <a href="#">44320400</a> |
| MASTER Value LEDspot PAR30S 9,5-75W 930 E27 25° DIM    | 75  | 740   | 9,5 | 3.000 | 25.000 | 3.000 | 25 | Ja   | 90 | 5 | F   | 2    | 95 x 86    | <a href="#">44322800</a> |
| MASTER Value LEDspot PAR30S 9,5-75W 940 E27 25° DIM    | 75  | 750   | 9,5 | 3.000 | 25.000 | 4.000 | 25 | Ja   | 90 | 5 | F   | 2    | 95 x 86    | <a href="#">44324200</a> |
| MASTER Value LEDspot PAR38S 13-100W 927 E27 25° DIM    | 100 | 1.000 | 13  | 4.800 | 25.000 | 2.700 | 25 | Ja   | 90 | 5 | F   | 3    | 122 x 134  | <a href="#">44330300</a> |
| CorePro LEDspot PAR38 9-60W 927 E27 25° <sup>1,2</sup> | 60  | 750   | 9   | 3.600 | 15.000 | 2.700 | 25 | Nein | 90 | 2 | F   | 3    | 122 x 134  | <a href="#">44342600</a> |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 50W<sup>2</sup> EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

## MR11 GU4.0 Niedervoltreflektoren

GOOD

BEST



Bis zu **89%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

- Einfache LED-Alternative für konventionelle MR11 Niedervolt-halogenlampen mit GU4.0-Sockel
- In schaltbarer Ausführung



MASTER LEDspot



CorePro LEDspot

| Produktbezeichnung                         |    |     |     |       |        |       |    |    |   |   |   | B x H (mm)  | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------|----|-----|-----|-------|--------|-------|----|----|---|---|---|-------------|-------------|
| MR11 GU4.0 Niedervoltreflektoren           |    |     |     |       |        |       |    |    |   |   |   |             | Jahre       |
| MASTER LEDspot 3,5-20W GU4.0 MR11 827 24°  | 20 | 200 | 3,5 | 1.000 | 40.000 | 2.700 | 24 | 80 | 5 | G | 1 | 35,1 x 39,5 | 35990100    |
| CorePro LEDspot 2,3-20W GU4.0 MR11 827 36° | 20 | 184 | 2,3 | 400   | 25.000 | 2.700 | 36 | 80 | 2 | F | 2 | 35,5 x 39,5 | 65948600    |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 20W

## AR111 G53 Niedervoltreflektoren

BEST



Bis zu **81%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>



Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- Retrofit-LED-Alternativen für konventionelle AR111 Niedervolthalogenlampen mit G53-Stecksockel
- Höchste Lichtqualität mit Farbwiedergabe RA>95
- In dimmbarer Ausführung



AR111 10,8W/14,8W/20W

| Produktbezeichnung                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr.              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| AR111 G53 Niedervoltreflektoren                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            | Jahre                    |
| MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 927 AR111 9° DIM  | 50                                                                                  | 600                                                                                 | 10,8                                                                                | 8.000                                                                               | 40.000                                                                              | 2.700                                                                               | 9                                                                                     | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33391800</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 930 AR111 9° DIM  | 50                                                                                  | 620                                                                                 | 10,8                                                                                | 8.000                                                                               | 40.000                                                                              | 3.000                                                                               | 9                                                                                     | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33397000</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 927 AR111 24° DIM | 50                                                                                  | 600                                                                                 | 10,8                                                                                | 3.000                                                                               | 40.000                                                                              | 2.700                                                                               | 24                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33393200</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 930 AR111 24° DIM | 50                                                                                  | 620                                                                                 | 10,8                                                                                | 3.200                                                                               | 40.000                                                                              | 3.000                                                                               | 24                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33399400</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 927 AR111 40° DIM | 50                                                                                  | 600                                                                                 | 10,8                                                                                | 1.200                                                                               | 40.000                                                                              | 2.700                                                                               | 40                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33395600</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 10,8-50W 930 AR111 40° DIM | 50                                                                                  | 620                                                                                 | 10,8                                                                                | 1.200                                                                               | 40.000                                                                              | 3.000                                                                               | 40                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33401400</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 927 AR111 24° DIM | 75                                                                                  | 875                                                                                 | 14,8                                                                                | 3.000                                                                               | 40.000                                                                              | 2.700                                                                               | 24                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33379600</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 930 AR111 24° DIM | 75                                                                                  | 875                                                                                 | 14,8                                                                                | 3.000                                                                               | 40.000                                                                              | 3.000                                                                               | 24                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33383300</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 940 AR111 24° DIM | 75                                                                                  | 950                                                                                 | 14,8                                                                                | 3.300                                                                               | 40.000                                                                              | 4.000                                                                               | 24                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33387100</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 927 AR111 40° DIM | 75                                                                                  | 875                                                                                 | 14,8                                                                                | 1.200                                                                               | 40.000                                                                              | 2.700                                                                               | 45                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33381900</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 930 AR111 40° DIM | 75                                                                                  | 875                                                                                 | 14,8                                                                                | 1.300                                                                               | 40.000                                                                              | 3.000                                                                               | 45                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33385700</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 14,8-75W 940 AR111 40° DIM | 75                                                                                  | 950                                                                                 | 14,8                                                                                | 1.400                                                                               | 40.000                                                                              | 4.000                                                                               | 45                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 61   | <a href="#">33389500</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 927 AR111 24° DIM  | 100                                                                                 | 1.500                                                                               | 20                                                                                  | 4.000                                                                               | 40.000                                                                              | 2.700                                                                               | 24                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 62   | <a href="#">42965900</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 930 AR111 24° DIM  | 100                                                                                 | 1.600                                                                               | 20                                                                                  | 4.200                                                                               | 40.000                                                                              | 3.000                                                                               | 24                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 62   | <a href="#">42969700</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 940 AR111 24° DIM  | 100                                                                                 | 1.700                                                                               | 20                                                                                  | 4.400                                                                               | 40.000                                                                              | 4.000                                                                               | 24                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 62   | <a href="#">42973400</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 927 AR111 45° DIM  | 100                                                                                 | 1.500                                                                               | 20                                                                                  | 2.100                                                                               | 40.000                                                                              | 2.700                                                                               | 45                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 62   | <a href="#">42967300</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 930 AR111 45° DIM  | 100                                                                                 | 1.600                                                                               | 20                                                                                  | 2.200                                                                               | 40.000                                                                              | 3.000                                                                               | 45                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 62   | <a href="#">42971000</a> |
| MASTER LEDspot ExpertColor 20-100W 940 AR111 45° DIM  | 100                                                                                 | 1.700                                                                               | 20                                                                                  | 2.300                                                                               | 40.000                                                                              | 4.000                                                                               | 45                                                                                    | Ja                                                                                    | 95                                                                                    | 5                                                                                     | G                                                                                     | 111 x 62   | <a href="#">42975800</a> |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 105W

Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste



- MASTER Expert Color: Höchste Lichtqualität mit Farbwiedergabe RA>97-92, in dimmbarer Ausführung
- MASTER: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in dimmbarer oder Dimtöne-Ausführung (2.200-2.700K)
- MASTER Value: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in dimmbarer Ausführung
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich mit guter Farbwiedergabe, in schaltbarer Ausführung



CorePro 50W

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg <sup>1</sup>Im Vergleich zu einem Halogenstrahler mit 35W



## E27 Glühlampenform dimmbar

**GOOD**

**BETTER**

**BEST**

 Bis zu **93%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>



EPD<sup>2</sup>



Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210lm/W
- MASTER: Hohe Farbwiedergabe mit RA>95, in DimTone-Ausführung (2.200-2.700K), mit IP65 Schutz
- MASTER Value: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, mit IP65 Schutz (ausgenommen Kopfspiegellampe)
- CorePro SceneSwitch: Dimmbar ohne Dimmer – dimmbar über mehrfaches Betätigen des Schalters



1



2



3



4



5



6



5



8

DimTone klar

**DimTone/Dim matt**

## Klar ST64

MASTER UE DIM

**Dim klar**

CM 50W

SceneSwitch k

## SceneSwitch matt

| Produktbezeichnung                                                                        |     |       |      |      |        |             |    |    |   |   |          | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|--------|-------------|----|----|---|---|----------|------------|-------------|
| <b>Dimmbar mit DimTone</b>                                                                |     |       |      |      |        |             |    |    |   |   |          |            |             |
| Jahre                                                                                     |     |       |      |      |        |             |    |    |   |   |          |            |             |
| MASTER LEDBulb 3,4-40W A60 E27 927 klar Glas DimTone                                      | 40  | 470   | 3,4  | klar | 25.000 | 2.200-2.700 | Ja | 95 | 5 | D | 1        | 60 x 108   | 31091900    |
| MASTER LEDBulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DimTone                                      | 60  | 806   | 5,9  | klar | 25.000 |             | Ja | 95 | 5 | D | 1        | 60 x 108   | 31165700    |
| MASTER LEDbulb 7,2-75W A60 E27 927 klar Glas DimTone                                      | 75  | 1.055 | 7,2  | klar | 25.000 |             | Ja | 95 | 5 | D | 1        | 60 x 108   | 31099500    |
| MASTER LEDBulb 10,5-100W A60 E27 927 klar Glas DimTone                                    | 100 | 1.521 | 10,5 | klar | 25.000 |             | Ja | 95 | 5 | D | 1        | 60 x 108   | 31101500    |
| MASTER LEDBulb 3,4-40W A60 E27 927 matt Glas DimTone                                      | 40  | 470   | 3,4  | matt | 25.000 |             | Ja | 95 | 5 | D | 2        | 60 x 108   | 31103900    |
| MASTER LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DimTone                                      | 60  | 806   | 5,9  | matt | 25.000 |             | Ja | 95 | 5 | D | 2        | 60 x 108   | 31105300    |
| MASTER LEDbulb 7,2-75W A60 E27 927 matt Glas DimTone                                      | 75  | 1.055 | 7,2  | matt | 25.000 |             | Ja | 95 | 5 | D | 2        | 60 x 108   | 31107700    |
| MASTER LEDbulb 10,5-100W A60 E27 927 matt Glas DimTone                                    | 100 | 1.521 | 10,5 | matt | 25.000 |             | Ja | 95 | 5 | D | 2        | 60 x 108   | 31109100    |
| MASTER Value LEDbulb 5,9-60W ST64 E27 927 klar Glas DimTone                               | 60  | 806   | 5,9  | klar | 15.000 | Ja          | 90 | 2  | D | 3 | 64 x 140 | 32481700   |             |
| <b>Dimmbar<sup>3</sup></b>                                                                |     |       |      |      |        |             |    |    |   |   |          |            |             |
| MASTER LEDbulb UE 4-60W E27 827 A60 klar Glas DIM                                         | 60  | 840   | 4    | klar | 50.000 | 2.700       | Ja | 80 | 5 | A | 4        | 60 x 123   | 24864900    |
| MASTER Value LEDbulb 3,4-40W A60 E27 927 klar Glas DIM                                    | 40  | 470   | 3,4  | klar | 15.000 | 2.700       | Ja | 90 | 2 | D | 5        | 60 x 104   | 35481400    |
| ★ MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DIM                                  | 60  | 806   | 5,9  | klar | 15.000 | 2.700       | Ja | 90 | 2 | D | 5        | 60 x 104   | 34784700    |
| MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 klar Glas DIM                                    | 75  | 1.055 | 7,8  | klar | 15.000 | 2.700       | Ja | 90 | 2 | D | 5        | 60 x 104   | 34788500    |
| MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 klar Glas DIM                                  | 100 | 1.521 | 11,2 | klar | 15.000 | 2.700       | Ja | 90 | 2 | D | 5        | 60 x 108   | 34792200    |
| MASTER Value LEDbulb 3,4-40W A60 E27 927 matt Glas DIM                                    | 40  | 470   | 3,4  | matt | 15.000 | 2.700       | Ja | 90 | 2 | D | 2        | 60 x 104   | 35483800    |
| ★ MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DIM                                  | 60  | 806   | 5,9  | matt | 15.000 | 2.700       | Ja | 90 | 2 | D | 2        | 60 x 104   | 34786100    |
| ★ MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 matt Glas DIM                                  | 75  | 1.055 | 7,8  | matt | 15.000 | 2.700       | Ja | 90 | 2 | D | 2        | 60 x 104   | 34790800    |
| ★ MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 matt Glas DIM                                | 100 | 1.521 | 11,2 | matt | 15.000 | 2.700       | Ja | 90 | 2 | D | 2        | 60 x 108   | 34794600    |
| MASTER Value LEDbulb CM 7,2-50W A60 E27 927 klar Glas DIM Kopfspiegellampe                | 50  | 650   | 7,2  | klar | 15.000 | 2.700       | Ja | 80 | 2 | F | 6        | 60 x 106   | 36122500    |
| <b>SceneSwitch: Dimmbar ohne Dimmer – dimmbar über mehrfaches Betätigen des Schalters</b> |     |       |      |      |        |             |    |    |   |   |          |            |             |
| CorePro LEDbulb SSW 7,5-60W A60 E27 827 klar Glas <sup>2</sup>                            | 60  | 806   | 7,5  | klar | 15.000 | 2.200-2.700 | –  | 80 | 2 | F | 7        | 60 x 104   | 77213001    |
| CorePro LEDbulb SSW 7,5-60W A60 E27 827 matt Glas <sup>2</sup>                            | 60  | 806   | 7,5  | matt | 15.000 | 2.700       | –  | 80 | 2 | F | 8        | 60 x 104   | 26396300    |

\* Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg      ● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

## E27 Glühlampenform nicht dimmbar

GOOD


BEST



Bis zu **94%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

EPD<sup>2</sup>

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210lm/W, extra lange mittlere Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich in klar oder matt, in schaltbarer Ausführung

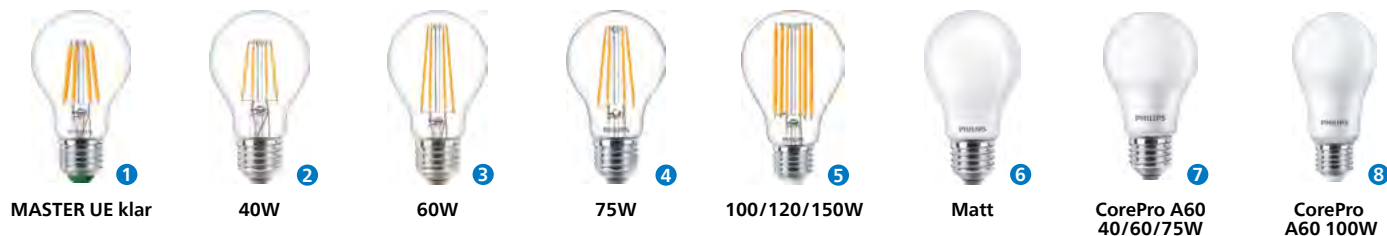

| Produktbezeichnung                                             |     |       |      |      |        |       |      |    |   |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr. |  |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|--------|-------|------|----|---|---|---|------------|-------------|--|
| Nicht dimmbar                                                  |     |       |      |      |        |       |      |    |   |   |   |            | Jahre       |  |
| MASTER LEDbulb UE 2.3-40W E27 827 A60 klar Glas                | 40  | 485   | 2,3  | klar | 50.000 | 2.700 | Nein | 80 | 5 | A | 1 | 60 x 104   | 18829700    |  |
| MASTER LEDbulb UE 4-60W E27 827 A60 klar Glas                  | 60  | 840   | 4,0  | klar | 50.000 | 2.700 | Nein | 80 | 5 | A | 1 | 60 x 104   | 18845700    |  |
| MASTER LEDbulb UE 5.2-75W E27 827 A60 klar Glas                | 75  | 1.095 | 5,2  | klar | 50.000 | 2.700 | Nein | 80 | 5 | A | 1 | 60 x 104   | 18861700    |  |
| MASTER LEDbulb UE 7.3-100W E27 827 A60 klar Glas               | 100 | 1.535 | 7,3  | klar | 50.000 | 2.700 | Nein | 80 | 5 | A | 1 | 60 x 104   | 18877800    |  |
| ★ CorePro LEDbulb 4,3-40W E27 827 A60 klar Glas                | 40  | 470   | 4,3  | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 2 | 60 x 106   | 34716800    |  |
| ★ CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 klar Glas                  | 60  | 806   | 7,0  | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 3 | 60 x 104   | 38003500    |  |
| ★ CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 klar Glas                | 75  | 1.055 | 8,5  | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 4 | 60 x 104   | 34712000    |  |
| ★ CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 klar Glas <sup>2</sup> | 100 | 1.521 | 10,5 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | D | 5 | 60 x 104   | 34714400    |  |
| CorePro LEDbulb 13-120W E27 827 A67 klar Glas                  | 120 | 2.000 | 13,0 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | D | 5 | 70 x 121   | 34649900    |  |
| CorePro LEDbulb 17-150W E27 827 A67 klar Glas                  | 150 | 2.452 | 17,0 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | D | 5 | 70 x 121   | 34744100    |  |
| CorePro LEDbulb 4,5-40W E27 827 A60 matt Glas                  | 40  | 470   | 4,5  | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 6 | 60 x 106   | 36130000    |  |
| CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 matt Glas                    | 60  | 806   | 7,0  | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 6 | 60 x 106   | 36124900    |  |
| CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 matt Glas                  | 75  | 1.055 | 8,5  | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 6 | 60 x 104   | 36126300    |  |
| CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 matt Glas                | 100 | 1.521 | 10,5 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | D | 6 | 60 x 104   | 36128700    |  |
| CorePro LEDbulb 13-120W E27 827 A67 matt Glas                  | 120 | 2.000 | 13,0 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | D | 6 | 70 x 121   | 34653600    |  |
| CorePro LEDbulb 17,5-150W E27 827 A67 matt Glas                | 150 | 2.452 | 17,5 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | D | 6 | 70 x 121   | 34661100    |  |
| CorePro LEDbulb 13-120W E27 840 A67 matt Glas                  | 120 | 2.000 | 13,0 | matt | 15.000 | 4.000 | Nein | 80 | 2 | D | 6 | 70 x 121   | 34655000    |  |
| CorePro LEDbulb 17,5-150W E27 840 A67 matt Glas                | 150 | 2.452 | 17,5 | matt | 15.000 | 4.000 | Nein | 80 | 2 | D | 6 | 70 x 121   | 34663500    |  |
| ★ CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt <sup>2</sup>        | 40  | 470   | 4,9  | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 7 | 60 x 107   | 16895400    |  |
| ★ CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt <sup>2</sup>          | 60  | 806   | 8,0  | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 7 | 60 x 108   | 16897800    |  |
| ★ CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt <sup>2</sup>         | 75  | 1.055 | 10,0 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 7 | 60 x 108   | 16899200    |  |
| ★ CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt <sup>2</sup>        | 100 | 1.521 | 13,0 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 8 | 60 x 120   | 16901200    |  |
| CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 840 matt <sup>2</sup>          | 40  | 470   | 4,9  | matt | 15.000 | 4.000 | Nein | 80 | 2 | F | 7 | 60 x 107   | 16903600    |  |
| CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 840 matt <sup>2</sup>            | 60  | 806   | 8,0  | matt | 15.000 | 4.000 | Nein | 80 | 2 | F | 7 | 60 x 108   | 16905000    |  |
| CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 840 matt <sup>2</sup>           | 75  | 1.055 | 10,0 | matt | 15.000 | 4.000 | Nein | 80 | 2 | F | 7 | 60 x 108   | 16907400    |  |
| CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 840 matt <sup>2</sup>          | 100 | 1.521 | 13,0 | matt | 15.000 | 4.000 | Nein | 80 | 2 | E | 8 | 60 x 120   | 16909800    |  |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 40W

<sup>2</sup> EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

## Dimmbare LED-Lampen mit warmem Lichteffekt

Philips LED-Lampen mit DimTone Dimmfunktion dimmen wie die klassischen Glühlampen: Ihr Licht wird beim Dimmen wärmer.

Lampen, die eine DimTone Dimmfunktion haben erkennen Sie am rechts stehenden Symbol.



## E14 Kerzenlampenform

GOOD

BETTER

BEST



Bis zu **94%**  
Energieeinsparung<sup>1</sup>



Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210lm/W, extra lange mittlere Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden
- MASTER: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in DimTone-Ausführung (2.200-2.700K)
- MASTER Value: in dimmbarer Ausführung
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich in klar oder matt, in schaltbarer Ausführung



| Produktbezeichnung                                                    |    |     |     |      |        |             |      |    |   |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|--------|-------------|------|----|---|---|---|------------|-------------|
| Dimmbar mit DimTone                                                   |    |     |     |      |        |             |      |    |   |   |   |            |             |
| Jahre                                                                 |    |     |     |      |        |             |      |    |   |   |   |            |             |
| MASTER LEDCandle 2,5-25W E14 927 B35 klar Glas DimTone                | 24 | 340 | 2,5 | klar | 25.000 | 2.200-2.700 | Ja   | 90 | 5 | D | 1 | 35 x 97    | 44935000    |
| MASTER LEDCandle 3,4-40W E14 927 B35 klar Glas DimTone                | 40 | 470 | 3,4 | klar | 25.000 |             | Ja   | 90 | 5 | D | 1 | 35 x 97    | 44941100    |
| MASTER LEDCandle 5,9-60W E14 927 B35 klar Glas DimTone                | 60 | 806 | 5,9 | klar | 25.000 |             | Ja   | 90 | 5 | D | 1 | 35 x 97    | 44957200    |
| MASTER LEDCandle 2,5-25W E14 927 BA35 klar Glas DimTone               | 25 | 340 | 2,5 | klar | 25.000 |             | Ja   | 90 | 5 | D | 2 | 35 x 119   | 47771100    |
| MASTER LEDCandle 3,4-40W E14 927 BA35 klar Glas DimTone               | 40 | 470 | 3,4 | klar | 25.000 |             | Ja   | 90 | 5 | D | 2 | 35 x 119   | 44949700    |
| Dimmbar <sup>3</sup>                                                  |    |     |     |      |        |             |      |    |   |   |   |            |             |
| MASTER Value LEDcandle 3,4-40W E14 927 B35 klar Glas DIM <sup>2</sup> | 40 | 470 | 3,4 | klar | 15.000 | 2.700       | Ja   | 90 | 2 | D | 4 | 35 x 97    | 35543900    |
| Nicht dimmbar                                                         |    |     |     |      |        |             |      |    |   |   |   |            |             |
| CorePro LEDcandle 2-25W E14 827 B35 klar Glas                         | 25 | 250 | 2,0 | klar | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | E | 5 | 35 x 97    | 37757800    |
| CorePro LEDcandle 2-25W E14 827 BA35 klar Glas                        | 25 | 250 | 2,0 | klar | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | E | 6 | 35 x 123   | 37759200    |
| CorePro LEDcandle 2-25W E14 827 ST35 klar Glas                        | 25 | 250 | 2,0 | klar | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | E | 7 | 35 x 97    | 34772400    |
| CorePro LEDcandle 4,3-40W E14 827 B35 klar Glas                       | 40 | 470 | 4,3 | klar | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | F | 5 | 35 x 97    | 34726700    |
| CorePro LEDcandle 6,5-60W E14 827 B35 klar Glas <sup>2</sup>          | 60 | 806 | 6,5 | klar | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | E | 5 | 35 x 97    | 34746500    |
| CorePro LEDcandle 2,2-25W B35 E14 matt Glas                           | 25 | 250 | 2,2 | matt | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | E | 8 | 35 x 97    | 34679600    |
| CorePro LEDcandle 4,3-40W B35 E14 matt Glas                           | 40 | 470 | 4,3 | matt | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | F | 8 | 35 x 97    | 34718200    |
| CorePro LEDcandle 6,5-60W E14 827 B35 matt Glas <sup>2</sup>          | 60 | 806 | 6,5 | matt | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | E | 8 | 35 x 97    | 34750200    |
| CorePro LEDcandle 2,8-25W 827 E14 B35 matt <sup>2</sup>               | 25 | 250 | 2,8 | matt | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | F | 9 | 35 x 106   | 31240100    |
| CorePro LEDcandle 5-40W 827 E14 B35 matt <sup>2</sup>                 | 40 | 470 | 5,0 | matt | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | F | 9 | 35 x 106   | 31250000    |
| CorePro LEDcandle 7-60W 827 E14 B38 matt <sup>2</sup>                 | 60 | 806 | 7,0 | matt | 15.000 | 2.700       | Nein | 80 | 2 | E | 9 | 38 x 114   | 31296800    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg

● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 40W

<sup>2</sup> EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

<sup>3</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

## E14/E27 Tropfenlampenform

GOOD

BETTER

BEST



Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- MASTER UltraEfficient: Maximale Energieeinsparung bei Energieeffizienzklasse A und 210lm/W, extra lange mittlere Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden
- MASTER: Hohe Farbwiedergabe mit RA>90, in DimTone-Ausführung (2.200-2.700K)
- MASTER Value: In dimmbarer Ausführung
- CorePro: Hohe Qualität im Preiseinstiegsbereich in klar oder matt, in schaltbarer Ausführung



### Produktbezeichnung



### Dimmbar mit DimTone

|                                                        |    |     |     |      |        |             |    |    |   |   |   |         |          |
|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|--------|-------------|----|----|---|---|---|---------|----------|
| MASTER LEDLuster 2,5-25W E14 927 P45 klar Glas DimTone | 25 | 340 | 2,5 | klar | 25.000 | 2.200-2.700 | Ja | 90 | 5 | D | 1 | 45 x 80 | 44937400 |
| MASTER LEDLuster 2,5-25W E27 927 P45 klar Glas DimTone | 25 | 340 | 2,5 | klar | 25.000 |             | Ja | 90 | 5 | D | 2 | 45 x 78 | 44939800 |
| MASTER LEDLuster 3,4-40W E14 927 P45 klar Glas DimTone | 40 | 470 | 3,4 | klar | 25.000 |             | Ja | 90 | 5 | D | 1 | 45 x 80 | 44951000 |
| MASTER LEDLuster 3,5-40W E27 927 P45 klar Glas DimTone | 40 | 470 | 3,4 | klar | 25.000 |             | Ja | 90 | 5 | D | 2 | 45 x 78 | 44953400 |
| MASTER LEDLuster 5,9-60W E14 927 P45 klar Glas DimTone | 60 | 806 | 5,9 | klar | 25.000 |             | Ja | 90 | 5 | D | 1 | 45 x 80 | 44961900 |

### Dimmbar³

|                                                           |    |     |     |      |        |       |    |    |   |   |   |         |          |
|-----------------------------------------------------------|----|-----|-----|------|--------|-------|----|----|---|---|---|---------|----------|
| MASTER Value LEDLuster 3,4-40W E14 927 P45 klar Glas DIM² | 40 | 470 | 3,4 | klar | 15.000 | 2.700 | Ja | 90 | 2 | D | 3 | 45 x 80 | 35547700 |
| MASTER Value LEDLuster 3,4-40W E27 927 P45 klar Glas DIM² | 40 | 470 | 3,4 | klar | 15.000 | 2.700 | Ja | 90 | 2 | D | 4 | 45 x 78 | 35551400 |

### Nicht dimmbar

|                                                   |    |     |     |      |        |       |      |    |   |   |    |         |          |
|---------------------------------------------------|----|-----|-----|------|--------|-------|------|----|---|---|----|---------|----------|
| MASTER LEDLuster UE 2,3-40W E27 827 P45 klar Glas | 40 | 485 | 2,3 | klar | 50.000 | 2.700 | Nein | 80 | 5 | A | 5  | 45 x 78 | 18899000 |
| CorePro LEDLuster 2-25W P45 E14 klar Glas         | 25 | 250 | 2,0 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 6  | 45 x 80 | 34774800 |
| CorePro LEDLuster 2-25W P45 E27 klar Glas         | 25 | 250 | 2,0 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 7  | 45 x 78 | 34776200 |
| ★ CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E14 klar Glas     | 40 | 470 | 4,3 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 6  | 45 x 82 | 34730400 |
| ★ CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E27 klar Glas     | 40 | 470 | 4,3 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 7  | 45 x 80 | 34732800 |
| CorePro LEDLuster 6,5-60W P45 E14 klar Glas²      | 60 | 806 | 6,5 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 6  | 45 x 80 | 34756400 |
| CorePro LEDLuster 6,5-60W P45 E27 klar Glas²      | 60 | 806 | 6,5 | klar | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 7  | 45 x 78 | 34766300 |
| CorePro LEDLuster 2,2-25W P45 E14 matt Glas       | 25 | 250 | 2,2 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 8  | 45 x 80 | 34681900 |
| CorePro LEDLuster 2,2-25W P45 E27 matt Glas       | 25 | 250 | 2,2 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 9  | 45 x 78 | 34683300 |
| CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E14 matt Glas       | 40 | 470 | 4,3 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 8  | 45 x 80 | 34720500 |
| CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E27 matt Glas       | 40 | 470 | 4,3 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 9  | 45 x 78 | 34722900 |
| CorePro LEDLuster 6,5-60W P45 E14 matt Glas²      | 60 | 806 | 6,5 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 8  | 45 x 80 | 34760100 |
| CorePro LEDLuster 6,5-60W P45 E27 matt Glas²      | 60 | 806 | 6,5 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 9  | 45 x 78 | 34768700 |
| CorePro LEDLuster 2,8-25W 827 E14 P45 matt²       | 25 | 250 | 2,8 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 10 | 45 x 88 | 31244900 |
| CorePro LEDLuster 2,8-25W 827 E27 P45 matt²       | 25 | 250 | 2,8 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 11 | 45 x 87 | 31242500 |
| CorePro LEDLuster 5-40W 827 E14 P45 matt²         | 40 | 470 | 5,0 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 10 | 45 x 88 | 31264700 |
| CorePro LEDLuster 5-40W 827 E27 P45 matt²         | 40 | 470 | 5,0 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 11 | 45 x 87 | 31262300 |
| CorePro LEDLuster 7-60W 827 E14 P48 matt²         | 60 | 806 | 7,0 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 10 | 48 x 95 | 31304000 |
| CorePro LEDLuster 7-60W 827 E27 P48 matt²         | 60 | 806 | 7,0 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | E | 11 | 48 x 93 | 31302600 |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg ● Grün markierte Artikel sind UltraEfficient Produkte mit bester Energieeffizienz und höchstmöglicher Energieeinsparung!

¹ Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 40W ² EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

³ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste



# Stiftsockel- und Speziallampen

## E14/E27 Speziallampen

GOOD

15.000 h  
Nutzlebensdauer

EyeComfort\*

Bis zu 89%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

- LED-Lampen in Spezialform T25 und T38
- In schaltbarer Ausführung



T25 1,7W



T38 9,5W

| Produktbezeichnung                                          |    |       |     |      |        |       |      |    |   |   |   | B x H (mm)   | Bestell-Nr. |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|-----|------|--------|-------|------|----|---|---|---|--------------|-------------|
| E14/E27 Kühlschränke, kleiner Leuchteninnenraum, 59 x 25 mm |    |       |     |      |        |       |      |    |   |   |   |              | Jahre       |
| CorePro LED T25 1,7-15W E14 827 matt                        | 15 | 150   | 1,7 | matt | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | 2 | F | 1 | 25 x 59      | 38986100    |
| E14/E27 Stabform, 114,3 x 37,2 mm                           |    |       |     |      |        |       |      |    |   |   |   |              |             |
| CorePro LEDstick 9,5-68W T38 E27 830 matt                   | 68 | 950   | 9,5 | matt | 15.000 | 3.000 | Nein | 80 | 2 | F | 2 | 37,2 x 114,3 | 81451200    |
| CorePro LEDstick 9,5-75W T38 E27 840 matt                   | 75 | 1.050 | 9,5 | matt | 15.000 | 4.000 | Nein | 80 | 2 | E | 2 | 37,2 x 114,3 | 81453600    |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 15W

## G4 Capsules Niedervoltstiftsockellampen

GOOD

15.000 h  
Nutzlebensdauer

EyeComfort\*

Bis zu 92%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>2 Jahre  
Garantie

Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- Die perfekte LED-Alternative für Niedervolt-Halogenlampen mit G4 Stecksockel
- In Micro- Version (nicht dimmbar) mit besonders schmalen Abmessungen – damit optimaler Fit in konventionellen Leuchten
- In warmweiß (2.700K) für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung



2,1W



1W



1,7W



2,4W

| Produktbezeichnung                               |    |     |     |        |       |      |    |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------------------|----|-----|-----|--------|-------|------|----|---|---|------------|-------------|
| Dimmbar <sup>2</sup>                             |    |     |     |        |       |      |    |   |   |            |             |
| <b>NEU</b> CorePro LEDcapsule 2,1-20W G4 827 DIM | 20 | 210 | 2,1 | 15.000 | 2.700 | Ja   | 80 | F | 1 | 15 x 40    | 30055200    |
| Nicht dimmbar                                    |    |     |     |        |       |      |    |   |   |            |             |
| CorePro LEDcapsule micro 1-10W G4 827            | 10 | 100 | 1   | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | F | 2 | 10 x 30    | 30043900    |
| ★ CorePro LEDcapsule micro 1,7-20W G4 827        | 20 | 200 | 1,7 | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | F | 3 | 9,5 x 37,5 | 30047700    |
| CorePro LEDcapsule micro 2,4-28W G4 827          | 28 | 300 | 2,4 | 15.000 | 2.700 | Nein | 80 | E | 4 | 12 x 38    | 30051400    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg <sup>1</sup> Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 20W<sup>2</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

## GY6,35 Capsules Niedervoltstiftsockellampen

GOOD

15.000 h  
Nutzlebensdauer

EyeComfort\*

Bis zu 91%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>2 Jahre  
GarantieHier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- Die Retrofit LED-Alternative für Niedervolt-Halogenlampen mit GY6,35 Stecksockel
- In warmweiß (2.700K) für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung



4,2W DIM

1,8W

| Produktbezeichnung                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Dimmbar <sup>2</sup>                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |             |
| CorePro LEDcapsule 4,2-40W GY6,35 827 DIM | 40                                                                                | 470                                                                               | 4,2                                                                               | 15.000                                                                              | 2.700                                                                               | Ja                                                                                  | 80                                                                                  | F                                                                                   | 1                                                                                   | 18 x 50    | 17102200    |
| Nicht dimmbar                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |            |             |
| CorePro LEDcapsule 1,8-20W GY6,35 827     | 20                                                                                | 205                                                                               | 1,8                                                                               | 15.000                                                                              | 2.700                                                                               | Nein                                                                                | 80                                                                                  | F                                                                                   | 2                                                                                   | 13 x 35    | 76779200    |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einem Halogenlampe mit 20W<sup>2</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

## G9 Capsules Hochvoltstiftsockellampen

GOOD

15.000 h  
Nutzlebensdauer

EyeComfort\*

Bis zu 92%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>2 Jahre  
GarantieEPD<sup>3</sup>Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- Einfacher LED-Ersatz für Hochvolt-Halogenlampen mit G9 Stecksockel
- In warmweiß (2.700K) für stimmungsvolle Akzentbeleuchtung

LEDcapsule  
2-25WLEDcapsule  
3,2-40WLEDcapsule  
2,6-25W DimLEDcapsule  
4,8-60 W

| Produktbezeichnung                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Dimmbar <sup>2</sup>                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |             |
| CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM          | 25                                                                                  | 300                                                                                 | 2,7                                                                                 | 15.000                                                                              | 2.700                                                                                | Ja                                                                                    | 80                                                                                    | E                                                                                     | 3                                                                                     | 16 x 52    | 30175700    |
| Nicht dimmbar                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |            |             |
| CorePro LEDcapsule 1,9-25W G9 827              | 25                                                                                  | 220                                                                                 | 1,9                                                                                 | 15.000                                                                              | 2.700                                                                                | Nein                                                                                  | 80                                                                                    | E                                                                                     | 1                                                                                     | 14 x 43    | 30181800    |
| CorePro LEDcapsule 3,7-40W G9 827              | 40                                                                                  | 470                                                                                 | 3,7                                                                                 | 15.000                                                                              | 2.700                                                                                | Nein                                                                                  | 80                                                                                    | E                                                                                     | 2                                                                                     | 16 x 52    | 30185600    |
| CorePro LEDcapsule 4,8-60W G9 827 <sup>3</sup> | 60                                                                                  | 570                                                                                 | 4,8                                                                                 | 15.000                                                                              | 2.700                                                                                | Nein                                                                                  | 80                                                                                    | E                                                                                     | 4                                                                                     | 19 x 60    | 65780200    |

★ Kernportfolio: Unsere Topseller für Ihren Erfolg <sup>1</sup> Im Vergleich zu einem Halogenlampe mit 60W<sup>2</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste<sup>3</sup> EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

## R7S Hochvoltstablampen

GOOD

15.000 h  
Nutzlebensdauer

EyeComfort

Bis zu 88%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

2 Jahre  
Garantie

EPD<sup>3</sup>



Hier klicken und  
Dimmer-Kompatibilität  
prüfen

- Einfacher Retrofit für beidseitig gesockelte konventionelle R7S Lampen
- In warmweiß (3.000K) oder neutralweiß (4.000K)



| Produktbezeichnung                                         |     |       |      |        |       |      |    |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--------|-------|------|----|---|---|------------|-------------|
| <b>Dimmbar<sup>2</sup></b>                                 |     |       |      |        |       |      |    |   |   |            |             |
| CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-100W 830 DIM <sup>3</sup>   | 100 | 1.600 | 14,0 | 15.000 | 3.000 | Ja   | 80 | E | 1 | 29 x 118   | 57879700    |
| CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-120W 830 DIM <sup>3</sup>   | 120 | 2.000 | 14,0 | 15.000 | 3.000 | Ja   | 80 | D | 1 | 29 x 118   | 71400300    |
| CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-120W 840 DIM <sup>3</sup>   | 120 | 2.000 | 14,0 | 15.000 | 4.000 | Ja   | 80 | D | 1 | 29 x 118   | 71406500    |
| CorePro LEDlinear R7S 118mm 17,5-150W 830 DIM <sup>3</sup> | 150 | 2.460 | 17,5 | 15.000 | 3.000 | Ja   | 80 | D | 2 | 42 x 118   | 64673800    |
| <b>Nicht dimmbar</b>                                       |     |       |      |        |       |      |    |   |   |            |             |
| CorePro LEDlinear R7S 78mm 7-60W 830                       | 60  | 950   | 7    | 15.000 | 3.000 | Nein | 80 | D | 3 | 28 x 78    | 30193100    |
| CorePro LEDlinear R7S 78mm 11,5-100W 830                   | 100 | 1.521 | 11,5 | 15.000 | 3.000 | Nein | 80 | E | 4 | 28 x 78    | 30199300    |
| CorePro LEDlinear R7S 118mm 8,1-60W 830 <sup>3</sup>       | 60  | 810   | 7,2  | 15.000 | 3.000 | Nein | 80 | E | 5 | 15 x 118   | 30397300    |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 100W    <sup>2</sup> Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Dimmer anhand unserer Kompatibilitätsliste

<sup>3</sup> EPDs sind für die gekennzeichneten Produkte noch nicht verfügbar

## S14S PhilineaLED

GOOD

30.000 h  
Nutzlebensdauer

Bis zu 94%  
Energieeinsparung<sup>1</sup>

2 Jahre  
Garantie

- Energieeffiziente LED-Lösung für stabförmige Lampen mit S14S-Sockel
- In warmweiß (2.700K)



| Produktbezeichnung              |    |     |     |        |       |      |    |   |   | B x H (mm) | Bestell-Nr. |
|---------------------------------|----|-----|-----|--------|-------|------|----|---|---|------------|-------------|
| <b>S14S PhilineaLED</b>         |    |     |     |        |       |      |    |   |   |            |             |
| PhilineaLED 2,2W 300mm S14S 827 | 35 | 250 | 2,2 | 30.000 | 2.700 | Nein | 80 | E | 1 | 30 x 300   | 26356700    |
| PhilineaLED 3,5W 500mm S14S 827 | 60 | 375 | 3,5 | 30.000 | 2.700 | Nein | 80 | F | 2 | 30 x 500   | 26358100    |

<sup>1</sup> Im Vergleich zu einer Halogenlampe mit 60W

# Unser Portfolio im Überblick



## Unser Kernportfolio: Lampen- und Leuchten-Topseller für Ihren Erfolg

Seiten 105–109

BEST

## BEST-Portfolio Highlights: Unsere Auswahl für Ihre Lichtprojekte

Seiten 110–111

## ★ Kernportfolioübersicht LED-Lampen

| Art | Produktbezeichnung                                |    |      |       |   |        |      |   | Bestell-Nr.              | Seite |
|-----|---------------------------------------------------|----|------|-------|---|--------|------|---|--------------------------|-------|
| T8  | MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8               | 58 | 20   | 3.700 | – | 75.000 | nein | B | <a href="#">38801700</a> | 74    |
| T8  | MASTER LEDtube 1500mm HO 16,7W 840 T8             | 58 | 16,7 | 3.100 | – | 75.000 | nein | B | <a href="#">38813000</a> | 74    |
| T8  | MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8             | 36 | 13,5 | 2.500 | – | 75.000 | nein | B | <a href="#">38795900</a> | 74    |
| T8  | MASTER LEDtube 1200mm HO 11,3W 840 T8             | 36 | 11,3 | 2.100 | – | 75.000 | nein | B | <a href="#">38807900</a> | 74    |
| T8  | MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8               | 18 | 7,6  | 1.150 | – | 75.000 | nein | D | <a href="#">04417400</a> | 74    |
| T8  | MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glas    | 58 | 23   | 3.700 | – | 60.000 | nein | C | <a href="#">31688100</a> | 75    |
| T8  | MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 865 T8 Glas    | 58 | 23   | 3.700 | – | 60.000 | nein | C | <a href="#">31690400</a> | 75    |
| T8  | MASTER LEDtube Value 1500mm HO 20.5W 840 T8 Glas  | 58 | 20,5 | 3.100 | – | 60.000 | nein | D | <a href="#">64693600</a> | 75    |
| T8  | MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8 Glas  | 36 | 16   | 2.500 | – | 60.000 | nein | C | <a href="#">31682900</a> | 75    |
| T8  | MASTER LEDtube Value 1200mm HO 14W 840 T8 Glas    | 36 | 14   | 2.100 | – | 60.000 | nein | D | <a href="#">64687500</a> | 75    |
| T8  | MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas      | 18 | 8    | 1.050 | – | 60.000 | nein | E | <a href="#">64681300</a> | 75    |
| T8  | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas            | 58 | 20   | 2.200 | – | 50.000 | nein | E | <a href="#">45981600</a> | 75    |
| T8  | CorePro LEDtube 1200mm 15,5 W 840 T8 Glas         | 36 | 15,5 | 1.800 | – | 50.000 | nein | E | <a href="#">44807000</a> | 75    |
| T8  | CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas              | 18 | 8    | 800   | – | 50.000 | nein | F | <a href="#">45977900</a> | 75    |
| T8  | MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit | 58 | 24   | 3.700 | – | 75.000 | ja   | D | <a href="#">46702600</a> | 76    |

Weitere Produkte auf der nächsten Seite →



## ★ Kernportfolioübersicht LED-Lampen

| Art    | Produktbezeichnung                                            |                   |      |                 |       |        |      |   | Bestell-Nr.              | Seite |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------|-------|--------|------|---|--------------------------|-------|
| T8     | MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit             | 36                | 16   | 2.500           | –     | 75.000 | ja   | D | <a href="#">46696800</a> | 76    |
| T8     | MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas   | 58                | 23   | 3.700           | –     | 60.000 | nein | C | <a href="#">31676800</a> | 77    |
| T8     | CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas        | 58                | 23   | 2.700           | –     | 50.000 | nein | E | <a href="#">80174100</a> | 77    |
| T8     | MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas | 36                | 15,5 | 2.500           | –     | 60.000 | nein | C | <a href="#">31670600</a> | 77    |
| T8     | CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas        | 36                | 18   | 2.000           | –     | 50.000 | nein | E | <a href="#">80168000</a> | 77    |
| T8     | CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas             | 18                | 8    | 900             | –     | 50.000 | nein | E | <a href="#">78279500</a> | 77    |
| T5     | MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas        | 49                | 26   | 3.900           | –     | 60.000 | ja   | D | <a href="#">74959000</a> | 81    |
| T5     | MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas        | 35                | 20   | 3.000           | –     | 60.000 | ja   | D | <a href="#">74337900</a> | 81    |
| T5     | MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas        | 54                | 26   | 3.900           | –     | 60.000 | ja   | D | <a href="#">74953800</a> | 81    |
| T5     | MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas      | 28                | 16,5 | 2.500           | –     | 60.000 | ja   | D | <a href="#">74331700</a> | 81    |
| T5     | MASTER LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas          | 14                | 7    | 1.050           | –     | 60.000 | ja   | D | <a href="#">30968500</a> | 81    |
| T5     | CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26,7W 840 T5 InstantFit Glas     | 49                | 26,7 | 3.900           | –     | 50.000 | nein | D | <a href="#">29566700</a> | 83    |
| T5     | CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20,5W 840 T5 InstantFit Glas     | 35                | 20,5 | 3.000           | –     | 50.000 | nein | D | <a href="#">29554400</a> | 83    |
| T5     | CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26,7W 840 T5 InstantFit Glas     | 54                | 26,7 | 3.900           | –     | 50.000 | nein | D | <a href="#">29560500</a> | 83    |
| T5     | CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17,1W 840 T5 InstantFit Glas     | 28                | 17,1 | 2.500           | –     | 50.000 | nein | D | <a href="#">29548300</a> | 83    |
| PLC 2P | CorePro LED PLC 360D 6,9W 3CCT 2P G24d-2                      | 18                | 6,9  | 930 / 980 / 980 | –     | 30.000 | nein | D | <a href="#">03503500</a> | 85    |
| PLC 2P | CorePro LED PLC 6,9W 840 2P G24d-2                            | 18                | 6,9  | 770             | –     | 30.000 | nein | E | <a href="#">28756300</a> | 85    |
| PLC 4P | CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2                            | 18                | 6,5  | 770             | –     | 30.000 | nein | E | <a href="#">29047100</a> | 85    |
| PLL 4P | CorePro LED PLL HF 16,5W 840 4P 2G11 2G11                     | 36                | 16,5 | 2.100           | –     | 30.000 | nein | E | <a href="#">73974700</a> | 86    |
| PLL 4P | CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11 2G11                       | 55                | 24   | 3.400           | –     | 30.000 | nein | E | <a href="#">82841000</a> | 86    |
| PLT 4P | CorePro LED PLT HF 6,5W 840 4P GX24q-2                        | 18                | 6,5  | 800             | –     | 30.000 | nein | E | <a href="#">48778900</a> | 87    |
| PLS 2P | CorePro LED PLS 5W 840 2P G23                                 | 9/11              | 5    | 550             | –     | 30.000 | nein | E | <a href="#">28660300</a> | 86    |
| E 27   | TrueForce Core SON-T 42-26W 730 E27                           | 70                | 26   | 4.200           | –     | 25.000 | nein | C | <a href="#">31629400</a> | 90    |
| E 27   | TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas               | HPL 80W / SON 70W | 18   | 3.000           | –     | 25.000 | nein | C | <a href="#">75029900</a> | 92    |
| E 27   | MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DIM        | 60                | 5,9  | 806             | –     | 15.000 | ja   | D | <a href="#">34784700</a> | 98    |
| E 27   | MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DIM        | 60                | 5,9  | 806             | –     | 15.000 | ja   | D | <a href="#">34786100</a> | 98    |
| E 27   | MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 matt Glas DIM        | 75                | 7,8  | 1.055           | –     | 15.000 | ja   | D | <a href="#">34790800</a> | 98    |
| E 27   | MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 matt Glas DIM      | 100               | 11,2 | 1.521           | –     | 15.000 | ja   | D | <a href="#">34794600</a> | 98    |
| E 27   | CorePro LEDbulb 4,3-40W E27 827 A60 klar Glas                 | 40                | 4,3  | 470             | –     | 15.000 | nein | F | <a href="#">34716800</a> | 99    |
| E 27   | CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 klar Glas                   | 60                | 7    | 806             | –     | 15.000 | nein | E | <a href="#">38003500</a> | 99    |
| E 27   | CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 klar Glas                 | 75                | 8,5  | 1.055           | –     | 15.000 | nein | E | <a href="#">34712000</a> | 99    |
| E 27   | CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 klar Glas               | 100               | 10,5 | 1.521           | –     | 15.000 | nein | D | <a href="#">34714400</a> | 99    |
| E 27   | CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt                      | 40                | 4,9  | 470             | –     | 15.000 | nein | F | <a href="#">16895400</a> | 99    |
| E 27   | CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt                        | 60                | 8    | 806             | –     | 15.000 | nein | F | <a href="#">16897800</a> | 99    |
| E 27   | CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt                       | 75                | 10   | 1.055           | –     | 15.000 | nein | F | <a href="#">16899200</a> | 99    |
| E 27   | CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt                      | 100               | 13   | 1.521           | –     | 15.000 | nein | E | <a href="#">16901200</a> | 99    |
| E 14   | MASTER Value LEDcandle 3,4-40W E14 927 B35 klar Glas DIM      | 40                | 3,4  | 470             | –     | 15.000 | ja   | D | <a href="#">35543900</a> | 100   |
| E 14   | CorePro LEDcandle 4,3-40W E14 827 B35 klar Glas               | 40                | 4,3  | 470             | –     | 15.000 | nein | F | <a href="#">34726700</a> | 100   |
| E 14   | CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E14 klar Glas                   | 40                | 4,3  | 470             | –     | 15.000 | nein | F | <a href="#">34730400</a> | 101   |
| E 27   | CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E27 klar Glas                   | 40                | 4,3  | 470             | –     | 15.000 | nein | F | <a href="#">34732800</a> | 101   |
| G4     | CorePro LEDcapsule micro 1,7-20W G4 827                       | 20                | 2,4  | 200             | –     | 15.000 | nein | F | <a href="#">30047700</a> | 102   |
| G9     | CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM                         | 25                | 2,7  | 300             | –     | 15.000 | ja   | E | <a href="#">30175700</a> | 103   |
| GU5.3  | MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 927 36° DIM                 | 35                | 6    | 450             | 1.300 | 25.000 | ja   | G | <a href="#">30718600</a> | 97    |
| GU5.3  | MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 927 36° DIM                 | 50                | 8    | 621             | 1.600 | 25.000 | ja   | F | <a href="#">30732200</a> | 97    |
| GU5.3  | CorePro LEDspot 2,9-20W MR16 827 36°                          | 20                | 2,9  | 230             | 560   | 15.000 | nein | F | <a href="#">30704900</a> | 97    |
| GU5.3  | CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 827 36°                          | 35                | 4,4  | 345             | 650   | 15.000 | nein | F | <a href="#">30706300</a> | 97    |
| GU5.3  | CorePro LEDspot 7-50W MR16 827 36°                            | 50                | 7    | 621             | 1.400 | 15.000 | nein | F | <a href="#">81471000</a> | 97    |
| GU10   | MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DIM                 | 35                | 2,8  | 270             | 600   | 25.000 | ja   | E | <a href="#">39912900</a> | 94    |
| GU10   | MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 930 36° DIM                 | 35                | 2,8  | 270             | 600   | 25.000 | ja   | E | <a href="#">39928000</a> | 94    |
| GU10   | MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DIM                 | 50                | 3,7  | 355             | 750   | 25.000 | ja   | E | <a href="#">39920400</a> | 94    |
| GU10   | MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° DIM                 | 50                | 3,7  | 365             | 750   | 25.000 | ja   | E | <a href="#">39944000</a> | 94    |
| GU10   | MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DIM                 | 80                | 5,5  | 575             | 950   | 25.000 | ja   | E | <a href="#">03835700</a> | 94    |
| GU10   | MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 930 36° DIM                 | 80                | 5,5  | 575             | 1000  | 25.000 | ja   | E | <a href="#">03827200</a> | 94    |
| GU10   | CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°                          | 35                | 3,5  | 255             | 545   | 15.000 | nein | F | <a href="#">75253100</a> | 94    |
| GU10   | CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36°                          | 50                | 4,6  | 355             | 700   | 15.000 | nein | F | <a href="#">75251700</a> | 94    |

# ★ Kernportfolioübersicht LED-Leuchten

| Produktbezeichnung                                             | Ersatz für                                                                                                   | lm                                            | W                   | lm/W                | h                             | K                                       |  | L×B×H (mm)      | Bestell-Nr. | Seite |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| CoreLine Hallenleuchte                                         |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| BY120P G5 LED105S/840 PSU WB                                   | 250 W HPL                                                                                                    | 10.500                                        | 67                  | 157                 | 75.000 (L70)<br>50.000 (L85)  | 4.000                                   | –                                                                                   | 290 × 90        | 95567700    | 18    |
| BY121P G5 LED200S/840 PSU WB                                   | 400 W HPL/<br>250 W HPI                                                                                      | 20.000                                        | 126                 | 159                 | 75.000 (L70)<br>50.000 (L85)  | 4.000                                   | –                                                                                   | 330 × 99        | 95569100    | 18    |
| Ledinaire Hallenleuchte                                        |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB                        | 250 W HPL/<br>400 W HPL/<br>250 W HPI                                                                        | 15.000/ 22.000/<br>28.000 <sup>1</sup>        | 100/<br>145/<br>195 | 150/<br>152/<br>144 | 50.000 (L80)                  | 4.000 <sup>1</sup> /<br>5.000/<br>6.500 | –                                                                                   | 320 × 119       | 75897100    | 19    |
| Zubehör                                                        |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| Highbay MB_Z                                                   | Montagebügel                                                                                                 |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 123 × 35 × 97   | 75380899    | 19    |
| Highbay Reflector AL-L_Z                                       | Reflektor                                                                                                    |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 437 × 150       | 75379299    | 19    |
| LSCS Highbay Sensor_Z                                          | Sensor                                                                                                       |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 49 × 17         | 75383999    | 19    |
| LSCS Highbay Remote Control_Z                                  | Fernbedienung zur Sensorprogrammierung                                                                       |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 | 75677999    | 19    |
| CoreLine Feuchtraumleuchte                                     |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200                              | 1× 36 W/<br>2× 36 W                                                                                          | 2.700/ 4.500                                  | 18/32               | 150/<br>141         | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1215 × 80 × 76  | 50019899    | 20    |
| WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500                              | 1× 58 W/<br>2× 58 W                                                                                          | 3.700/ 6.000                                  | 25/43               | 148/<br>140         | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1515 × 80 × 76  | 50020499    | 20    |
| WT120C G2 LED20S/840 PSU L600 BN                               | 2× 18W                                                                                                       | 2.000                                         | 12,8                | 156                 | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 665 × 80 × 76   | 75426399    | 20    |
| WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN                              | 1× 36 W                                                                                                      | 2.700                                         | 21                  | 129                 | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1215 × 80 × 76  | 50221599    | 20    |
| WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN                              | 2× 36 W/<br>1× 58 W                                                                                          | 4.000                                         | 29                  | 138                 | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1215 × 80 × 76  | 50222299    | 20    |
| WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN                              | 1× 58 W                                                                                                      | 3.400                                         | 24                  | 142                 | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1515 × 80 × 76  | 50216199    | 20    |
| WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN                              | 2× 58 W/<br>2× 49 W                                                                                          | 6.000                                         | 43                  | 140                 | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1515 × 80 × 76  | 50223999    | 20    |
| WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN                              | 2× 80 W                                                                                                      | 8.000                                         | 57                  | 140                 | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1515 × 80 × 76  | 50217899    | 20    |
| CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte                                |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500                           | 2× 58 W/<br>2× 49 W                                                                                          | 7.000                                         | 54                  | 130                 | 50.000 (L80)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1640 × 78 × 77  | 94736899    | 22    |
| Ledinaire Feuchtraumleuchte Classic                            |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| WT065C LED29_48S/840 PSU L1200                                 | 1× 36 W/<br>2× 36 W                                                                                          | 2.900/ 4.800                                  | 23/42               | 126/<br>114         | 50.000 (L70)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1207 × 71 × 74  | 50021199    | 23    |
| WT065C LED41_68S/840 PSU L1500                                 | 1× 58/49 W/<br>2× 58 /49 W                                                                                   | 4.100/ 6.800                                  | 23/42               | 126/<br>114         | 50.000 (L70)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1507 × 71 × 74  | 50022899    | 23    |
| Ledinaire Feuchtraumleuchte                                    |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| WT060C LED18S/840 PSU L600 BN                                  | 2× 18 W                                                                                                      | 1.800                                         | 15                  | 120                 | 50.000 (L75)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 611 × 64 × 55   | 36007299    | 24    |
| WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN                                 | 2× 36 W                                                                                                      | 3.600                                         | 30                  | 120                 | 50.000 (L75)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1211 × 64 × 55  | 36009699    | 24    |
| WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN                                 | 2× 58 W/<br>2× 49 W                                                                                          | 5.600                                         | 46                  | 122                 | 50.000 (L75)                  | 4.000                                   | –                                                                                   | 1511 × 64 × 55  | 36011999    | 24    |
| Ledinaire Feuchtraumleuchte, Leergehäuse für T8-LEDtube-Lampen |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| WT050C 1xTLED L1200                                            | 1× 36W                                                                                                       | abhängig von der verwendeten T8 LED tube      |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 1280 × 69 × 70  | 36602999    | 25    |
| WT050C 2xTLED L1200                                            | 2× 36W                                                                                                       | abhängig von der verwendeten T8 LED tube      |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 1280 × 93 × 70  | 36603699    | 25    |
| WT050C 1xTLED L1500                                            | 1× 58 W                                                                                                      | abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 1580 × 70 × 84  | 36604399    | 25    |
| WT050C 2xTLED L1500                                            | 2× 58 W                                                                                                      | abhängig von der verwendeten T8-LEDtube-Lampe |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 1580 × 95 × 84  | 36605099    | 25    |
| LED-Lichtträger, dimmbar, Interact ready, 1.478 mm Länge       |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| LL551X 40S/840 NE DIA WB WH                                    |                                                                                                              | 4.000                                         | 24                  | 166,7               | 100.000 (L85)                 | 4.000                                   | DALI,<br>funk                                                                       | 1.478 × 62 × 14 | 95495300    | 26    |
| LL551X 80S/840 NE DIA WB WH                                    |                                                                                                              | 8.000                                         | 48,5                | 164,9               | 100.000 (L85)                 | 4.000                                   |                                                                                     | 1.478 × 62 × 14 | 95496000    | 26    |
| LL551X 80S/840 NE DIA NB WH                                    |                                                                                                              | 8.000                                         | 48,5                | 164,9               | 100.000 (L85)                 | 4.000                                   |                                                                                     | 1.478 × 62 × 14 | 95497700    | 26    |
| LL551X 105S/840 NE DIA WB WH                                   |                                                                                                              | 10.500                                        | 65                  | 161,5               | 50.000 (L85)                  | 4.000                                   |                                                                                     | 1.478 × 62 × 14 | 95577600    | 26    |
| LL551X 105S/840 NE DIA NB WH                                   |                                                                                                              | 10.500                                        | 65                  | 161,5               | 100.000 (L85)                 | 4.000                                   |                                                                                     | 1.478 × 62 × 14 | 95498400    | 26    |
| Tragschienen                                                   |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| LL551T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                     | Tragschiene, Länge: 1.478 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 × 2,5 mm² & 2 × 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 1.478 × 62 × 41 | 96473099    | 27    |
| LL553T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                     | Tragschiene, Länge: 2.976 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 × 2,5 mm² & 2 × 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 2.976 × 62 × 41 | 96479299    | 27    |
| LL554T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                     | Tragschiene, Länge: 4.430 mm, Stromführungssystem 7-adrig, 4 × 2,5 mm² & 2 × 1,5 mm² + PE, Gehäusefarbe Weiß |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     | 4.430 × 62 × 41 | 96482299    | 27    |
| Maxos fusion                                                   |                                                                                                              |                                               |                     |                     |                               |                                         |                                                                                     |                 |             |       |
| LL523X LED100S/840 DIA WB 7 WH HE                              |                                                                                                              | 10.000                                        | 57                  | 177                 | 100.000 (L80)<br>50.000 (L90) | 4.000                                   | DALI,<br>funk                                                                       | 2.276 × 62 × 14 | 49581400    | 28    |
| LL523X LED123S/840 DIA WB 7 WH HE                              |                                                                                                              | 12.300                                        | 72                  | 171                 | 100.000 (L80)<br>50.000 (L90) | 4.000                                   |                                                                                     | 2.276 × 62 × 14 | 49583800    | 28    |
| LL523X LED160S/840 DIA MB 7 WH HE                              |                                                                                                              | 16.000                                        | 97                  | 165                 | 100.000 (L80)<br>50.000 (L90) | 4.000                                   |                                                                                     | 2.276 × 62 × 14 | 49585200    | 28    |

<sup>1</sup> Werkseinstellung

Weitere Produkte auf der nächsten Seite ➔

## ★ Kernportfolioübersicht LED-Leuchten

| Produktbezeichnung                                                                                                                                                                                                            | Ersatz für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |  |  |  |  |  | L x B x H (mm)                    | Bestell-Nr. | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| Maxos fusion                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| LL512X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.100                                                                                                                                  | 37                                                                                | 165                                                                               | 100.000 (L80)<br>50.000 (L90)                                                     | 4.000                                                                               | DALI,<br>funk                                                                       | 1.138 x 62 x 14                   | 49592000    | 29       |
| LL512X LED80S/840 DIA MB 7 WH HE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.000                                                                                                                                  | 50                                                                                | 160                                                                               | 100.000 (L80)<br>50.000 (L90)                                                     | 4.000                                                                               | DALI,<br>funk                                                                       | 1.138 x 62 x 14                   | 49594400    | 29       |
| LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                                                                                                                                                                                    | Tragschiene Gen2 1-längig, IP20, Systemlänge 1.138 mm, inkl. Innenkupplung <sup>1</sup> , Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE<br>Tragschiene Gen2 2-längig, IP20, Systemlänge 2.276 mm, inkl. Innenkupplung <sup>1</sup> , Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE<br>Tragschiene Gen2 4-längig, IP20, Systemlänge 2.276 mm, inkl. Innenkupplung <sup>1</sup> , Stromführungssystem 7-adrig, 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> & 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + PE |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 1.138 x 62 x 41                   | 42516399    | 29       |
| LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 2.276 x 62 x 41                   | 42518799    | 29       |
| LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 4.552 x 62 x 41                   | 42520099    | 29       |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| Lichtleiste, All-in, MultiColour/MultiLumen 4-in-1, mit schaltbarem Betriebsgerät (PSU), integrierter Minischalter für 2-fach-Lichtfarb- und 2-fach-Leuchtenlichtstromauswahl, nachträglich mit 3h Notlichtakku-Kit umrüstbar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200                                                                                                                                                                                            | 1 / 2x 36 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.500/<br>4.100 <sup>1</sup>                                                                                                           | 18/30                                                                             | 140                                                                               | 50.000 (L80)                                                                      | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup>                                                        | –                                                                                   | 1135 x 65 x 65                    | 76840699    | 33       |
| BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500                                                                                                                                                                                            | 1 / 2x 58 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.500/<br>5.200 <sup>1</sup>                                                                                                           | 25/37                                                                             | 140                                                                               | 50.000 (L80)                                                                      | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup>                                                        | –                                                                                   | 1450 x 65 x 65                    | 76841399    | 33       |
| Einbauklemmen für gesägte Decken                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC                                                                                                                                                                                                | Einbauklemmen für gesägte Decken – VPE 4 Stück, pro Leuchte werden 4 Klemmen benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 75248199    | 38<br>39 |
| Anbaurahmen aus Aluminium, weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| RC159Z SMB W62L62                                                                                                                                                                                                             | Decken-Anbaurahmen aus Aluminium (steckbar), weiß lackiert, für alle W62L62 Versionen, Rahmenhöhe: 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 75215399    | 38<br>39 |
| Zubehör elektrischer Anschluss und Blindabdeckung                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| LL500Z 2xEP CU Gen2 WH                                                                                                                                                                                                        | Einspeiseblock und 2 Endkappen für Tragschiene Gen2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 42549199    | 29       |
| LL500Z BC L2300 WH                                                                                                                                                                                                            | Blindabdeckung aus Kunststoff, L = 2.300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 38354400    | 29       |
| Zubehör Pendelmontage                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| LL500Z CB-CH WH                                                                                                                                                                                                               | Abhänger für Kette, verstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 37460399    | 29       |
| LL500Z MB-SW WH                                                                                                                                                                                                               | Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 37451199    | 29       |
| LL500Z SW2 L5000                                                                                                                                                                                                              | Stahlseil 2 mm, L = 5.000 mm, für MB-SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 37478899    | 29       |
| Zubehör Deckenmontage                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| LL500Z PB WH                                                                                                                                                                                                                  | Abhänger mit Caddy-Clip zur Montage an Deckenrastern ("Odenwalddecken")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 37454299    | 29       |
| LL500Z SMB WH                                                                                                                                                                                                                 | Abhänger zur direkten Deckenmontage mit Schrauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   | 37448199    | 29       |
| CoreLine Panel                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC                                                                                                                                                                                      | 4x 14/18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000 K: 2.900/<br>3.350/4.000                                                                                                         | 22/<br>26/<br>31                                                                  | 132/<br>129/<br>129                                                               | 100.000 (L75)<br>50.000 (L90)                                                     | 3.000/<br>3.500/<br>4.000 <sup>1</sup>                                              | –                                                                                   | 620 x 620 x<br>35/61 <sup>2</sup> | 74991799    | 37       |
| RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC                                                                                                                                                                                      | 4x 14/18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.000 K: 2.900/<br>3.350/4.000<br><br>3.500 K: 3.100/<br>3.600/4.300<br><br>4.000 K <sup>1</sup> : 3.100/<br>3.600 <sup>1</sup> /4.300 | 22/<br>26/<br>31                                                                  | 132/<br>129/<br>129<br><br>141/<br>138/<br>139<br><br>141/<br>138/<br>139         | 100.000 (L75)<br>50.000 (L90)                                                     | 3.000/<br>3.500/<br>4.000 <sup>1</sup>                                              | DALI                                                                                | 620 x 620 x<br>35/61 <sup>2</sup> | 74992499    | 37       |
| RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC                                                                                                                                                                                               | 4x14/18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.600                                                                                                                                  | 26                                                                                | 138                                                                               | 100.000 (L80)<br>50.000 (L90)                                                     | 4.000                                                                               | –                                                                                   | 620 x 620 x<br>35/61 <sup>2</sup> | 73513299    | 37       |
| RC133V G6 36S/840 PSD W62L62 OC                                                                                                                                                                                               | 4x 14/18W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.600                                                                                                                                  | 26                                                                                | 138                                                                               | 100.000 (L80)<br>50.000 (L90)                                                     | 4.000                                                                               | DALI                                                                                | 620 x 620 x<br>35/61 <sup>2</sup> | 73516399    | 37       |
| Ledinaire Panel                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC                                                                                                                                                                                                  | 4x 14/18 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.400                                                                                                                                  | 28                                                                                | 121/<br>121                                                                       | 50.000 (L80)                                                                      | 4.000                                                                               | –                                                                                   | 620 x 620 x<br>35/60 <sup>2</sup> | 51666399    | 39       |
| RC066B 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC                                                                                                                                                                                            | 4x 14/18 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.000 K: 3.400<br>3.500 K: 3.600<br>4.000 K <sup>1</sup> : 3.600                                                                       | 30/<br>30/<br>30                                                                  | 113/<br>120/<br>120                                                               | 50.000 (L80)                                                                      | 3.000/<br>3.500/<br>4.000 <sup>1</sup>                                              | –                                                                                   | 620 x 620 x<br>35/60 <sup>2</sup> | 51671799    | 39       |
| CoreLine FastSet                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160                                                                                                                                                                                       | 1/2x 36/28 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.000/3.450/<br>4.100/4.800 <sup>1</sup>                                                                                               | 20/<br>25/<br>30/<br>34                                                           | 150/<br>138/<br>137/<br>141                                                       | 100.000 (L65)<br>50.000 (L80)                                                     | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup>                                                        | –                                                                                   | 1.160 x 163 x 67                  | 51016699    | 40       |
| SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440                                                                                                                                                                                       | 1/2x 58/49 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.700/4.250/<br>5.100/6.000 <sup>1</sup>                                                                                               | 24/<br>30/<br>36/<br>43                                                           | 142/<br>142/<br>142/<br>140                                                       | 100.000 (L65)<br>50.000 (L80)                                                     | 3.000/<br>4.000 <sup>1</sup>                                                        | –                                                                                   | 1.440 x 163 x 67                  | 51017399    | 40       |
| CoreLine Anbauleuchte                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                   |             |          |
| SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC                                                                                                                                                                                        | 1/2x 58/49 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.600 <sup>1</sup> /4.500/<br>6.800                                                                                                    | 22,5/<br>29/<br>43,5                                                              | 151/<br>148/<br>149                                                               | 100.000 (L80)<br>50.000 (L90)                                                     | 4.000                                                                               | –                                                                                   | 1.570 x 200 x 53                  | 76427999    | 41       |

<sup>1</sup>Werkseinstellung    <sup>2</sup>Betriebsgerät neben/auf der Leuchte

## ★ Kernportfolioübersicht LED-Leuchten

| Produktbezeichnung                          | Ersatz für               | lm                                                                                                                | W             | lm/W                | h                   | K                               |    | L x B x H (mm)   | Bestell-Nr. | Seite |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|----|------------------|-------------|-------|
| Ledinaire Anbauleuchte                      |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC         | 1x 36-58W                | 3.400 <sup>1</sup> /4.000                                                                                         | 28/33         | 121                 | 50.000 (L80)        | 4.000                           | –  | 1.200 x 200 x 53 | 76471299    | 42    |
| CoreLine Wand- und Deckenleuchte            |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH         | 2x 18 W/2x 26 W/ 2x 36 W | 2.700 K: 1.400/2.300/3.600<br>3.000 K: 1.450/2.400/4.050<br>4.000 K <sup>1</sup> : 1.480/2.380/3.900 <sup>1</sup> | 11/18/29      | 125/140/135         | 50.000 (L80)        | 2.700/3.000/4.000               | –  | 390 x 85         | 30713299    | 45    |
| Ledinaire Wand- und Deckenleuchte IP44 IK03 |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300        | 2x 18 W                  | 1.100                                                                                                             | 11            | 100                 | 35.000 (L80)        | 3.000                           | –  | 300 x 82         | 76748599    | 47    |
| WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300        | 2x 18 W                  | 1.100                                                                                                             | 11            | 100                 | 35.000 (L80)        | 4.000                           | –  | 300 x 82         | 76749299    | 47    |
| WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350         | 2x 18/26 W               | 1.100/2.200 <sup>1</sup>                                                                                          | 11/17         | 100                 | 35.000 (L80)        | 3.000/4.000 <sup>1</sup>        | –  | 350 x 82         | 76752299    | 47    |
| WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350     | 2x 18/26 W               | 1.100/2.200 <sup>1</sup>                                                                                          | 11/17         | 100                 | 35.000 (L80)        | 3.000/4.000 <sup>1</sup>        | –  | 350 x 82         | 76753999    | 47    |
| CoreLine Slim Downlight                     |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| DN145B LED10S/830_840 PSU WH                | 2x 18 W                  | 1.100                                                                                                             | 11            | 100                 | 50.000 (L70)        | 3.000 <sup>1</sup> /4.000       | –  | 166 x 31         | 50041999    | 50    |
| DN145B LED20S/830_840 PSU WH                | 2x 26 W                  | 2.100                                                                                                             | 21            | 100                 | 50.000 (L70)        | 4.000                           | –  | 217 x 31         | 50042699    | 50    |
| Ledinaire Slim Downlight                    |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD     | 2x 18W                   | 1.200                                                                                                             | 12            | 100                 | 35.000 (L70)        | 3.000/4.000 <sup>1</sup> /6.500 | –  | 175 x 45         | 30395901    | 51    |
| DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD     | 2x 26W                   | 2.000                                                                                                             | 19            | 105                 | 35.000 (L70)        | 4.000                           | –  | 225 x 45         | 30397301    | 51    |
| Ledinaire Einbaustrahler                    |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| RS061B G2 LDNR LED5-36/830 WH TW            | 50 W                     | 550                                                                                                               | 6             | 83                  | 35.000 (L70)        | 3.000                           | ja | 80 x 52          | 33107500    | 54    |
| GameVision                                  |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| BVP440 LED1650/740 DW BV GCA PSU ALU        | 2.000 W                  | 145.000                                                                                                           | 1.000         | 145                 | 50.000 (L80)        | 4.000                           | –  | 610 x 759 x 359  | 81200000    | 61    |
| Zubehör                                     |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| ZVP440 Abblendblech                         | Optionales Abblendblech  |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  | 79796300    | 61    |
| CoreLine Tempo Scheinwerfer                 |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| BVP111 LED51-4S/740 A                       | bis zu 70W               | 4.300                                                                                                             | 31            | 139                 | 100.000 (L80)       | 4.000                           | –  | 287 x 212 x 64   | 55679900    | 65    |
| BVP125 LED80-4S/740 A                       | bis zu 150 W             | 8.000                                                                                                             | 55            | 145                 | 100.000 (L80)       | 4.000                           | –  | 389 x 265 x 67   | 45588000    | 65    |
| BVP125 LED120-4S/740 A                      | bis zu 250 W             | 12.000                                                                                                            | 88            | 136                 | 100.000 (L80)       | 4.000                           | –  | 389 x 265 x 67   | 45587300    | 65    |
| BVP130 LED260-4S/740 A                      | bis zu 400 W             | 26.000                                                                                                            | 182           | 143                 | 100.000 (L80)       | 4.000                           | –  | 486 x 389 x 40   | 09639700    | 65    |
| Ledinaire Scheinwerfer                      |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB          | bis zu 250W (Halogen)    | 2.400                                                                                                             | 20            | 120                 | 50.000 (L80)        | 3.000/4.000 <sup>1</sup> /6.500 | –  | 149 x 97 x 31    | 73602399    | 66    |
| BVP167 LED60/830_40_65 DOB 50W SWB          | bis zu 400W (Halogen)    | 6.000                                                                                                             | 50            | 120                 | 50.000 (L80)        |                                 | –  | 232 x 173 x 30   | 73604799    | 66    |
| BVP169 LED120/830_40_65 DOB 100W SWB        | bis zu 250 W (HPI)       | 12.000                                                                                                            | 100           | 120                 | 50.000 (L80)        |                                 | –  | 304 x 220 x 36   | 73606199    | 66    |
| BVP169 LED240/830_40_65 DOB 200W SWB        | bis zu 400 W (HPI)       | 24.000                                                                                                            | 200           | 120                 | 50.000 (L80)        |                                 | –  | 474 x 336 x 41   | 73608599    | 66    |
| BVP167 LED24/830_40_65DOB 20W SWB MDU       | bis zu 250W (Halogen)    | 2.400                                                                                                             | 20            | 120                 | 50.000 (L80)        |                                 | –  | 181 x 97 x 56    | 73616099    | 66    |
| BVP167 LED60/830_40_65DOB 50W SWB MDU       | bis zu 400W (Halogen)    | 6.000                                                                                                             | 50            | 120                 | 50.000 (L80)        |                                 | –  | 264 x 173 x 57   | 73618499    | 66    |
| High Lumen Output, Symmetrische Optik (SWB) |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB              | –                        | 30.000                                                                                                            | 250           | 120                 | 50.000 (L80)        | 4.000                           | –  | 496 x 354 x 52   | 76647199    | 66    |
| BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB              | –                        | 36.000                                                                                                            | 300           | 120                 |                     |                                 | –  | 556 x 384 x 52   | 76648899    | 66    |
| BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB              | –                        | 48.000                                                                                                            | 400           | 120                 |                     |                                 | –  | 637 x 449 x 52   | 76649599    | 66    |
| BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB              | –                        | 60.000                                                                                                            | 500           | 120                 |                     |                                 | –  | 692 x 491 x 52   | 76650199    | 66    |
| LumiStreet Pro gen2                         |                          |                                                                                                                   |               |                     |                     |                                 |    |                  |             |       |
| BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P      |                          | 1.440/2.250/2.670/ 5.340/ 6.710 <sup>1</sup>                                                                      | 9/13/16/31/40 | 156/167/167/166/164 | 160/173/167/172/168 | 4.000                           | –  | 472 x 234 x 95   | 47573100    | 68    |
| BGP391 LED78-1P/730 II DM65P FS 32/76P      |                          | 1.440/2.250/2.670/5.340/ 6.210 <sup>1</sup>                                                                       | 13/16/31/40   | 13/16/31/40         | 160/173/167/172/155 | 3.000                           | –  | 472 x 234 x 95   | 47575500    | 68    |

<sup>1</sup>Werkseinstellung



Weitere Produkt-Highlights aus unserem

# BEST-Portfolio



## Pacific LED

Robuste, kompakte und hocheffiziente Feuchtraumleuchte aus Polycarbonat

**165 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80/L90)

**interact ready.**



Philips eCat



## Maxos LED Industry

Bewährtes, robustes und hocheffizientes LED-Lichtbandsystem

**169 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)



Philips eCat



## PowerBalance / PowerBalance Leaf UltraEfficient

Die effizienteste BAP-taugliche Einlege- und Einbauleuchte für viele Anwendungen


**174 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80/L75)

**interact ready.**



Philips eCat



## PowerBalance / PowerBalance Leaf

Quadratische und Langfeld-Einlege- und Einbauleuchte für Moduldecken und gesägte Decken (BAP-tauglich)

**140 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80/L75)

**interact ready.**



Philips eCat



## SlimBlend Gen2

Hocheffiziente Einlege- und Einbauleuchte mit brilliant leuchtender Lichtfläche (BAP-tauglich)

**137 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80)

**interact ready.**



Philips eCat



## FlexBlend

Quadratische und Langfeld-Einlege- und Einbauleuchte – brillantes und komfortables Licht (BAP-tauglich)

**144 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L85/L80)

**interact ready.**



Philips eCat



## TrueLine

Schlanke, höchst effiziente Einbauleuchte – im Lichtband mit optisch durchlaufendem Licht (BAP-tauglich)

**179 lm/W**  
Bis zu

**100.000 h**  
Nutzlebensdauer (L80/L75)

**interact ready.**



Philips eCat

\* Dieses Logo wurde von Signify entwickelt und wird als Selbstzertifizierung für die ultra-effizienten Lampen und Leuchten von Philips verwendet. Sparen Sie mit unseren ultra-effizienten Lampen (EEL-Label A) und Leuchten (Stufe 3 in IEA 4E SSL ANNEX) Energie gegenüber Standard-LEDs.

## Speziell für Ihre Lichtprojekt-Planung:

- Beste Lichtqualität
- Maximale Effizienz
- Längste Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie

**BEST**



### TrueLine Pendel- und Anbauleuchte

Elegant, schlank und höchst effizient. Aus natureloxiertem, weiß oder schwarz lackiertem Aluminium (Optik: BAP-tauglich oder opal).

**185 lm/W** Bis zu **100.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **interact ready.**



Philips eCat  
Anbauleuchte



Philips eCat  
Pendelleuchte



### FlexBlend Pendel- und Anbauleuchte

Effizientes, BAP-tauchliches Licht – brilliant und komfortabel. Leuchtenfamilie mit Einzel- und Lichtbandleuchten.

**140 lm/W** Bis zu **100.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **interact ready.**



Philips eCat  
Anbauleuchte



Philips eCat  
Pendelleuchte



### GreenSpace PerfectFit Downlight

Passend für jeden Deckenausschnitt von 150 - 280 mm durch 3D-Drucktechnik

**131 lm/W** Bis zu **100.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **interact ready.**



Philips eCat



### GreenSpace Accent Einbaustrahler

Perfekter LED-Ersatz für konventionelle CDM-Leuchten

**125 lm/W** Bis zu **50.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **interact ready.**



Philips eCat



### StoreFit Stromschienenstrahler

Schlichtes Design durch kleinen konischen Leuchtenkopf

**127 lm/W** Bis zu **100.000 h** Nutzlebensdauer (L80) **interact ready.**



Philips eCat



Das gesamte Philips Spezifikations-Portfolio finden Sie in der "Inspiration Licht" – der Katalog für alle, die Lichtprojekte planen.

Schauen Sie gleich online rein:

[www.signify.com/inspiration-licht](http://www.signify.com/inspiration-licht)



## Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder benötigen Support bei einem Projekt?

Schreiben Sie uns: [project.supportDACH@signify.com](mailto:project.supportDACH@signify.com)

Oder entdecken Sie unsere Produkte online:  
[www.lighting.philips.de/prof](http://www.lighting.philips.de/prof)

Die Marke für Beleuchtung von  **signify**

Partner von

**voltimum**

Stand: Juni 2025

[www.signify.com](http://www.signify.com)  
[www.philips.de/lighting](http://www.philips.de/lighting)  
[www.philips.at/lighting](http://www.philips.at/lighting)  
[www.philips.ch/lighting](http://www.philips.ch/lighting)

© 2025 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

WM-Nr.: 5817